Anleitung
zur Benutzung von
Leuchtabsehen bei
LEUPOLD VX-R Zielfernrohren

LEUPOLD®
AMERICA'S OPTICS AUTHORITY®

Inbetriebnahme des Leuchtabsehens

Abb. 1

Einsetzen der Batterie

Schrauben Sie die Batterieabdeckung (Abb.1 grüner Pfeil) ab und setzen Sie die CR2032 Lithium-Knopfzelle ein (Abb.2).

Danach verschließen Sie die Abdeckung wieder.

Nun ist das Leuchtabsehen einsatzbereit.

WARNUNG: Überprüfen Sie IMMER, dass die Schusswaffe entladen ist, bevor Sie die Batterie im Zielfernrohr austauschen.

Abb. 2

Einschalten der Beleuchtung

So aktiveren Sie die Beleuchtung des Absehens:

Abb. 3

1. Drücken Sie die Taste (Abb. 3 goldenes Leupold-Logo) auf der linken Seite des Einstellturms (Deckel des Batteriefachs).

2. Drücken Sie die Taste mehrfach zur Einstellung der Leuchtintensität. **Insgesamt gibt es 8 Helligkeitsstufen.** Das Leuchtabsehen blinkt **fünfmal**, wenn die **hellste Einstellung** erreicht ist (Abb. 4), danach verringert sich die Helligkeit mit jedem weiteren Tastendruck.

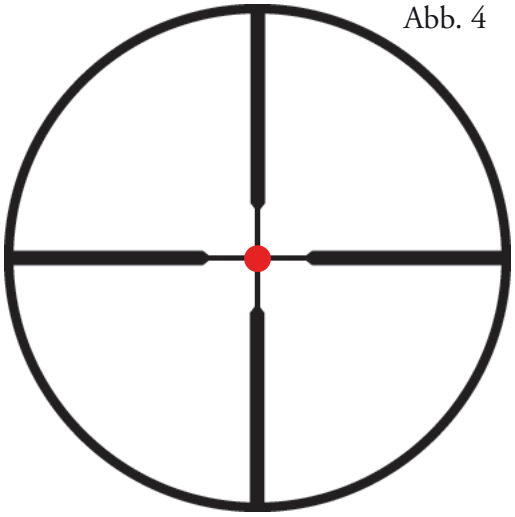
Abb. 4

Das Leuchtabsehen blinkt **fünfmal**, wenn die niedrigste Einstellung erreicht ist (Abb. 5), danach erhöht sich die Helligkeit mit jedem weiteren Tastendruck.

3. Schauen Sie durch das Zielfernrohr, um festzustellen, ob sich das Leuchtabsehen hell genug vom Ziel abhebt.

4. Wenn eine hellere Leuchtintensität erforderlich ist, drücken Sie die Taste weiter, bis sich das Leuchtabsehen deutlich genug vom Ziel abhebt. Die vier niedrigen Einstellungen sind zur Nutzung bei schlechten Sichtverhältnissen konzipiert, während die vier hohen Einstellungen den Einsatz in helleren Umgebungen ermöglichen.

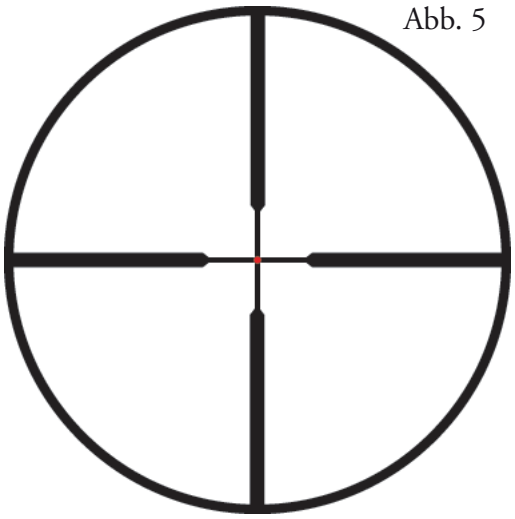
Abb. 5

5. **Zum Ausschalten der Beleuchtung halten Sie die Taste mindestens 5 Sekunden gedrückt.** Beim erneuten Einschalten stellt sich die Beleuchtung auf die zuletzt gewählte Einstellung ein.

Denken Sie zum Verlängern der Batterielebensdauer immer daran, die Beleuchtung auszuschalten, wenn das Zielfernrohr nicht verwendet wird.
Entfernen Sie bei längerer Lagerung die Batterie.

Erweiterte Nutzung

Zur Richtungsänderung der Einstellung, z.B. zum Wechsel der Erhöhung zur Verringerung der Leuchtintensität, halten Sie die Taste zunächst für zwei Sekunden gedrückt, danach drücken Sie diese wieder zur Änderung der Intensität in umgekehrte Richtung.

Bewegungssensor

Die LEUPOLD-Leuchtabsehen der Dritten Generation besitzen einen speziellen Bewegungssensor um automatisch Batterieleistung zu sparen, wenn das Zielfernrohr fünf Minuten oder länger nicht bewegt wurde. **Wenn im aktivierten Zustand des Leuchtabsehens das Zielfernrohr/Gewehr fünf Minuten oder länger nicht bewegt wird, schaltet sich das Leuchtabsehen automatisch aus und reaktiviert sich sofort bei der geringsten Bewegung vom Zielfernrohr/Gewehr wieder.**

Die VX-R Zielfernrohre haben den zusätzlichen Vorteil, dass sie den Benutzer vor dem Ausschalten der Beleuchtung warnen. Direkt vor dem Ausschalten blinkt die Beleuchtung mehrmals und zeigt damit an, dass sie nun jeden Augenblick ausgeschaltet wird.