



 **SAVAGE®**

KATALOG **2021**



DEUTSCHE VERSION

KNACKEN

SIE DEN CODE

DIE BEDEUTUNG HINTER DER KENNZEICHNUNG

GEWEHR-NOMENKLATUR

CODE	SCHLÜSSEL
B	SCHICHTHOLZSCHAFT
BT	DAUMENLOCHSCHAFT AUS SCHICHTHOLZ
G	HARTHOLZSCHAFT
F	KUNSTSTOFFSCHAFT
RJ	SCHAFT AUS ROYAL JACARANDA SCHICHTHOLZ
EV	EVOLUTION-SCHAFT
L	LINKSHANDMODELL
NS	OHNE VISIERUNG
S / SS	ROSTTRÄGER STAHL
SR	MIT MÜNDUNGSGEWINDE
T	LOCHKIMME (RANDFEUERBÜCHSE)
TR	RANDFEUERBÜCHSE IM TAKTISCHEN DESIGN
TRR	RANDFEUERBÜCHSE IM TAKTISCHEN DESIGN MIT SCHIENE
V	SCHWERER LAUF
XP	GEWEHR INKL. MONTIERTEM ZIELFERNROHR
Y	KOMPAKTMODELL

STANDARD-DRALL NACH KALIBER

KALIBER	DRALL	KALIBER	DRALL
17 HM2	14"	6MM NORMA BR	8" / 12"
17 HMR	9"	6.5 PRC	8"
17 WSM	8"	6.8 REM. SPC	11"
17 HORNET	9"	270 WSM.	10"
204 RUGER	12"	270 WIN.	10"
22 WMR	16"	280 ACKLEY IMP.	9"
22 S/L/LR	16"	28 NOSLER	8.44" / 9"
22 HORNET	14"	7MM-08 REM.	9.5"
22 NOSLER	7"	7MM REM. MAG.	9.5"
222 REM.	14"	300 BLACKOUT	8"
223 REM.	7" / 9" / 12"	308 WIN.	10" / 13"
223 REM. / 5.56MM	8"	30-06 SPRG	10"
224 VALKYRIE	7"	300 WSM	10"
22-250 REM.	9" / 12"	300 WIN. MAG.	9.3" / 10"
243 WIN.	9.25"	7.62 X 39 MM	10"
6MM CREEDMOOR	7.5"	300 PRC	8.5"
25-06 SPFLD.	10"	338 WIN. MAG.	9.3" / 10"
260 REM.	8"	338 FEDERAL	10"
6.5 CREEDMOOR	8"	338 LAPUA	9" / 9.3"
6.5 X 284 NORMA	8"	350 LEGEND	16"
		375 RUGER	12"
		450 BUSHMASTER	24"
		12GA RIFLED	35"
		20GA RIFLED	24"

ACCUTRIGGER-VERSIONEN

ACCUTRIGGER-TYPUS	VERSTELLBEREICH
ACCUTRIGGER MATCHVERSION	CA. 390 - 680 G / 0.38-1.5 LBS
ACCUTRIGGER JAGDVERSION	CA. 680 - 2.720 G / 1.5-6 LBS
ACCUTRIGGER (STANDARDVERSION)	CA. 1.130 - 2.720 G / 2.5-6 LBS
DIE ACCUTRIGGER-VERSIONEN SIND UNTEREINANDER NICHT AUSTAUSCHBAR.	



BETTER COMES STANDARD.

100 SPRINGDALE ROAD // WESTFIELD, MA 01085, USA // +1-413-568-7001

VERTRIEB: 118 MOUNTAIN ROAD // SUFFIELD, CT 06078, USA // +1-844-486-1441

INHALTS- ANGABE

IMPULSE	02
RENEGAUGE	06
110 SERIE	14
HUNTER SERIE	24
AXIS SERIE	28
LONG RANGE SERIE	34
VARMINTER SERIE	38
A SERIE	42
64 SERIE	48
B SERIE	52
MARK II SERIE	56
MAGNUM SERIE	62
EINZELLADER RANDFEUER SERIE	70
MSR SERIE	74
MODELL 42	80
STEVENS FLINTEN	81



GERADLINIGE SAVAGE



**VORSTELLUNG
DES MODELLS**

IMPULSE™



1. HEXLOCK

Die 6 Stahlkugeln des HEXLOCK-Verschlusses verriegeln in der Stahlhülse am Lauf und werden bei Druckanstieg zusätzlich in die Verriegelung gedrückt.



3. BEIDHÄNDIG BEDIENBARER MULTI-POSITIONEN-KAMMERSTENGEL

Erlaubt vielfältige Winkelpositionierungen des Kammerstengels verbunden mit Links- oder Rechtshand-Bedienung und kann zusätzlich als Sicherungseinrichtung der Waffe dienen.



2. STABILE VERRIEGELUNG

Verschlussdesign mit frei beweglichem und werkzeuglos austauschbarem Verschlusskopf.



4. INTEGRIERTE PICATINNY-SCHIENE NACH MIL-SPEC-NORM

Verlässliche und stabile Schnittstelle für flexible Optikmontagemöglichkeiten.



BEWÄHRTE VIERFACHE LAUFKLEMMUNG

Das integrale Verriegelungssystem erlaubt einfaches Entnehmen und wiederholgenaues Einsetzen des Laufes.



MODULARE BAUGRUPPEN

Sie dienen dem einfachen und komplett werkzeuglosen Zerlegen und Zusammensetzen.

SCANNEN SIE DEN QR-CODE, UM MEHR ÜBER DIE **IMPULSE** ZU ERFAHREN



GESCHWINDIGKEIT PRÄZISION



IMPULSE-SERIE

GERADEZUGREPETIERER | INNOVATIVE TECHNOLOGIEN | DIE SICHERHEIT IM BLICK



- 5. BEIDSEITIG BEDIENBARE SICHERUNG AUF DEM KOLBENHALS**
Magazinauslöser und Verschlusslösehebel erlauben eine beidseitige, intuitive Bedienung.





- 7. SEITL. VERSCHLUSSENTRIEGELUNG IN EINEM EINZIGEN SCHRITT**
Druckknopf für einfache Verschlussentnahme. Wiedereinsetzen ohne Drücken.



- 6. SCHNELLES ENTRIEGELN IN EINEM EINZIGEN SCHRITT**
Der Drucker entriegelt den Verschluss und stellt ihn automatisch wieder in die Ausgangsstellung. Somit werden Fehler beim Repetiervorgang vermieden.




- 8. ZYLINDRISCHER VERSCHLUSS**
Das Design stellt eine verkantungsfreie und reibungslose Betätigung des Verschlusses sicher.



DREHBARER KAMMERSTENGEL

Erlaubt kontrollierte Ladetätigkeiten, zusätzliche Hebelkraft beim Schließen des Verschlusses und Ausziehen der Hülse.



LAUFVERLÄNGERUNG

Versehen mit einer Laufhaltemutter, die ein exaktes Einstellen des Verschlussabstands gewährleistet.

Einige Savage-Kunden bestellen zur Individualisierung ihrer Waffe gesonderte Artikel, die nicht im Katalog aufgeführt sind. Unter bestimmten Voraussetzungen kann es vorkommen, dass diese Spezifikationen die Verwendung eines AccuTrigger ausschließen.

SPEZIFIKATIONEN KÖNNEN SICH OHNE VORHERIGE BEKANNTGABE ÄNDERN.

IMPULSE SERIE

Egal ob Sie sich schnell bewegende Ziele verfolgen oder die Beute, der sie nachgestellt haben, im Visier haben: Geschwindigkeit ist Trumpf. Der neue SAVAGE Geradezugrepetierer lässt sich instinktiv, einfach und blitzschnell bedienen. Jeder Millimeter des Gewehrs beherbergt wegweisende Technologie für Geschwindigkeit und Präzision. Die IMPULSE ist mit nichts auf dem Markt vergleichbar und nur SAVAGE ist kühn genug, sie der Welt im unverkennbar dynamischen "American Way" zu präsentieren.



NEU!



IMPULSE BIG GAME

KUIU® Verde 2.0 Camo // AccuStock-Schaft mit AccuFit // AccuTrigger // Hazel Green Cerakote® Systemgehäuse aus Aluminium mit Stahl Lauf // Geradezug-Verschluss // Lauf aus Kohlenstoffstahl mit Kannelierungen // Mündungsgewinde (5/8-24") // Integrierte Schiene mit 20 MOA (Winkelminuten) Vorneigung // Abnehmbares Einsteckmagazin

Schaftlänge = 32-35cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRAH	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
57647	6.5 CREEDMOOR	22 / 55,9	8	43.5 / 110,5	4	8.8 / 4,0	2.5-6LBS
57648	.243 WIN.	22 / 55,9	9.25	43.5 / 110,5	4	8.8 / 4,0	2.5-6LBS
57649	.308 WIN.	22 / 55,9	10	43.5 / 110,5	4	8.8 / 4,0	2.5-6LBS
57652	300 WSM	24 / 61,0	10	43.5 / 110,5	2	8.9 / 4,0	2.5-6LBS
57650	30-06 SPFLD.	22 / 55,9	10	43.5 / 110,5	4	8.8 / 4,0	2.5-6LBS
57651	300 WIN. MAG.	24 / 61,0	10	43.5 / 110,5	3	8.9 / 4,0	2.5-6LBS

NEU!



IMPULSE HOG HUNTER

Olivgrüner AccuStock-Schaft® mit AccuFit® // AccuTrigger // Geradezug-Verschluss // Matt-schwarzes Systemgehäuse aus Aluminium // Schwerer Lauf aus Kohlenstoffstahl // Mündungsgewinde (5/8-24") // Integrierte Schiene mit 20 MOA (Winkelminuten) Vorneigung // Abnehmbares Einsteckmagazin

Schaftlänge = 32-35cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRAH	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
57653	.308 WIN.	18 / 45,7	10	39.3 / 99,8	4	8.5 / 3,9	2.5-6LBS
57654	6.5 CREEDMOOR	20 / 50,8	8	37.3 / 94,7	4	8.5 / 3,9	2.5-6LBS
57655	30-06 SPFLD.	20 / 50,8	10	41.5 / 105,4	4	8.7 / 4,0	2.5-6LBS
57656	300 WIN. MAG.	24 / 61,0	10	45.5 / 115,6	3	9.3 / 4,2	2.5-6LBS



Scannen Sie den
QR-Code, um
mehr zu erfahren



NEU!



IMPULSE PREDATOR

Mossy Oak® Terra Gila Camo // AccuStock-Schaft® mit AccuFit®
// AccuTrigger // Geradezug-Verschluss // Matt-schwarzes
Systemgehäuse aus Aluminium // Mittelschwerer Lauf aus
Kohlenstoffstahl // Mündungsgewinde (5/8-24") // Integrierte
Schiene mit 20 MOA (Winkelminuten) Vorneigung // Abnehmbares
AICS Einsteckmagazin

Schaftlänge = 32-35cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRAH	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
57657	22-250 REM.	20 / 50,8	12	41.5 / 105,4	10	8,5 / 3,9	2,5-6LBS
57658	.243 WIN.	20 / 50,8	9,25	41.5 / 105,4	10	8,5 / 3,9	2,5-6LBS
57659	.308 WIN.	20 / 50,8	10	41.5 / 105,4	10	8,5 / 3,9	2,5-6LBS
57660	6.5 CREEDMOOR	20 / 50,8	8	41.5 / 105,4	10	8,5 / 3,9	2,5-6LBS



Einige Savage-Kunden bestellen zur Individualisierung ihrer Waffe gesonderte Artikel, die nicht im Katalog aufgeführt sind. Unter bestimmten Voraussetzungen kann es vorkommen, dass diese Spezifikationen die Verwendung eines AccuTrigger ausschließen.

SPEZIFIKATIONEN KÖNNEN SICH OHNE VORHERIGE BEKANNTGABE ÄNDERN.

5

IMPULSE-SERIE

MADE IN USA - SELBSTLADEFLINTE

 **SAVAGE®**

RENEGAUGE™

ANPASSBARE SCHAFTLÄNGE UND WANGENAUFLAGE

Erlaubt eine individuelle Anpassung, die die Präzision und den Komfort für jeden Schützen verbessert. Der Lieferumfang beinhaltet je drei Schaftkappen und drei Wangenauflagen.

Diverse, ebenfalls enthaltene, Passscheiben dienen zur weiteren individuellen Anpassung von Senkung und Schrägung des Schaftes an jeden Schützen.

VERGRÖßERTE BEDIENELEMENTE

Durchlade- und Verschlusslösehebel sind größer als bei den meisten auf dem Markt befindlichen Modellen und erleichtern die Bedienung, besonders mit Handschuhen.



BEREIT FÜR DEN WETTKAMPF, LEICHT ZU BELADENDER MAGAZINROHREINGANG

Der angetricherte Magazinrohreingang, das abgewinkelte Abzugsgehäuse und der Patronenlifter sind für das schnelle und einfache Nachladen entwickelt worden.



RÜCKSTOSSPUFFER

Der Rückstoßpuffer reduziert den gefühlten Rückstoß und verlängert die Lebensdauer des Verschlussgestänges.
(Zum Patent angemeldet.)


DIE ERSTE

Scannen Sie den
QR-Code, um
mehr zu erfahren



MIT SAVAGE DNA

D.R.I.V.[™]

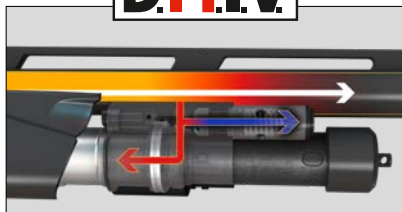


WEISSER PFEIL - Geschossflugrichtung.

ROTER PFEIL - Gas, das für den Verschlusszyklus benötigt wird.

BLAUER PFEIL - Überschüssiges Gas wird ausgestoßen.

D.R.I.V. GASSYSTEM – ZWEIFACH REGULIERENDES INLINE-VENTIL (ROHRVENTIL) GASSYSTEM

Die erste, von SAVAGE hergestellte, halbautomatische Gasdrucklader-Flinte. Das patentierte selbst-regulierende Gasdruckladesystem erlaubt es, sowohl reduzierte, als auch stark geladene Munition mit hoher Zuverlässigkeit und geringem Rückstoß zu repetieren. Das zweifach regulierende SAVAGE Gassystem stößt überschüssiges Gas aus und sorgt so, über eine Vielzahl von diversen Laborierungen hinweg, für die optimale Verschlusssträgergeschwindigkeit. Zuverlässige Funktion ist somit immer gegeben: von den stärksten 3" (12/76) Magnumladungen bis hin zu leichten 2 3/4" (12/70) Patronen.

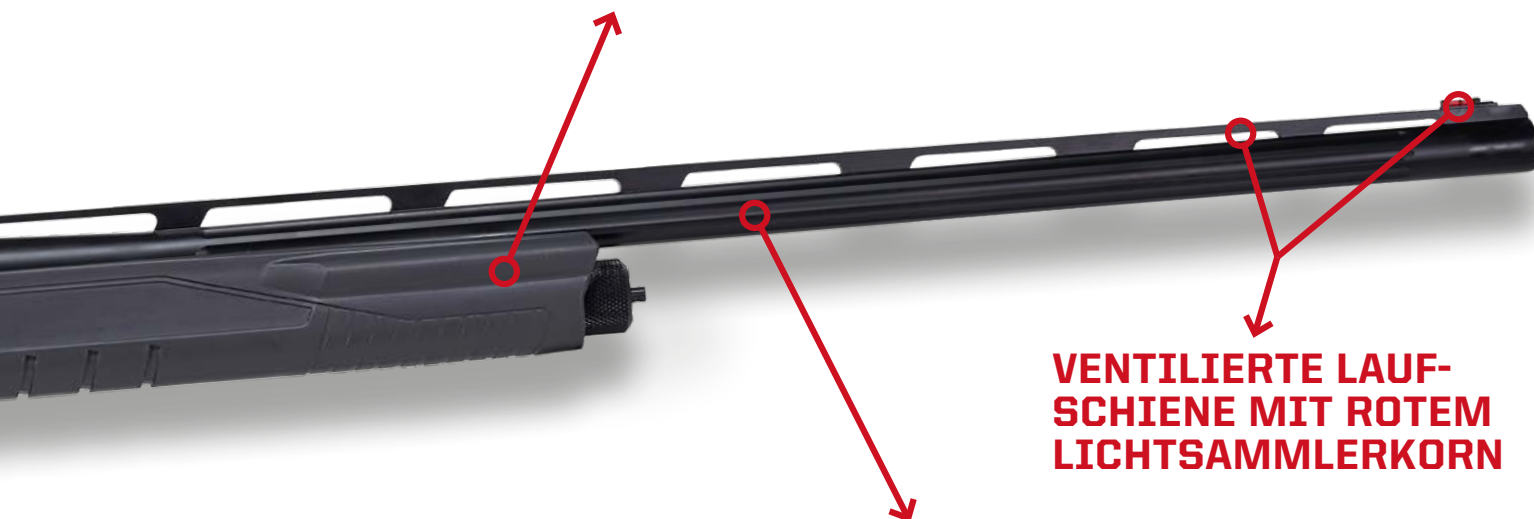

VENTILIERTE LAUF- SCHIENE MIT ROTE LICHTSAMMLERKORN

MELONIT-/QPQ-OBERFLÄCHEN- BESCHICHTUNG

Verleiht exzellenten Korrosionsschutz und Oberflächenhärte.

Ein über die ganze Länge gefluteter Lauf erzielt 9% Gewichtsreduzierung, verbessert die Balance und das Schwingverhalten der Flinte.



LEICHTGEWICHTIGER VERSCHLUSS- TRÄGER AUS EINEM STÜCK

Das Verschlussgestänge inklusive des Schubstücks sind an den Verschlussträger lasergeschweißt. So wird eine verbesserte Haltbarkeit und eine vereinfachte Montage/Demontage erzielt. Alle Komponenten sind hartverchromt, um eine verbesserte Funktion und leichtere Reinigung zu gewährleisten.

Einige Savage-Kunden bestellen zur Individualisierung ihrer Waffe gesonderte Artikel, die nicht im Katalog aufgeführt sind. Unter bestimmten Voraussetzungen kann es vorkommen, dass diese Spezifikationen die Verwendung eines AccuTrigger ausschließen.


SPEZIFIKATIONEN KÖNNEN SICH OHNE VORHERIGE BEKANNTGABE ÄNDERN.

7

RENEGADE-SERIE

RENEGAUGE SERIE

Die in den USA hergestellte Renegaugue-Serie wird Ihre Sichtweise auf halbautomatische Flinten verändern. Die Renegaugue-Modelle können die stärksten Laborierungen und die sanftesten, rückstoßarmen Patronensorten gleichermaßen zuverlässig repetieren. Das patentierte D.R.I.V. (zweifach regulierendes Inline-Ventil) Gassystem stellt sicher, dass überschüssiges Gas ausgestoßen wird. Hieraus resultieren ein konstantes Auswurfverhalten, Rückstoßreduzierung und blitzschnelle Verschlusszyklen für verlässlich kurze Split-Zeiten zwischen den Schüssen. Die Renegaugue wurde dafür entwickelt praktisch jedem Schützen ergonomisch zu liegen. Nahezu alle erdenklichen Varianten an Schaftlänge, Wangenauflage und Senkung können individuell angepasst werden.

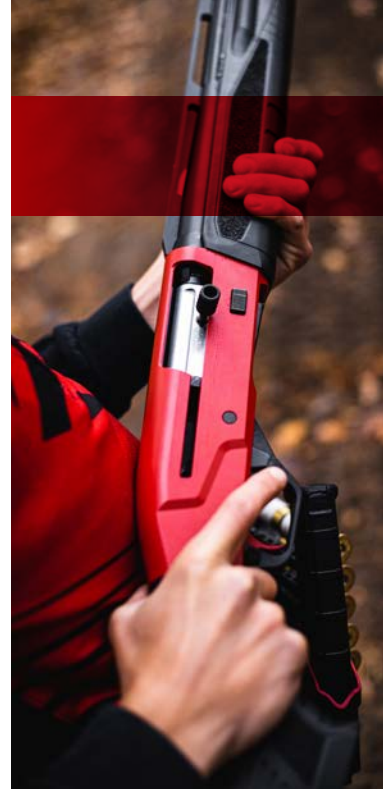

NEU!



RENEGAUGE PRAIRIE

TrueTimber Prairie Camo Hinter- und Vorderschaft // Verstellbare Schaftlänge // Höhenverstellbare Wangenauflage // Verstellbare Senkung und Schröpfung // Rotes Lichtsammler-Korn // Ventilierte Laufschiene // Cerekote Sand Lauf mit Kannelierungen und Systemgehäuse // Beinhaltet mündungsbündige Voll-, ¾- und ½-Chokes // Leichter Verschlussträger // Vergrößerte Bedienelemente

Schaftlänge = 36-38cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)
56205	12 GAUGE (12/76)	28 / 71,1	49.5 / 125,7	4	7.9 / 3,6

NEU!



RENEGAUGE COMPETITION

Kunststoff-Vorder- und Hinterschaft // Verstellbare Schaftlänge // Höhenverstellbare Wangenauflage // Verstellbare Senkung und Schröpfung // Rotes Hi-Viz Tri-Comp Korn // Ventilierte Laufschiene // Lauf mit Kannelierungen // Beinhaltet verlängerten Skeet 2 ¼ - ½-Choke // Leichter Verschlussträger // Vergrößerte Bedienelemente // Verlängertes Magazinrohr

Schaftlänge = 36-38cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)
56206	12 GAUGE (12/76)	24 / 61,0	45.5 / 115,6	9	8.1 / 3,7

Scannen Sie den
QR-Code, um
mehr zu erfahren



RENEGAUGE FIELD

Kunststoff-Vorder- und Hinterschaft // Verstellbare Schaftlänge // Höhenverstellbare
Wangenauflage // Verstellbare Senkung und Schränkung // Rotes Lichtsammler-Korn //
Ventilierte Laufschiene // Lauf mit Kannelierungen // Beinhaltet mündungsbündige Voll-,
¾- und ½-Chokes // Leichter Verschlussträger // Vergrößerte Bedienelemente

Schaftlänge = 36-38cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)
56112	12 GAUGE (12/76)	28 / 71,1	49.5 / 125,7	4	7.9 / 3,6
56113	12 GAUGE (12/76)	26 / 66,0	47.5 / 120,7	4	7.9 / 3,6

9

RENEGAUGE-SERIE



Einige Savage-Kunden bestellen zur Individualisierung ihrer Waffe gesonderte Artikel, die nicht im Katalog aufgeführt sind. Unter bestimmten Voraussetzungen kann es vorkommen, dass diese Spezifikationen die Verwendung eines AccuTrigger ausschließen.

SPEZIFIKATIONEN KÖNNEN SICH OHNE VORHERIGE BEKANNTGABE ÄNDERN.



RENEGAUGE WATERFOWL

Mossy Oak Shadow Grass Blades Camo // Kunststoff-Vorder- und Hinterschaft // Verstellbare Schaftlänge // Höhenverstellbare Wangenauflage // Verstellbare Senkung und Schränkung // Rotes Lichtsammler-Korn // Ventilierte Laufschiene // Lauf mit Kannelierungen // Beinhaltet mündungsbündige Voll-, ¼- und ½-Chokes // Leichter Verschlussträger // Vergrößerte Bedienelemente

Schaftlänge = 36-38cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)
56114	12 GAUGE (12/76)	28 / 71,1	49.5 / 125,7	4	7.9 / 3,6
56115	12 GAUGE (12/76)	26 / 66,0	47.5 / 120,7	4	7.9 / 3,6



RENEGAUGE TURKEY OBSESSION

Mossy Oak Obsession Camo // Kunststoff-Vorder- und Hinterschaft // Verstellbare Schaftlänge // Höhenverstellbare Wangenauflage // Verstellbare Senkung und Schränkung // Rotes Lichtsammler-Korn // Ventilierte Laufschiene // Lauf mit Kannelierungen // Verlängerter Vollchoke verbaut // Beinhaltet Voll-, ¼- und ½-Chokes // Leichter Verschlussträger // Vergrößerte Bedienelemente

Schaftlänge = 36-38cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)
56117	12 GAUGE (12/76)	24 / 61,0	45.5 / 115,6	4	7.8 / 3,5



RENEGAUGE TURKEY BOTTOMLAND

Mossy Oak Bottomland Camo // Kunststoff-Vorder- und Hinterschaft // Verstellbare Schaftlänge // Höhenverstellbare Wangenauflage // Verstellbare Senkung und Schränkung // Rotes Lichtsammler-Korn // Ventilierte Laufschiene // Lauf mit Kannelierungen // Verlängerter Vollchoke verbaut // Beinhaltet Voll-, ¼- und ½-Chokes // Leichter Verschlussträger // Vergrößerte Bedienelemente

Schaftlänge = 36-38cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)
56116	12 GAUGE (12/76)	24 / 61,0	45.5 / 115,6	4	7.8 / 3,5



11

RENEGAGE-SERIE

Einige Savage-Kunden bestellen zur Individualisierung ihrer Waffe gesonderte Artikel, die nicht im Katalog aufgeführt sind. Unter bestimmten Voraussetzungen kann es vorkommen, dass diese Spezifikationen die Verwendung eines AccuTrigger ausschließen.

SPEZIFIKATIONEN KÖNNEN SICH OHNE VORHERIGE BEKANNTGABE ÄNDERN.

ANGETRIEBEN SAVAGE



1. ACCUFIT™



Wir alle wissen, dass ein perfekt angepasstes Gewehr der Schlüssel zu reproduzierbarer Präzision ist. Das Savage AccuFit-System erlaubt eine schnelle und einfache Anpassung an verschiedene Schaftlängen und Wangenauflagen. Fünf verschiedene Wangenauflagen erlauben eine perfekte Anpassung an Körpergröße, Optikmontagehöhe und bevorzugten Anschlag. Vier Schaftverlängerungen garantieren eine optimale, auf den Nutzer individuell anpassbare, Schaftlänge.



ACHTUNG: Der AccuTrigger™ wird zur Verdeutlichung rot dargestellt. Die tatsächliche Farbe ist Silber. Für weiterführende Informationen sehen Sie sich bitte das entsprechende Video auf unserer Homepage an: www.savagearms.com

2. ACCUTRIGGER™



Der AccuTrigger von Savage ist der Standard an dem sich alle Werksabzüge messen lassen müssen. Das Abzugssystem ist einfach einstellbar, bietet eine leichte und saubere Charakteristik ohne Kratzen und verhindert eine ungewollte Schussabgabe, wenn die Waffe Erschütterung ausgesetzt oder fallen gelassen wird. Schützen können den Abzug selbst einstellen. Der AccuTrigger kann bei normalem Gebrauch nicht versehentlich auslösen. Wenn der Abzug gezogen wird, wird das integrierte AccuRelease-Züngel bewusst mit eingedrückt, gibt die Fangraste frei und das Gewehr kann abgefeuert werden.



3. FREI BEWEGLICHER VERSCHLUSSKOPF

Der frei bewegliche Verschlusskopf von Savage justiert sich selbst für eine perfekte Passung. Durch die minimale Bewegung richtet sich der Kopf nach Stoßboden, Patrone und Patronenlager aus.

VON LEISTUNG ENTWICKLUNGEN

Scannen Sie den
QR-Code, um
mehr zu erfahren



13

SAVAGE-ENTWICKLUNGEN



4. ACCUSTOCK™-BETTUNG



Wenn eine Patrone verschossen wird, bewegt sich der Lauf in einer wellenartigen Schwingung. Diese Bewegung hat Einfluss darauf, wie sich das Geschöß verhält. Wiederholbare Präzision verlangt nach einem unverrückbar stabil gebetteten System. Der AccuStock-Schaft beherbergt ein dreidimensionales Bettungssystem, das bis in den Vorderschaft reicht. Statt das System nur mit 1 - 2 Schrauben mit dem Schaft zu verbinden, nimmt der AccuStock das System auf seiner gesamten Länge auf.



5. VERSCHLUSSABSTANDSKONTROLLE

Bei Savage wird der perfekte Verschlussabstand werksseitig durch Einschrauben der Läufe in die Systeme und die jeweils dazu gehörigen Verschlüsse erzielt. Dieser Arbeitsgang wird in Handarbeit mit einer Null-Toleranz-Grenze durchgeführt und resultiert in einem perfekt aufeinander abgestimmten System, das dann mit der Laufhaltemutter gesichert wird.



6. KNOPFGEZOGENE PRÄZISIONSLÄUFE

Die Produktion präziser Läufe verlangt nach spezialisierten Maschinen und erfahreinem Fachpersonal. Savage ist stolz darauf beides bieten zu können. Alle Läufe für Langwaffen von Savage in Zentralfeuerkalibern, vom Wettkampf-F-Class-Gewehr bis hin zur ersten Jagdbüchse für Ihre Kinder, werden komplett überprüft und, wenn nötig, von Hand ausgerichtet.


Einige Savage-Kunden bestellen zur Individualisierung ihrer Waffe gesonderte Artikel, die nicht im Katalog aufgeführt sind. Unter bestimmten Voraussetzungen kann es vorkommen, dass diese Spezifikationen die Verwendung eines AccuTrigger ausschließen.

Die hier abgebildeten Produktmerkmale beziehen sich ausschließlich auf Repetierbüchsen in Zentralfeuerkalibern.

SPEZIFIKATIONEN KÖNNEN SICH OHNE VORHERIGE BEKANNTGABE ÄNDERN.

110 SERIE

Die Gewehre dieser Baureihe haben viele verschiedene Produktmerkmale für die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche. Aber jedes ist auf dem legendären Modell 110-System aufgebaut, dem präzisesten Seriensystem, das es je gab. Die 110er Serie hat ein neues Erscheinungsbild und weitreichende Verbesserungen bekommen. Ausgewählte Modelle verfügen über das AccuFit-Schaftsystem, das Ihnen alle Anpassungsmöglichkeiten einer Custom-Büchse bietet, um schnell ins Ziel zu kommen und präzise zu treffen.

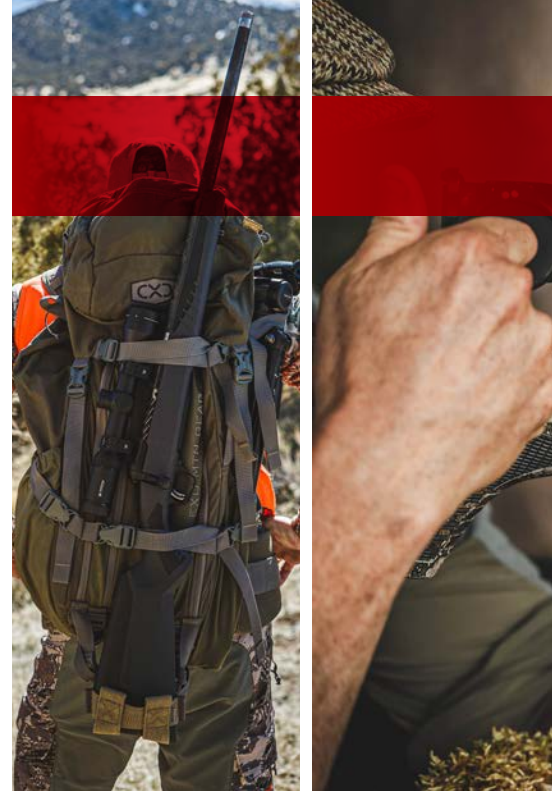

NEU!



110 TIMBERLINE

Realtree Escape Camo // AccuStock-Schaft mit AccuFit // AccuTrigger // Lauf, Systemgehäuse und weitere Bauteile in olivgrünem Cerakote // Systemgehäuse mit Montagebohrungen // Hauseigenes "Blueprinted"-Matchsystemgehäuse mit engsten Toleranzen // Mündungsgewinde (5/8-24") // Abnehmbares Einsteckmagazin // Omni-Port Mündungsbremse
Schaftlänge = 32-35cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRAHT	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
56175	6.5 CREEDMOOR	22/55,9	8	42.4/107,7	4	8.1/3,7	1.5-4LBS
56176	.308 WIN.	22/55,9	10	42.4/107,7	4	8.1/3,7	1.5-4LBS
56177	300 WSM	24/61,0	10	44.3/112,5	2	8.5/3,9	1.5-4LBS
56178	.243 WIN.	22/55,9	9.25	42.4/107,7	4	8.1/3,7	1.5-4LBS
56179	7MM-08 REM.	22/55,9	9.5	42.4/107,7	4	8.1/3,7	1.5-4LBS
56180	6.5 PRC	24/61,0	8	45.3/115,1	3	8.5/3,9	1.5-4LBS
56181	300 WIN. MAG.	24/45,3	10	45.3/115,1	3	8.5/3,9	1.5-4LBS
56182	30-06 SPFLD.	22/43,4	10	43.4/110,2	4	8.2/3,7	1.5-4LBS
56183	270 WIN.	22/43,4	10	43.4/110,2	4	8.2/3,7	1.5-4LBS
56184	28 NOSLER	24/45,3	9	45.3/115,1	2	8.5/3,9	1.5-4LBS
56185	280 ACKLEY IMPROVED	22/43,4	9	43.4/110,2	4	8.2/3,7	1.5-4LBS
56186	7MM REM. MAG.	24/45,3	9.5	45.3/115,1	3	8.5/3,9	1.5-4LBS

MODELLE FÜR LINKSHÄNDER

56187	6.5 CREEDMOOR	22/55,9	8	42.4/107,7	4	8.1/3,7	1.5-4LBS
56188	.308 WIN.	22/55,9	10	42.4/107,7	4	8.1/3,7	1.5-4LBS
56189	300 WSM	24/61,0	10	44.3/112,5	2	8.5/3,9	1.5-4LBS
56190	.243 WIN.	22/55,9	9.25	42.4/107,7	4	8.1/3,7	1.5-4LBS
56191	7MM-08 REM.	22/55,9	9.5	42.4/107,7	4	8.1/3,7	1.5-4LBS
56192	6.5 PRC	24/61,0	8	45.3/115,1	3	8.5/3,9	1.5-4LBS
56193	300 WIN. MAG.	24/45,3	10	45.3/115,1	3	8.5/3,9	1.5-4LBS
56194	30-06 SPFLD.	22/43,4	10	43.4/110,2	4	8.2/3,7	1.5-4LBS
56195	270 WIN.	22/43,4	10	43.4/110,2	4	8.2/3,7	1.5-4LBS
56196	28 NOSLER	24/45,3	9	45.3/115,1	2	8.5/3,9	1.5-4LBS
56197	280 ACKLEY IMPROVED	22/43,4	9	43.4/110,2	4	8.2/3,7	1.5-4LBS
56198	7MM REM. MAG.	24/45,3	9.5	45.3/115,1	3	8.5/3,9	1.5-4LBS





Scannen Sie den
QR-Code, um
mehr zu erfahren



NEU!



110 MAGPUL HUNTER

Magpul® Hunter Schaft mit Aluminiumblock-Bettung // AccuTrigger // Lauf, Systemgehäuse und Kammerstengel aus Tungsten Cerakote® // Schwerer Lauf aus Kohlenstoffstahl // Taktischer, gerändelter Kammerstengel // Einteilige Schiene mit 20 MOA (Winkelminuten) Vorneigung // M-LOK Schnittstellen im Vorderschaft // Mündungsgewinde (5/8-24") // AICS Magpul Einsteckmagazin
Schaftlänge = 32-34cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRAH	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
56171	.308 WIN.	18 / 45,7	10	38.5 / 97,8	5	8.9 / 4,0	1.5-4LBS
56172	6.5 CREEDMOOR	18 / 45,7	8	38.5 / 97,8	5	8.9 / 4,0	1.5-4LBS

MODELLE FÜR LINKSHÄNDER

ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRAH	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
56173	.308 WIN.	18 / 45,7	10	38.5 / 97,8	5	8.9 / 4,0	1.5-4LBS
56174	6.5 CREEDMOOR	18 / 45,7	8	38.5 / 97,8	5	8.9 / 4,0	1.5-4LBS



NEU!



110 ULTRALITE CAMO

KUIU Verde 2.0 Camo-Schaft // AccuFit // AccuTrigger // Exklusiver ultraleichter, kohlefaser-ummantelter Lauf von Proof Research // Skelettirtes Systemgehäuse mit Melonit/QPQ-Oberflächenbeschichtung // Gewinderohr für (5/8-24) // Spiralförmig-kannelierter Verschluss // Abnehmbares Einsteckmagazin
Schaftlänge = 32-35cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRAH	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
56141	308 WIN	22 / 55,9	10	42.5 / 108,0	4	5.8 / 2,6	1.5-4LBS
56140	6.5 CREEDMOOR	22 / 55,9	8	42.5 / 108,0	4	5.8 / 2,6	1.5-4LBS
57774	6.5 PRC	24 / 61,0	8	44.5 / 113,0	2	6 / 2,7	1.5-4LBS
57773	28 NOSLER	24 / 61,0	8.4	44.5 / 113,0	2	6 / 2,7	1.5-4LBS
56142	30-06 SPRG	22 / 55,9	10	42.5 / 108,0	4	5.9 / 2,7	1.5-4LBS

Einige Savage-Kunden bestellen zur Individualisierung ihrer Waffe gesonderte Artikel, die nicht im Katalog aufgeführt sind. Unter bestimmten Voraussetzungen kann es vorkommen, dass diese Spezifikationen die Verwendung eines AccuTrigger ausschließen.

SPEZIFIKATIONEN KÖNNEN SICH OHNE VORHERIGE BEKANNTGABE ÄNDERN.

15

110-SERIE



110 ULTRALITE

Grauer Kunststoffschaft // AccuFit // AccuTrigger //
Exklusiver ultraleichter, kohlefaser-ummantelter Lauf von
Proof Research // Skelettiertes Systemgehäuse mit Melonit/
QPQ-Oberflächenbeschichtung // Gewinderohr für (5/8-24)
// Spiralförmig-kannelierter Verschluss // Abnehmbares
Einsteckmagazin

Schaftlänge = 32-35cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRAH	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCU-TRIGGER VERSTELLBEREICH
56091	308 WIN	22 / 55,9	10	42.5 / 108,0	4	5.8 / 2,6	1.5-4LBS
56092	6.5 CREEDMOOR	22 / 55,9	8	42.5 / 108,0	4	5.8 / 2,6	1.5-4LBS
56096	300 WSM	24 / 61,0	10	44.5 / 113,0	2	6 / 2,7	1.5-4LBS
56097	6.5 PRC	24 / 61,0	8	44.5 / 113,0	2	6 / 2,7	1.5-4LBS
56093	280 ACKLEY IMPROVED	22 / 55,9	9	42.5 / 108,0	4	5.9 / 2,7	1.5-4LBS
56094	270 WIN	22 / 55,9	10	42.5 / 108,0	4	5.9 / 2,7	1.5-4LBS
56095	30-06 SPRG	22 / 55,9	10	42.5 / 108,0	4	5.9 / 2,7	1.5-4LBS
56098	28 NOSLER	24 / 61,0	8.4	44.5 / 113,0	2	6 / 2,7	1.5-4LBS



110 HUNTER

AccuStock-Schaft mit AccuFit // AccuTrigger // Sportlauf aus
Kohlenstoffstahl // Abnehmbares Einsteckmagazin

Schaftlänge = 32-35 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRAH	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCU-TRIGGER VERSTELLBEREICH
55673	204 RUGER	22 / 55,9	12	42.3 / 107,4	4	7.3 / 3,3	2.5-6LBS
55672	223 REM.	22 / 55,9	9	42.3 / 107,4	4	7.3 / 3,3	2.5-6LBS
55671	22-250 REM.	22 / 55,9	12	42.3 / 107,4	4	7.3 / 3,3	2.5-6LBS
55674	243 WIN.	22 / 55,9	9.25	42.3 / 107,4	4	7.3 / 3,3	2.5-6LBS
55736	6.5 CREEDMOOR	24 / 61,0	8	44.3 / 112,5	4	7.6 / 3,5	2.5-6LBS
55675	7MM-08 REM.	22 / 55,9	9.5	42.3 / 107,4	4	7.3 / 3,3	2.5-6LBS
55676	308 WIN.	22 / 55,9	10	42.3 / 107,4	4	7.3 / 3,3	2.5-6LBS
55649	25-06 REM.	22 / 55,9	10	43.3 / 110,0	4	7.5 / 3,4	2.5-6LBS
55650	270 WIN.	22 / 55,9	10	43.3 / 110,0	4	7.5 / 3,4	2.5-6LBS
55651	30-06 SPRG	22 / 55,9	10	43.3 / 110,0	4	7.5 / 3,4	2.5-6LBS
55652	7MM REM. MAG.	24 / 61,0	9.5	45.3 / 115,1	3	7.6 / 3,5	2.5-6LBS
55653	300 WIN. MAG.	24 / 61,0	10	45.3 / 115,1	3	7.6 / 3,5	2.5-6LBS



110 PREDATOR

Mossy Oak Terra Camo-Schaft // AccuStock-Schaft mit AccuFit
// AccuTrigger // Schwerer Lauf aus Kohlenstoffstahl mit
Mündungsgewinde (5/8-24) // Abnehmbares Einsteckmagazin
Schaftlänge = 32-35 cm;

Varianten von Mündungsgewinden: 22-250 REM, 223 REM, (1/2-28)



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRAH	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCU-TRIGGER VERSTELLBEREICH
55611	22-250 REM.	24 / 61,0	12	44.3 / 112,5	4	8.7 / 4,0	1.5-6LBS
55612	223 REM.	22 / 55,9	9	42.3 / 107,4	4	8.3 / 3,8	1.5-6LBS
55613	204 RUGER	24 / 61,0	12	44.3 / 112,5	4	8.7 / 4,0	1.5-6LBS
55614	243 WIN.	24 / 61,0	9.25	44.3 / 112,5	4	8.7 / 4,0	1.5-6LBS
55615	6.5 CREEDMOOR	24 / 61,0	8	44.3 / 112,5	4	8.7 / 4,0	1.5-6LBS
55729	308 WIN.	24 / 61,0	10	44.3 / 112,5	4	8.7 / 4,0	1.5-6LBS
55616	260 REM.	24 / 61,0	8	44.3 / 112,5	4	8.7 / 4,0	1.5-6LBS



110 TACTICAL

AccuStock-Schaft mit AccuFit // AccuTrigger // Lauf mit Kannelierungen und Mündungsgewinde (5/8-24) // Einteilige Schiene mit 20 MOA (Winkelminuten) Vorneigung // Taktischer, gerändelter Kammerstengel // AICS Einsteckmagazin

Schaftlänge = 32-35cm



NEU!

ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRAH	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
55617	308 WIN.	20/50,8	10	43/109,2	10	7,4/3,4	1.5-6LBS
55618	308 WIN.	24/61,0	10	46,5/118,1	10	8,9/4,0	1.5-6LBS
56204	6MM ARC	18/45,7	7,5-5R	41/104,2	10	6,7/3,0	1.5-6LBS
55798	6,5 CREEDMOOR	24/61,0	8	46,5/118,1	10	8,9/4,0	1.5-6LBS
56036	6,5 PRC	24/61,0	8	46,5/118,1	8	8,9/4,0	1.5-6LBS
56035	300 WIN. MAG.	24/61,0	10	45/114,3	5	9,1/4,1	1.5-6LBS

MODELLE FÜR LINKSHÄNDER

55620	308 WIN.	24/61,0	10	46,5/118,1	10	8,9/4,0	1.5-6LBS
55989	6,5 CREEDMOOR	24/61,0	8	46,5/118,1	10	8,9/4,0	1.5-6LBS



110 TACTICAL DESERT

Flat Dark Earth // AccuStock-Schaft mit AccuFit // AccuTrigger // Schwere Lauf mit Mündungsgewinde (5/8-24) // Taktischer, gerändelter Kammerstengel // Einteilige Schiene mit 20 MOA (Winkelminuten) Vorneigung // AICS Einsteckmagazin

Schaftlänge = 32-35 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRAH	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
55619	6,5 CREEDMOOR	24/61,0	8	46,5/118,1	10	8,9/4,0	1.5-6LBS
55721	6MM CREEDMOOR	26/66,0	7,5-5R	48,5/123,2	10	9,3/4,2	1.5-6LBS
56038	6,5 PRC	24/61,0	8	46,5/118,1	8	8,9/4,0	1.5-6LBS
56037	300 WIN. MAG.	24/61,0	10	45/114,3	5	9,1/4,1	1.5-6LBS

MODELLE FÜR LINKSHÄNDER

56049	6,5 CREEDMOOR	24/61,0	8	46,5/118,1	8	8,9/4,0	1.5-6LBS
-------	---------------	---------	---	------------	---	---------	----------



110 LONG RANGE HUNTER

AccuStock-Schaft mit AccuFit // AccuTrigger // Mittelschwerer Lauf aus Kohlenstoffstahl // Mündungsbremse (9/16-28)

Schaftlänge = 32-35cm

Varianten von Mündungsgewinden : 300 PRC, 338 Lapua = 5/8x24



**NEU!
NEU!**

ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRAH	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
55632	6,5 CREEDMOOR	26/66,0	8	46,3/117,5	4	8,1/3,7	2.5-6LBS
55634	308 WIN.	26/66,0	10	46,3/117,5	4	8,1/3,7	2.5-6LBS
55635	300 WSM	26/66,0	10	46,3/117,5	2	8,4/3,8	2.5-6LBS
55645	6,5 X 284 NORMA	26/66,0	8	47,3/120,1	3	8,1/3,7	2.5-6LBS
55646	7MM REM. MAG.	26/66,0	9,5	47,3/120,1	3	8,1/3,7	2.5-6LBS
55647	300 WIN. MAG.	26/66,0	10	47,3/120,1	3	8,1/3,7	2.5-6LBS
55997	300 PRC	26/66,0	8,5	49,5/125,7	5	8,9/4,0	2.5-6LBS
56201	28 NOSLER	26/66,0	9	47,3/120,1	2	8,2/3,7	2.5-6LBS
55648	338 LAPUA	26/66,0	9	49,5/125,7	5	8,9/4,0	2.5-6LBS

Einige Savage-Kunden bestellen zur Individualisierung ihrer Waffe gesonderte Artikel, die nicht im Katalog aufgeführt sind. Unter bestimmten Voraussetzungen kann es vorkommen, dass diese Spezifikationen die Verwendung eines AccuTrigger ausschließen.

SPEZIFIKATIONEN KÖNNEN SICH OHNE VORHERIGE BEKANNTGABE ÄNDERN.



110 HIGH COUNTRY

True Timber Strata Camo // AccuStock-Schaft mit AccuFit //
AccuTrigger // Rostträger Stahl mit PVD-Oberflächenbeschichtung
// Lauf mit spiralförmigen Kannelierungen // Spiralförmig-
kannelierter Verschluss // Mittelschwere Kontur mit
Mündungsgewinde (5/8 - 24) // Abnehmbares Einsteckmagazin
Mündungsbremse ausschließlich für Magnumkaliber

Schaftlänge = 32-35cm



NEU!

ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
55926	.308 WIN.	22/55,9	10	42.4/107,7	4	8.1/3,7	1.5-6LBS
55927	.243 WIN.	22/55,9	9.25	42.4/107,7	4	8.1/3,7	1.5-6LBS
55928	6.5 CREEDMOOR	22/55,9	8	42.4/107,7	4	8.1/3,7	1.5-6LBS
55931	7MM-08 REM.	22/55,9	9.5	42.4/107,7	4	8.1/3,7	1.5-6LBS
55932	300 WSM	24/61,0	10	44.3/112,5	2	8.5/3,9	1.5-6LBS
55935	6.5 PRC	24/61,0	8	45.3/115,1	3	8.5/3,9	1.5-6LBS
55929	270 WIN.	22/55,9	10	43.4/110,2	4	8.2/3,7	1.5-6LBS
55930	30-06 SPRG	22/55,9	10	43.4/110,2	4	8.2/3,7	1.5-6LBS
55933	280 ACKLEY IMPROVED	22/55,9	9	43.4/110,2	4	8.2/3,7	1.5-6LBS
55934	7MM REM. MAG.	24/61,0	9.5	45.3/115,1	3	8.5/3,9	1.5-6LBS
55936	300 WIN. MAG.	24/61,0	10	45.3/115,1	3	8.5/3,9	1.5-6LBS
56202	28 NOSLER	24/61,0	9	45.3/115,1	2	8.5/3,9	1.5-4LBS



110 VARMINT

AccuStock-Schaft mit AccuFit // AccuTrigger // Schwerer
"Varmint" Lauf // Beavertail-Vorderschaft // Abnehmbares
Einsteckmagazin

Schaftlänge = 32-35cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
55677	223 REM.	26/66,0	9	46/116,8	4	10/4,5	1.5-6LBS
55678	22-250 REM.	26/66,0	12	46/116,8	4	10/4,5	1.5-6LBS
55679	204 RUGER	26/66,0	12	46/116,8	4	10/4,5	1.5-6LBS



110 SCOUT

Flat Dark Earth // AccuStock-Schaft mit AccuFit //
AccuTrigger // AICS Einsteckmagazin // Gekröpfte Schiene //
Lochkimme //

Schaftlänge = 32-35cm;

Varianten von Mündungsgewinden: 223 REM (1/2-28);

308 WIN (5/8-24); 450 Bushmaster (11/16-24) plus

Mündungsbremse



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
55722	.223 REM.	16.5/41,9	9	38.5/97,8	10	7.7/3,5	2.5-6LBS
55637	308 WIN.	16.5/41,9	10	38.5/97,8	10	7.7/3,5	2.5-6LBS
55724	450 BUSHMASTER	16.5/41,9	24	38.5/97,8	5	7.7/3,5	2.5-6LBS



110 HAYMAKER

AccuStock-Schaft mit AccuFit // AccuTrigger // Schwerer Lauf mit Mündungsgewinde // Mündungsbremse (11/16-24)
 // Einteilige Schiene mit 0 MOA (Winkelminuten) Vorneigung // AICS Einsteckmagazin
 Schaftlänge = 32-35cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
55725	450 BUSHMASTER	18/45,7	24	40/101,6	5	7,4/3,4	2,5-6LBS



110 BEAR HUNTER

Mossy Oak Break Up Country Camo-Schaft // AccuStock-Schaft mit AccuFit // AccuTrigger // Mittelschwerer Lauf mit Kannelierungen aus rostträgem Stahl // Mündungsbremse (9/16-28) // Klappbare Bodenplatte
 Schaftlänge = 32-35cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
55680	300 WSM	23/58,4	10	43,5/110,5	2	7,5/3,4	2,5-6LBS
55656	300 WIN. MAG.	23/58,4	10	44,125/112,1	3	8,4/3,8	2,5-6LBS
55657	338 WIN. MAG.	23/58,4	10	44,125/112,1	3	8,4/3,8	2,5-6LBS
55658	375 RUGER	23/58,4	12	44,125/112,1	2	8,4/3,8	2,5-6LBS



110 HOG HUNTER

Olivgrüner Kunststoffschaft // Verstellbare Schaftlänge // AccuTrigger // Schweres Gewinderohr (5/8-24) // Offene Visierung // Abnehmbares Einsteckmagazin
 Schaftlänge = 32-35cm;
 Varianten von Mündungsgewinden: 223 REM (1/2-28)



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
55629	223 REM.	20/50,8	9	40,1/101,9	4	7,3/3,3	2,5-6LBS
55630	308 WIN.	20/50,8	10	40,1/101,9	4	7,3/3,3	2,5-6LBS

Einige Savage-Kunden bestellen zur Individualisierung ihrer Waffe gesonderte Artikel, die nicht im Katalog aufgeführt sind. Unter bestimmten Voraussetzungen kann es vorkommen, dass diese Spezifikationen die Verwendung eines AccuTrigger ausschließen.

SPEZIFIKATIONEN KÖNNEN SICH OHNE VORHERIGE BEKANNTGABE ÄNDERN.



110 BRUSH HUNTER

Schwarzer Kunststoffschaft // Verstellbare Schaftlänge
 // AccuTrigger // Schwerer Lauf aus rostträgem Stahl mit
 Mündungsgewinde (5/8-24) // Abnehmbares Einsteckmagazin
 Schaftlänge = 32-35cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRAH	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
55654	338 WIN. MAG.	20 / 50,8	10	41 / 104,2	4	7,4 / 3,4	2,5-6LBS
55655	375 RUGER	20 / 50,8	12	41 / 104,2	2	7,4 / 3,4	2,5-6LBS



110 LIGHTWEIGHT STORM

Schwarzer Kunststoffschaft // Verstellbare Schaftlänge
 // AccuTrigger // Leichter Lauf aus rostträgem Stahl //
 Spiralförmig-kannelierter Verschluss // Skelettirtes
 Systemgehäuse // Abnehmbares Einsteckmagazin
 Schaftlänge = 32-35cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRAH	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
55682	223 REM.	20 / 50,8	9	40,4 / 102,6	4	5,6 / 2,5	2,5-6LBS
55683	7MM-08 REM.	20 / 50,8	9,5	40,4 / 102,6	4	5,6 / 2,5	2,5-6LBS
55684	308 WIN.	20 / 50,8	10	40,4 / 102,6	4	5,6 / 2,5	2,5-6LBS
55685	243 WIN.	20 / 50,8	9,25	40,4 / 102,6	4	5,6 / 2,5	2,5-6LBS
55686	6.5 CREEDMOOR	20 / 50,8	8	40,4 / 102,6	4	5,6 / 2,5	2,5-6LBS
55659	270 WIN.	20 / 50,8	10	41 / 104,2	4	5,8 / 2,6	2,5-6LBS



110 CLASSIC

Klassischer Walnuss-Holzschäft // AccuTrigger //
 Verstellbare Schaftlänge & Wangenauflage // Mittelschwerer
 Lauf aus Kohlenstoffstahl // Mündungsgewinde (9/16 - 28) //
 Abnehmbares Einsteckmagazin
 Schaftlänge = 32-35cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRAH	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
55981	243 WIN.	22 / 55,9	9,25	42,8 / 108,6	4	8,1 / 3,7	1,5-6LBS
55982	308 WIN.	22 / 55,9	10	42,8 / 108,6	4	8,1 / 3,7	1,5-6LBS
55983	6.5 CREEDMOOR	22 / 55,9	8	42,8 / 108,6	4	8,1 / 3,7	1,5-6LBS
55984	7MM-08 REM.	22 / 55,9	9,5	42,8 / 108,6	4	8,1 / 3,7	1,5-6LBS
55985	270 WIN.	22 / 55,9	10	42,8 / 108,6	4	8,1 / 3,7	1,5-6LBS
55986	30-06 SPRG.	22 / 55,9	10	42,8 / 108,6	4	8,1 / 3,7	1,5-6LBS
55987	7MM REM. MAG.	24 / 61,0	9,5	44,8 / 113,7	3	8,1 / 3,7	1,5-6LBS
55988	300 WIN MAG.	24 / 61,0	10	44,8 / 113,7	3	8,1 / 3,7	1,5-6LBS



110 RIDGE WARRIOR

Mossy Oak Overwatch Camo // AccuStock-Schaft mit AccuFit // AccuTrigger // Systemgehäuse mit Lauf mit PVD-Oberflächenbeschichtung in Gunsmoke-Grau // Gerändelter Kammerstengel // Einteilige Schiene mit 20 MOA (Winkelminuten) Vorneigung // Beavertail-Vorderschaft // Schwerer Lauf mit Mündungsgewinde (5/8 - 24) // AICS Einsteckmagazin
Schaftlänge = 32-35cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
56016	308 WIN.	24/61,0	10	46.5/118,1	10	8.9/4,0	1.5-6LBS
56017	6.5 CREEDMOOR	24/61,0	8	46.5/118,1	10	8.9/4,0	1.5-6LBS



110 APEX HUNTER XP

Schwarzer Kunststoffschaft // Verstellbare Schaftlänge // AccuTrigger // Sportlauf aus Kohlenstoffstahl // Vortex Crossfire II 3-9x40 Zielfernrohr vormontiert und via Blick durch den Lauf vorausgerichtet // Einteilige Schiene mit 0 MOA (Winkelminuten) Vorneigung // Abnehmbares Einsteckmagazin

Schaftlänge = 32-35cm

Laufvarianten: 450 Bushmaster (11/16-24) Mündungsgewinde plus Mündungsbremse



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
55859	223 REM.	20/50,8	9	40.3/102,2	4	7.7/3,5	2.5-6LBS
55860	204 RUGER	20/50,8	12	40.3/102,2	4	7.7/3,5	2.5-6LBS
55861	22-250 REM.	20/50,8	12	40.3/102,2	4	7.7/3,5	2.5-6LBS
55862	243 WIN.	22/55,9	9.25	42.3/107,3	4	7.7/3,5	2.5-6LBS
55863	6.5 CREEDMOOR	24/61,0	8	44.3/112,4	4	8/3,6	2.5-6LBS
55864	7MM-08 REM.	20/50,8	9.5	40.3/102,2	4	7.7/3,5	2.5-6LBS
55865	260 REM.	24/61,0	8	44.3/112,4	4	8/3,6	2.5-6LBS
55866	308 WIN.	20/50,8	10	40.3/102,2	4	7.7/3,5	2.5-6LBS
55867	270 WSM	24/61,0	10	44.3/112,4	2	8/3,6	2.5-6LBS
55868	300 WSM	24/61,0	10	44.3/112,4	2	8/3,6	2.5-6LBS
56109	6.5 PRC	24/61,0	8	44.3/112,5	2	8/3,6	2.5-6LBS
56061	450 BUSHMASTER	22/55,9	24	44.1/112,1	3	8/3,6	2.5-6LBS
55869	25-06 REM.	24/61,0	10	44.9/114,0	4	8.1/3,7	2.5-6LBS
55870	6.5 X 284 NORMA	24/61,0	8	44.9/114,0	3	8.1/3,7	2.5-6LBS
55871	270 WIN.	22/55,9	10	43/109,2	4	7.8/3,5	2.5-6LBS
55872	30-06 SPRG	22/55,9	10	43/109,2	4	7.8/3,5	2.5-6LBS
55873	7MM REM. MAG.	24/61,0	9.5	44.9/114,0	3	8.1/3,7	2.5-6LBS
55874	300 WIN. MAG.	24/61,0	10	44.9/114,0	3	8.1/3,7	2.5-6LBS
55875	338 WIN. MAG.	24/61,0	10	44.9/114,0	3	8.1/3,7	2.5-6LBS

MODELLE FÜR LINKSHÄNDER

55876	223 REM.	20/50,8	9	40.3/102,2	4	7.7/3,5	2.5-6LBS
55877	22-250 REM.	20/50,8	12	40.3/102,2	4	7.7/3,5	2.5-6LBS
55878	243 WIN.	22/55,9	9.25	42.3/107,3	4	7.7/3,5	2.5-6LBS
55879	6.5 CREEDMOOR	24/61,0	8	44.3/112,4	4	8/3,6	2.5-6LBS
55880	7MM-08 REM.	20/50,8	9.5	40.3/102,2	4	7.7/3,5	2.5-6LBS
55881	308 WIN.	20/50,8	10	40.3/102,2	4	7.7/3,5	2.5-6LBS
55882	25-06 REM.	24/61,0	10	44.9/114,0	4	8.1/3,7	2.5-6LBS
55883	270 WIN.	22/55,9	10	43/109,2	4	7.8/3,5	2.5-6LBS
55884	30-06 SPRG	22/55,9	10	43/109,2	4	7.8/3,5	2.5-6LBS
55885	7MM REM. MAG.	24/61,0	9.5	44.9/114,0	3	8.1/3,7	2.5-6LBS
55886	300 WIN. MAG.	24/61,0	10	44.9/114,1	3	8.1/3,7	2.5-6LBS

MUDDY GIRL MODELLE

55895	243 WIN.	22/55,88	9.25	42.3/107,4	4	7.7/3,49	2.5-6LBS
55896	6.5 CREEDMOOR	24/60,96	8	44.3/112,4	4	8/3,63	2.5-6LBS
55897	7MM-08 REM.	20/50,8	9.5	40.3/102,2	4	7.7/3,49	2.5-6LBS
55898	308 WIN.	20/50,8	10	40.3/102,4	4	7.7/3,49	2.5-6LBS

Einige Savage-Kunden bestellen zur Individualisierung ihrer Waffe gesonderte Artikel, die nicht im Katalog aufgeführt sind. Unter bestimmten Voraussetzungen kann es vorkommen, dass diese Spezifikationen die Verwendung eines AccuTrigger ausschließen.

SPEZIFIKATIONEN KÖNNEN SICH OHNE VORHERIGE BEKANNTGABE ÄNDERN.



110 STORM

AccuStock-Schaft mit AccuFit // AccuTrigger // Sportlauf aus rostträgem Stahl // Abnehmbares Einsteckmagazin

Schaftlänge = 32-35cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRAH	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
55687	223 REM.	22 / 55,9	9	42.4 / 107,7	4	7.4 / 3,4	2.5-6LBS
55688	6.5 CREEDMOOR	22 / 55,9	8	42.4 / 107,7	4	7.4 / 3,4	2.5-6LBS
55689	308 WIN.	22 / 55,9	10	42.4 / 107,7	4	7.4 / 3,4	2.5-6LBS
55690	270 WSM	24 / 61,0	10	44.3 / 112,5	2	7.7 / 3,5	2.5-6LBS
55693	243 WIN.	22 / 55,9	9.25	42.4 / 107,7	4	7.4 / 3,4	2.5-6LBS
55694	7MM-08 REM.	22 / 55,9	9.5	42.4 / 107,7	4	7.4 / 3,4	2.5-6LBS
55695	300 WSM	24 / 61,0	10	44.3 / 112,5	2	7.7 / 3,5	2.5-6LBS
55660	338 WIN. MAG.	24 / 61,0	10	45.3 / 115,1	3	7.7 / 3,5	2.5-6LBS
55661	25-06 REM.	22 / 55,9	10	43 / 109,2	4	7.5 / 3,4	2.5-6LBS
55662	6.5 X 284 NORMA	24 / 61,0	8	45 / 114,3	4	7.5 / 3,4	2.5-6LBS
55663	270 WIN.	22 / 55,9	10	43 / 109,2	4	7.5 / 3,4	2.5-6LBS
55664	30-06 SPRG	22 / 55,9	10	43 / 109,2	4	7.5 / 3,4	2.5-6LBS
55665	7MM REM. MAG.	24 / 61,0	9.5	45 / 114,3	3	7.5 / 3,4	2.5-6LBS
55666	300 WIN. MAG.	24 / 61,0	10	45 / 114,3	3	7.5 / 3,4	2.5-6LBS



MODELLE FÜR LINKSHÄNDER

55696	223 REM.	22 / 55,9	9	42.4 / 107,7	4	7.4 / 3,4	2.5-6LBS
55697	243 WIN.	22 / 55,9	9.25	42.4 / 107,7	4	7.4 / 3,4	2.5-6LBS
55788	6.5 CREEDMOOR	22 / 55,9	8	42.4 / 107,7	4	7.4 / 3,4	2.5-6LBS
55699	7MM-08 REM.	22 / 55,9	9.5	42.4 / 107,7	4	7.4 / 3,4	2.5-6LBS
55700	308 WIN.	22 / 55,9	10	42.4 / 107,7	4	7.4 / 3,4	2.5-6LBS
55667	270 WIN.	22 / 55,9	10	43 / 109,2	4	7.5 / 3,4	2.5-6LBS
55668	30-06 SPRG	22 / 55,9	10	43 / 109,2	4	7.5 / 3,4	2.5-6LBS
55669	7MM REM. MAG.	24 / 61,0	9.5	45 / 114,3	3	7.5 / 3,4	2.5-6LBS
55670	300 WIN. MAG.	24 / 61,0	10	45 / 114,3	3	7.5 / 3,4	2.5-6LBS



110 ENGAGE HUNTER XP

Schwarzer Kunststoffschaft // AccuTrigger // Verstellbare Schaftlänge // Bushnell 3-9x40 Engage Zielfernrohr vormontiert und via Blick durch den Lauf vorausgerichtet // Abnehmbares Einsteckmagazin

Schaftlänge = 32-35cm

Laufvariante: 450 Bushmaster (11/16-24) Mündungsgewinde plus Mündungsbremse



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRAH	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
55621	243 WIN.	22 / 55,9	9.25	42.3 / 107,3	4	7.8 / 3,5	2.5-6LBS
55622	6.5 CREEDMOOR	22 / 55,9	8	42.3 / 107,3	4	7.8 / 3,5	2.5-6LBS
55623	7MM-08 REM.	22 / 55,9	9.5	42.3 / 107,3	4	7.8 / 3,5	2.5-6LBS
55624	260 REM.	22 / 55,9	8	42.3 / 107,3	4	7.8 / 3,5	2.5-6LBS
55625	308 WIN.	22 / 55,9	10	42.3 / 107,3	4	7.8 / 3,5	2.5-6LBS
55627	300 WSM	24 / 61,0	10	44.6 / 113,4	2	8.3 / 3,8	2.5-6LBS
56111	6.5 PRC	24 / 61,0	8	44.6 / 113,3	2	8.3 / 3,8	2.5-6LBS
56062	450 BUSHMASTER	22 / 55,9	24	44.1 / 112,1	3	7.9 / 3,6	2.5-6LBS
55638	25-06 REM.	22 / 55,9	10	43.3 / 110,0	4	8 / 3,6	2.5-6LBS
55639	270 WIN.	22 / 55,9	10	43.3 / 109,9	4	8 / 3,6	2.5-6LBS
55641	30-06 SPRG	22 / 55,9	10	43.3 / 110,0	4	8 / 3,6	2.5-6LBS
55642	7MM REM. MAG.	24 / 61,0	9.5	45.3 / 115,1	3	8.3 / 3,8	2.5-6LBS
55643	300 WIN. MAG.	24 / 61,0	10	45.3 / 115,1	3	8.3 / 3,8	2.5-6LBS



110 APEX STORM XP

Schwarzer Kunststoffschaftft // Verstellbare Schaftlänge
 // AccuTrigger // Sportlauf aus rostträgem Stahl // Vortex
 Crossfire II 3-9x40 Zielfernrohr vormontiert und via Blick
 durch den Lauf vorausgerichtet // Einteilige Schiene
 mit 0 MOA (Winkelminuten) Vorneigung // Abnehmbares
 Einsteckmagazin

Schaftlänge = 32-35cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
55899	223 REM.	20 / 50,8	9	40.3 / 102,2	4	7.7 / 3,5	2.5-6LBS
55900	204 RUGER	20 / 50,8	12	40.3 / 102,2	4	7.7 / 3,5	2.5-6LBS
55902	22-250 REM.	20 / 50,8	12	40.3 / 102,2	4	7.7 / 3,5	2.5-6LBS
55903	243 WIN.	22 / 55,9	9.25	42.3 / 107,3	4	7.7 / 3,5	2.5-6LBS
55904	6.5 CREEDMOOR	24 / 61,0	8	44.3 / 112,4	4	8 / 3,6	2.5-6LBS
55905	7MM-08 REM.	20 / 50,8	9.5	40.3 / 102,2	4	7.7 / 3,5	2.5-6LBS
55906	260 REM.	24 / 61,0	8	44.3 / 112,4	4	8 / 3,6	2.5-6LBS
55907	308 WIN.	20 / 50,8	10	40.3 / 102,2	4	7.7 / 3,5	2.5-6LBS
55908	270 WSM	24 / 61,0	10	44.3 / 112,4	2	8 / 3,6	2.5-6LBS
55909	300 WSM	24 / 61,0	10	44.3 / 112,4	2	8 / 3,6	2.5-6LBS
56110	6.5 PRC	24 / 61,0	8	44.3 / 112,5	2	8 / 3,6	2.5-6LBS
55910	25-06 REM.	24 / 61,0	10	44.9 / 114,0	4	8.1 / 3,7	2.5-6LBS
55911	270 WIN.	22 / 55,9	10	43 / 109,2	4	7.9 / 3,6	2.5-6LBS
55912	30-06 SPRG	22 / 55,9	10	43 / 109,2	4	7.9 / 3,6	2.5-6LBS
55913	7MM REM. MAG.	24 / 61,0	9.5	44.9 / 114,0	3	8.1 / 3,7	2.5-6LBS
55914	300 WIN. MAG.	24 / 61,0	10	44.9 / 114,0	3	8.1 / 3,7	2.5-6LBS
55916	338 WIN. MAG.	24 / 61,0	10	44.9 / 114,0	3	8.1 / 3,7	2.5-6LBS

23

110-SERIE



110 APEX PREDATOR XP

Mossy Oak Terra Camo-Schaft // Verstellbare Schaftlänge
 // AccuTrigger // Schwerer Lauf aus Kohlenstoffstahl mit
 Mündungsgewinde // Vortex Crossfire II 4-12x44 Zielfernrohr
 vormontiert und via Blick durch den Lauf vorausgerichtet //
 Einteilige Schiene mit 0 MOA (Winkelminuten) Vorneigung //
 Abnehmbares Einsteckmagazin

Schaftlänge = 32-35cm;

Varianten von Mündungsgewinden: 22-250 REM, 223 REM, 204 Ruger
 (1/2-28); 243 WIN, 6.5 Creedmoor, 308 WIN (5/8-24)



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
55917	223 REM.	20 / 50,8	9	40.5 / 102,9	4	8.4 / 3,8	1.5-6LBS
55918	22-250 REM.	20 / 50,8	12	40.5 / 102,9	4	8.4 / 3,8	1.5-6LBS
55919	204 RUGER	20 / 50,8	12	40.5 / 102,9	4	8.4 / 3,8	1.5-6LBS
55920	243 WIN.	24 / 61,0	9.25	44.5 / 113,0	4	9.9 / 4,5	1.5-6LBS
55921	6.5 CREEDMOOR	24 / 61,0	8	44.5 / 113,0	4	9.9 / 4,5	1.5-6LBS
55922	308 WIN.	20 / 50,8	10	40.3 / 102,2	4	8.4 / 3,8	1.5-6LBS

Einige Savage-Kunden bestellen zur Individualisierung ihrer Waffe gesonderte Artikel, die nicht im Katalog aufgeführt sind. Unter bestimmten Voraussetzungen kann es vorkommen, dass diese Spezifikationen die Verwendung eines AccuTrigger ausschließen.

Spezifikationen können sich ohne vorherige Bekanntgabe ändern.

HUNTER SERIE

Die Modelle der Hunter-Serie sind für den harten Einsatz konzipiert. Die robusten Repetierer können alles ab, was ihnen der harte Jagdalltag abverlangt. Die Waffen der Hunter-Serie vereinen in sich die widerstandsfähigsten Materialien, gepaart mit bester Ergonomie und bringen so mit verlässlicher Präzision waidgerechte Wirkung ins Ziel.



11/111 LADY HUNTER

Ergonomischer Walnuss-Holzschäft // AccuTrigger // Sportlauf aus Kohlenstoffstahl // Abgewinkeltes Rückstoßpolster // Extra leichtes Systemgehäuse // Abnehmbares Einsteckmagazin
Schaftlänge = 32cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
55328	243 WIN.	20 / 50,8	9.25	39.5 / 100,3	4	6 / 2,7	2.5-6LBS
55329	7MM-08 REM.	20 / 50,8	9.5	39.5 / 100,3	4	6 / 2,7	2.5-6LBS
55330	6.5 CREEDMOOR	20 / 50,8	8	39.5 / 100,3	4	6 / 2,7	2.5-6LBS
55331	308 WIN.	20 / 50,8	10	39.5 / 100,3	4	6 / 2,7	2.5-6LBS
55332	270 WIN.	20 / 50,8	10	40.8 / 103,5	4	6.5 / 3,0	2.5-6LBS
55333	30-06 SPRG	20 / 50,8	10	40.8 / 103,5	4	6.5 / 3,0	2.5-6LBS



11/111 LIGHTWEIGHT HUNTER

Leichter ergonomischer Walnuss-Holzschäft // AccuTrigger // Leichter Lauf aus Kohlenstoffstahl // Spiralförmig-kannelierter Verschluss // Skelettiertes Systemgehäuse // Abnehmbares Einsteckmagazin
Schaftlänge = 35cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
55059	243 WIN.	20 / 50,8	9.25	40.3 / 102,3	4	5.5 / 2,5	2.5-6LBS
55321	6.5 CREEDMOOR	20 / 50,8	8	40.3 / 102,3	4	5.5 / 2,5	2.5-6LBS
55324	308 WIN.	20 / 50,8	10	40.3 / 102,3	4	5.5 / 2,5	2.5-6LBS
55325	270 WIN.	20 / 50,8	10	40.3 / 102,3	4	6 / 2,7	2.5-6LBS
55326	30-06 SPRG	20 / 50,8	10	40.3 / 102,3	4	6 / 2,7	2.5-6LBS



Scannen Sie den
QR-Code, um
mehr zu erfahren



25

HUNTER-SERIE



220 THUMBHOLE

Boys Featherweight Daumenlochschaft aus grauem
Schichtholz // AccuTrigger // Einteilige Schiene //
Abnehmbares Einsteckmagazin // Knopfgezogener Lauf
Schaftlänge = 35cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
MATTBRÜNIERTES MODELL AUS KOHLENSTOFFSTAHL							
56009	20 GAUGE (20/76)	22 / 55,9	24	43.5 / 110,5	2	7.8 / 3,5	2.5-6LBS
MODELL AUS ROSTTRÄGEM STAHL							
56010	20 GAUGE (20/76)	22 / 55,9	24	43.5 / 110,5	2	7.8 / 3,5	2.5-6LBS



Einige Savage-Kunden bestellen zur Individualisierung ihrer Waffe gesonderte Artikel, die nicht im Katalog aufgeführt sind. Unter bestimmten Voraussetzungen kann es vorkommen, dass diese Spezifikationen die Verwendung eines AccuTrigger ausschließen.

SPEZIFIKATIONEN KÖNNEN SICH OHNE VORHERIGE BEKANNTGABE ÄNDERN.



212/220 SLUG

AccuStock-Schaft mit AccuFit // AccuTrigger // Gezogener Lauf aus Kohlenstoffstahl // Einteilige Schiene // Abnehmbares Einsteckmagazin
Schaftlänge = 32-35cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
56029	12 GAUGE (12/76)	22 / 55,9	35	43.8 / 111,3	2	7 / 3,2	2.5-6LBS
56031	20 GAUGE (20/76)	22 / 55,9	24	43.8 / 111,1	2	7 / 3,2	2.5-6LBS

MODELLE FÜR LINKSHÄNDER

56032	20 GAUGE (20/76)	22 / 55,9	24	43.8 / 111,1	2	7 / 3,2	2.5-6LBS
-------	------------------	-----------	----	--------------	---	---------	----------



212/220 SLUG CAMO

Mossy Oak Break-Up Country Camo // AccuStock-Schaft mit AccuFit // AccuTrigger // Einteilige Schiene // Abnehmbares Einsteckmagazin // Gezogener Lauf aus Kohlenstoffstahl
Schaftlänge = 32-35cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
56030	12 GAUGE (12/76)	22 / 55,9	35	43.8 / 111,3	2	7 / 3,2	2.5-6LBS
56033	20 GAUGE (20/76)	22 / 55,9	24	43.8 / 111,1	2	7 / 3,2	2.5-6LBS




220 SLUG STAINLESS CAMO

Mossy Oak Break-Up Country Camo // AccuStock-Schaft mit AccuFit // AccuTrigger // Knopfgezogener Lauf aus rostträgem Stahl // Einteilige Schiene // Abnehmbares Einsteckmagazin
Schaftlänge = 32-35cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
56034	20 GAUGE (20/76)	22 / 55,9	24	43.5 / 110,5	2	7 / 3,2	2.5-6LBS

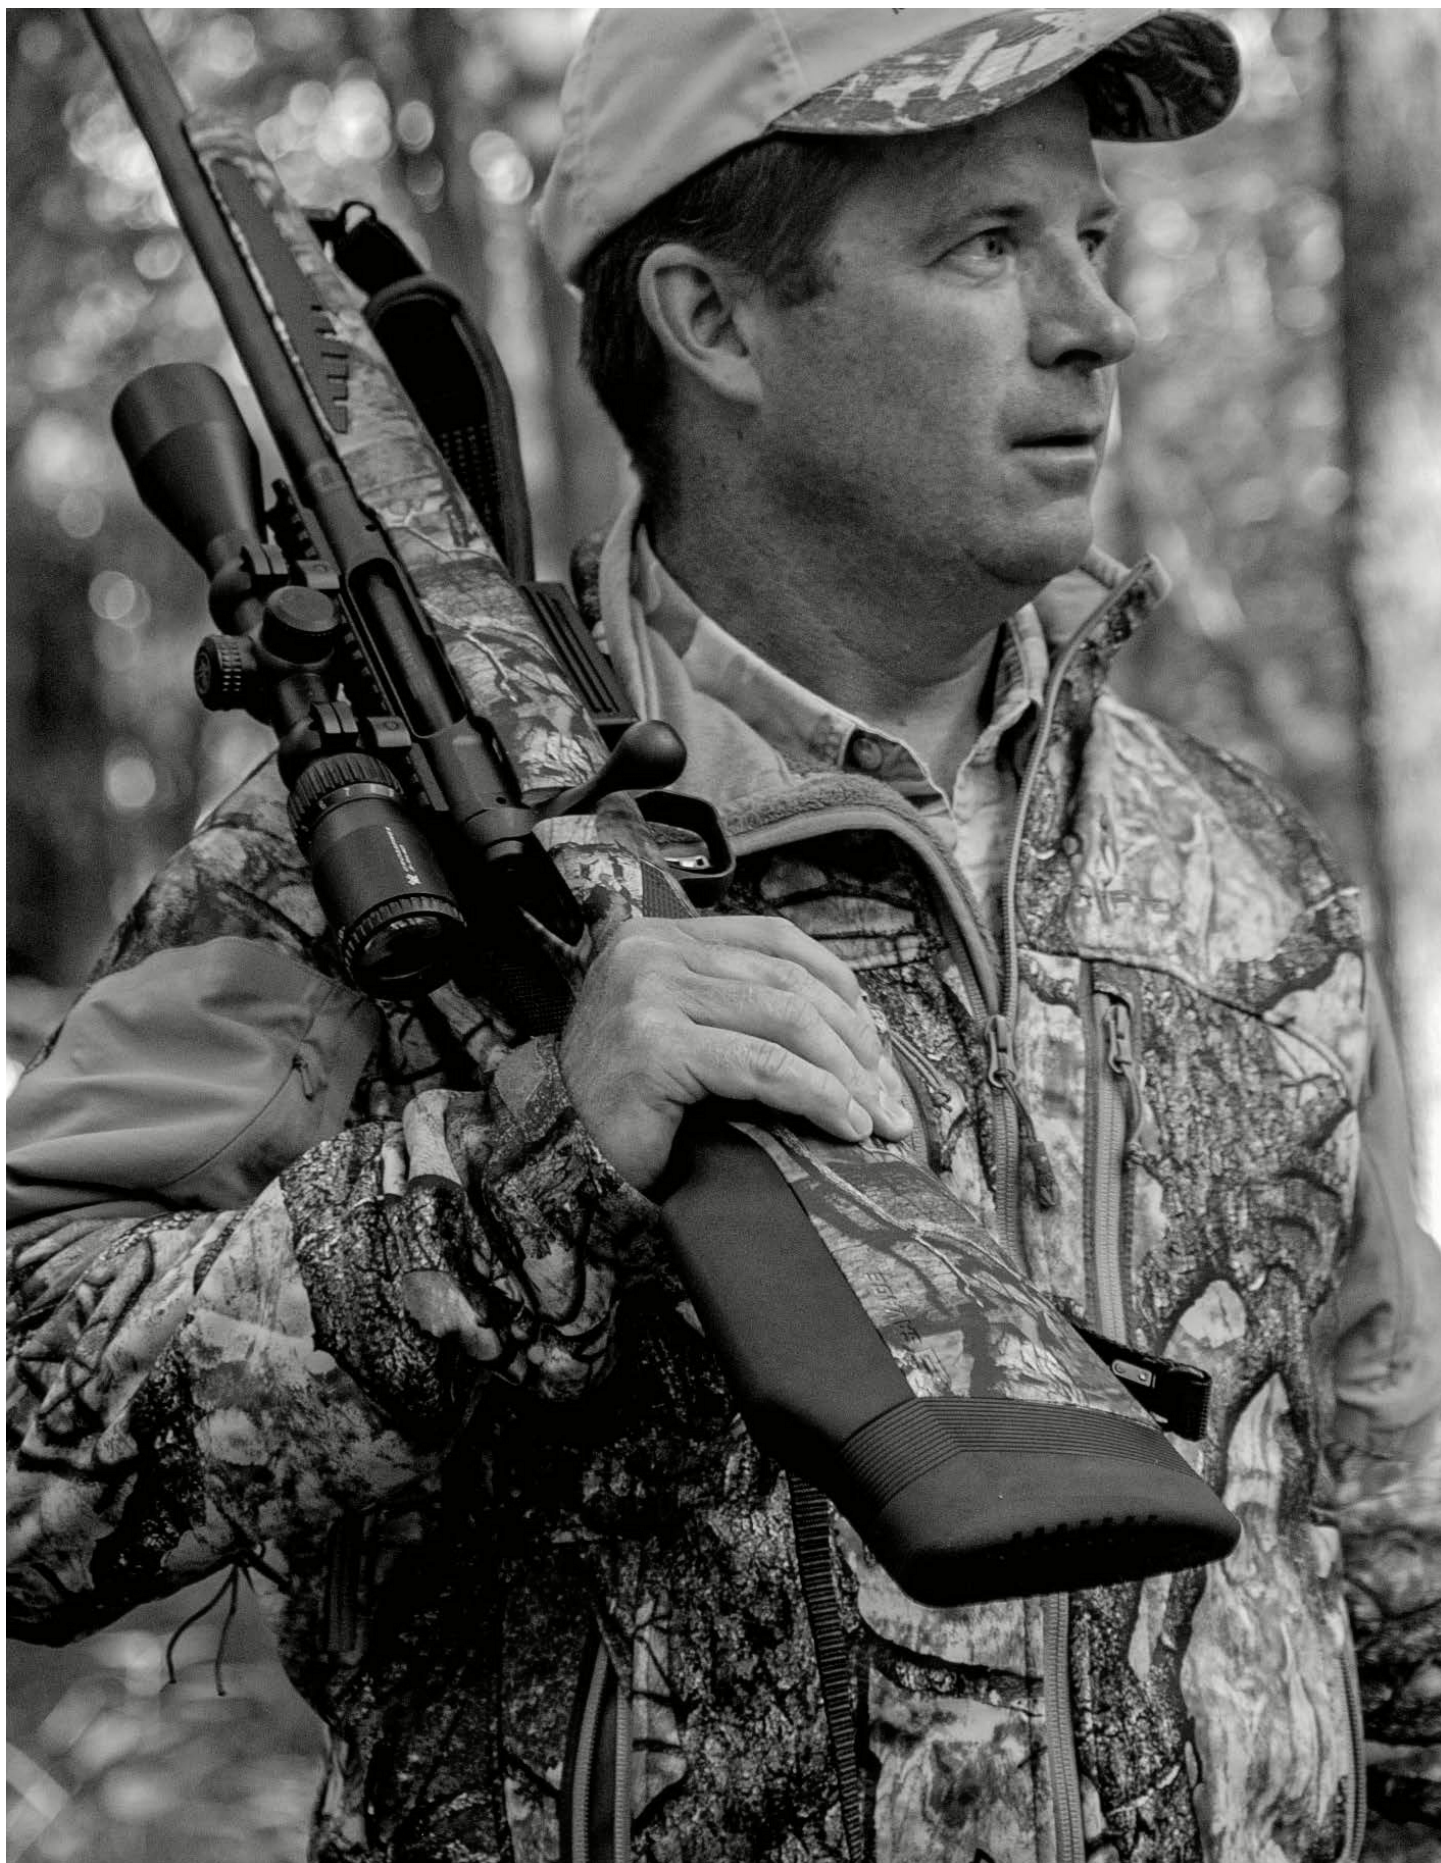


Einige Savage-Kunden bestellen zur Individualisierung ihrer Waffe gesonderte Artikel, die nicht im Katalog aufgeführt sind. Unter bestimmten Voraussetzungen kann es vorkommen, dass diese Spezifikationen die Verwendung eines AccuTrigger ausschließen.

SPEZIFIKATIONEN KÖNNEN SICH OHNE VORHERIGE BEKANNTGABE ÄNDERN.

AXIS SERIE

Die AXIS-Baureihe ist oft der erste Kontakt eines Jägers mit der Verlässlichkeit und Präzision für die Savage bekannt ist. Diese preisbewussten Gewehre sind wahrlich "Lochstanzer", hergestellt in Amerika. Wie können wir die AXIS in Amerika herstellen und Ihnen auch noch Geld sparen? Einige Firmen würden einfach ein günstigeres Gewehr entwerfen. Wir aber haben uns einen effizienteren Weg ausgedacht eine "SAVAGE"-Waffe zu kreieren.

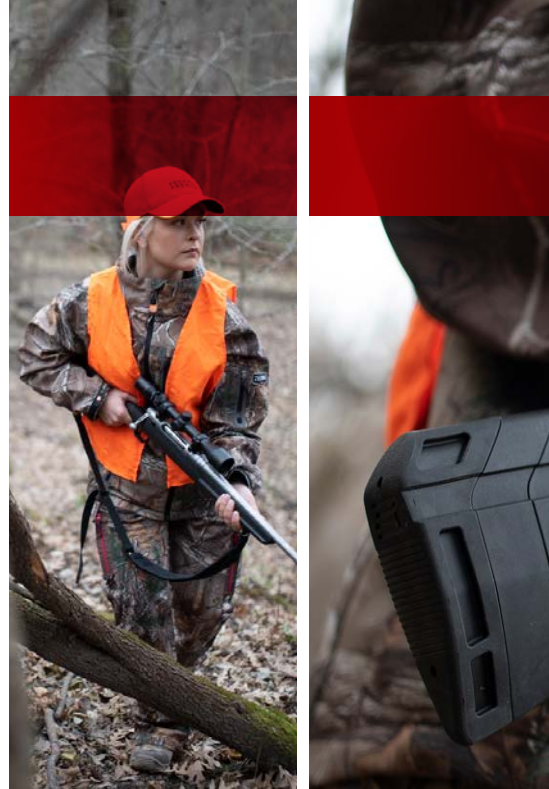

AXIS

Schwarzer Kunststoffschaft // Matt-schwarzer Sportlauf //

Abnehmbares Einsteckmagazin

Schaftlänge = 34 cm / Kompakte Schaftlänge = 32 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)
55800	223 REM.	22/55,9	9	42.5/108,0	4	6.3/2,9
55801	22-250 REM.	22/55,9	12	42.5/108,0	4	6.3/2,9
55802	243 WIN.	22/55,9	9.25	42.5/108,0	4	6.3/2,9
55803	6.5 CREEDMOOR	22/55,9	8	42.5/108,0	4	6.3/2,9
55804	7MM-08 REM.	22/55,9	9.5	42.5/108,0	4	6.3/2,9
55805	308 WIN.	22/55,9	10	42.5/108,0	4	6.3/2,9
55806	25-06 REM.	22/55,9	10	42.5/108,0	4	6.3/2,9
55807	270 WIN.	22/55,9	10	42.5/108,0	4	6.3/2,9
55808	30-06 SPRG	22/55,9	10	42.5/108,0	4	6.3/2,9

KOMPAKTMODELLE

55811	223 REM.	20/50,8	9	39.5/100,3	4	6.3/2,9
55812	243 WIN.	20/50,8	9.25	39.5/100,3	4	6.3/2,9
55813	7MM-08 REM.	20/50,8	9.5	39.5/100,3	4	6.3/2,9
55990	6.5 CREEDMOOR	20/50,8	8	39.5/100,3	4	6.3/2,9

MODELLE FÜR LINKSHÄNDER

55814	223 REM.	22/55,9	9	42.5/108,0	4	6.3/2,9
55815	22-250 REM.	22/55,9	12	42.5/108,0	4	6.3/2,9
55816	243 WIN.	22/55,9	9.25	42.5/108,0	4	6.3/2,9
55817	6.5 CREEDMOOR	22/55,9	8	42.5/108,0	4	6.3/2,9
55818	7MM-08 REM.	22/55,9	9.5	42.5/108,0	4	6.3/2,9
55819	308 WIN.	22/55,9	10	42.5/108,0	4	6.3/2,9
55820	25-06 REM.	22/55,9	10	42.5/108,0	4	6.3/2,9
55821	270 WIN.	22/55,9	10	42.5/108,0	4	6.3/2,9
55822	30-06 SPRG	22/55,9	10	42.5/108,0	4	6.3/2,9

KOMPAKTMODELLE FÜR LINKSHÄNDER

55809	243 WIN.	20/50,8	9.25	39.5/100,3	4	6.3/2,9
55810	7MM-08 REM.	20/50,8	9.5	39.5/100,3	4	6.3/2,9





Scannen Sie den
QR-Code, um
mehr zu erfahren



29

AXIS-SERIE



AXIS XP

Schwarzer Kunststoffschaft // Matt-schwarzer Sportlauf // 3-9x40 Weaver
Zielfernrohr vormontiert und via Blick durch den Lauf vorausgerichtet //

Abnehmbares Einsteckmagazin

Schaftlänge = 34 cm / Kompakte Schaftlänge = 32 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)
55823	223 REM.	22 / 55,9	9	42.5 / 108,0	4	7,4 / 3,4
55824	22-250 REM.	22 / 55,9	12	42.5 / 108,0	4	7,4 / 3,4
55825	243 WIN.	22 / 55,9	9,25	42.5 / 108,0	4	7,4 / 3,4
55826	6.5 CREEDMOOR	22 / 55,9	8	42.5 / 108,0	4	7,4 / 3,4
55827	7MM-08 REM.	22 / 55,9	9,5	42.5 / 108,0	4	7,4 / 3,4
55828	308 WIN.	22 / 55,9	10	42.5 / 108,0	4	7,4 / 3,4
55829	25-06 REM.	22 / 55,9	10	42.5 / 108,0	4	7,4 / 3,4
55830	270 WIN.	22 / 55,9	10	42.5 / 108,0	4	7,4 / 3,4
55831	30-06 SPRG	22 / 55,9	10	42.5 / 108,0	4	7,4 / 3,4

KOMPAKTMODELLE

55832	223 REM.	20 / 50,8	9	39.5 / 100,3	4	7,3 / 3,3
55833	243 WIN.	20 / 50,8	9,25	39.5 / 100,3	4	7,3 / 3,3
55834	7MM-08 REM.	20 / 50,8	9,5	39.5 / 100,3	4	7,3 / 3,3
55991	6.5 CREEDMOOR	20 / 50,8	8	39.5 / 100,3	4	7,3 / 3,3

Einige Savage-Kunden bestellen zur Individualisierung ihrer Waffe gesonderte Artikel, die nicht im Katalog aufgeführt sind. Unter bestimmten Voraussetzungen kann es vorkommen, dass diese Spezifikationen die Verwendung eines AccuTrigger ausschließen.

SPEZIFIKATIONEN KÖNNEN SICH OHNE VORHERIGE BEKANNTGABE ÄNDERN.



AXIS XP STAINLESS

Schwarzer Kunststoffschaft // Sportlauf aus rostträgem Stahl // 3-9x40
Weaver Zielfernrohr vormontiert und via Blick durch den Lauf vorausgerichtet
// Abnehmbares Einsteckmagazin
Schaftlänge = 34 cm

ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRAH	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)
55853	223 REM.	22/55,9	9	42.5/108,0	4	7.3/3,3
55854	22-250 REM.	22/55,9	12	42.5/108,0	4	7.3/3,3
55855	243 WIN.	22/55,9	9.25	42.5/108,0	4	7.3/3,3
55856	6.5 CREEDMOOR	22/55,9	8	42.5/108,0	4	7.3/3,3
55857	7MM-08 REM.	22/55,9	9.5	42.5/108,0	4	7.3/3,3
55858	308 WIN.	22/55,9	10	42.5/108,0	4	7.3/3,3
55850	25-06 REM.	22/55,9	10	42.5/108,0	4	7.3/3,3
55851	270 WIN.	22/55,9	10	42.5/108,0	4	7.3/3,3
55852	30-06 SPRG	22/55,9	10	42.5/108,0	4	7.3/3,3



AXIS II OVERWATCH

Mossy Oak Overwatch Camo Kunststoffschaft // AccuTrigger
// PVD-Oberflächenbeschichtung in Gunsmoke-Grau //
Sportlauf // Systemgehäuse mit Lauf aus rostträgem Stahl
// Einteilige Schiene mit 0 MOA (Winkelminuten) Vorneigung //
Abnehmbares Einsteckmagazin
Schaftlänge = 34 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRAH	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
56019	223 REM.	20/50,8	9	40.5/102,9	4	6.5/3,0	2.5-6LBS
56020	22-250 REM.	20/50,8	12	40.5/102,9	4	6.5/3,0	2.5-6LBS
56021	243 WIN.	20/50,8	9.25	40.5/102,9	4	6.5/3,0	2.5-6LBS
56022	6.5 CREEDMOOR	20/50,8	8	40.5/102,9	4	6.5/3,0	2.5-6LBS
56023	7MM-08 REM.	20/50,8	9.5	40.5/102,9	4	6.5/3,0	2.5-6LBS
56024	308 WIN.	20/50,8	10	40.5/102,9	4	6.5/3,0	2.5-6LBS
56025	25-06 REM.	20/50,8	10	40.5/102,9	4	6.5/3,0	2.5-6LBS
56026	270 WIN.	20/50,8	10	40.5/102,9	4	6.5/3,0	2.5-6LBS
56028	30-06 SPRG	20/50,8	10	40.5/102,9	4	6.5/3,0	2.5-6LBS



AXIS II XP FDE

Flat Dark Earth Kunststoffschaft // AccuTrigger // Matt-
schwarzer Sportlauf aus Kohlenstoffstahl // 3-9x40 Bushnell
Banner Zielfernrohr // Abnehmbares Einsteckmagazin
Schaftlänge = 34 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRAH	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
56121	308 WIN	22/55,9	10	42.5/108,0	4	7.4/3,4	2.5-6LBS
56122	6.5 CREEDMOOR	22/55,9	8	42.5/108,0	4	7.4/3,4	2.5-6LBS
56123	30-06 SPRG	22/55,9	10	42.5/108,0	4	7.4/3,4	2.5-6LBS
56124	243 WIN.	22/55,9	9.25	42.5/108,0	4	7.4/3,4	2.5-6LBS
56125	270 WIN.	22/55,9	10	42.5/108,0	4	7.4/3,4	2.5-6LBS



AXIS XP CAMO

Camo-Schaft // Matt-schwarzer Sportlauf // 3-9x40 Weaver
Zielfernrohr vormontiert und via Blick durch den Lauf vorausgerichtet //
Abnehmbares Einsteckmagazin
Schaftlänge = 34 cm / Kompakte Schaftlänge = 32 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRAH	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)
55841	223 REM.	22/55,9	9	42.5/108,0	4	7.4/3,4
55842	22-250 REM.	22/55,9	12	42.5/108,0	4	7.4/3,4
55843	243 WIN.	22/55,9	9.25	42.5/108,0	4	7.4/3,4
55844	6.5 CREEDMOOR	22/55,9	8	42.5/108,0	4	7.4/3,4
55845	7MM-08 REM.	22/55,9	9.5	42.5/108,0	4	7.4/3,4
55846	308 WIN.	22/55,9	10	42.5/108,0	4	7.4/3,4
55847	25-06 REM.	22/55,9	10	42.5/108,0	4	7.4/3,4
55848	270 WIN.	22/55,9	10	42.5/108,0	4	7.4/3,4
55849	30-06 SPRG	22/55,9	10	42.5/108,0	4	7.4/3,4



KOMPAKTMODELLE

55835	223 REM.	20/50,8	9	39.5/100,3	4	7.3/3,3
55836	243 WIN.	20/50,8	9.25	39.5/100,3	4	7.3/3,3
55837	7MM-08 REM.	20/50,8	9.5	39.5/100,3	4	7.3/3,3
55992	6.5 CREEDMOOR	20/50,8	8	39.5/100,3	4	7.3/3,3



MUDDY GIRL MODELLE

55838	223 REM.	20/50,8	9	39.5/100,3	4	7.3/3,3
55839	243 WIN.	20/50,8	9.25	39.5/100,3	4	7.3/3,3
55840	7MM-08 REM.	20/50,8	9.5	39.5/100,3	4	7.3/3,3
55993	6.5 CREEDMOOR	20/50,8	8	39.5/100,3	4	7.3/3,3



AXIS II

Schwarzer Kunststoffschaft // AccuTrigger //
Matt-schwarzer Sportlauf aus Kohlenstoffstahl //
Abnehmbares Einsteckmagazin
Schaftlänge = 34 cm / Kompakte Schaftlänge = 32 cm



NEU!

ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRAH	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
55951	223 REM.	22/55,9	9	42.5/108,0	4	6.3/2,9	2.5-6LBS
55952	22-250 REM.	22/55,9	12	42.5/108,0	4	6.3/2,9	2.5-6LBS
55953	243 WIN.	22/55,9	9.25	42.5/108,0	4	6.3/2,9	2.5-6LBS
56203	6MM ARC	22/55,9	7.5	42.5/108,0	4	6.3/2,9	2.5-6LBS
55954	6.5 CREEDMOOR	22/55,9	8	42.5/108,0	4	6.3/2,9	2.5-6LBS
55955	7MM-08 REM.	22/55,9	9.5	42.5/108,0	4	6.3/2,9	2.5-6LBS
55956	308 WIN.	22/55,9	10	42.5/108,0	4	6.3/2,9	2.5-6LBS
55957	25-06 REM.	22/55,9	10	42.5/108,0	4	6.3/2,9	2.5-6LBS
55958	270 WIN.	22/55,9	10	42.5/108,0	4	6.3/2,9	2.5-6LBS
55959	30-06 SPRG	22/55,9	10	42.5/108,0	4	6.3/2,9	2.5-6LBS
55960	280 ACKLEY IMPROVED	22/55,9	9-5R	42.5/108,0	4	6.3/2,9	2.5-6LBS

KOMPAKTMODELLE

55961	223 REM.	20/50,8	9	39.5/100,3	4	6.3/2,9	2.5-6LBS
55962	243 WIN.	20/50,8	9.25	39.5/100,3	4	6.3/2,9	2.5-6LBS
55963	6.5 CREEDMOOR	20/50,8	8	39.5/100,3	4	6.3/2,9	2.5-6LBS
55964	7MM-08 REM.	20/50,8	9.5	39.5/100,3	4	6.3/2,9	2.5-6LBS

MODELLE FÜR LINKSHÄNDER

56039	223 REM.	22/55,9	9	42.5/108,0	4	6.3/2,9	2.5-6LBS
56040	22-250 REM.	22/55,9	12	42.5/108,0	4	6.3/2,9	2.5-6LBS
56041	243 WIN.	22/55,9	9.25	42.5/108,0	4	6.3/2,9	2.5-6LBS
56042	6.5 CREEDMOOR	22/55,9	8	42.5/108,0	4	6.3/2,9	2.5-6LBS
56043	7MM-08 REM.	22/55,9	9.5	42.5/108,0	4	6.3/2,9	2.5-6LBS
56044	308 WIN.	22/55,9	10	42.5/108,0	4	6.3/2,9	2.5-6LBS
56045	25-06 REM.	22/55,9	10	42.5/108,0	4	6.3/2,9	2.5-6LBS
56046	270 WIN.	22/55,9	10	42.5/108,0	4	6.3/2,9	2.5-6LBS
56047	30-06 SPRG	22/55,9	10	42.5/108,0	4	6.3/2,9	2.5-6LBS

Einige Savage-Kunden bestellen zur Individualisierung ihrer Waffe gesonderte Artikel, die nicht im Katalog aufgeführt sind. Unter bestimmten Voraussetzungen kann es vorkommen, dass diese Spezifikationen die Verwendung eines AccuTrigger ausschließen.

SPEZIFIKATIONEN KÖNNEN SICH OHNE VORHERIGE BEKANNTGABE ÄNDERN.

31

AXIS-SERIE



AXIS II XP

Schwarzer Kunststoffschaft // AccuTrigger // Sportlauf
aus Kohlenstoffstahl // 3-9x40 Bushnell Banner Zielfernrohr
vormontiert und via Blick durch den Lauf vorausgerichtet //
Abnehmbares Einsteckmagazin

Schaftlänge = 34cm / Kompakte Schaftlänge = 32cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
55701	223 REM.	22/55,9	9	42.5/108,0	4	7,4/3,4	2.5-6LBS
55702	22-250 REM.	22/55,9	12	42.5/108,0	4	7,4/3,4	2.5-6LBS
55703	243 WIN.	22/55,9	9.25	42.5/108,0	4	7,4/3,4	2.5-6LBS
55704	6.5 CREEDMOOR	22/55,9	8	42.5/108,0	4	7,4/3,4	2.5-6LBS
55705	7MM-08 REM.	22/55,9	9.5	42.5/108,0	4	7,4/3,4	2.5-6LBS
55706	308 WIN.	22/55,9	10	42.5/108,0	4	7,4/3,4	2.5-6LBS
55707	25-06 REM.	22/55,9	10	42.5/108,0	4	7,4/3,4	2.5-6LBS
55708	270 WIN.	22/55,9	10	42.5/108,0	4	7,4/3,4	2.5-6LBS
55709	30-06 SPRG	22/55,9	10	42.5/108,0	4	7,4/3,4	2.5-6LBS

KOMPAKTMODELLE

55710	243 WIN.	20/50,8	9.25	39.5/ 100.33	4	7,3/3,3	2.5-6LBS
55994	6.5 CREEDMOOR	20/50,8	8	39.5/ 100.33	4	7,3/3,3	2.5-6LBS

MODELLE IN EDELSTAHOPTIK

55712	223 REM.	22/55,9	9	42.5/108,0	4	7,3/3,3	2.5-6LBS
55713	22-250 REM.	22/55,9	12	42.5/108,0	4	7,3/3,3	2.5-6LBS
55714	243 WIN.	22/55,9	9.25	42.5/108,0	4	7,3/3,3	2.5-6LBS
55715	6.5 CREEDMOOR	22/55,9	8	42.5/108,0	4	7,3/3,3	2.5-6LBS
55716	7MM-08 REM.	22/55,9	9.5	42.5/108,0	4	7,3/3,3	2.5-6LBS
55717	308 WIN.	22/55,9	10	42.5/108,0	4	7,3/3,3	2.5-6LBS
55718	25-06 REM.	22/55,9	10	42.5/108,0	4	7,3/3,3	2.5-6LBS
55719	270 WIN.	22/55,9	10	42.5/108,0	4	7,3/3,3	2.5-6LBS
55720	30-06 SPRG	22/55,9	10	42.5/108,0	4	7,3/3,3	2.5-6LBS

MUDDY GIRL MODELLE

55711	243 WIN.	20/50,8	9.25	39.5/100,3	4	7,3/3,3	2.5-6LBS
55995	6.5 CREEDMOOR	20/50,8	8	39.5/100,3	4	7,3/3,3	2.5-6LBS





AXIS II XP HARDWOOD

Boyd's Hartholzschäft // AccuTrigger // Matt-schwarzer Sportlauf aus Kohlenstoffstahl // 3-9x40 Bushnell Banner Zielfernrohr vormontiert und via Blick durch den Lauf vorausgerichtet // Abnehmbares Einsteckmagazin
Schaftlänge = 34 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRAH	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
55515	223 REM.	22/55,9	9	43.9/111,5	4	8.1/3,7	2.5-6LBS
55516	22-250 REM.	22/55,9	12	43.9/111,5	4	8.1/3,7	2.5-6LBS
55517	243 WIN.	22/55,9	9.25	43.9/111,5	4	8.1/3,7	2.5-6LBS
55518	6.5 CREEDMOOR	22/55,9	8	43.9/111,5	4	8.1/3,7	2.5-6LBS
55519	7MM-08 REM.	22/55,9	9.5	43.9/111,5	4	8.1/3,7	2.5-6LBS
55520	308 WIN.	22/55,9	10	43.9/111,5	4	8.1/3,7	2.5-6LBS
55521	25-06 REM.	22/55,9	10	43.9/111,5	4	8.1/3,7	2.5-6LBS
55522	270 WIN.	22/55,9	10	43.9/111,5	4	8.1/3,7	2.5-6LBS
55523	30-06 SPRG	22/55,9	10	43.9/111,5	4	8.1/3,7	2.5-6LBS



AXIS II BLACKOUT

Schwarzer Kunststoffschäft // AccuTrigger // Schwerer Lauf aus Kohlenstoffstahl mit Mündungsgewinde (5/8-24) // Einteilige Schiene mit 0 MOA (Winkelminuten) Vorneigung // Abnehmbares Einsteckmagazin
Schaftlänge = 34 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRAH	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
56018	300 BLK	16.1/41,0	8	36.8/93,5	4	6.6/3,0	2.5-6LBS

33

AXIS-SERIE

Einige Savage-Kunden bestellen zur Individualisierung ihrer Waffe gesonderte Artikel, die nicht im Katalog aufgeführt sind. Unter bestimmten Voraussetzungen kann es vorkommen, dass diese Spezifikationen die Verwendung eines AccuTrigger ausschließen.

SPEZIFIKATIONEN KÖNNEN SICH OHNE VORHERIGE BEKANNTGABE ÄNDERN.

LONG RANGE SERIE

Die Savage Long Range-Serie ist für optimale Leistung und Effizienz gebaut. Jedes Gewehr verfügt über das legendäre Modell 110-System, das präziseste Seriensystem überhaupt. Wir geben alles dafür dieses moderne Gewehr mit fortschrittlichster Technik auszustatten, um dem Schützen das Optimum an die Hand zu geben. Das modulare Design dieser Long Range-Büchsen erlaubt es dem Schützen seine Waffe an all seine spezifischen Anforderungen individuell anzupassen, in dem er auf ein schier unerschöpfliches Portfolio an Zubehörteilen zugreifen kann.



110 ELITE PRECISION

Savage hauseigenes "Blueprinted"-Matchsystemgehäuse mit engsten Toleranzen // MDT ACC Aluminium Chassis // AccuTrigger // Vollverstellbarer Schaft // ARCA Schiene // Aus rostträgem Stahl mit nitrierter Systemhülse // Titannitrierter Verschluss // MDT vertikaler Griff // Einteilige Schiene mit 20 MOA (Winkelminuten) Vorneigung // AICS Einsteckmagazin
Mündungsbremse ausschließlich für 26" Läufe mit 5/8x24 Gewinde und Läufe im Kaliber .223 Rem mit 1/2x28 Gewinde. Modelle in .300 Winchester Magnum, .300 PRC und .338 Lapua Magnum werden ohne Mündungsbremse und 5/8x24 Gewinde geliefert.

Schaftlänge = 34-37 cm



NEU!

NEU!

ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRAHT	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAG. KAPAZ.	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
56073	.223 REM.	26 / 66,0	7	44 / 111,8	10	12,6 / 5,7	1,5-4LBS
56074	.308 WIN.	26 / 66,0	10	44 / 111,8	10	12,6 / 5,7	1,5-4LBS
56075	6.5 CREEDMOOR	26 / 66,0	8	44 / 111,8	10	12,6 / 5,7	1,5-4LBS
56076	6MM CREEDMOOR	26 / 66,0	7,5-5R	44 / 111,8	10	12,6 / 5,7	1,5-4LBS
56077	.300 WIN MAG	30 / 76,2	9,25	49,8 / 128,9	5	15 / 6,8	1,5-4LBS
56079	.300 PRC	30 / 76,2	8,5	49,8 / 128,9	5	15 / 6,8	1,5-4LBS
56080	.338 LAPUA	30 / 76,2	9,25	49,8 / 128,9	5	15 / 6,8	1,5-4LBS

MODELLE FÜR LINKSHÄNDER

56150	.223 REM.	26 / 66,0	7	44 / 111,8	10	12,6 / 5,7	1,5-4LBS
56151	.308 WIN.	26 / 66,0	10	44 / 111,8	10	12,6 / 5,7	1,5-4LBS
56152	6.5 CREEDMOOR	26 / 66,0	8	44 / 111,8	10	12,6 / 5,7	1,5-4LBS
56153	6MM CREEDMOOR	26 / 66,0	7,5-5R	44 / 111,8	10	12,6 / 5,7	1,5-4LBS
56154	.300 WIN MAG	30 / 76,2	9,25	49,8 / 128,9	5	15 / 6,8	1,5-4LBS
56156	.300 PRC	30 / 76,2	8,5	49,8 / 128,9	5	15 / 6,8	1,5-4LBS
56157	.338 LAPUA	30 / 76,2	9,25	49,8 / 128,9	5	15 / 6,8	1,5-4LBS



Scannen Sie den
QR-Code, um
mehr zu erfahren



35

LONG RANGE-SERIE



110 PRECISION

MDT LSS XL Chassis in FDE Cerakote // AccuTrigger // Matt-schwarzer schwerer Lauf aus Kohlenstoffstahl mit Mündungsgewinde (5/8-24) // Verstellbare Schaftlänge (Länge Hinterschaft bis zum Abzugszüngel) // Höhenverstellbare Wangenauflage // Einteilige Schiene mit 20 MOA (Winkelminuten) Vorneigung // Mündungsbremse // AICS Einsteckmagazin

Schaftlänge = 34-37 cm



NEU!

ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRAH	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAG. KAPAZ.	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
56081	308 WIN	20 / 50,8	10-5R	39.5 / 100,3	10	8.9 / 4,0	1.5-4LBS
56082	6.5 CREEDMOOR	24 / 61,0	8-5R	43.5 / 113,0	10	9.5 / 4,3	1.5-4LBS
56083	300 WIN MAG.	24 / 61,0	9.25-5R	44.6 / 113,4	5	11.3 / 5,1	1.5-4LBS
56107	300 PRC	24 / 61,0	8.5	44.6 / 113,4	5	11.1 / 5,0	1.5-4LBS
56084	338 LAPUA	24 / 61,0	9.25-5R	44.6 / 113,4	5	11.1 / 5,0	1.5-4LBS

NEU!

MODELLE FÜR LINKSHÄNDER

ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRAH	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)
56144	308 WIN	20 / 50,8	10-5R	39.5 / 100,3	10	8.9 / 4,0
56145	6.5 CREEDMOOR	24 / 61,0	8-5R	43.5 / 113,0	10	9.5 / 4,3
56146	300 WIN MAG.	24 / 61,0	9.25-5R	44.6 / 113,4	5	11.3 / 5,1
56148	300 PRC	24 / 61,0	8.5	44.6 / 113,4	5	11.1 / 5,0
56147	338 LAPUA	24 / 61,0	9.25-5R	44.6 / 113,4	5	11.1 / 5,0



AXIS II PRECISION

MDT Chassis // Matt-Olive Fläche // Schwerer Lauf aus Kohlenstoffstahl mit Mündungsgewinde (5/8-24) // AccuTrigger // Verstellbare Schaftlänge // Höhenverstellbare Wangenauflage // AICS Einsteckmagazin // Einteilige Schiene mit 20 MOA (Winkelminuten) Vorneigung

Schaftlänge = 34-37 cm;

Varianten von Mündungsgewinden: 223 REM (1/2-28)



Einige Savage Kunden bestellen zur Individualisierung ihrer Waffe gesonderte Artikel, die nicht im Katalog aufgeführt sind. Unter bestimmten Voraussetzungen kann es vorkommen, dass diese Spezifikationen die Verwendung eines AccuTrigger ausschließen.

Spezifikationen können sich ohne vorherige Bekanntgabe ändern.



10 GRS

Verstellbarer GRS Berserk Hinterschaft // AccuTrigger //
Schwerer Lauf aus Kohlenstoffstahl mit spiralförmigen
Kannelierungen (5/8-24) // Verstellbare Schaftlänge
& Wangenauflage // Einteilige Schiene mit 20 MOA
(Winkelminuten) Vorneigung // AICS Einsteckmagazin
Schaftlänge = 34-37cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
55526	308 WIN.	20 / 50,8	10	40 / 101,6	10	8.9 / 4,0	1.5-6LBS
55527	6.5 CREEDMOOR	24 / 61,0	8	44 / 111,8	10	9.2 / 4,2	1.5-6LBS
55528	6MM CREEDMOOR	26 / 66,0	7.5-5R	46 / 116,8	10	9.6 / 4,4	1.5-6LBS
55771	6.5 PRC	24 / 61,0	8	44 / 111,8	3	9.2 / 4,2	1.5-6LBS



12 LONG RANGE PRECISION

HS Precision Vorderschaft // TARGET AccuTrigger // Schwerer
Lauf aus Kohlenstoffstahl // Abnehmbares Einsteckmagazin
Schaftlänge = 35cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
55353	243 WIN.	26 / 66,0	9.25	46.3 / 117,5	4	11 / 5,0	6 OZ
55354	6.5 CREEDMOOR	26 / 66,0	8	46.3 / 117,5	4	11 / 5,0	6 OZ
55355	260 REM.	26 / 66,0	8	46.3 / 117,5	4	11 / 5,0	6 OZ



12 PALMA®

Verstellbarer Schichtholzschäft // TARGET AccuTrigger
// Schwerer Lauf aus rostträgem Stahl // Verstellbare
Schaftlänge & Wangenauflage // Einzellader
Schaftlänge = 34cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
55349	308 WIN.	30 / 76,2	13	49.8 / 126,4	1	11.5 / 5,2	6 OZ



12 F/TR

Schichtholzschäft // TARGET AccuTrigger // Schwerer Lauf
aus rostträgem Stahl // Einzellader
Schaftlänge = 34cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
55078	223 REM.	30 / 76,2	7	50 / 127,0	1	12.7 / 5,8	6 OZ
55350	308 WIN.	30 / 76,2	12	50 / 127,0	1	12.7 / 5,8	6 OZ




12 F CLASS

Schichtholz // TARGET AccuTrigger // Schwerer Lauf aus rostträgem Stahl // Einzellader

Schaftlänge = 34cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRAH	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
55088	6 NORMA BR	30 / 76,2	8	50 / 127,0	1	13.3 / 6,0	6 OZ
55351	6.5 X 284 NORMA	30 / 76,2	8	50 / 127,0	1	13.3 / 6,0	6 OZ

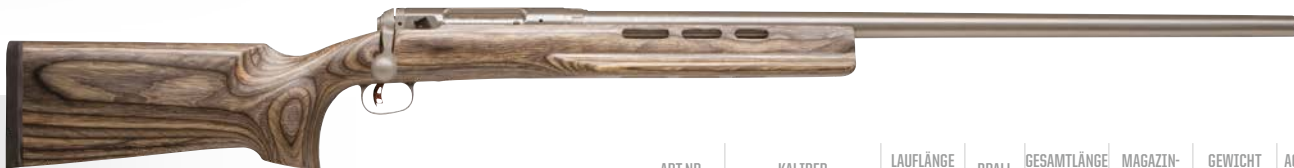

12 BENCHREST

Schichtholz // TARGET AccuTrigger // Schwerer Lauf aus rostträgem Stahl // Beidseitige Auswurföffnung // Links laden, rechts auswerfen // Einzellader

Schaftlänge = 34cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRAH	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
55352	6 NORMA BR	29 / 73,7	8	49 / 124,5	1	12.8 / 5,8	6 OZ
55091	308 WIN.	29 / 73,7	12	49 / 124,5	1	12.8 / 5,8	6 OZ



112 MAGNUM TARGET

Schichtholz // TARGET AccuTrigger // Schwerer Lauf aus Kohlenstoffstahl // Einzellader // Mündungsbremse (5/8-24)

Schaftlänge = 34cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRAH	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
55356	338 LAPUA	26 / 66,0	9	49.8 / 126,4	1	12.1 / 5,5	6 OZ

PRÄZISIONSSYSTEME



MATCHSYSTEME ENTHALTEN:

Verschlussbaugruppe // Laufhaltemutter // Rückstoßgegenlager // TARGET Abzugsbügel



Die Systeme sind mit beiden Standard-Verschlussköpfen (0.473" Diameter für .308 Win., 6.5 Creedmoor, 6BR etc.) und .223 Verschlussköpfen (0.378" Diameter, der auch für die 300 Blackout, etc. passt) verfügbar.

Einige Savage-Kunden bestellen zur Individualisierung ihrer Waffe gesonderte Artikel, die nicht im Katalog aufgeführt sind. Unter bestimmten Voraussetzungen kann es vorkommen, dass diese Spezifikationen die Verwendung eines AccuTrigger ausschließen.

ART.NR.	VERSCHLUSSKOPF	AUSWURFÖFFNUNG	MAGAZINKAPAZITÄT
18183	223	EDELSTAHOPTIK - LINKS	1
18182	STANDARD	EDELSTAHOPTIK - LINKS	1
18185	223	EDELSTAHOPTIK - RECHTS	1
18184	STANDARD	EDELSTAHOPTIK - RECHTS	1
18636	223	EDELSTAHOPTIK - BEIDSEITIG	1
18637	STANDARD	EDELSTAHOPTIK - BEIDSEITIG	1

SPEZIFIKATIONEN KÖNNEN SICH OHNE VORHERIGE BEKANNTGABE ÄNDERN.

VARMINTER SERIE

Die Savage Varmint-Serie ist ein natürlicher Feind für Präriehunde, Coyoten und anderes Raubwild. Mit unserem revolutionären AccuTrigger, knopfgezogenen und freischwingenden Läufen bieten diese Gewehre die punktgenaue Präzision, die auf große Distanzen in unterschiedlichem Gelände benötigt wird. Anders als die meisten Hersteller bietet Savage eine Fülle an Schaftvarianten an. Man kann sogar in bestimmten Kalibern zwischen verschiedenen Dralllängen auswählen, um unterschiedliche Geschossgewichte stabilisieren zu können.

Lange Distanzen und tückische Winde bedeuten somit keinen Schutz mehr, ganz egal welches Raubwild bejagt werden soll.



12 BVSS

Schichtholzschaft // AccuTrigger // Schwerer Lauf aus rostträgem Stahl mit Kannelierungen


Schaftlänge = 34cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
55366	223 REM.	26 / 66,0	9	46.3 / 117,5	4	10 / 4,5	1.5-6LBS
55367	22-250 REM.	26 / 66,0	12	46.3 / 117,5	4	10 / 4,5	1.5-6LBS
55092	308 WIN.	26 / 66,0	10	46.3 / 117,5	4	10 / 4,5	1.5-6LBS



Scannen Sie den
QR-Code, um
mehr zu erfahren

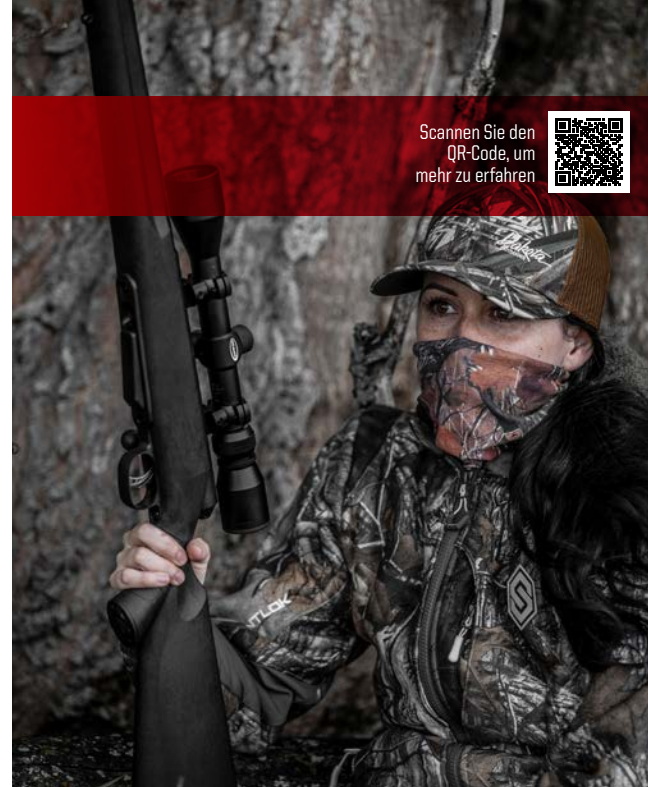

39

VARMINTER-SERIE



12 VARMINTER LOW PROFILE

Schichtholzschaft // AccuTrigger // Schwere Lauf aus
rostträgem Stahl // Leichte Beavertail-Vorderschaft //
Abnehmbares Einsteckmagazin
Schaftlänge = 35cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRAH	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
55029	223 REM.	26 / 66,0	9	46.3 / 117,5	4	10 / 4,5	1.5-6LBS
55093	223 REM.	26 / 66,0	7	46.3 / 117,5	4	10 / 4,5	1.5-6LBS
55066	204 RUGER	26 / 66,0	12	46.3 / 117,5	4	10 / 4,5	1.5-6LBS
55363	22-250 REM.	26 / 66,0	12	46.3 / 117,5	4	10 / 4,5	1.5-6LBS
55079	22-250 REM.	26 / 66,0	9	46.3 / 117,5	4	10 / 4,5	1.5-6LBS
55364	243 WIN.	26 / 66,0	9.25	46.3 / 117,5	4	10 / 4,5	1.5-6LBS
55094	308 WIN.	26 / 66,0	10	46.3 / 117,5	4	10 / 4,5	1.5-6LBS
55365	300 WSM	26 / 66,0	10	46.3 / 117,5	2	10 / 4,5	1.5-6LBS



12 BTCSS

Schichtholzschaft // Daumenlochschaft // AccuTrigger //
Schwerer Lauf aus rostträgem Stahl mit Kannelierungen //
Abnehmbares Einsteckmagazin
Schaftlänge = 34cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRAH	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
55360	223 REM.	26 / 66,0	9	46.3 / 117,5	4	10 / 4,5	1.5-6LBS
55361	204 RUGER	26 / 66,0	12	46.3 / 117,5	4	10 / 4,5	1.5-6LBS
55362	22-250 REM.	26 / 66,0	12	46.3 / 117,5	4	10 / 4,5	1.5-6LBS

Einige Savage-Kunden bestellen zur Individualisierung ihrer Waffe gesonderte Artikel, die nicht im Katalog aufgeführt sind. Unter bestimmten Voraussetzungen kann es vorkommen, dass diese Spezifikationen die Verwendung eines AccuTrigger ausschließen.

SPEZIFIKATIONEN KÖNNEN SICH OHNE VORHERIGE BEKANNTGABE ÄNDERN.



12 LONG RANGE PRECISION VARMINTER

HS Precision Schaft // TARGET AccuTrigger // Schwerer Lauf
aus rostträgem Stahl mit Kannelierungen // Rechtshand-
Verschluss, Linkshand-Auswurföffnung // Einzellader

Schaftlänge = 35cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
55046	223 REM.	26 / 66,0	9	46.3 / 117,5	1	11 / 5,0	6 OZ
55041	223 REM.	26 / 66,0	7	46.3 / 117,5	1	11 / 5,0	6 OZ
55357	204 RUGER	26 / 66,0	12	46.3 / 117,5	1	11 / 5,0	6 OZ
55358	22-250 REM.	26 / 66,0	12	46.3 / 117,5	1	11 / 5,0	6 OZ
55359	22-250 REM.	26 / 66,0	9	46.3 / 117,5	1	11 / 5,0	6 OZ
55085	6 NORMA BR	26 / 66,0	8	46.3 / 117,5	1	11 / 5,0	6 OZ



25 LIGHTWEIGHT VARMINTER

Schichtholzschaft // AccuTrigger // Verschluss mit 60 Grad
Öffnungswinkel // Abnehmbares Einsteckmagazin

Schaftlänge = 34cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
55371	17 HORNET	24 / 61,0	9	43.8 / 111,1	4	8.3 / 3,8	2.5-6LBS
55084	22 HORNET	24 / 61,0	14	43.8 / 111,1	4	8.3 / 3,8	2.5-6LBS
55372	223 REM.	24 / 61,0	9	43.8 / 111,1	4	8.3 / 3,8	2.5-6LBS
55373	204 RUGER	24 / 61,0	12	43.8 / 111,1	4	8.3 / 3,8	2.5-6LBS



25 LIGHTWEIGHT VARMINTER THUMBHOLE

Schichtholz-Daumenlochschaft // AccuTrigger // Verschluss
mit 60 Grad Öffnungswinkel // Abnehmbares Einsteckmagazin

Schaftlänge = 34cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
55374	17 HORNET	24 / 61,0	9	43.8 / 111,1	4	8.3 / 3,8	2.5-6LBS
55375	22 HORNET	24 / 61,0	14	43.8 / 111,1	4	8.3 / 3,8	2.5-6LBS
55376	222 REM.	24 / 61,0	14	43.8 / 111,1	4	8.3 / 3,8	2.5-6LBS
55377	223 REM.	24 / 61,0	9	43.8 / 111,1	4	8.3 / 3,8	2.5-6LBS
55378	204 RUGER	24 / 61,0	12	43.8 / 111,1	4	8.3 / 3,8	2.5-6LBS



25 WALKING VARMINTER

Schwarzer Kunststoffschaft // AccuTrigger // Verschluss mit
60 Grad Öffnungswinkel // Abnehmbares Einsteckmagazin

Schaftlänge = 34cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRAH	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
55379	17 HORNET	22 / 55,9	9	41.8 / 106,1	4	6.9 / 3,1	2.5-6LBS
55380	22 HORNET	22 / 55,9	14	41.8 / 106,1	4	6.9 / 3,1	2.5-6LBS
55381	222 REM.	22 / 55,9	14	41.8 / 106,1	4	6.9 / 3,1	2.5-6LBS
55382	223 REM.	22 / 55,9	9	41.8 / 106,1	4	6.9 / 3,1	2.5-6LBS
55383	204 RUGER	22 / 55,9	12	41.8 / 106,1	4	6.9 / 3,1	2.5-6LBS



25 WALKING VARMINTER CAMO

Realtree Max 1 Camo Kunststoffschaft // AccuTrigger //
Verschluss mit 60 Grad Öffnungswinkel // Abnehmbares
Einsteckmagazin

Schaftlänge = 34cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRAH	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
55384	17 HORNET	22 / 55,9	9	41.8 / 106,1	4	6.9 / 3,1	2.5-6LBS
55385	22 HORNET	22 / 55,9	14	41.8 / 106,1	4	6.9 / 3,1	2.5-6LBS
55386	223 REM.	22 / 55,9	9	41.8 / 106,1	4	6.9 / 3,1	2.5-6LBS

41

VARMINTER-SERIE

Einige Savage-Kunden bestellen zur Individualisierung ihrer Waffe gesonderte Artikel, die nicht im Katalog aufgeführt sind. Unter bestimmten Voraussetzungen kann es vorkommen, dass diese Spezifikationen die Verwendung eines AccuTrigger ausschließen.

SPEZIFIKATIONEN KÖNNEN SICH OHNE VORHERIGE BEKANNTGABE ÄNDERN.

A SERIE

Savage Arms führt seine Erfolgsbilanz mit der A-Serie weiter, dem ersten leistungsstarken, halbautomatischen System, das speziell für Magnum-Randfeuerpatronen konzipiert wurde. Der verzögerte Feder-Masse-Verschluss der A-Serie garantiert eine sichere, zuverlässige Funktion mit Magnum-Randfeuerpatronen. Der hartverchromte Verschluss, das einsatzgehärtete Gehäuse, das 10 Patronen fassende Schneckenmagazin und der knopfgezogene Lauf komplettieren die Leistungsfähigkeit, während der vom Schützen einstellbare AccuTrigger einen trocken stehenden, leichten Abzug für höchste Präzision bietet.



A17 OVERWATCH

Mossy Oak Overwatch Camo Kunststoffschaft // AccuTrigger
// Schwerer Lauf aus Kohlenstoffstahl // Schneckenmagazin
Schaftlänge = 34cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRAH	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
56050	17 HMR	22 / 55,9	9	42 / 106,7	10	5.3 / 2,4	3-5LBS



A22 FV-SR OVERWATCH

Mossy Oak Overwatch Camo Kunststoffschaft // AccuTrigger
// Matte Black Schwerer Lauf aus Kohlenstoffstahl //
Einteilige Schiene mit 0 MOA (Winkelminuten) Vorneigung //
Schneckenmagazin // Mündungsgewinde (1/2-28)
Schaftlänge = 34cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRAH	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
47240	22 LR	16.5 / 41,9	16	35.5 / 90,2	10	5.3 / 2,4	3-5LBS



Scannen Sie den
QR-Code, um
mehr zu erfahren



43

A-SERIE



A22 FV-SR

Schwarzer Kunststoffschaft // AccuTrigger // Mattschwarzer schwerer Lauf aus Kohlenstoffstahl // Einteilige Schiene mit 0 MOA (Winkelminuten) Vorneigung // Schneckenmagazin // Mündungsgewinde 1/2-28
Schaftlänge = 34cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
47241	22 LR	16.5 / 41,9	16	35.5 / 90,2	10	5.3 / 2,4	3-5LBS



A22 PRECISION

MDT-Chassis Schaft, geätzt aus einem einzigen Aluminiumblock // AccuTrigger // Schwerer Lauf aus Kohlenstoffstahl mit Mündungsgewinde // Verstellbare Schaftlänge // Höhenverstellbare Wangenauflage // Einteilige Schiene // Vergrößerter Durchladehebel // Schneckenmagazin // Mündungsgewinde 1/2-28
Schaftlänge = 34-36cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
47248	22 LR	18 / 45,7	16	38.3 / 97,2	10	7.3 / 3,3	3-5LBS

Einige Savage-Kunden bestellen zur Individualisierung ihrer Waffe gesonderte Artikel, die nicht im Katalog aufgeführt sind. Unter bestimmten Voraussetzungen kann es vorkommen, dass diese Spezifikationen die Verwendung eines AccuTrigger ausschließen.

SPEZIFIKATIONEN KÖNNEN SICH OHNE VORHERIGE BEKANNTGABE ÄNDERN.



A SERIES MAGNUM

Schwarzer Kunststoffschaft // AccuTrigger // Sportlauf aus Kohlenstoffstahl // Schneckenmagazin

Schaftlänge = 34cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE [IN/CM]	DRALL	GESAMTLÄNGE [IN/CM]	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
55529	17 HMR	22 / 55,9	9	41.5 / 105,4	10	5.6 / 2,5	3-5LBS
47700	17 HM2	20 / 50,8	9	39.5 / 100,3	10	5.6 / 2,5	3-5LBS
55530	22 WMR	22 / 55,9	16	41.5 / 105,4	10	5.6 / 2,5	3-5LBS



A SERIES TARGET THUMBHOLE

Boys Daumenlochschaft aus grauem Schichtholz // AccuTrigger // Schwerer Lauf aus Kohlenstoffstahl mit Kannelierungen // Schneckenmagazin

Schaftlänge = 34cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE [IN/CM]	DRALL	GESAMTLÄNGE [IN/CM]	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
55534	17 HMR	22 / 55,9	9	41.5 / 105,4	10	7.1 / 3,2	3-5LBS
47215	22 LR	22 / 55,9	16	41.5 / 105,4	10	7.1 / 3,2	3-5LBS
55726	22 WMR	22 / 55,9	16	41.5 / 105,4	10	7.1 / 3,2	3-5LBS



A SERIES PRO VARMINT

Boys ProVarmint schwarzer Hartholzschaft // AccuTrigger // Schwerer Lauf aus Kohlenstoffstahl mit Kannelierungen // Einteilige Schiene mit 0 MOA (Winkelminuten) Vorneigung // Schneckenmagazin // Mündungsgewinde (1/2-28 in 22 LR nur)

Schaftlänge = 34cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE [IN/CM]	DRALL	GESAMTLÄNGE [IN/CM]	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
47217	22 LR	22 / 55,9	16	41.5 / 105,4	10	7.1 / 3,2	3-5LBS
55727	22 WMR	22 / 55,9	16	41.5 / 105,4	10	7.1 / 3,2	3-5LBS
55728	17 HMR	22 / 55,9	9	41.5 / 105,4	10	7.1 / 3,2	3-5LBS



A17 HEAVY BARREL

Schwarzer Kunststoffschaft // AccuTrigger // Schwerer Lauf
aus Kohlenstoffstahl // Schneckenmagazin

Schaftlänge = 35cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
55532	17 HMR	22 / 55,9	9	42 / 106,7	10	5.8 / 2,6	3-5LBS



A17 SPORTER

Boys Sportschaft aus grauem Schichtholz // AccuTrigger //
Sportlauf aus Kohlenstoffstahl // Schneckenmagazin

Schaftlänge = 35cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
55533	17 HMR	22 / 55,9	9	41.5 / 105,4	10	5.6 / 2,5	3-5LBS



A17 TARGET SPORTER

Boys Sportschaft aus grauem Schichtholz // AccuTrigger //
Lauf aus Kohlenstoffstahl // Schneckenmagazin

Schaftlänge = 34cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
55531	17 HMR	22 / 55,9	9	41.5 / 105,4	10	6.8 / 3,1	3-5LBS

Einige Savage-Kunden bestellen zur Individualisierung ihrer Waffe gesonderte Artikel, die nicht im Katalog aufgeführt sind. Unter bestimmten Voraussetzungen kann es vorkommen, dass diese Spezifikationen die Verwendung eines AccuTrigger ausschließen.

SPEZIFIKATIONEN KÖNNEN SICH OHNE VORHERIGE BEKANNTGABE ÄNDERN.

45

A-SERIE



A22 BNS-SR

Timber Schichtholzschafft // AccuTrigger // Sportlauf
aus Kohlenstoffstahl // Mündungsgewinde (1/2-28) //
Schneckenmagazin
Schaftlänge = 35cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
47249	22 LR	18 / 45,7	16	37 / 94,0	10	6.6 / 3,0	3-5LBS



A22

Schwarzer Kunststoffschaft // AccuTrigger // Sportlauf aus
Kohlenstoffstahl // Schneckenmagazin
Schaftlänge = 34cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
47200	22 LR	22 / 55,9	16	41 / 104,2	10	5.6 / 2,5	3-5LBS



A22 FSS

Schwarzer Kunststoffschaft // AccuTrigger // Sportlauf aus
rostträgem Stahl // Schneckenmagazin
Schaftlänge = 34cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
47216	22 LR	22 / 55,9	16	41 / 104,2	10	5.6 / 2,5	3-5LBS



Einige Savage-Kunden bestellen zur Individualisierung ihrer Waffe gesonderte Artikel, die nicht im Katalog aufgeführt sind. Unter bestimmten Voraussetzungen kann es vorkommen, dass diese Spezifikationen die Verwendung eines AccuTrigger ausschließen.

SPEZIFIKATIONEN KÖNNEN SICH OHNE VORHERIGE BEKANNTGABE ÄNDERN.

MODELL 64 SERIE

Ob Sie eine kurzweilige Erholung auf dem Schießstand planen oder Raubwildbejagung in den Wäldern betreiben wollen, die halbautomatische Savage Randfeuerbüchse ist immer die perfekte Wahl. Egal für welche Ausführung oder welches Kaliber Sie sich auch entscheiden, eins haben alle unsere halbautomatischen Savage Randfeuerbüchsen gemein: Präzision.



64 F TAKEDOWN

Sportlauf aus Kohlenstoffstahl // Schnell zerlegbare, halbautomatische Büchse // Offene Visierung // Abnehmbares Einsteckmagazin // Notfallrucksack im Lieferumfang enthalten

Schaftlänge = 34cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)
40207	22 LR	16.5/41,9	16	36.3/92,2	10	4.5/2,0

MODELL FÜR LINKSHÄNDER

40210	22 LR	16.5/41,9	16	36.3/92,2	10	4.5/2,0
-------	-------	-----------	----	-----------	----	---------



64 F

Matter schwarzer Kunststoffschaft // Sportlauf aus Kohlenstoffstahl // Offene Visierung // Abnehmbares Einsteckmagazin

Schaftlänge = 34cm




ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)
40203	22 LR	21/53,3	16	40.5/102,9	10	5/2,3

MODELL FÜR LINKSHÄNDER

40060	22 LR	21/53,3	16	40.5/102,9	10	5/2,3
-------	-------	---------	----	------------	----	-------



Scannen Sie den
QR-Code, um
mehr zu erfahren

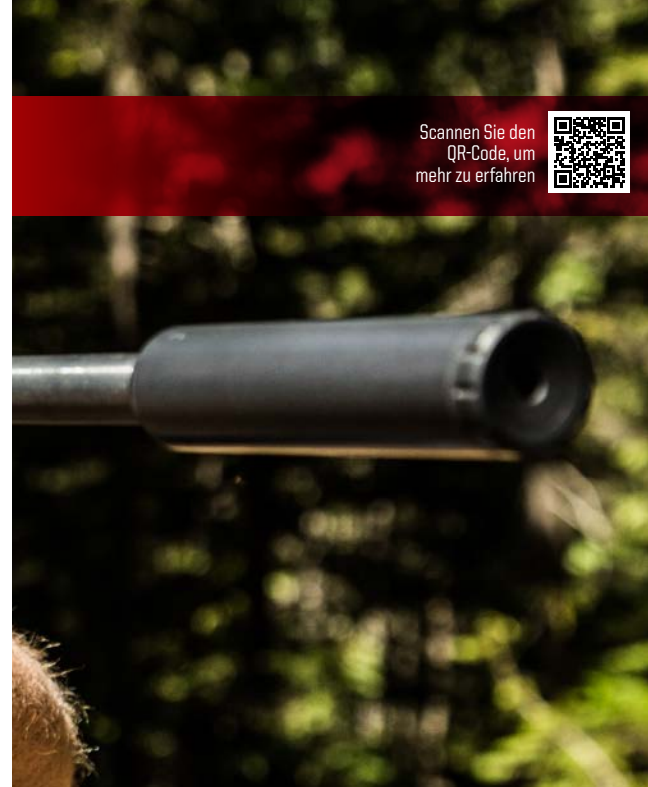

49

MODELL 64-SERIE



64 CAMO

Camo Kunststoffschaft // Sportlauf aus Kohlenstoffstahl //
Offene Visierung // Abnehmbares Einsteckmagazin
Schaftlänge = 34cm

ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)
40002	22 LR	21/53,3	16	40.5/102,9	10	5/2,3



64 FSS

Schwarzer Kunststoffschaft // Sportlauf aus rostträgem
Stahl // Offene Visierung // Abnehmbares Einsteckmagazin
Schaftlänge = 34cm

ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)
31000	22 LR	21/53,3	16	40.5/102,9	10	5/2,3

Einige Savage-Kunden bestellen zur Individualisierung ihrer Waffe gesonderte Artikel, die nicht im Katalog aufgeführt sind. Unter bestimmten Voraussetzungen kann es vorkommen, dass diese Spezifikationen die Verwendung eines AccuTrigger ausschließen.

SPEZIFIKATIONEN KÖNNEN SICH OHNE VORHERIGE BEKANNTGABE ÄNDERN.



64 G

Boyd's Hartholzschaft // Sportlauf aus Kohlenstoffstahl //
Offene Visierung // Abnehmbares Einsteckmagazin
Schaftlänge = 34cm

ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE [IN/CM]	DRALL	GESAMTLÄNGE [IN/CM]	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)
30000	22 LR	21/53,3	16	40.5/102,9	10	5/2,3



64 TR-SR

Schwarzer ProVarmint Hartholzschaft // Lauf mit
Kannelierungen und Mündungsgewinde (1/2-28) // Einteilige
Schiene mit 0 MOA (Winkelminuten) Vorneigung // Abnehmbares
Einsteckmagazin
Schaftlänge = 34cm

ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE [IN/CM]	DRALL	GESAMTLÄNGE [IN/CM]	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)
45200	22 LR	16.5/41,9	16	36.8/93,5	10	6.8/3,1



64 FV-SR

Schwarzer Kunststoffschaft // Lauf mit Kannelierungen
und Mündungsgewinde (1/2-28) // Einteilige Schiene
mit 0 MOA (Winkelminuten) Vorneigung // Abnehmbares
Einsteckmagazin
Schaftlänge = 34cm

ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE [IN/CM]	DRALL	GESAMTLÄNGE [IN/CM]	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)
45110	22 LR	16.5/41,9	16	36.3/92,2	10	5.5/2,5



64 FXP

Schwarzer Kunststoffschaft // Sportlauf aus
Kohlenstoffstahl // 4x15mm Zielfernrohr //
Offene Visierung // Abnehmbares Einsteckmagazin
Schaftlänge = 34cm

ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRAH	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)
40000	22 LR	21/53,3	16	40/101,6	10	5/2,3

MODELLE FÜR LINKSHÄNDER

40061	22 LR	21/53,3	16	40/101,6	10	5/2,3
-------	-------	---------	----	----------	----	-------



64 FVXP

Schwarzer Kunststoffschaft // Schwerer Lauf aus
Kohlenstoffstahl // 3-9x40 Zielfernrohr // Abnehmbares
Einsteckmagazin
Schaftlänge = 34cm

ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRAH	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)
45100	22 LR	21/53,3	16	40/101,6	10	5,5/2,5

51

MODELL 64-SERIE

Einige Savage-Kunden bestellen zur Individualisierung ihrer Waffe gesonderte Artikel, die nicht im Katalog aufgeführt sind. Unter bestimmten Voraussetzungen kann es vorkommen, dass diese Spezifikationen die Verwendung eines AccuTrigger ausschließen.

SPEZIFIKATIONEN KÖNNEN SICH OHNE VORHERIGE BEKANNTGABE ÄNDERN.

B

SERIE

Savage hat seine Produktlinie um die modernen B17, B22 und B22 Magnum Randfeuer-Repetierbüchsen erweitert. Diese Produktlinie wurde mit dem Wissen konstruiert, dass je besser eine Waffe Ihren anatomischen Gegebenheiten angepasst ist, Sie um so besser damit treffen. Um das zu erreichen besitzen die Waffen einen ergonomisch gestalteten Schaft, eine höhere Wangenauflage, eine Sicherung mittig auf dem Kolbenhals und einen von Matchbüchsen inspirierten vertikalen Pistolengriff. In Kombination mit dem 10-schüssigen Schneckenmagazin und dem vom Schützen einstellbaren AccuTrigger ist alles für die unschlagbare Präzision vorbereitet.



B SERIES PRECISION

MDT-Chassis Schaft, geätzt aus einem einzigen Aluminiumblock // AccuTrigger mit einem Abzugsgewicht von 1.5-5lbs. // Verstellbare Schaftlänge und Wangenauflage // Schwerer Lauf aus Kohlenstoffstahl mit Mündungsgewinde (1/2-28) // Einteilige Schiene // Schneckenmagazin

Schaftlänge = 34-36cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
70248	22 LR	18 / 45,7	16	36.6 / 93,0	10	7.4 / 3,4	1.5-5LBS
70548	22 WMR	18 / 45,7	16	36.6 / 93,0	10	7.4 / 3,4	1.5-5LBS
70848	17 HMR	18 / 45,7	9	36.6 / 93,0	10	7.4 / 3,4	1.5-5LBS



B SERIES FV-SR OVERWATCH

Mossy Oak Overwatch Camo // AccuTrigger // Schwerer Lauf aus Kohlenstoffstahl mit Mündungsgewinde (1/2-28) // Einteilige Schiene mit 0 MOA (Winkelminuten) Vorneigung // Schneckenmagazin

Schaftlänge = 34cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
70247	22 LR	16.5 / 41,9	16	34.8 / 88,4	10	5.6 / 2,5	2.5-6LBS
70847	17 HMR	16.5 / 56,0	9	34.8 / 88,4	10	5.6 / 2,5	2.5-6LBS

Scannen Sie den
QR-Code, um
mehr zu erfahren



53

B-SERIE



B SERIES F

Schwarzer Kunststoffschaft // AccuTrigger // Sportlauf aus
Kohlenstoffstahl // Schneckenmagazin

Schaftlänge = 34cm / Kompakte Schaftlänge = 32cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
70800	17 HMR	21 / 53,3	9	39 / 99,1	10	5.5 / 2,5	2.5-6LBS
70200	22 LR	21 / 53,3	16	39 / 99,1	10	5.5 / 2,5	2.5-6LBS
70500	22 WMR	21 / 53,3	16	39 / 99,1	10	5.8 / 2,6	2.5-6LBS

KOMPAKTMODELLE

70814	17 HMR	18 / 45,7	9	35.5 / 90,2	10	5.3 / 2,4	2.5-6LBS
70214	22 LR	21 / 53,3	16	35.5 / 90,2	10	5.3 / 2,4	2.5-6LBS
70514	22 WMR	18 / 45,7	16	35.5 / 90,2	10	5.3 / 2,4	2.5-6LBS



MODELLE FÜR LINKSHÄNDER

70840	17 HMR	21 / 53,3	9	39 / 99,1	10	5.5 / 2,5	2.5-6LBS
70240	22 LR	18 / 45,7	16	39 / 99,1	10	5.5 / 2,5	2.5-6LBS
70540	22 WMR	21 / 53,3	16	39 / 99,1	10	5.5 / 2,5	2.5-6LBS



Einige Savage-Kunden bestellen zur Individualisierung ihrer Waffe gesonderte Artikel, die nicht im Katalog aufgeführt sind. Unter bestimmten Voraussetzungen kann es vorkommen, dass diese Spezifikationen die Verwendung eines AccuTrigger ausschließen.

SPEZIFIKATIONEN KÖNNEN SICH OHNE VORHERIGE BEKANNTGABE ÄNDERN.



B SERIES BNS-SR

Timber Schichtholzschafft // AccuTrigger // Sportlauf
aus Kohlenstoffstahl // Mündungsgewinde (1/2-28) //
Schneckenmagazin
Schaftlänge = 35cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRAH	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
70849	17 HMR	18 / 56,0	9	36 / 91,4	10	6.6 / 3,0	2.5-6LBS
70249	22 LR	18 / 45,7	16	36 / 91,4	10	6.6 / 3,0	2.5-6LBS
70549	22 WMR	18 / 45,7	16	36 / 91,4	10	6.6 / 3,0	2.5-6LBS



B SERIES FV

Schwarzer Kunststoffschaft // AccuTrigger // Schwerer Lauf
aus Kohlenstoffstahl // Schneckenmagazin
Schaftlänge = 34cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRAH	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
70801	17 HMR	21 / 56,0	9	39 / 99,1	10	6.2 / 2,8	2.5-6LBS
70201	22 LR	21 / 56,0	16	39 / 99,1	10	6.2 / 2,8	2.5-6LBS
70501	22 WMR	21 / 56,0	16	39 / 99,1	10	6.2 / 2,8	2.5-6LBS

MODELLE AUS ROSTTRÄGEM STAHL



70802	17 HMR	21 / 56,0	9	39 / 99,1	10	6.2 / 2,8	2.5-6LBS
70202	22 LR	21 / 56,0	16	39 / 99,1	10	6.2 / 2,8	2.5-6LBS
70502	22 WMR	21 / 56,0	16	39 / 99,1	10	6.2 / 2,8	2.5-6LBS



B SERIES FV-SR

Schwarzer Kunststoffschaft // Schwerer Lauf mit
Mündungsgewinde (1/2-28) // AccuTrigger // Einteilige
Schiene mit 0 MOA (Winkelminuten) Vorneigung //
Schneckenmagazin
Schaftlänge = 34cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
70803	17 HMR	16.3 / 41,3	9	34.8 / 88,4	10	5.6 / 2,5	2.5-6LBS
70203	22 LR	16.3 / 41,3	16	34.8 / 88,4	10	5.6 / 2,5	2.5-6LBS
70503	22 WMR	16.3 / 41,3	16	34.8 / 88,4	10	5.6 / 2,5	2.5-6LBS



B SERIES G

Hartholzschaft // AccuTrigger // Sportlauf aus
Kohlenstoffstahl // Schneckenmagazin // Verstellbare
offene Visierung
Schaftlänge = 34cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
70810	17 HMR	21 / 53,3	9	39.8 / 101,0	10	6.4 / 2,9	2.5-6LBS
70210	22 LR	21 / 53,3	16	39.8 / 101,1	10	6.4 / 2,9	2.5-6LBS
70510	22 WMR	21 / 53,3	9	39.8 / 101,1	10	6.4 / 2,9	2.5-6LBS

55

B-SERIE

Einige Savage-Kunden bestellen zur Individualisierung ihrer Waffe gesonderte Artikel, die nicht im Katalog aufgeführt sind. Unter bestimmten Voraussetzungen kann es vorkommen, dass diese Spezifikationen die Verwendung eines AccuTrigger ausschließen.

SPEZIFIKATIONEN KÖNNEN SICH OHNE VORHERIGE BEKANNTGABE ÄNDERN.

MARK II SERIE

22 l.r. Kleinkalibergewehre tendieren dazu, ein Schattendasein zu führen. Aber nicht bei uns. Für uns sind sie immer noch eine wichtige Kategorie und das ist der Grund, warum wir so viele verschiedene Modelle davon führen. Die Bandbreite reicht vom Allzweck-Freizeitgewehr, über Kombipakete mit Zielfernrohr, bis hin zu allen erdenklichen Spezialausführungen. Alle besitzen präzisions-knopfgezogene Läufe und die meisten verfügen über einen AccuTrigger. Warum? Weil es für uns nicht nur "irgendein KK-Gewehr" ist, für uns ist es eine Savage-Büchse.



MARK II MINIMALIST GREEN

Boyd's Schaft aus grünem Schichtholz // AccuTrigger // Sportlauf aus Kohlenstoffstahl // Mündungsgewinde 1/2-28 // Abnehmbares Einsteckmagazin

Schaftlänge = 35cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE [IN/CM]	DRALL	GESAMTLÄNGE [IN/CM]	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
26736	22 LR	18 / 45,7	16	37 / 94,0	10	5,7 / 2,6	2,5-6LBS




MARK II MINIMALIST BROWN

Boyd's Schaft aus braunem Schichtholz // AccuTrigger // Sportlauf aus Kohlenstoffstahl // Mündungsgewinde (1/2-28) // Abnehmbares Einsteckmagazin

Schaftlänge = 35cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE [IN/CM]	DRALL	GESAMTLÄNGE [IN/CM]	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
26737	22 LR	18 / 45,7	16	37 / 94,0	10	5,7 / 2,6	2,5-6LBS

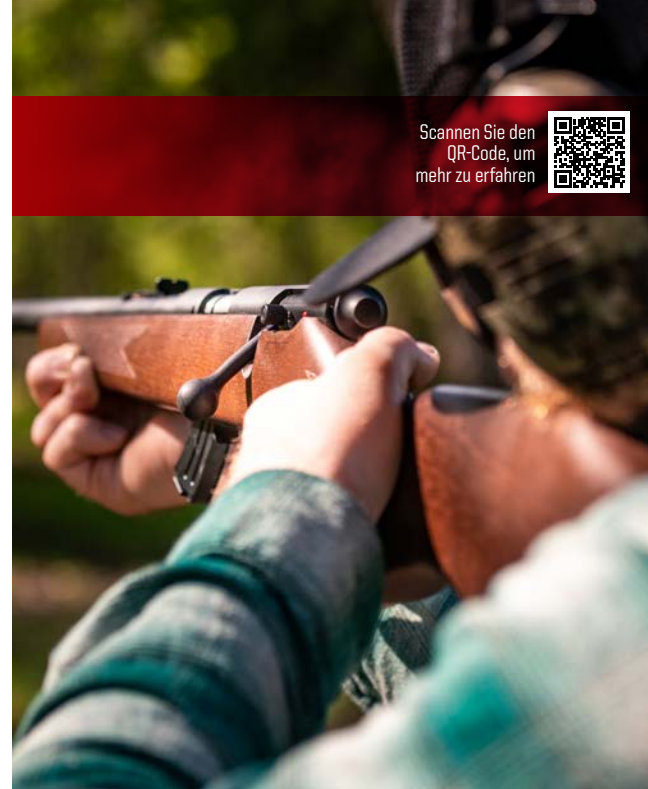

Scannen Sie den
QR-Code, um
mehr zu erfahren



57

MARK II-SERIE



MARK II F

Schwarzer Kunststoffschaft // Sportlauf aus Kohlenstoffstahl
// AccuTrigger // Offene Visierung // Abnehmbares
Einsteckmagazin // Auch verfügbar in rostträgem Stahl
Schaftlänge = 35cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
26700	22 LR	21/53,3	16	39.5/100,3	10	5/2,3	2.5-6LBS
26702	17 HM2	21/53,3	14	39.5/100,3	10	5.5/2,5	2.5-6LBS

MODELL AUS ROSTTRÄGEM STAHL

24700	22 LR	21/53,34	16	39.5/100,33	10	5.5/2,49	2.5-6LBS
-------	-------	----------	----	-------------	----	----------	----------



MARK II FV

Schwarzer Kunststoffschaft // AccuTrigger // Schwerer Lauf
aus Kohlenstoffstahl // Abnehmbares Einsteckmagazin
Schaftlänge = 35cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
28700	22 LR	21/53,3	16	39.5/100,3	5	5.5/2,5	2.5-6LBS
26724	17 HM2	21/53,3	14	39.8/101,0	5	6/2,7	2.5-6LBS

Einige Savage-Kunden bestellen zur Individualisierung ihrer Waffe gesonderte Artikel, die nicht im Katalog aufgeführt sind. Unter bestimmten Voraussetzungen kann es vorkommen, dass diese Spezifikationen die Verwendung eines AccuTrigger ausschließen.

SPEZIFIKATIONEN KÖNNEN SICH OHNE VORHERIGE BEKANNTGABE ÄNDERN.



MARK II FV-SR

Gator Camo Kunststoffschaft // AccuTrigger // Schwerer Lauf aus Kohlenstoffstahl (1/2-28) // Einteilige Schiene mit 0 MOA (Winkelminuten) Vorneigung // Abnehmbares Einsteckmagazin // Auch verfügbar in schwarzem Kunststoffschaft

Schaftlänge = 35cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRAH	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
28717	22 LR	16.5/41,9	16	35/88,9	5	5.5/2,5	2.5-6LBS

SCHWARZER KUNSTSTOFFSCHAFT

28702	22 LR	16.5/41,9	16	35/88,9	5	5.5/2,5	2.5-6LBS
-------	-------	-----------	----	---------	---	---------	----------



MARK II FVT

Schwarzer Kunststoffschaft // AccuTrigger // Schwerer Lauf aus Kohlenstoffstahl // Lochkammer // Abnehmbares Einsteckmagazin

Schaftlänge = 35cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRAH	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
28800	22 LR	21/53,3	16	39.8/101,1	5	6.1/2,8	2.5-6LBS



MARK II CAMO

Camo Kunststoffschaft // Sportlauf aus Kohlenstoffstahl // Offene Visierung // Abnehmbares Einsteckmagazin

Schaftlänge = 35cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRAH	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
26800	22 LR	21/53,3	16	39.5/100,3	10	5/2,3	2.5-6LBS



MARK II BV

Boys Schichtholzschäft // AccuTrigger // Schwerer Lauf aus Kohlenstoffstahl // Abnehmbares Einsteckmagazin

Schaftlänge = 35cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRAH	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
25700	22 LR	21/53,3	16	39.8/101,1	5	6.7/3,0	2.5-6LBS



MARK II G

Boys Hartholzschaft // AccuTrigger // Sportlauf aus Kohlenstoffstahl // Offene Visierung // Abnehmbares Einsteckmagazin

Schaftlänge = 35cm / Kompakte Schaftlänge = 33cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
20700	22 LR	21/53,3	16	39.5/100,3	10	5.5/2,5	2.5-6LBS

MODELL FÜR LINKSHÄNDER

50701	22 LR	21/53,3	16	39.5/100,3	10	5.5/2,5	2.5-6LBS
-------	-------	---------	----	------------	----	---------	----------



KOMPAKTMODELL

60703	22 LR	19/48,3	16	37.8/96,0	10	5/2,3	2.5-6LBS
-------	-------	---------	----	-----------	----	-------	----------

KOMPAKTMODELL FÜR LINKSHÄNDER

50702	22 LR	19/48,3	16	37.8/96,0	10	5/2,3	2.5-6LBS
-------	-------	---------	----	-----------	----	-------	----------



MARK II BTV

Boys Daumenlochschaft aus Schichtholz // AccuTrigger // Schwerer Lauf aus Kohlenstoffstahl // Abnehmbares Einsteckmagazin

Schaftlänge = 35cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
28750	22 LR	21/53,3	16	39.8/101,1	5	6.5/3,0	2.5-6LBS



MARK II BTVS

Boys Daumenlochschaft aus Schichtholz // AccuTrigger // Schwerer Lauf aus rostträgem Stahl // Abnehmbares Einsteckmagazin

Schaftlänge = 35cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
25725	22 LR	21/53,3	16	40/101,6	5	7.2/3,3	2.5-6LBS

MODELL FÜR LINKSHÄNDER

25795	22 LR	21/53,3	16	40/101,6	5	7.2/3,3	2.5-6LBS
-------	-------	---------	----	----------	---	---------	----------



Einige Savage-Kunden bestellen zur Individualisierung ihrer Waffe gesonderte Artikel, die nicht im Katalog aufgeführt sind. Unter bestimmten Voraussetzungen kann es vorkommen, dass diese Spezifikationen die Verwendung eines AccuTrigger ausschließen.

SPEZIFIKATIONEN KÖNNEN SICH OHNE VORHERIGE BEKANNTGABE ÄNDERN.




MARK II BRJ

Boyd's Schaft aus Royal Jacaranda Schichtholz // AccuTrigger
 // Schwerer Lauf aus Kohlenstoffstahl mit spiralförmigen
 Kannelierungen // Abnehmbares Einsteckmagazin
 Schaftlänge = 35cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE [IN/CM]	DRALL	GESAMTLÄNGE [IN/CM]	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
25735	22 LR	21/53,3	16	40/101,6	5	7/3,2	2.5-6LBS

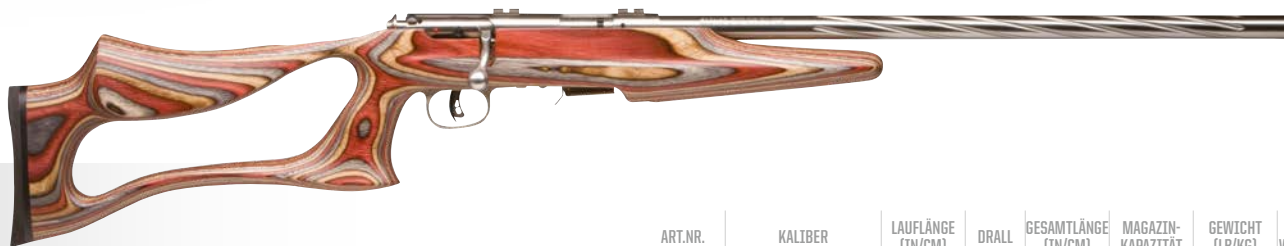

MARK II BSEV

Boyd's Evolution-Schaft aus Royal Jacaranda Schichtholz
 // AccuTrigger // Schwerer Lauf aus rostträgem Stahl mit
 spiralförmigen Kannelierungen //
 Abnehmbares Einsteckmagazin
 Schaftlänge = 35cm"



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE [IN/CM]	DRALL	GESAMTLÄNGE [IN/CM]	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
25740	22 LR	21/53,3	16	40/101,6	5	7/3,2	2.5-6LBS



MARK II TR

Boyd's schwarzer ProVarmint Hartholzschaft // AccuTrigger
 // Schwerer Lauf aus Kohlenstoffstahl mit Kannelierungen //
 Abnehmbares Einsteckmagazin
 Schaftlänge = 35cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE [IN/CM]	DRALL	GESAMTLÄNGE [IN/CM]	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
25745	22 LR	22/55,9	16	40/101,6	5	7.5/3,4	2.5-6LBS



MARK II TRR-SR

Boys schwarzer ProVarmint Hartholzschaft // AccuTrigger
 // Schwerer Lauf aus Kohlenstoffstahl mit Kannelierungen
 // Schienensystem mit Schienen an 3 Seiten //
 Mündungsgewinde (1/2-28) // Abnehmbares Einsteckmagazin
 Schaftlänge = 35cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
25752	22 LR	22/55,9	16	41/104,2	5	7,9/3,6	2,5-6LBS



MARK II FVXP

Schwarzer Kunststoffschaft // AccuTrigger // Schwerer Lauf
 aus Kohlenstoffstahl // 3-9x40 Zielfernrohr // Abnehmbares
 Einsteckmagazin
 Schaftlänge = 35cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
29200	22 LR	21/53,3	16	39,5/100,3	5	5,7/2,6	2,5-6LBS



MARK II FXP

Olivgrüner Kunststoffschaft // AccuTrigger // Sportlauf aus
 Kohlenstoffstahl // 3-9x40 Zielfernrohr // Abnehmbares
 Einsteckmagazin
 Schaftlänge = 35cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
26721	22 LR	21/53,3	16	39,5/100,3	10	6,2/2,8	2,5-6LBS

61

MARK II-SERIE


Einige Savage-Kunden bestellen zur Individualisierung ihrer Waffe gesonderte Artikel, die nicht im Katalog aufgeführt sind. Unter bestimmten Voraussetzungen kann es vorkommen, dass diese Spezifikationen die Verwendung eines AccuTrigger ausschließen.

SPEZIFIKATIONEN KÖNNEN SICH OHNE VORHERIGE BEKANNTGABE ÄNDERN.

MAGNUM SERIE

Die .22 Winchester Magnum Patrone, die im Modell 93 verschossen werden kann, bringt die altehrwürdige Randfeuer-KK-Patrone auf ein neues Leistungsniveau. Savage Modell 93 Büchsen bieten dem Schützen eine große Bandbreite an Ausstattungsmerkmalen und Extras, die Savage Randfeuerbüchsen legendär gemacht haben.

Mit knopfgezogenen Läufen und einstellbarem AccuTrigger bieten die Büchsen der Modellreihe 93 jedem, egal ob Freizeit- oder Matchschütze, die gewohnte Savage-Präzision, gepaart mit der Leistung der .22 Winchester Magnum Randfeuerpatrone.

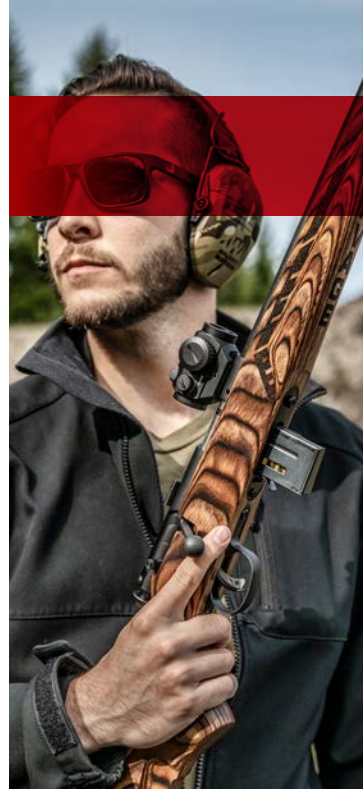

93 / 93R17 MINIMALIST GREEN

Boys Schaft aus grünem Schichtholz // AccuTrigger // Sportlauf aus Kohlenstoffstahl // Mündungsgewinde (1/2-28) // Abnehmbares Einsteckmagazin
Schaftlänge = 35cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
91936	22 WMR	18 / 45,7	16	37 / 94,0	10	5,5 / 2,5	2,5-6LBS
96636	17HMR	18 / 45,7	9	37 / 94,0	10	5,5 / 2,5	2,5-6LBS



93 / 93R17 MINIMALIST BROWN

Boys Schaft aus braunem Schichtholz // AccuTrigger // Sportlauf aus Kohlenstoffstahl // Mündungsgewinde (1/2-28) // Abnehmbares Einsteckmagazin
Schaftlänge = 35cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
91937	22 WMR	18 / 45,7	16	37 / 94,0	10	5,5 / 2,5	2,5-6LBS
96637	17HMR	18 / 45,7	9	37 / 94,0	10	5,5 / 2,5	2,5-6LBS



Scannen Sie den
QR-Code, um
mehr zu erfahren



63

MAGNUM-SERIE



93 / 93R17 F

Schwarzer Kunststoffschaft // AccuTrigger // Sportlauf aus
Kohlenstoffstahl // Abnehmbares Einsteckmagazin //

Auch verfügbar in Next Gen1 Camo

Schaftlänge = 35cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRAH	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
91800	22 WMR	21 / 53,3	16	39.5 / 100,3	5	5 / 2,3	2.5-6LBS
96709	17HMR	21 / 53,3	9	39.5 / 100,3	5	5 / 2,3	2.5-6LBS

93R17 NEXT GEN1 CAMO MODELL

96711	17HMR	21 / 53,3	9	39.5 / 100,3	5	5 / 2,3	2.5-6LBS
-------	-------	-----------	---	--------------	---	---------	----------



93 / 93R17 FV

Schwarzer Kunststoffschaft // AccuTrigger // Schwerer Lauf aus
Kohlenstoffstahl // Abnehmbares Einsteckmagazin //

Schaftlänge = 35cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRAH	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
93200	22 WMR	21 / 53,3	16	39.8 / 101,1	5	6 / 2,7	2.5-6LBS
96700	17HMR	21 / 53,3	9	39.5 / 100,3	5	5.5 / 2,5	2.5-6LBS

Einige Savage-Kunden bestellen zur Individualisierung ihrer Waffe gesonderte Artikel, die nicht im Katalog aufgeführt sind. Unter bestimmten Voraussetzungen kann es vorkommen, dass diese Spezifikationen die Verwendung eines AccuTrigger ausschließen.

SPEZIFIKATIONEN KÖNNEN SICH OHNE VORHERIGE BEKANNTGABE ÄNDERN.



93 / 93R17 FV-SR

Schwarzer Kunststoffschaft // Schwerer Lauf aus Kohlenstoffstahl
 // Mündungsgewinde (1/2-28) // Einteilige Schiene mit 0 MOA
 (Winkelminuten) Vorneigung // Abnehmbares Einsteckmagazin //
 Auch verfügbar in Gator Camo
 Schaftlänge = 35cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
93207	22 WMR	16.5/41,9	16	35/88,9	5	5.5/2,5	2.5-6LBS
96699	17HMR	16.5/41,9	9	35/88,9	5	5.5/2,5	2.5-6LBS
<i>93 FV-SR CAMO-MODELL</i>							
93217	22 WMR	16.5/41,9	16	35/88,9	5	5.5/2,5	2.5-6LBS



93 / 93R17 FSS

Schwarzer Kunststoffschaft // AccuTrigger // Sportlauf aus
 rostträgem Stahl // Abnehmbares Einsteckmagazin
 Schaftlänge = 35cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
91700	22 WMR	21/53,3	16	39.5/100,3	5	5/2,3	2.5-6LBS
96712	17HMR	21/53,3	9	39.5/100,3	5	5/2,3	2.5-6LBS



93 / 93R17 FVSS

Schwarzer Kunststoffschaft // AccuTrigger // Schwerer Lauf
 aus rostträgem Stahl // Abnehmbares Einsteckmagazin
 Schaftlänge = 35cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
94700	22 WMR	21/53,3	16	39.5/100,3	5	5.5/2,5	2.5-6LBS
96703	17HMR	21/53,3	9	39.5/100,3	5	5.5/2,5	2.5-6LBS



93 G

Boyd's Hartholzschaft // AccuTrigger // Sportlauf aus
 Kohlenstoffstahl // Abnehmbares Einsteckmagazin
 Schaftlänge = 35cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
90700	22 WMR	21/53,3	16	39.5/100,3	5	5.5/2,5	2.5-6LBS
<i>MODELL FÜR LINKSHÄNDER</i>							
95700	22 WMR	21/53,3	16	39.5/100,3	5	5.5/2,5	2.5-6LBS





93R17 GV

Hartholzschaft // AccuTrigger // Schwerer Lauf aus Kohlenstoffstahl // Abnehmbares Einsteckmagazin
Schaftlänge = 35cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
96701	17HMR	21/53,3	9	37.8/96,0	5	6/2,7	2.5-6LBS

MODELL FÜR LINKSHÄNDER

96717	17HMR	21/53,3	9	37.8/96,0	5	6/2,7	2.5-6LBS
-------	-------	---------	---	-----------	---	-------	----------



93R17 BV

Boysds Schichtholzschaft // AccuTrigger // Schwerer Lauf aus rostträgem Stahl // Abnehmbares Einsteckmagazin
Schaftlänge = 35cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
96705	17HMR	21/53,3	9	39.8/101,1	5	6.8/3,1	2.5-6LBS

93R17 BV: BRÜNIERTER LAUF, BRAUNER SCHICHTHOLZSCHAFT

96734	17HMR	21/53,3	9	39.8/101,1	5	6.8/3,1	2.5-6LBS
-------	-------	---------	---	------------	---	---------	----------



93R17 BTV

Boysds Daumenlochschaft aus Schichtholz // AccuTrigger // Schwerer Lauf aus Kohlenstoffstahl // Abnehmbares Einsteckmagazin
Schaftlänge = 35cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
96250	17HMR	21/53,3	9	40/101,6	5	7/3,2	2.5-6LBS



93 / 93R17 BTVSS

Boysds Daumenlochschaft aus Schichtholz // AccuTrigger // Schwerer Lauf aus rostträgem Stahl // Abnehmbares Einsteckmagazin
Schaftlänge = 35cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
94725	22 WMR	21/53,3	16	40/101,6	5	7.2/3,3	2.5-6LBS
96200	17HMR	21/53,3	9	40/101,6	5	7.3/3,3	2.5-6LBS

MODELL FÜR LINKSHÄNDER

96210	17HMR	21/53,3	9	40/101,6	5	7.3/3,3	2.5-6LBS
-------	-------	---------	---	----------	---	---------	----------



Einige Savage-Kunden bestellen zur Individualisierung ihrer Waffe gesonderte Artikel, die nicht im Katalog aufgeführt sind. Unter bestimmten Voraussetzungen kann es vorkommen, dass diese Spezifikationen die Verwendung eines AccuTrigger ausschließen.

SPEZIFIKATIONEN KÖNNEN SICH OHNE VORHERIGE BEKANNTGABE ÄNDERN.

65

MAGNUM-SERIE



93 / 93R17 BRJ

Royal Jacaranda Schichtholzschafft // AccuTrigger //
Schwerer Lauf aus Kohlenstoffstahl mit spiralförmigen
Kannelierungen // Abnehmbares Einsteckmagazin
Schaftlänge = 35cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
92745	22 WMR	21 / 53,3	16	40 / 101,6	5	6.8 / 3,1	2.5-6LBS
96770	17HMR	21 / 53,3	9	40 / 101,6	5	6.9 / 3,1	2.5-6LBS



93 / 93R17 BSEV

Royal Jacaranda Schichtholzschafft // AccuTrigger //
Schwerer Lauf aus rostträgem Stahl mit spiralförmigen
Kannelierungen // Abnehmbares Einsteckmagazin
Schaftlänge = 35cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
92750	22 WMR	21 / 53,3	16	40 / 101,6	5	6.8 / 3,1	2.5-6LBS
96771	17HMR	21 / 53,3	9	40 / 101,6	5	7 / 3,2	2.5-6LBS



93R17 TRR-SR

Boyd's schwarzer ProVarmint Hartholzschafft // AccuTrigger
// Schwerer Lauf aus Kohlenstoffstahl mit Kannelierungen //
Abnehmbares Einsteckmagazin
Schaftlänge = 35cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
96782	17HMR	22 / 55,9	9	40 / 101,6	5	7.8 / 3,5	2.5-6LBS



93 / 93R17 XP BRUSH CAMO

Mossy Oak Brush Camo // AccuTrigger // 3-9x40 Zielfernrohr

// Abnehmbares Einsteckmagazin

Schaftlänge = 35cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
90755	22 WMR	22 / 55,9	16	39.5 / 100,3	5	6.2 / 2,8	2.5-6LBS
96765	17 HMR	22 / 55,9	9	39.5 / 100,3	5	6.2 / 2,8	2.5-6LBS



93 / 93R17 FXP

Schwarzer Kunststoffschaft // AccuTrigger // Sportlauf aus

Kohlenstoffstahl // 3-9x40 Zielfernrohr // Abnehmbares

Einsteckmagazin

Schaftlänge = 35cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
91806	22 WMR	21 / 53,3	16	39.5 / 100,3	5	6 / 2,7	2.5-6LBS
96209	17 HMR	21 / 53,3	9	39.5 / 100,3	5	6.2 / 2,8	2.5-6LBS



93 FVSS XP

Schwarzer Kunststoffschaft // Schwerer Lauf aus

rostträgem Stahl // 3-9x40 Zielfernrohr // Abnehmbares

Einsteckmagazin

Schaftlänge = 35cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
95200	22 WMR	21 / 53,3	16	39.5 / 100,3	5	6 / 2,7	2.5-6LBS

Einige Savage-Kunden bestellen zur Individualisierung ihrer Waffe gesonderte Artikel, die nicht im Katalog aufgeführt sind. Unter bestimmten Voraussetzungen kann es vorkommen, dass diese Spezifikationen die Verwendung eines AccuTrigger ausschließen.

SPEZIFIKATIONEN KÖNNEN SICH OHNE VORHERIGE BEKANNTGABE ÄNDERN.

67

MAGNUM-SERIE



93R17 GVXP

Boys Hartholzschaft // AccuTrigger // Schwerer Lauf aus Kohlenstoffstahl // 3-9x40 Zielfernrohr // Abnehmbares Einsteckmagazin

Schaftlänge = 35cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
96222	17 HMR	21/53,3	9	37.8/96,0	5	7/3,2	2.5-6LBS



B.MAG

Schwarzer Kunststoffschaft // AccuTrigger // Sportlauf aus Kohlenstoffstahl // Schneckenmagazin

Schaftlänge = 35cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
96901	17 WSM	22/55,9	8	40.5/102,9	8	5/2,3	2.5-6LBS



B.MAG HEAVY BARREL

Schwarzer Kunststoffschaft // AccuTrigger // Schwerer Lauf aus Kohlenstoffstahl // Schneckenmagazin

Auch verfügbar in rostträgem Stahl

Schaftlänge = 35cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
96975	17 WSM	22/55,9	8	40.3/102,4	8	6/2,7	2.5-6LBS

MODELL MIT LAUF AUS ROSTTRÄGEM STAHL

ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
96915	17 WSM	22/55,9	8	40.3/102,4	8	6.1/2,8	2.5-6LBS



B.MAG TARGET THUMBHOLE

Boys Daumenlochschaft aus grauem Schichtholz // AccuTrigger // Schwerer Lauf aus rostträgem Stahl // Schneckenmagazin
Schaftlänge = 35cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE [IN/CM]	DRALL	GESAMTLÄNGE [IN/CM]	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
96972	17 WSM	22 / 55,9	8	40.3 / 102,4	8	6.1 / 2,8	2.5-6LBS



B.MAG SPORTER

Boys Schaft aus grauem Schichtholz // Sportlauf aus Kohlenstoffstahl // AccuTrigger // Schneckenmagazin
Schaftlänge = 35cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE [IN/CM]	DRALL	GESAMTLÄNGE [IN/CM]	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
96971	17 WSM	22 / 55,9	8	40.3 / 102,4	8	5.9 / 2,7	2.5-6LBS



B.MAG BEAVERTAIL

Boys Beartail grauer Schichtholzschäft // Schwerer Lauf aus Kohlenstoffstahl mit Kannelierungen // AccuTrigger // Schneckenmagazin
Schaftlänge = 35cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE [IN/CM]	DRALL	GESAMTLÄNGE [IN/CM]	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
96970	17 WSM	22 / 55,9	8	40.3 / 102,4	8	7 / 3,2	2.5-6LBS

Einige Savage-Kunden bestellen zur Individualisierung ihrer Waffe gesonderte Artikel, die nicht im Katalog aufgeführt sind. Unter bestimmten Voraussetzungen kann es vorkommen, dass diese Spezifikationen die Verwendung eines AccuTrigger ausschließen.

SPEZIFIKATIONEN KÖNNEN SICH OHNE VORHERIGE BEKANNTGABE ÄNDERN.

EINZELLADER RANDFEUER SERIE

Der beste Weg das präzise Schießen zu erlernen ist es jeweils nur einen Schuss abzugeben. Einzellader Randfeuergewehre sind sowohl für Anfänger als auch langjährige Schützen perfekt geeignet, ihre jeweiligen Fertigkeiten zu optimieren. Aus diesem Grund ist unsere Auswahl an Einzelladern auch alles andere als "Spielzeug". Sie besitzen alle ernstzunehmenden Produktdetails ihrer großkalibrigen Schwesterwaffen, wie beispielsweise einstellbarer AccuTrigger, knopfgezo- gene Läufe und bei manchen Modellen sogar verstellbare Lochkimmen. Sicher, Sie haben nur einen einzigen Schuss, aber mit einer Savage ist das alles, was Sie benötigen.



MARK I FVT

Schwarzer Kunststoffschaft // AccuTrigger //
Schwerer Lauf aus Kohlenstoffstahl // Einzellader //
Lochkimme
Schaftlänge = 35cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
28900	22 S,L,LR	21 / 53,3	16	39.5 / 100,3	1	6 / 2,7	2.5-6LBS

MODELL FÜR LINKSHÄNDER

28901	22 S,L,LR	21 / 53,3	16	39.5 / 100,3	1	5.3 / 2,4	2.5-6LBS
-------	-----------	-----------	----	--------------	---	-----------	----------



MARK I G

Boyd's Hartholzschaft // AccuTrigger // Sportlauf aus
Kohlenstoffstahl // Einzellader // Offene Visierung
Schaftlänge = 35cm / Schaftlänge für Jungschützen = 33cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
17000	22 S,L,LR	21 / 53,3	16	39.5 / 100,3	1	5.5 / 2,5	2.5-6LBS

MARK I GY: KOMPAKTMODELL

60702	22 S,L,LR	19 / 48,3	16	37 / 94,0	1	5 / 2,3	2.5-6LBS
-------	-----------	-----------	----	-----------	---	---------	----------



Scannen Sie den
QR-Code, um
mehr zu erfahren



Manuelle Sicherung // Verstellbare Lochkimme // Öffnungsspanner // Verstellbarer AccuTrigger™ // Lässt sich im gesicherten Zustand entladen // Zuführrampe

1

**VERSTELLBARE
LOCHKIMME**



2

MANUELLE SICHERUNG



3

**LÄSST SICH IM GESICHERTEN
ZUSTAND ENTLADEN**



4

ZUFÜHRRAMPE



Einige Savage-Kunden bestellen zur Individualisierung ihrer Waffe gesonderte Artikel, die nicht im Katalog aufgeführt sind. Unter bestimmten Voraussetzungen kann es vorkommen, dass diese Spezifikationen die Verwendung eines AccuTrigger™ ausschließen.

SPEZIFIKATIONEN KÖNNEN SICH OHNE VORHERIGE BEKANNTGABE ÄNDERN.

NEU!



RASCAL MINIMALIST

Boyd's Schichtholzschaft // AccuTrigger // Mattschwarzer Lauf aus Kohlenstoffstahl // Einzellader // Mündungsgewinde (1/2-28)

Schaftlänge = 29cm



ART.NR.	FARBE	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAG. KAPAZ.	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
13797	PINK/LILA	22 S,L,LR	16.1/41,0	16	30.8/78,2	1	3.3/1,5	2.5-6LBS
13802	TEAL/GRAU	22 S,L,LR	16.1/41,0	16	30.8/78,2	1	3.3/1,5	2.5-6LBS



RASCAL

Kompakter Kunststoffschaft // AccuTrigger // Sportlauf aus Kohlenstoffstahl // Einzellader // Lochkimmer

Schaftlänge = 29cm



NEU

ART.NR.	FARBE	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAG. KAPAZ.	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
13775	SCHWARZ	22 S,L,LR	16.1/41,0	16	30.6/77,7	1	2.7/1,2	2.5-6LBS
13780	PINK	22 S,L,LR	16.1/41,0	16	30.6/77,7	1	2.7/1,2	2.5-6LBS
13783	LILA	22 S,L,LR	16.1/41,0	16	30.6/77,7	1	2.7/1,2	2.5-6LBS
13785	BLAU	22 S,L,LR	16.1/41,0	16	30.6/77,7	1	2.7/1,2	2.5-6LBS
13790	GRÜN	22 S,L,LR	16.1/41,0	16	30.6/77,7	1	2.7/1,2	2.5-6LBS
13795	ROT	22 S,L,LR	16.1/41,0	16	30.6/77,7	1	2.7/1,2	2.5-6LBS
13805	GELB	22 S,L,LR	16.1/41,0	16	30.6/77,7	1	2.7/1,2	2.5-6LBS
13810	ORANGE	22 S,L,LR	16.1/41,0	16	30.6/77,7	1	2.7/1,2	2.5-6LBS
13617	GATOR CAMO	22 S,L,LR	16.1/41,0	16	30.6/77,7	1	2.7/1,2	2.5-6LBS
13801	ROT, WEISS & BLAU	22 S,L,LR	16.1/41,0	16	30.6/77,7	1	2.7/1,2	2.5-6LBS

MODELLE FÜR LINKSHÄNDER

ART.NR.	FARBE	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAG. KAPAZ.	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
13843	SCHWARZ	22 S,L,LR	16.1/41,0	16	30.6/77,7	1	2.7/1,2	2.5-6LBS
13844	PINK	22 S,L,LR	16.1/41,0	16	30.6/77,7	1	2.7/1,2	2.5-6LBS



RASCAL HARDWOOD

Boyd's kompakter Hartholzschaft // AccuTrigger // Sportlauf aus Kohlenstoffstahl // Einzellader // Lochkimmer

Schaftlänge = 29cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
13815	22 S,L,LR	16.1/41,0	16	30.8/78,2	1	3.3/1,5	2.5-6LBS

MODELL FÜR LINKSHÄNDER

ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
13820	22 S,L,LR	16.1/41,0	16	30.8/78,2	1	3.3/1,5	2.5-6LBS





RASCAL FV-SR

Kompakter Kunststoffschaft // AccuTrigger // Schwerer Lauf aus Kohlenstoffstahl // Mündungsgewinde (1/2-28) // Großer Kammerstengel // Zweiteilige Basen // Einzellader

Schaftlänge = 29cm



ART.NR.	FARBE	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRAH	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAG. KAPAZ.	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
13834	SCHWARZ	22 S,L,LR	16.1/41,0	16	30.6/77,7	1	3.5/1,6	2.5-6LBS
13835	PINK	22 S,L,LR	16.1/41,0	16	30.6/77,7	1	3.5/1,6	2.5-6LBS

MODELLE FÜR LINKSHÄNDER

ART.NR.	FARBE	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRAH	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAG. KAPAZ.	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
13841	SCHWARZ	22 S,L,LR	16.1/41,0	16	30.6/77,7	1	3.5/1,6	2.5-6LBS
13842	PINK	22 S,L,LR	16.1/41,0	16	30.6/77,7	1	3.5/1,6	2.5-6LBS



RASCAL TARGET

Boys Kompakter ProVarmint Schaft // AccuTrigger // Schwerer Lauf aus Kohlenstoffstahl // Mündungsgewinde (1/2-28) // Großer Kammerstengel // Einteilige Schiene mit 0 MOA (Winkelminuten) Vorneigung // Einzellader

Schaftlänge = 29cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRAH	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
13823	22 S,L,LR	16.1/41,0	16	30.6/77,8	1	4.4/2	2.5-6LBS



RASCAL TARGET XP

Boys Kompakter ProVarmint Schaft // AccuTrigger // Schwerer Lauf aus Kohlenstoffstahl // Mündungsgewinde (1/2-28) // Großer Kammerstengel // Einteilige Schiene mit 0 MOA (Winkelminuten) Vorneigung // Einzellader // Zielfernrohr & Zweibein

Schaftlänge = 29cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRAH	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
13824	22 S,L,LR	16.1/41,0	16	30.6/77,8	1	6/2,7	2.5-6LBS

MODELL FÜR LINKSHÄNDER

ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRAH	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
13836	22 S,L,LR	16.1/41,0	16	30.6/77,8	1	6/2,7	2.5-6LBS



Einige Savage-Kunden bestellen zur Individualisierung ihrer Waffe gesonderte Artikel, die nicht im Katalog aufgeführt sind. Unter bestimmten Voraussetzungen kann es vorkommen, dass diese Spezifikationen die Verwendung eines AccuTrigger ausschließen.

SPEZIFIKATIONEN KÖNNEN SICH OHNE VORHERIGE BEKANNTGABE ÄNDERN.

MSR SERIE

Die nächste Generation von halbautomatischen Savage-Waffen, die auf der legendären Leistung der ehrwürdigen AR-Baureihe basiert. Wir nennen Sie Modern Savage Rifle (MSR).

Die MSR-Familie umfasst kraftvolle MSR 10- Modelle - leichtgewichtige, leistungsstarke Jagdgewehre für alle Einsatzdistanzen. Die MSR 15-Modelle verkörpern das, was Mil-Spec M4-Klone nur mit kostspieligem Tuning erreichen. Diese MSR-Waffen bieten Detailverbesserungen, eine erweiterte Kaliberpalette und ein zeitgemäßes Design. Was viele noch als Verbesserung ansehen, ist schon Standard bei der MSR-Serie.




MSR 10 HUNTER OVERWATCH

Mossy Oak Overwatch Camo // Druckpunktabzug // Magpul MOE Hinterschaft und Griff // Lauf mit Melonit/QPQ-Oberflächenbeschichtung // Freischwinger Handschutz mit M-Lok Schnittstellen // Geschmiedetes Systemgehäuse // Verstellbarer Gasblock // Mündungsbremse (5/8-24)

ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRAH	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)
22993	308 WIN.	VARIABLE	10-5R	VARIABLE	VARIABLE	VARIABLE
22994	6.5 CREEDMOOR	VARIABLE	8-5R	VARIABLE	VARIABLE	VARIABLE



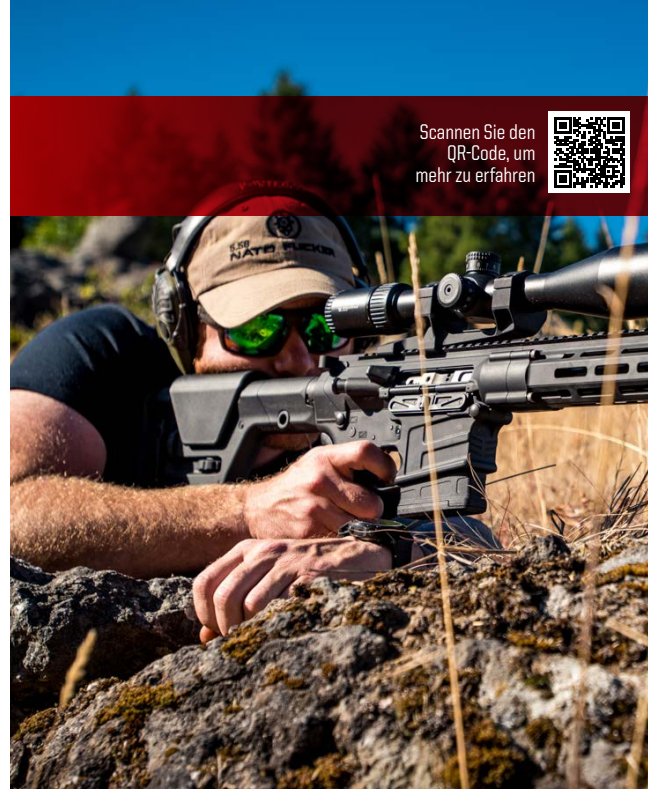

Scannen Sie den
QR-Code, um
mehr zu erfahren



75

MSR-SERIE



MSR 10 HUNTER

Magpul MOE Hinterschaft und Griff // Druckpunktzug // Lauf mit Melonit/QPQ-Oberflächenbeschichtung // Freischwinger Handschutz mit M-Lok Schnittstellen // Geschmiedetes Systemgehäuse // Verstellbarer Gasblock // Mündungsbremse (5/8-24)



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)
22902	308 WIN.	VARIABLE	10-5R	VARIABLE	VARIABLE	VARIABLE
22903	6.5 CREEDMOOR	VARIABLE	8-5R	VARIABLE	VARIABLE	VARIABLE



MSR 10 LONG RANGE

Magpul PRS Gen3 Hinterschaft // Druckpunktzug // Lauf mit Melonit/QPQ-Oberflächenbeschichtung // Freischwinger Handschutz mit M-Lok Schnittstellen // Geschmiedetes Systemgehäuse // Seitlicher Durchladehebel // Verstellbarer Gasblock // Mündungsbremse (5/8-24)



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)
22904	308 WIN.	VARIABLE	10-5R	VARIABLE	VARIABLE	VARIABLE
22905	6.5 CREEDMOOR	VARIABLE	8-5R	VARIABLE	VARIABLE	VARIABLE
22930	6MM CREEDMOOR	VARIABLE	7.5-5R	VARIABLE	VARIABLE	VARIABLE

Einige Savage-Kunden bestellen zur Individualisierung ihrer Waffe gesonderte Artikel, die nicht im Katalog aufgeführt sind. Unter bestimmten Voraussetzungen kann es vorkommen, dass diese Spezifikationen die Verwendung eines AccuTrigger ausschließen.

INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN UND
PRODUKTMERKMALE KÖNNEN, JE NACH LANDES-
SPEZIFISCHEN ANFORDERUNGEN, VERÄNDERUNGEN
UNTERWORFEN SEIN.



MSR 10 PRECISION

Magpul PRS Gen3 Hinterschaft // Druckpunktzug // Schwerer Lauf aus rostträgem Stahl // 18" langer, freischwingender Handschutz mit ARCA-Schiene und M-Lok Schnittstellen // Gehäuseober- und unterteil mit seitlichem Durchladehebel // Tango Down "Flip" Griff // Beidseitige Sicherung und Magazinauslöser // Verstellbarer Gasblock // Mündungsbremse (5/8-24)



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)
22973	308 WIN.	VARIABLE	10-5R	VARIABLE	VARIABLE	VARIABLE
22974	6.5 CREEDMOOR	VARIABLE	8-5R	VARIABLE	VARIABLE	VARIABLE
22975	6MM CREEDMOOR	VARIABLE	7-5R	VARIABLE	VARIABLE	VARIABLE



MSR 10 COMPETITION HD

Magpul CTR Schaft // Druckpunktzug // Kohlefaser-ummantelter Lauf von Proof Research // Freischwingender Handschutz mit M-Lok Schnittstellen // Geschmiedetes Gehäuseober- und unterteil mit seitlichem Durchladehebel // Hogue Pistolengriff // Angetrichterter Magazinschacht // Schnelllöse Montagen // Beidseitiger Feuerwahlhebel und Magazinauslöser



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)
22940	308 WIN.	VARIABLE	10	VARIABLE	VARIABLE	VARIABLE



MSR 15 RECON 2.0 OVERWATCH

Mossy Oak Overwatch Camo // Magpul MOE Hinterschaft und Griff // Lauf mit Melonit/QPQ-Oberflächenbeschichtung // Freischwingender Handschutz mit M-Lok Schnittstellen // Geschmiedetes Gehäuseunterteil // Mid-Length Gassystem // Mündungsfeuerdämpfer // Verstellbarer Gasblock // Mündungsbremse (1/2-28)



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAG. KAPAZ.	GEWICHT (LB/KG)
22992	.223 REM / 5.56MM	VARIABLE	8-5R	VARIABLE	VARIABLE	VARIABLE



MSR 15 RECON 2.0

Magpul MOE Hinterschaft und Griff // Schwerer Lauf mit Melonit/QPQ-Oberflächenbeschichtung // Freischwingender Handschutz mit M-Lok Schnittstellen // Geschmiedetes Gehäuseunterteil // Mid-Length Gassystem // Mündungsfeuerdämpfer (1/2-28)



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)
22970	.223 REM / 5.56MM	VARIABLE	8-5R	VARIABLE	VARIABLE	VARIABLE



MSR 15 RECON LRP

Magpul CTR Schaft // Druckpunktzug // Schwerer Lauf mit Melonit/QPQ-Oberflächenbeschichtung // Freischwingender Handschutz mit M-Lok Schnittstellen // Geschmiedetes Gehäuseunterteil // Mid-Length Gassystem // Verstellbarer Gasblock (Ausgenommen 6.8 SPC) // Hogue Pistolengriff // Mündungsbremse (1/2-28)



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)
22922	22 NOSLER	VARIABLE	8	VARIABLE	VARIABLE	VARIABLE
22931	.224 VALKYRIE	VARIABLE	7	VARIABLE	VARIABLE	VARIABLE
22932	6,8 SPC	VARIABLE	11.5R	VARIABLE	VARIABLE	VARIABLE



MSR 15 VALKYRIE

Magpul UBR Hinterschaft // Druckpunktzug // Schwerer Lauf mit Melonit/QPQ-Oberflächenbeschichtung // Freischwingender Handschutz FDE Cerakote mit M-LOK Schnittstellen // Hogue Pistolengriff // FDE Cerakote Systemgehäuse // Mid-Length Gassystem // Verstellbarer Gasblock // Mündungsbremse (1/2-28)



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)
22939	.224 VALKYRIE	VARIABLE	7	VARIABLE	VARIABLE	VARIABLE

Einige Savage-Kunden bestellen zur Individualisierung ihrer Waffe gesonderte Artikel, die nicht im Katalog aufgeführt sind. Unter bestimmten Voraussetzungen kann es vorkommen, dass diese Spezifikationen die Verwendung eines AccuTrigger ausschließen.

INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN UND
PRODUKTMERKMALE KÖNNEN, JE NACH LANDES-
SPEZIFISCHEN ANFORDERUNGEN, VERÄNDERUNGEN
UNTERWORFEN SEIN.



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)
22947	.224 VALKYRIE	VARIABEL	7	VARIABEL	VARIABEL	VARIABEL

MSR 15 LONG RANGE

Magpul PRS Gen3 Hinterschaft // Druckpunktabzug // Lauf aus rostträgem Stahl // Freischwinger Handschutz mit M-Lok Schnittstellen // Geschmiedetes Gehäuseober- und unterteil mit seitlichem Durchladehebel // Hogue Pistolengriff // Verstellbarer Gasblock // Mündungsbremse (1/2-28)



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)
22936	.224 VALKYRIE	VARIABEL	7	VARIABEL	VARIABEL	VARIABEL
22938	.223 REM.	VARIABEL	8	VARIABEL	VARIABEL	VARIABEL

MSR 15 COMPETITION

Magpul CTR Schaft // Druckpunktabzug // Kohlefaser-ummantelter Lauf von Proof Research // Freischwinger Handschutz mit M-Lok Schnittstellen // Geschmiedetes Gehäuseober- und unterteil mit seitlichem Durchladehebel // Hogue Pistolengriff // Angetrichterter Magazinschacht // Schnellöse Montagen // Beidseitiger Feuerwahlhebel // Beidseitiger Magazinauslöser // Verstellbarer Gasblock // Mündungsbremse (1/2-28)





79

MSR-SERIE


Einige Savage-Kunden bestellen zur Individualisierung ihrer Waffe gesonderte Artikel, die nicht im Katalog aufgeführt sind. Unter bestimmten Voraussetzungen kann es vorkommen, dass diese Spezifikationen die Verwendung eines AccuTrigger ausschließen.

SPEZIFIKATIONEN KÖNNEN SICH OHNE VORHERIGE BEKANNTGABE ÄNDERN.

MODELL 42



Scannen Sie den
QR-Code, um
mehr zu erfahren

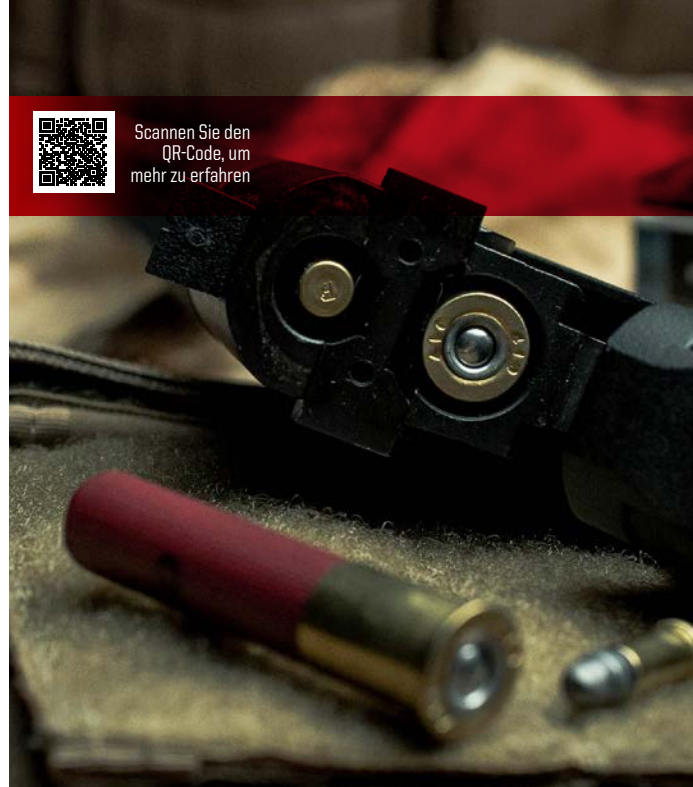

Weit mehr als nur eine Neuheit ist die zerlegbare Flinten-Büchsen-Kombination Modell 42. Es ist das ultimative Gewehr für Überlebensszenarien, zum Mitführen im Geländewagen, beim Camping und etliche andere Einsatzzwecke. Es lässt sich durch Drücken von nur einem Knopf zerlegen und Dank dem zum Lieferumfang gehörenden Notfall-Rucksack kann es problemlos überall hin mitgenommen werden. Das Modell 42 ist leicht zu bedienen. Es handelt sich um eine Kipplauf-Bockbüchsenflinte, die aus dem oberen Lauf Randfeuerpatronen und aus dem unteren Lauf Kaliber .410 Schrotpatronen verschießt. Die Schaftlänge des Kompaktmodells ist kurz genug und der Rückstoß gering genug, so dass es sich auch ideal als Anfängergewehr für junge Schützen eignet.



MODELL 42 TAKEDOWN

Schwarzer Kunststoffschaft // Seidenmatte Brünierung // Bockbüchsenflinte // Offene Visierung

Schaftlänge = 34cm / Kompakte Schaftlänge = 32cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)
55432	22 LR/410	20/50,8	16	35.8/90,8	1	6.1/2,8
55433	22 WMR/410	20/50,8	16	35.8/90,8	1	6.1/2,8
KOMPAKTMODELL						
55434	22 LR/410	20/50,8	16	34.8/88,3	1	4.7/2,1

STEVENS FLINTEN

Die Waffen unserer Stevens-Baureihe sind zweifellos die Definition von Preis-Leistungs-Verhältnis. Stevens Flinten importieren wir von unseren Partnern im Ausland, die sehr eng mit Savage zusammenarbeiten, um hervorragende Qualität zu moderaten Preisen zu bieten. Die aktuelle Auswahl beinhaltet Vorderschaft-repetierflinten sowohl für die jagdliche Nutzung, als auch für Sicherheits-Einsatzszenarien. Oder sind Sie auf der Suche nach einer Bockflinte? Auch hier haben wir etwas für Sie im Angebot. Egal ob sie nach der ersten Waffe für den Nachwuchs oder eine erschwingliche Variante für ihre Sammlung suchen, Stevens deckt die komplette Bandbreite ihrer Wünsche ab.

Scannen Sie den
QR-Code, um
mehr zu erfahren



NEU!



320 TURKEY THUMBHOLE

Olivgrüner Kunststoff-Vorder- und Hinterschaft // Matt-schwarzer Lauf aus einer Chrom-Stahllegierung // Daumenlochschaft // Von unten zu laden // Tandem-Schubstangen // Drehwarzen-Verschluss // Verstellbare Lichtsamlervisierung // Verlängerter 5/4 Vollchoke
Schaftlänge = 35cm

ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)
23250	12 GAUGE (12/76)	22 / 55,9	43.4 / 110,2	5	7.6 / 3,5
23251	20 GAUGE (20/76)	22 / 55,9	43.4 / 110,2	5	7.6 / 3,5

NEU!



320 SECURITY THUMBHOLE BEAD SIGHT

Kunststoff-Vorder- und Hinterschaft // "Security"-Lauf aus einer Chrom-Stahllegierung // Daumenlochschaft // Von unten zu laden // Tandem-Schubstangen // Drehwarzen-Verschluss // Perlkorn-Visierung
Schaftlänge = 35cm

ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)
23246	12 GAUGE (12/76)	18.5 / 47,0	39.1 / 99,3	5	7.2 / 3,3
23247	20 GAUGE (20/76)	18.5 / 47,0	39.1 / 99,3	5	7 / 3,2

Einige Savage-Kunden bestellen zur Individualisierung ihrer Waffe gesonderte Artikel, die nicht im Katalog aufgeführt sind. Unter bestimmten Voraussetzungen kann es vorkommen, dass diese Spezifikationen die Verwendung eines AccuTrigger ausschließen.

SPEZIFIKATIONEN KÖNNEN SICH OHNE VORHERIGE BEKANNTGABE ÄNDERN.

81

MODELL 42 / STEVENS FLINTEN

NEU!



320 SECURITY THUMBHOLE GHOST RING SIGHT

Kunststoff-Vorder- und Hinterschaft // "Security"-Lauf aus einer Chrom-Stahllegierung
// Daumenlochschaft // Von unten zu laden // Tandem-Schubstangen // Drehwarzen-
Verschluss // Ghost Ring Visierung
Schaftlänge = 35cm

ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)
23248	12 GAUGE (12/76)	18.5 / 47,0	39.1 / 99,3	5	7.3 / 3,3
23249	20 GAUGE (20/76)	18.5 / 47,0	39.1 / 99,3	5	7.1 / 3,2



301 TURKEY XP OBSESSION

Mossy Oak Obsession Camo // Einzellader // Kipplaufsystem // 5/4 WIN-Vollchoke
(1/2-32 UN) (kompatibel mit Winchester Chokes) // Rückstoßpolster // Schlagstück-
Sicherung // Einteilige Schiene // Perlhorn-Visierung // 1x30 Leuchtpunktvisier
Schaftlänge = 35cm

ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)
23219	410 BORE (.410/76)	26 / 66,0	41.5 / 105,4	1	5.1 / 2,3
23220	20 GAUGE (20/76)	26 / 66,0	41.5 / 105,4	1	5.1 / 2,3



301 TURKEY XP BOTTOMLAND

Mossy Oak Bottomland Camo // Einzellader // Kipplaufsystem // 5/4 WIN-Vollchoke
(1/2-32 UN) (kompatibel mit Winchester Chokes) // Rückstoßpolster // Schlagstück-
Sicherung // Einteilige Schiene // Perlhorn-Visierung // 1x30 Leuchtpunktvisier
Schaftlänge = 35cm

ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)
23216	410 BORE (.410/76)	26 / 66,0	41.5 / 105,4	1	5.1 / 2,3
23218	20 GAUGE (20/76)	26 / 66,0	41.5 / 105,4	1	5.1 / 2,3



301 TURKEY BOTTOMLAND

Mossy Oak Bottomland Camo // Einzellader // Kipplaufsystem // 5/4 WIN-Vollchoke
(1/2-32 UN) (kompatibel mit Winchester Chokes) // Rückstoßpolster // Schlagstück-
Sicherung // Einteilige Schiene // Perlhorn-Visierung
Schaftlänge = 35cm

ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)
19252	410 BORE (.410/76)	26 / 66,0	41.5 / 105,4	1	5.1 / 2,3
57665	12 GAUGE (12/76)	26 / 66,0	42 / 106,7	1	6 / 2,7
19618	20 GAUGE (20/76)	26 / 66,0	41.5 / 105,4	1	6 / 2,7



301 TURKEY OBSESSION

Mossy Oak Obsession Camo // Einzellader // Kipplaufsystem // 5/4 WIN-Vollchoke (1/2-32 UN) (kompatibel mit Winchester Chokes) // Rückstoßpolster // Schlagstück-Sicherung // Einteilige Schiene // Perl Korn-Visierung
Schaftlänge = 35cm

ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)
19253	410 BORE (.410/76)	26 / 66,0	41.5 / 105,4	1	5.1 / 2,3
57666	12 GAUGE (12/76)	26 / 66,0	42 / 106,7	1	6 / 2,7
19619	20 GAUGE (20/76)	26 / 66,0	41.5 / 105,4	1	6 / 2,7



301 TURKEY THUMBHOLE

Matt-Olive Kunststoff-Daumenloch- und Vorderschaft // Kipplaufsystem // Softes Rückstoßpolster // Beinhaltet 5/4 Vollchoke // Schlagstück-Sicherung // Einzellader // Einteilige Schiene // Vorderseitige Perl Korn-Visierung
Schaftlänge = 35cm

ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)
23221	410 BORE (.410/76)	26 / 66,0	41.5 / 105,4	1	5.1 / 2,3



301 EINZELLADER

Robuster Kunststoffschaft // Kipplaufsystem // Softes Rückstoßpolster // Ventilierte Schiene (kompatibel mit Winchester Chokes) // Trennhebel am Vorderschaft zur vereinfachten Demontage // Schlagstück-Sicherung // Einzellader
Schaftlänge = 35cm / Kompakte Schaftlänge = 32cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)
22557	12 GAUGE (12/76)	26 / 66,0	41 / 104,2	1	5.9 / 2,7
22558	20 GAUGE (20/76)	26 / 66,0	41 / 104,2	1	5.9 / 2,7
19201	410 BORE (.410/76)	26 / 66,0	41 / 104,2	1	4.8 / 2,2

KOMPAKTMODELLE

ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)
22559	20 GAUGE (20/76)	22 / 55,9	36 / 91,4	1	5.4 / 2,5
19202	410 BORE (.410/76)	22 / 55,9	36 / 91,4	1	4.6 / 2,1



320 SECURITY BEAD SIGHT

Kunststoffschaft // Brünierter Lauf // Von unten zu laden, rechts auswerfen // Tandem-Schubstangen // Drehwarzen-Verschluss // Perl Korn-Visierungen // Zylinderchoke (kompatibel mit Winchester Chokes)
Schaftlänge = 37cm

Einige Savage-Kunden bestellen zur Individualisierung ihrer Waffe gesonderte Artikel, die nicht im Katalog aufgeführt sind. Unter bestimmten Voraussetzungen kann es vorkommen, dass diese Spezifikationen die Verwendung eines AccuTrigger ausschließen.

SPEZIFIKATIONEN KÖNNEN SICH OHNE VORHERIGE BEKANNTGABE ÄNDERN.



320 SECURITY GHOST RING SIGHT

Kunststoffschaft // Brünierter Lauf // Von unten zu laden, rechts auswerfen //
Tandem-Schubstangen // Drehwarzen-Verschluss // Ghost Ring Visierungen //
Zylinderchoke (kompatibel mit Winchester Chokes)

Schaftlänge = 37cm

ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)
19487	12 GAUGE (12/76)	18.5 / 47,0	39 / 99,1	5	6.7 / 3,0



320 SECURITY BEAD SIGHT W/ PISTOL GRIP

Kunststoffschaft // Brünierter Lauf // Pistolengriff // Von unten zu laden, rechts
auswerfen // Tandem-Schubstangen // Drehwarzen-Verschluss // Perlkorn-
Visierung // Zylinderchoke (kompatibel mit Winchester Chokes)

Schaftlänge = 37cm

ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)
19485	12 GAUGE (12/76)	18.5 / 47,0	39.5 / 100,3	5	6.6 / 3,0
22438	20 GAUGE (20/76)	18.5 / 47,0	39.5 / 100,3	5	6.5 / 3,0



320 SECURITY GHOST RING SIGHT W/ PISTOL GRIP

Kunststoffschaft // Brünierter Lauf // Pistolengriff // Von unten zu laden, rechts
auswerfen // Tandem-Schubstangen // Ghost Ring Visierungen // Zylinderchoke
(kompatibel mit Winchester Chokes)

Schaftlänge = 37cm

ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)
19495	12 GAUGE (12/76)	18.5 / 47,0	39.5 / 100,3	5	6.7 / 3,0
22439	20 GAUGE (20/76)	18.5 / 47,0	39.5 / 100,3	5	6.5 / 3,0



320 SECURITY BEAD SIGHT W/PISTOL GRIP & HEAT SHIELD

Kunststoffschaft // Brünierter Lauf // Pistolengriff // Von unten zu laden, rechts auswerfen // Tandem-Schubstangen // Perlkorn-Visierung // Hitzeschild // Drehwarzen-Verschuss // Einteilige Schiene // Zylinderchoke (kompatibel mit Winchester Chokes)

Schaftlänge = 37cm

ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)
19496	12 GAUGE (12/76)	18.5 / 47,0	39 / 99,1	5	6.8 / 3,1



320 FIELD GRADE

Kunststoffschaft // Brünierter Lauf // Von unten zu laden, rechts auswerfen // Tandem-Schubstangen // Drehwarzen-Verschuss // Ventilierte Laufschiene mit Perlkorn-Visierung // 1/2-Choke (kompatibel mit Winchester Chokes)

Schaftlänge = 37cm / Kompakte Schaftlänge = 32cm

ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)
19489	12 GAUGE (12/76)	28 / 71,1	48.8 / 124,0	5	7.4 / 3,4
22436	20 GAUGE (20/76)	26 / 66,0	46 / 116,8	5	7.2 / 3,3

KOMPAKTMODELL

ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)
22437	20 GAUGE (20/76)	22 / 55,9	41.5 / 105,4	5	6.8 / 3,1



320 FIELD GRADE / SECURITY COMBO

Kunststoffschaft // Beinhaltet 2 austauschbare Läufe: Einen 28"/71cm Halbchoke-Lauf mit ventilierte Schiene in der Ausführung "Field Grade" und einen 18.5"/47 cm "Security" Lauf mit Zylinderchoke (kompatibel mit Winchester Chokes) // Von unten zu laden, rechts auswerfen // Tandem-Schubstangen // Drehwarzen-Verschuss // Ventilierte Schiene mit Perlkorn-Visierung

Schaftlänge = 37cm

ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)
19490	12 GAUGE (12/76)	18.5 / 47,0	48.8 / 124,0	5	7.4 / 3,4

Einige Savage-Kunden bestellen zur Individualisierung ihrer Waffe gesonderte Artikel, die nicht im Katalog aufgeführt sind. Unter bestimmten Voraussetzungen kann es vorkommen, dass diese Spezifikationen die Verwendung eines AccuTrigger ausschließen.

SPEZIFIKATIONEN KÖNNEN SICH OHNE VORHERIGE BEKANNTGABE ÄNDERN.



320 FIELD GRADE SHADOW GRASS BLADES

Mossy Oak Shadow Grass Blades Camo Schaft // Drehwarzen-Verschluss //
Lichtsammler-Korn // ½-Choke (kompatibel mit Winchester Chokes)

Schaftlänge = 37cm / Kompakte Schaftlänge = 32cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)
22562	12 GAUGE (12/76)	28 / 71,1	48.5 / 123,2	5	7.4 / 3,4

KOMPAKTMODELL

22563	12 GAUGE (12/76)	26 / 66,0	46 / 116,8	5	7.2 / 3,3
-------	------------------	-----------	------------	---	-----------



320 FIELD GRADE OBSESSION

Mossy Oak Obsession Camo Schaft // Drehwarzen-Verschluss //
Ventilierte Schiene // Lichtsammler-Korn // 5/4 Vollchoke

Schaftlänge = 37cm

ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)
22564	12 GAUGE (12/76)	22 / 55,9	42.5 / 108,0	5	7 / 3,2



320 FIELD GRADE COMPACT / 320 FIELD GRADE YOUTH

Muddy Girl Camo Schaft // Drehwarzen-Verschluss // Perlkorn-Visierung //
½-Choke (kompatibel mit Winchester Chokes)

Schaftlänge = 34cm / Schaftlänge für Jungschützen = 32cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)
22560	20 GAUGE (20/76)	26 / 66,0	46.5 / 118,1	5	7 / 3,2

MODEL FÜR JUNGSCHÜTZEN

22561	20 GAUGE (20/76)	22 / 55,9	41.5 / 105,4	5	6.8 / 3,1
-------	------------------	-----------	--------------	---	-----------



555 TRAP

Türkischer Walnussholz-Vorder- und Hinterschaft // Höhenverstellbare Wangenauflage
// Hartverchromter Lauf // Erhöhte ventilierte Laufschiene mit Perlkorn-Visierung //
Manuelle Sicherung // Extra leichtes Systemgehäuse aus einer Aluminiumlegierung in
Silberoptik // Manuelle Auszieher // 3 Chokes enthalten (1-3-5)
Schaftlänge = 37cm / Kompakte Schaftlänge = 33cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)
23222	12 GAUGE (12/76)	30 / 76,2	47.5 / 120,7	1	7.5 / 3,4
23223	20 GAUGE (20/76)	30 / 76,2	47.5 / 120,7	1	7.3 / 3,3

KOMPAKTMODELLE

23224	12 GAUGE (12/76)	26 / 66,0	42.5 / 108,0	1	6.8 / 3,1
23225	20 GAUGE (20/76)	26 / 66,0	42.5 / 108,0	1	6.6 / 3,0



555

Türkischer Walnuss-Holzschäft // Mechanisch-selektiver Einabzug //
Hartverchromte Läufe // Sicherung auf dem Kolbenhals // Größe an Kaliber
angepasst // Extra leichtes Systemgehäuse aus Aluminium // Manueller Auszieher
// Schraubbarer Wechsel-Choke: Beinhaltet folgende Varianten: Zylinderchoke,
¼-Choke, ½-Choke, ¾-Choke und Vollchoke
Schaftlänge = 37cm / Kompakte Schaftlänge = 33cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)
22165	12 GAUGE (12/76)	28 / 71,1	45.3 / 115,1	2	6.2 / 2,8
22178	16 GAUGE (16/76)	28 / 71,1	45.3 / 115,1	2	6.2 / 2,8
22166	20 GAUGE (20/76)	26 / 66,0	43.31 / 110,0	2	5.5 / 2,5
22167	28 GAUGE (28/76)	26 / 66,0	43.31 / 110,0	2	5.5 / 2,5
22168	410 BORE (.410/76)	26 / 66,0	43.31 / 110,0	2	5.5 / 2,5

KOMPAKTMODELLE

22154	20 GAUGE (20/76)	24 / 61,0	39.57 / 100,5	2	5 / 2,3
22155	28 GAUGE (28/76)	24 / 61,0	39.17 / 99,5	2	5 / 2,3
22156	410 BORE (.410/76)	24 / 61,0	39.17 / 99,5	2	5 / 2,3



555 E

Englischer Walnuss-Holzschäft // Mechanisch-
selektiver Einabzug // Systemgehäuse in
Silberoptik mit Arabesken-Gravur // Größe an
Kaliber angepasst // Automatischer
Auswerfer // Schraubbarer Wechsel-Choke:
Beinhaltet folgende Varianten: Zylinderchoke,
¼-Choke, ½-Choke, ¾-Choke und Vollchoke
Schaftlänge = 37cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)
22592	12 GAUGE (12/76)	28 / 71,1	45.5 / 115,6	2	6.5 / 3,0
22179	16 GAUGE (16/76)	28 / 71,1	45.5 / 115,6	2	6.5 / 3,0
22593	20 GAUGE (20/76)	26 / 66,0	43.5 / 110,5	2	5.9 / 2,7
22594	28 GAUGE (28/76)	26 / 66,0	43.5 / 110,5	2	5.9 / 2,7
22595	410 BORE (.410/76)	26 / 66,0	43.5 / 110,5	2	5.6 / 2,5

Einige Savage-Kunden bestellen zur Individualisierung ihrer Waffe gesonderte Artikel, die nicht im Katalog aufgeführt sind. Unter bestimmten Voraussetzungen kann es vorkommen, dass diese Spezifikationen die Verwendung eines AccuTrigger ausschließen.

SPEZIFIKATIONEN KÖNNEN SICH OHNE VORHERIGE BEKANNTGABE ÄNDERN.

2021

NEUE MODELLE



IMPULSE BIG GAME

SEITE 04



IMPULSE HOG HUNTER

SEITE 04



IMPULSE PREDATOR

SEITE 05



RENEGAUE COMPETITION

SEITE 08



RENEGAUE PRAIRIE

SEITE 08



110 TIMBERLINE

SEITE 14



110 MAGPUL HUNTER

SEITE 15



110 ULTRALITE CAMO

SEITE 15



RASCAL MINIMALIST

SEITE 72



RASCAL RED WHITE BLUE

SEITE 72



320 TURKEY THUMBHOLE

SEITE 81



320 SECURITY THUMBHOLE GHOST RING SIGHT

SEITE 82



320 SECURITY THUMBHOLE BEAD SIGHT

SEITE 81

MAGAZINE

MAGAZINE FÜR ZENTRALFEUERPATRONEN

ART.NR.	BESCHREIBUNG	SYSTEM	MAGAZINKALIBER	MAGAZIN-KAPAZITÄT	MAGAZINFARBE
55183	10 BA/ BA STEALTH/ GRS	SHORT ACTION SYSTEM	308 WIN., 6,5 CREEDMOOR	10 PATRONEN	MATT-BRÜNIERT
55191	110BA, 110 BA Stealth	LONG ACTION SYSTEM	300 WIN. MAG.	5 PATRONEN	MATT-BRÜNIERT
55190	110 BA/BA Stealth, 110 / 111 Long Range Series Hunter	LONG ACTION SYSTEM	338 LAPUA	5 PATRONEN	MATT-BRÜNIERT
55185	10, 110-11-12-14	SHORT ACTION SYSTEM	308 WIN., 6,5 CREEDMOOR	10 PATRONEN	MATT-BRÜNIERT
55155	10FC, 11FC, 12FCV, 12LRP, 10 Precision Carbine, 10 Predator Hunter, 110	SHORT ACTION SYSTEM	223 REM., 204 RUGER	4 PATRONEN	MATT-BRÜNIERT
55104	10FC, 11FC, 12FCV, 12LRP, 10 Precision Carbine, 10 Predator Hunter, 110	SHORT ACTION SYSTEM	22-250 REM.	4 PATRONEN	MATT-BRÜNIERT
55105	10FC, 11FC, 12FCV, 12LRP, 10 Precision Carbine, 10 Predator Hunter, 110	SHORT ACTION SYSTEM	243 WIN., 7MM-08 REM., 6,5 CREEDMOOR, 260 REM., 308 WIN.	4 PATRONEN	MATT-BRÜNIERT
55221	10FC, 11FC, 12FCV, 12LRP, 10 Precision Carbine, 10 Predator Hunter, 110	SHORT ACTION SYSTEM	7,62 X 39	4 PATRONEN	MATT-BRÜNIERT
55106	10FC, 11FC, 12FCV, 12LRP, 10 Precision Carbine, 10 Predator Hunter, 110	SHORT ACTION SYSTEM	270 WSM, 7MM WSM, 300 WSM	2 PATRONEN	MATT-BRÜNIERT
55117	10FC, 11FC, 12FCV, 12LRP, 10 Predator Hunter, 110	LONG ACTION SYSTEM	25-06 REM., 270 WIN., 30-06 SPRG	4 PATRONEN	MATT-BRÜNIERT
55118	10FC, 11FC, 12FCV, 12LRP, 10 Predator Hunter, 110	LONG ACTION SYSTEM	300 WIN. MAG., 375 RUGER	3 PATRONEN	MATT-BRÜNIERT
55237	10FC, 11FC, 12FCV, 12LRP, 10 Precision Carbine, 10 Predator Hunter, 110	SHORT ACTION SYSTEM	.224 VALKYRIE	4 PATRONEN	MATT-BRÜNIERT
55260	110FC, 111FC, 110	LONG ACTION SYSTEM	6,5 X 284 NORMA	3 PATRONEN	MATT-BRÜNIERT
55119	110FC, 111FC, 110	LONG ACTION SYSTEM	7MM REM. MAG., 338 WIN. MAG.	3 PATRONEN	MATT-BRÜNIERT
55156	12, 14, 16C, 110	SHORT ACTION SYSTEM	223 REM., 204 RUGER	4 PATRONEN	EDELSTAHOPTIK
55108	12, 14, 16C, 110	SHORT ACTION SYSTEM	22-250 REM.	4 PATRONEN	EDELSTAHOPTIK
55157	12, 14, 16C, 110	SHORT ACTION SYSTEM	6 NORMA BR	4 PATRONEN	EDELSTAHOPTIK
55109	12, 14, 16C, 110	SHORT ACTION SYSTEM	243 WIN., 7MM-08 REM., 6,5 CREEDMOOR, 260 REM., 308 WIN., 338 FEDERAL	4 PATRONEN	EDELSTAHOPTIK
55110	12, 14, 16C, 110	SHORT ACTION SYSTEM	270 WSM, 7MM WSM, 300 WSM, 325 WSM	2 PATRONEN	EDELSTAHOPTIK
55123	110-114, 116C	LONG ACTION SYSTEM	25-06 REM., 270 WIN., 30-06 SPRG	4 PATRONEN	EDELSTAHOPTIK
55124	110-114, 116C	LONG ACTION SYSTEM	300 WIN. MAG., 375 RUGER	3 PATRONEN	EDELSTAHOPTIK
55261	110-114, 116C	LONG ACTION SYSTEM	6,5 X 284 NORMA	3 PATRONEN	EDELSTAHOPTIK
55125	110-114, 116C	LONG ACTION SYSTEM	7MM REM. MAG., 338 WIN. MAG.	3 PATRONEN	EDELSTAHOPTIK
55250	25, 25 CAMO		17 HORNET	4 PATRONEN	KUNSTSTOFF
55222	25, 25 CAMO		22 HORNET	4 PATRONEN	KUNSTSTOFF
55158	25, 25 CAMO		222 REM., 223 REM., 204 RUGER	4 PATRONEN	KUNSTSTOFF
55220	212 SLUG GUN		12 GAUGE	2 PATRONEN	SCHWARZ
55159	220 SLUG GUN		20 GAUGE	2 PATRONEN	SCHWARZ
55230	AXIS, AXIS Stainless, 11 LightWeight Hunter, 11 Trophy Hunter XP, 10 Trophy Hunter XP, 11 Lady Hunter, 11 Hunter XP, 16 Trophy Hunter XP, 110 Engage Hunter XP-11 00A Hunter XP-110 APEX XP-110, 110 Hog Hunter, 300 Blackout	SHORT ACTION SYSTEM	223 REM., 204 RUGER, 300 BLK	4 PATRONEN	MATT-BRÜNIERT
55236	AXIS, AXIS Stainless, 11 LightWeight Hunter, 11 Trophy Hunter XP, 10 Trophy Hunter XP, 11 Lady Hunter, 11 Hunter XP, 16 Trophy Hunter XP, 110 Engage Hunter XP-11 00A Hunter XP-110 APEX XP-110, 110 Hog Hunter	SHORT ACTION SYSTEM	350 LEGEND	4 PATRONEN	MATT-BRÜNIERT
55231	AXIS, AXIS Stainless, 11 LightWeight Hunter, 11 Trophy Hunter XP, 10 Trophy Hunter XP, 11 Lady Hunter, 11 Hunter XP, 16 Trophy Hunter XP, 110 Engage Hunter XP, 11 00A Hunter XP, 110 APEX XP, 110 (short action)	SHORT ACTION SYSTEM	22-250 REM.	4 PATRONEN	MATT-BRÜNIERT
55232	AXIS, AXIS Stainless, 11 LightWeight Hunter, 11 Trophy Hunter XP, 10 Trophy Hunter XP, 11 Lady Hunter, 11 Hunter XP, 16 Trophy Hunter XP, 110 Engage Hunter XP-11 00A Hunter XP-110 APEX XP-110 (short action)-110 Hog Hunter-110 Ultralite	SHORT ACTION SYSTEM	243 WIN., 7MM-08 REM., 6,5 CREEDMOOR, 260 REM., 308 WIN., 338 FEDERAL	4 PATRONEN	MATT-BRÜNIERT
55252	AXIS, AXIS Stainless, 11 LightWeight Hunter, 11 Trophy Hunter XP, 10 Trophy Hunter XP, 11 Lady Hunter, 11 Hunter XP, 16 Trophy Hunter XP, 110 Engage Hunter XP, 11 00A Hunter XP, 110 APEX XP, 110 (short action)-110 Ultralite	SHORT ACTION SYSTEM	270 WSM, 300 WSM, 6,5 PRC	2 PATRONEN	MATT-BRÜNIERT
55233	AXIS, AXIS Stainless, 11 LightWeight Hunter, 11 Trophy Hunter XP, 10 Trophy Hunter XP, 11 Lady Hunter, 11 Hunter XP, 16 Trophy Hunter XP, 110 Engage Hunter XP, 11 00A Hunter XP, 110 APEX XP, 110 (long action), 110 Ultralite	LONG ACTION SYSTEM	25-06 REM., 270 WIN., 30-06 SPRG, 280 ACKLEY	4 PATRONEN	MATT-BRÜNIERT
55234	AXIS, AXIS Stainless, 11 LightWeight Hunter, 11 Trophy Hunter XP, 10 Trophy Hunter XP, 11 Lady Hunter, 11 Hunter XP, 16 Trophy Hunter XP, 110 Engage Hunter XP, 11 00A Hunter XP, 110 APEX XP, 110 (long action)	LONG ACTION SYSTEM	6,5 X 284 NORMA	3 PATRONEN	MATT-BRÜNIERT
55253	AXIS, AXIS Stainless, 11 LightWeight Hunter, 11 Trophy Hunter XP, 10 Trophy Hunter XP, 11 Lady Hunter, 11 Hunter XP, 16 Trophy Hunter XP, 110 Engage Hunter XP, 11 00A Hunter XP, 110 APEX XP, 110 (long action), 110 Ultralite	LONG ACTION SYSTEM	7MM REM. MAG., 300 WIN. MAG., 338 WIN. MAG., 28 NOSLER	3 PATRONEN	MATT-BRÜNIERT
55254	AXIS, AXIS Stainless, 11 LightWeight Hunter, 11 Trophy Hunter XP, 10 Trophy Hunter XP, 11 Lady Hunter, 11 Hunter XP, 16 Trophy Hunter XP, 110 Engage Hunter XP, 11 00A Hunter XP, 110 APEX XP, 110 (long action)	LONG ACTION SYSTEM	375 RUGER	3 PATRONEN	MATT-BRÜNIERT

MAGAZINE FÜR RANDFEUERPATRONEN

ART.NR.	BESCHREIBUNG	MAGAZINKALIBER	MAGAZIN-KAPAZITÄT
90010	93 SERIES MAGNUM	22 WMR, 17 HMR	10 PATRONEN
90019	93 SERIES MAGNUM	22 WMR, 17 HMR	10 PATRONEN
90001	93 SERIES MAGNUM	22 MAGNUM, 17 HMR	5 PATRONEN
90009	93 SERIES MAGNUM	22 MAGNUM, 17 HMR	5 PATRONEN
30005	64 SERIES	22 LR	10 PATRONEN
20005	MK II SERIES	22 LR, 17 MACH 2	10 PATRONEN
90008	MK II SERIES	22 LR, 17 MACH 2	10 PATRONEN
90005	MK II SERIES	22 LR, 17 MACH 2	5 PATRONEN
90007	MK II SERIES	22 L, 17 MACH 2	5 PATRONEN

SCHNECKENMAGAZINE

90020	B.MAG SERIES	17 WSM	8 PATRONEN
90022	A17, B17 SERIES	17 HMR	10 PATRONEN
90023	A22 - B22 SERIES	22 LR	10 PATRONEN
47205	A22 - B22 SERIES	22 WMR	10 PATRONEN
55258	A17 MACH 2	17 HM2	10 PATRONEN

AICS EINSTECKMAGAZINE

ART.NR.	BESCHREIBUNG	SYSTEM	MAGAZINKALIBER	MAGAZIN-KAPAZITÄT	MAGAZINFARBE
55189	110 Stealth, Evolution, Precision, Elite Precision, 110 Tactical, 110 Tactical Desert	LONG ACTION SYSTEM	300 WIN. MAG.	5 PATRONEN	MATT-SCHWARZ
55229	110 Stealth, Evolution, Precision, Elite Precision, 110/111 Long Range Series Hunter, 110 HS Precision	LONG ACTION SYSTEM	338 LAPUA MAG.	5 PATRONEN	MATT-SCHWARZ
55259	10/110 Stealth, Evolution, Precision, Elite Precision, 110 Tactical, 110 Tactical Desert, 110 Ridge Warrior, AXIS II Precision, 110 Scout	SHORT ACTION SYSTEM	308 WIN., 6,5 CREEDMOOR, .243 WIN.	10 PATRONEN	MATT-SCHWARZ
55262	10/110 Stealth, Evolution, Precision, Elite Precision, 110 Scout, AXIS II Precision	SHORT ACTION SYSTEM	.223 REM.	10 PATRONEN	MATT-SCHWARZ
55264	10/110 Stealth, Evolution, Precision, Elite Precision, 110 Tactical, 110 Tactical Desert, 110 Ridge Warrior, AXIS II Precision, 110 Scout	SHORT ACTION SYSTEM	308 WIN., 6,5 CREEDMOOR, .243 WIN.	10 PATRONEN	MATT-SCHWARZ
55272	AXIS II Precision	LONG ACTION SYSTEM	30-06 SPFLD., .270 WIN.	5 PATRONEN	MATT-SCHWARZ
55273	110 Precision, 110 Elite Precision, 110 HS Precision, 110 Long Range Series Hunter	LONG ACTION SYSTEM	300 PRC	5 PATRONEN	MATT-SCHWARZ

Einige Savage-Kunden bestellen zur Individualisierung ihrer Waffe gesonderte Artikel, die nicht im Katalog aufgeführt sind. Unter bestimmten Voraussetzungen kann es vorkommen, dass diese Spezifikationen die Verwendung eines AccuTrigger ausschließen.

SPEZIFIKATIONEN KÖNNEN SICH OHNE VORHERIGE BEKANNTGABE ÄNDERN.

**TEILEN SIE
IHRE SAVAGE
ERLEBNISSE
MIT UNS**



#WeAreSavage

#BetterComesStandard

