



SAVAGE®

KATALOG 2022



DEUTSCHE VERSION

KNACKEN SIE DEN CODE

DIE BEDEUTUNG HINTER DER KENNZEICHNUNG

GEWEHR-NOMENKLATUR

CODE	SCHLÜSSEL
B	SCHICHTHOLZSCHAFT
BT	DAUMENLOCHSCHAFT AUS SCHICHTHOLZ
G	HARTHOLZSCHAFT
F	KUNSTSTOFFSCHAFT
RJ	SCHAFT AUS ROYAL JACARANDA SCHICHTHOLZ
EV	EVOLUTION-SCHAFT
L	LINKSHANDMODELL
NS	OHNE VISIERUNG
S / SS	ROSTTRÄGER STAHL
SR	MIT MÜNDUNGSGEWINDE
T	LOCHKIMME (RANDFEUERBÜCHSE)
TR	RANDFEUERBÜCHSE IM TAKTISCHEN DESIGN
TRR	RANDFEUERBÜCHSE IM TAKTISCHEN DESIGN MIT SCHIENE
V	SCHWERER LAUF
XP	GEWEHR INKL. MONTIERTEM ZIELFERNROHR
Y	KOMPAKTMODELL

ACCUTRIGGER-VERSIONEN

ACCUTRIGGER-TYPUS	VERSTELLBEREICH
ACCUTRIGGER MATCHVERSION	CA. 390 - 680 G / 0.38-1.5 LBS
ACCUTRIGGER JAGDVERSION	CA. 680 - 2.720 G / 1.5-6 LBS
ACCUTRIGGER (STANDARDVERSION)	CA. 1.130 - 2.720 G / 2.5-6 LBS

DIE ACCUTRIGGER-VERSIONEN SIND UNTEREINANDER NICHT AUSTAUSCHBAR.

STANDARD-DRALL NACH KALIBER

KALIBER	DRALL	KALIBER	DRALL
17 HM2	14"	6MM NORMA BR	8" / 12"
17 HMR	9"	6.5 PRC	8"
17 WSM	8"	6.8 REM SPC	11"
17 HORNET	9"	270 WSM	10"
204 RUGER	12"	270 WIN	10"
22 WMR	16"	280 ACKLEY IMP	9"
22 S/L/LR	16"	28 NOSLER	8.44" / 9"
22 HORNET	14"	7MM-08 REM	9.5"
22 NOSLER	7"	7MM REM MAG	9.5"
222 REM	14"	300 BLACKOUT	8"
223 REM	7" / 9" / 12"	308 WIN	10" / 13"
223 REM / 5.56MM	8"	30-06 SPRG	10"
224 VALKYRIE	7"	300 WSM	10"
22-250 REM	9" / 12"	300 WIN MAG	9.3" / 10"
243 WIN	9.25"	7.62 X 39 MM	10"
6MM ARC	7.5"-5R	300 PRC	8.5"
6MM CREEDMOOR	7.5"	338 WIN MAG	9.3" / 10"
25-06 SPFLD	10"	338 LAPUA	9" / 9.3"
260 REM	8"	350 LEGEND	16"
6.5 CREEDMOOR	8"	375 RUGER	12"
6.5 X 284 NORMA	8"	450 BUSHMASTER	24"
		12GA RIFLED	35"
		20GA RIFLED	24"



Facebook: @savagearms



Instagram: @savagearms



Twitter: @savagearms



YouTube: @savageaccuracy

WÜNSCHEN SIE WEITERE INFORMATIONEN
RUND UM DAS THEMA SAVAGE?

DANN MELDEN SIE SICH EINFACH HIER AN!



FIRMENSITZ: +1-413-568-7001 // 100 Springdale Road, Westfield, MA 01085

VERTRIEB: +1-844-486-1441 // 118 Mountain Road, Suffield, CT 06078

SAVAGE
BETTER COMES STANDARD.




INHALTSVERZEICHNIS

NEU! STANCE	02
NEU! 110 PCS	04
NEUHEITEN FÜR DAS JAHR 2022	05
IMPULSE	06
RENEGAUGE	10
110 SERIE	16
HUNTER SERIE	23
AXIS SERIE	25
LONG RANGE SERIE	29
VARMINT SERIE	32
A SERIE	34
64 SERIE	37
B SERIE	39
MARK II SERIE	42
MAGNUM SERIE	46
EINZELLADER RANDFEUER SERIE	51
MODEL 42	54
STEVENS FLINTEN	55
MSR SERIE	59

MIKRO-KOMPAKT IM KALIBER stance

ENTWICKELT FÜR DAS VERDECKTE FÜHREN, HERGESTELLT MIT BESONDEREM AUGENMERK AUF DIE BALANCE UND INDIVIDUELL AUF SIE PERSÖNLICH ANPASSBAR.

Die Savage Stance® verfeinert die Kategorie der mikro-kompakten 9mm Luger Pistolen in eine schlanke und leicht verdeckt zu führende Kurzwaffe. Sie vereint zwei wichtige Attribute: Sie liegt absolut bedienerfreundlich in der Hand und lässt sich zudem sehr leicht verdeckt tragen. Mit ihrer griffigen Oberflächenstruktur, fortschrittlichen Durchladerillen und ergonomischer Griffform ist sie bequem zu Holstern und äußerst beeindruckend, wenn es darauf ankommt. Die neue Alternative für das tägliche Führen.

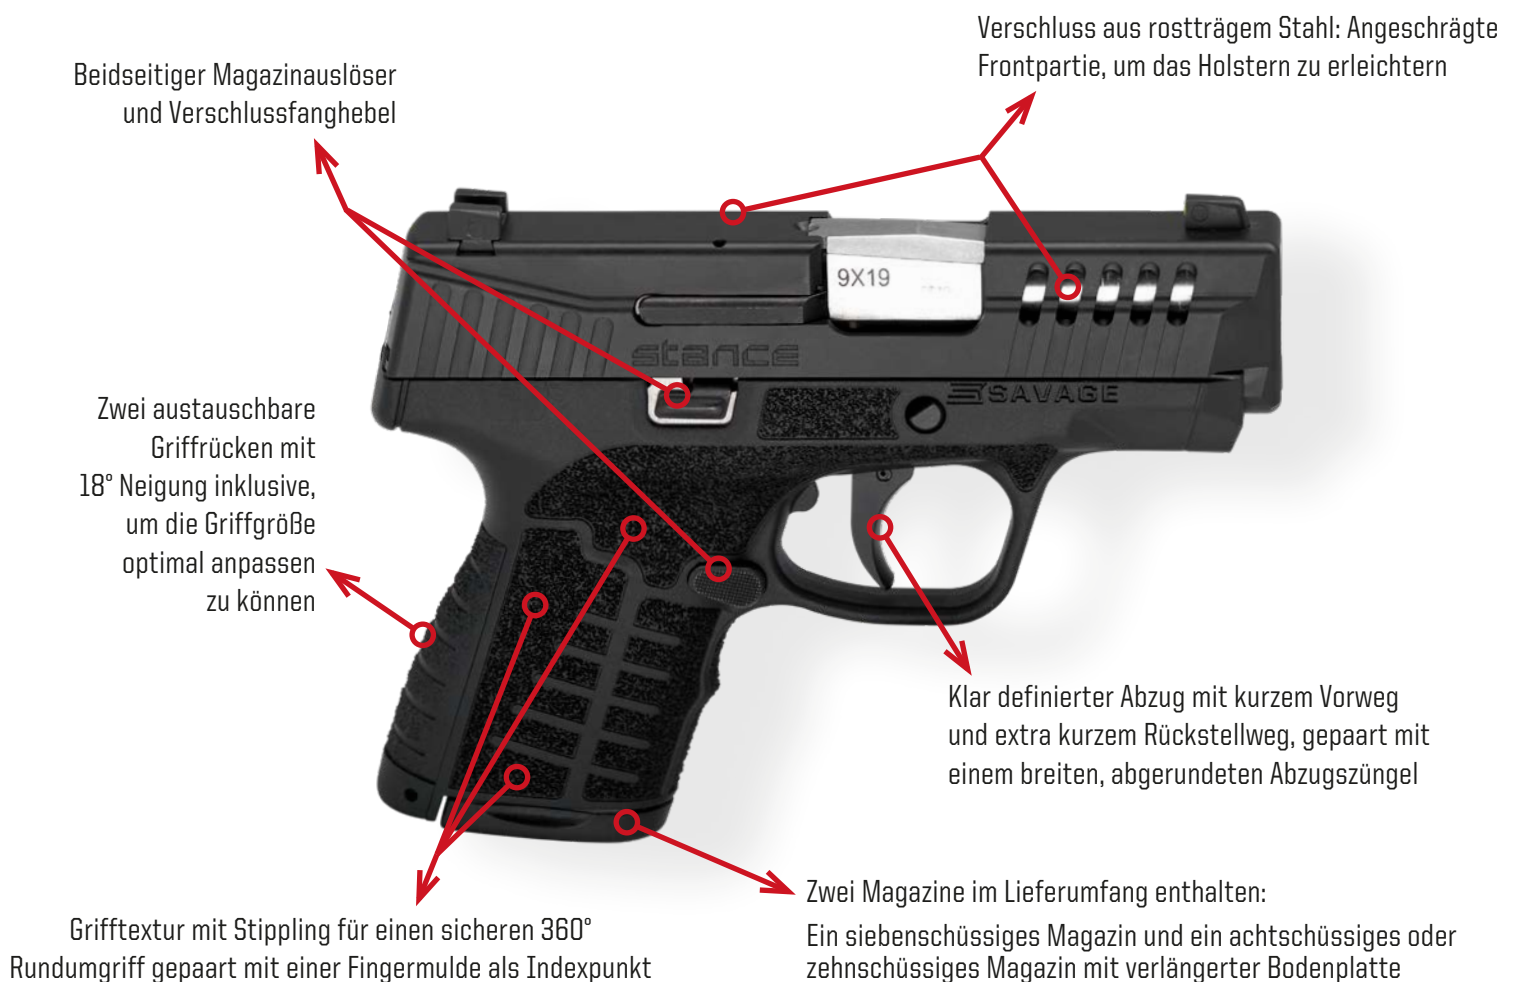

***Modelle mit manueller, beidseitig bedienbarer Sicherung und Modelle mit selbstleuchtender Tritium-Visierung sind ebenfalls verfügbar. (Lokale Gesetze beachten)

**Auch verfügbar in den Farbtönen grau und Flat Dark Earth (FDE)

SCANNEN SIE DEN QR-CODE,
UM MEHR ÜBER DIE **STANCE** ZU ERFAHREN



MIT EINREIHIGEM MAGAZIN

9 MM LUGER



STANCE IN SCHWARZ
MIT SELBSTLEUCHTENDER
TRITIUM-VISIERUNG
(LOKALE GESETZE BEACHTEN)



**STANCE IN FDE
(FLAT DARK EARTH)**
MIT MANUELLER SICHERUNG



**STANCE
IN GRAU**



**STANCE
IN SCHWARZ**
MIT LASER

NEU!

STANCE OHNE EXTERNE SICHERUNG

Mikro-kompakte Pistole // Schlagbolzenschloss // Einreihiges Magazin // Internes Rahmen-Chassis mit Polymer-Griffstück // Beidseitiger Magazinauslöser und Verschlussfanghebel

ART.NR.	BESCHREIBUNG	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	MAGAZIN- KAPAZITÄT	VERSCHLUSS- FARBE	GRIFFSTÜCK- FARBE	VISIERUNG	ZUBEHÖR
67001	STANCE MC9 BLK	9MM	3,2/8,1	10	7+1/8+1	SCHWARZ	SCHWARZ	STANDARDMÄSSIGE 3-DOT VISIERUNG	
67003	STANCE MC9 BLK NS	9MM	3,2/8,1	10	7+1/8+1	SCHWARZ	SCHWARZ	SELBSTLEUCHTENDE TRITIUM-VISIERUNG VON TRUGLO	
67005	STANCE MC9 FDE	9MM	3,2/8,1	10	7+1/8+1	SCHWARZ	FLAT DARK EARTH (FDE)	STANDARDMÄSSIGE 3-DOT VISIERUNG	
67007	STANCE MC9 FDE NS	9MM	3,2/8,1	10	7+1/8+1	SCHWARZ	FLAT DARK EARTH (FDE)	SELBSTLEUCHTENDE TRITIUM-VISIERUNG VON TRUGLO	
67009	STANCE MC9 GRY	9MM	3,2/8,1	10	7+1/8+1	SCHWARZ	GRAU	STANDARDMÄSSIGE 3-DOT VISIERUNG	
67011	STANCE MC9 GRY NS	9MM	3,2/8,1	10	7+1/8+1	SCHWARZ	GRAU	SELBSTLEUCHTENDE TRITIUM-VISIERUNG VON TRUGLO	
67017	STANCE MC9 BLK LZ	9MM	3,2/8,1	10	7+1/8+1	SCHWARZ	SCHWARZ	STANDARDMÄSSIGE 3-DOT VISIERUNG	LASER
67035	STANCE MC9 BLK	9MM	3,2/8,1	10	7+1/10+1	SCHWARZ	SCHWARZ	STANDARDMÄSSIGE 3-DOT VISIERUNG	
67037	STANCE MC9 BLK NS	9MM	3,2/8,1	10	7+1/10+1	SCHWARZ	SCHWARZ	SELBSTLEUCHTENDE TRITIUM-VISIERUNG VON TRUGLO	
67039	STANCE MC9 FDE	9MM	3,2/8,1	10	7+1/10+1	SCHWARZ	FLAT DARK EARTH (FDE)	STANDARDMÄSSIGE 3-DOT VISIERUNG	
67041	STANCE MC9 FDE NS	9MM	3,2/8,1	10	7+1/10+1	SCHWARZ	FLAT DARK EARTH (FDE)	SELBSTLEUCHTENDE TRITIUM-VISIERUNG VON TRUGLO	
67043	STANCE MC9 GRY	9MM	3,2/8,1	10	7+1/10+1	SCHWARZ	GRAU	STANDARDMÄSSIGE 3-DOT VISIERUNG	
67045	STANCE MC9 GRY NS	9MM	3,2/8,1	10	7+1/10+1	SCHWARZ	GRAU	SELBSTLEUCHTENDE TRITIUM-VISIERUNG VON TRUGLO	
67047	STANCE MC9 BLK LZ	9MM	3,2/8,1	10	7+1/10+1	SCHWARZ	SCHWARZ	STANDARDMÄSSIGE 3-DOT VISIERUNG	LASER

NEU!

STANCE MIT EXTERNER SICHERUNG

Mikro-kompakte Pistole // Schlagbolzenschloss // Einreihiges Magazin // Internes Rahmen-Chassis mit Polymer-Griffstück // Beidseitiger Magazinauslöser und Verschlussfanghebel // Manuelle, beidseitig bedienbare Daumensicherung

ART.NR.	BESCHREIBUNG	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	MAGAZIN- KAPAZITÄT	VERSCHLUSS- FARBE	GRIFFSTÜCK- FARBE	VISIERUNG	ZUBEHÖR
67000	STANCE MC9MS BLK	9MM	3,2/8,1	10	7+1/8+1	SCHWARZ	SCHWARZ	STANDARDMÄSSIGE 3-DOT VISIERUNG	
67002	STANCE MC9MS BLK NS	9MM	3,2/8,1	10	7+1/8+1	SCHWARZ	SCHWARZ	SELBSTLEUCHTENDE TRITIUM-VISIERUNG VON TRUGLO	
67004	STANCE MC9MS FDE	9MM	3,2/8,1	10	7+1/8+1	SCHWARZ	FLAT DARK EARTH (FDE)	STANDARDMÄSSIGE 3-DOT VISIERUNG	
67006	STANCE MC9MS FDE NS	9MM	3,2/8,1	10	7+1/8+1	SCHWARZ	FLAT DARK EARTH (FDE)	SELBSTLEUCHTENDE TRITIUM-VISIERUNG VON TRUGLO	
67008	STANCE MC9MS GRY	9MM	3,2/8,1	10	7+1/8+1	SCHWARZ	GRAU	STANDARDMÄSSIGE 3-DOT VISIERUNG	
67010	STANCE MC9MS GRY NS	9MM	3,2/8,1	10	7+1/8+1	SCHWARZ	GRAU	SELBSTLEUCHTENDE TRITIUM-VISIERUNG VON TRUGLO	
67016	STANCE MC9MS BLK LZ	9MM	3,2/8,1	10	7+1/8+1	SCHWARZ	SCHWARZ	STANDARDMÄSSIGE 3-DOT VISIERUNG	LASER
67034	STANCE MC9MS BLK	9MM	3,2/8,1	10	7+1/10+1	SCHWARZ	SCHWARZ	STANDARDMÄSSIGE 3-DOT VISIERUNG	
67036	STANCE MC9MS BLK NS	9MM	3,2/8,1	10	7+1/10+1	SCHWARZ	SCHWARZ	SELBSTLEUCHTENDE TRITIUM-VISIERUNG VON TRUGLO	
67038	STANCE MC9MS FDE	9MM	3,2/8,1	10	7+1/10+1	SCHWARZ	FLAT DARK EARTH (FDE)	STANDARDMÄSSIGE 3-DOT VISIERUNG	
67040	STANCE MC9MS FDE NS	9MM	3,2/8,1	10	7+1/10+1	SCHWARZ	FLAT DARK EARTH (FDE)	SELBSTLEUCHTENDE TRITIUM-VISIERUNG VON TRUGLO	
67042	STANCE MC9MS GRY	9MM	3,2/8,1	10	7+1/10+1	SCHWARZ	GRAU	STANDARDMÄSSIGE 3-DOT VISIERUNG	
67044	STANCE MC9MS GRY NS	9MM	3,2/8,1	10	7+1/10+1	SCHWARZ	GRAU	SELBSTLEUCHTENDE TRITIUM-VISIERUNG VON TRUGLO	
67046	STANCE MC9MS BLK LZ	9MM	3,2/8,1	10	7+1/10+1	SCHWARZ	SCHWARZ	STANDARDMÄSSIGE 3-DOT VISIERUNG	LASER

SPEZIFIKATIONEN KÖNNEN SICH OHNE VORHERIGE BEKANNTGABE ÄNDERN.


3

STANCE



ES GIBT KEIN LIMIT FÜR DAS ÜBERAUS WANDLUNGSFÄHIGE VERSCHLUSSSYSTEM 110.

Savage hat einmal mehr bewiesen, dass es für das überaus wandlungsfähige Verschlussystem des Modells 110 keine Grenzen gibt. Die neue 110 PCS ist eine Repetierpistole, die auf Basis der Verschlusskonstruktion des Modells 110 gebaut wurde. Die 110 PCS vereint ein kompaktes Erscheinungsbild mit dem, in Punkto Präzision und Zuverlässigkeit, legendären Ruf des Modells 110.

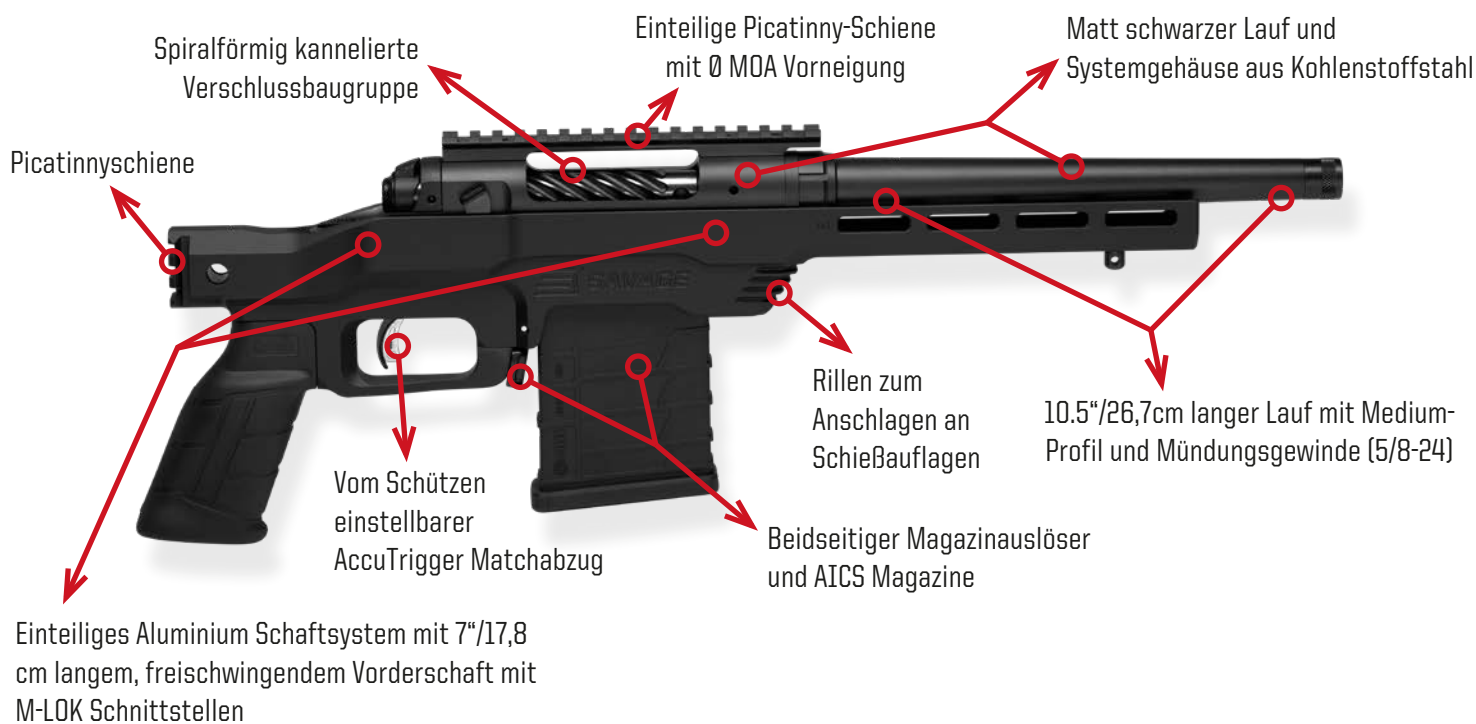

NEU!

110 PCS

110 Kurzaffen-Chassis mit matt schwarzem Lauf und Systemgehäuse aus Kohlenstoffstahl // Laufhaltemutter mit Nuten, Lauf mit Mündungsgewinde // Durchgehende Picatinny-Schiene mit 0 MOA Vorneigung // Einteiliges Aluminium Schaftsystem von MDT mit Picatinny-Schiene am hinteren Schaftabschluß und M-LOK Vorderschaft // Linksseitiger Kammerstengel, rechtsseitiger Patronenauswurf // Spiralförmig kannellierter Verschluss und MDT-Pistolengriff

ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
57797	6.5 CREEDMOOR	10.5/26,7	8 5R	21.5/54,6	10	5.6/2,5	2.5-6 LBS
57798	.308 WIN.	10.5/26,7	10 5R	21.5/54,6	10	5.6/2,5	2.5-6 LBS
57799	350 LEGEND	10.5/26,7	10 5R	21.5/54,6	10	5.6/2,5	2.5-6 LBS
57800	300 BLK	10.5/26,7	8 5R	21.5/54,6	10	5.6/2,5	2.5-6 LBS
57801	.223 REM.	10.5/26,7	9 5R	21.5/54,6	10	5.6/2,5	2.5-6 LBS

SCANNEN SIE DEN QR-CODE, UM MEHR ÜBER DIE **110 PCS** ZU ERFAHREN



2022

NEUE MODELLE



IMPULSE ELITE PRECISION
SEITE 08



RENEGAUGE SECURITY
SEITE 12



110 CARBON TACTICAL
SEITE 16



110 CARBON TACTICAL FDE
SEITE 16



64 PRECISION
SEITE 37



64 PRECISION FDE
SEITE 37



B SERIES PRECISION LITE
SEITE 39



A22 PRECISION LITE
SEITE 34

Einige Savage-Kunden bestellen zur Individualisierung ihrer Waffe gesonderte Artikel, die nicht im Katalog aufgeführt sind. Unter bestimmten Voraussetzungen kann es vorkommen, dass diese Spezifikationen die Verwendung eines AccuTrigger ausschließen.

SPEZIFIKATIONEN KÖNNEN SICH OHNE VORHERIGE BEKANNTGABE ÄNDERN.

GERADLINIGE SAVAGE



VORSTELLUNG
DES MODELLS

IMPULSE™



1. HEXLOCK

Die 6 Stahlkugeln des HEXLOCK-Verschlusses verriegeln in der Stahlhülse am Lauf und werden bei Druckanstieg zusätzlich in die Verriegelung gedrückt.



3. BEIDHÄNDIG BEDIENBARER MULTI-POSITIONEN-KAMMERSTENGEL

Erlaubt vielfältige Winkelpositionierungen des Kammerstengels verbunden mit Links- oder Rechtshand-Bedienung und kann zusätzlich als Sicherungseinrichtung der Waffe dienen.



2. STABILE VERRIEGELUNG

Verschlussdesign mit frei beweglichem und werkzeuglos austauschbarem Verschlusskopf.



4. INTEGRIERTE PICATINNYSCHIENE NACH MIL-SPEC-NORM

Verlässliche und stabile Schnittstelle für flexible Optikmontagemöglichkeiten.



BEWÄHRTE VIERFACHE LAUFKLEMMUNG

Das integrale Verriegelungssystem erlaubt einfaches Entnehmen und wiederholgenaues Einsetzen des Laufes.



MODULARE BAUGRUPPEN

Sie dienen dem einfachen und komplett werkzeuglosen Zerlegen und Zusammensetzen.

SCANNEN SIE DEN QR-CODE, UM MEHR ÜBER DIE **IMPULSE** ZU ERFAHREN



GESCHWINDIGKEIT PRÄZISION



7

IMPULSE-SERIE

GERADEZUGREPETIERER | INNOVATIVE TECHNOLOGIEN | DIE SICHERHEIT IM BLICK



- 5. BEIDSEITIG BEDIENBARE SICHERUNG AUF DEM KOLBENHALS**
Magazinauslöser und Verschlusslösehebel erlauben eine beidseitige, intuitive Bedienung.





- 7. SEITL. VERSCHLUSSENTRIEGELUNG IN EINEM EINZIGEN SCHRITT**
Druckknopf für einfache Verschlussentnahme. Wiedereinsetzen ohne Drücken.



- 6. SCHNELLES ENTRIEGELN IN EINEM EINZIGEN SCHRITT**
Der Drucker entriegelt den Verschluss und stellt ihn automatisch wieder in die Ausgangsstellung. Somit werden Fehler beim Repetiervorgang vermieden.



- 8. ZYLINDRISCHER VERSCHLUSS**
Das Design stellt eine verkantungsfreie und reibungslose Betätigung des Verschlusses sicher.



DREHBARER KAMMERSTENGEL

Erlaubt kontrollierte Ladetätigkeiten, zusätzliche Hebelkraft beim Schließen des Verschlusses und Ausziehen der Hülse.



LAUFVERLÄNGERUNG

Versehen mit einer Laufhaltemutter, die ein exaktes Einstellen des Verschlussabstands gewährleistet.

Einige Savage-Kunden bestellen zur Individualisierung ihrer Waffe gesonderte Artikel, die nicht im Katalog aufgeführt sind. Unter bestimmten Voraussetzungen kann es vorkommen, dass diese Spezifikationen die Verwendung eines AccuTrigger ausschließen.

SPEZIFIKATIONEN KÖNNEN SICH OHNE VORHERIGE BEKANNTGABE ÄNDERN.

IMPULSE SERIE

Scannen Sie den
QR-Code, um
mehr zu erfahren



Egal ob Sie sich schnell bewegende Ziele verfolgen oder die Beute, der sie nachgestellt haben, im Visier haben: Geschwindigkeit ist Trumpf. Der neue SAVAGE Geradezugrepetierer lässt sich instinktiv, einfach und blitzschnell bedienen. Jeder Millimeter des Gewehrs beherbergt wegweisende Technologie für Geschwindigkeit und Präzision. Die Impulse ist mit nichts auf dem Markt vergleichbar und nur SAVAGE ist kühn genug, sie der Welt im unverkennbar dynamischen "American Way" zu präsentieren.

NEU!



IMPULSE ELITE PRECISION

Einteiliges ACC Aluminium-Chassis von MDT // AccuTrigger™ // Vollverstellbarer Schaft // Schaftsystem von MDT ist kompatibel mit Zubehör mit M-Lok-Schnittstellen // Griff ist austauschbar mit denen der AR-15 Baureihe // Geradezug-Verschluss // Matt schwarzes Aluminium Systemgehäuse // ARCA Schiene // Knopfgezogener Präzisionslauf aus rosttragem Stahl in modifizierter Palma Matchlaufkontur // Mündungsbremse ausschließlich für 26" Läufe mit 5/8x24 Gewinde. Modelle in .300 Winchester Magnum, .300 PRC und .338 Lapua Magnum werden ohne Mündungsbremse geliefert. // Integrierte Schiene mit 20 MOA Vorneigung // AICS Einsteckmagazin // Schaftlänge = 35,5-39 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
57887	.308 WIN	26/66,0	10	48.8/123,8	10	13.7/6,2	1.5-4 LBS
57888	6.5 CREEDMOOR	26/66,0	8	48.8/123,8	10	13.7/6,2	1.5-4 LBS
57889	6MM CREEDMOOR	26/66,0	7.5 SR	48.8/123,8	10	13.7/6,2	1.5-4 LBS
57890	6.5 PRC	26/66,0	8	48.8/123,8	7	13.7/6,2	1.5-4 LBS
57891	300 PRC	30/76,2	8,5	52.8/134,0	5	14.5/6,6	1.5-4 LBS
57892	300 WIN MAG.	30/76,2	9,25	52.8/134,0	5	14.5/6,6	1.5-4 LBS
57893	338 LAPUA MAGNUM	30/76,2	9,25	52.8/134,0	5	14.5/6,6	1.5-4 LBS



IMPULSE BIG GAME

KUIU® Verde 2.0 Camo // AccuStock-Schaft mit AccuFit® // AccuTrigger // Hazel Green Cerakote® Systemgehäuse aus Aluminium mit Stahl Lauf // Geradezug-Verschluss // Lauf aus Kohlenstoffstahl mit Kannelierungen // Mündungsgewinde (5/8-24") // Integrierte Schiene mit 20 MOA (Winkelminuten) Vorneigung // Herausnehmbares Einsteckmagazin // Schaftlänge = 32-35 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
57647	6.5 CREEDMOOR	22/55,9	8	43.5/110,5	4	8.8/4,0	2.5-6LBS
57648	243 WIN	22/55,9	9,25	43.5/110,5	4	8.8/4,0	2.5-6LBS
57649	308 WIN	22/55,9	10	43.5/110,5	4	8.8/4,0	2.5-6LBS
57652	300 WSM	24/61,0	10	45.5/115,6	2	8.9/4,0	2.5-6LBS
57650	30-06 SPFLD	22/55,9	10	43.5/110,5	4	8.8/4,0	2.5-6LBS
57651	300 WIN MAG	24/61,0	10	45.5/115,6	3	8.9/4,0	2.5-6LBS



IMPULSE HOG HUNTER

Olivgrüner AccuStock-Schaft® mit AccuFit® // AccuTrigger // Geradezug-Verschluss // Matt-schwarzes Systemgehäuse aus Aluminium // Schwerer Lauf aus Kohlenstoffstahl // Mündungsgewinde (5/8-24") // Integrierte Schiene mit 20 MOA (Winkelminuten) Vorneigung // Herausnehmbares Einsteckmagazin // Schaftlänge = 32-35 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
57653	308 WIN	18/45,7	10	39.3/99,7	4	8.4/3,8	2.5-6LBS
57654	6.5 CREEDMOOR	20/50,8	8	41.5/105,4	4	8.5/3,9	2.5-6LBS
57655	30-06 SPFLD	20/50,8	10	41.5/105,4	4	8.7/4,0	2.5-6LBS
57656	300 WIN MAG	24/61,0	10	44.3/112,4	3	9.1/4,1	2.5-6LBS



IMPULSE PREDATOR

Mossy Oak® Terra Gila Camo // AccuStock-Schaft® mit AccuFit® // AccuTrigger // Geradezug-Verschluss // Matt-schwarzes Systemgehäuse aus Aluminium // Mittelschwerer Lauf aus Kohlenstoffstahl // Mündungsgewinde (5/8-24") // Integrierte Schiene mit 20 MOA (Winkelminuten) Vorneigung // Herausnehmbares AICS Einsteckmagazin // Schaftlänge = 32-35 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
57657	22-250 REM	20/50,8	12	41.5/104,8	10	8.7/4,0	2.5-6LBS
57658	243 WIN	20/50,8	9,25	41.3/104,8	10	8.8/4,0	2.5-6LBS
57659	308 WIN	20/50,8	10	41.3/104,8	10	8.8/4,0	2.5-6LBS
57660	6.5 CREEDMOOR	20/50,8	8	41.3/104,8	10	8.8/4,0	2.5-6LBS

RENEGAUGE
GUNS&AMMO
SCHROTFLINTE DES JAHRES 2020

EIN WEITERES JAHR, EINE WEITERE LEGENDE.

Savage rastet nie. Unser seit 125 Jahren unermüdlich andauerndes Streben nach unvergleichlicher Leistung und Innovation hat uns eine vorher noch nie da gewesene Erfolgsgeschichte von Aneinanderreihungen beim "Gun of the Year"-Award eingebracht. Erkunden Sie unsere Geschichte selbst.

ERFAHREN SIE MEHR AUF [SAVAGEARMS.COM](https://www.savagearms.com)

SAVAGE®

IMPULSE
GUNS&AMMO
GEWEHR DES JAHRES 2021

#WEARESAVAGE

Einige Savage-Kunden bestellen zur Individualisierung ihrer Waffe gesonderte Artikel, die nicht im Katalog aufgeführt sind. Unter bestimmten Voraussetzungen kann es vorkommen, dass diese Spezifikationen die Verwendung eines AccuTrigger ausschließen.

SPEZIFIKATIONEN KÖNNEN SICH OHNE VORHERIGE BEKANNTGABE ÄNDERN.

9

IMPULSE-SERIE

MADE IN USA - SELBSTLADEFLINTE

 **SAVAGE®**

RENEGAUGE™

ANPASSBARE SCHAFTLÄNGE UND WANGENAUFCLAGE

Erlaubt eine individuelle Anpassung, die die Präzision und den Komfort für jeden Schützen verbessert. Der Lieferumfang beinhaltet je drei Schaftkappen und drei Wangenaufclagen.

Diverse, ebenfalls enthaltene, Passscheiben dienen zur weiteren individuellen Anpassung von Senkung und Schränkung des Schaftes an jeden Schützen.

VERGRÖßERTE BEDIENELEMENTE

Durchlade- und Verschlusslösehebel sind größer als bei den meisten auf dem Markt befindlichen Modellen und erleichtern die Bedienung, besonders mit Handschuhen.



BEREIT FÜR DEN WETTKAMPF, LEICHT ZU BELADENDER MAGAZINROHREINGANG

Der angetricherte Magazinrohreingang, das abgewinkelte Abzugsgehäuse und der Patronenlifter sind für das schnelle und einfache Nachladen entwickelt worden.



RÜCKSTOSSPUFFER

Der Rückstoßpuffer reduziert den gefühlten Rückstoß und verlängert die Lebensdauer des Verschlussgestänges.
(Zum Patent angemeldet.)




DIE ERSTE

MIT SAVAGE DNA

Scannen Sie den
QR-Code, um
mehr zu erfahren



D.R.I.V.

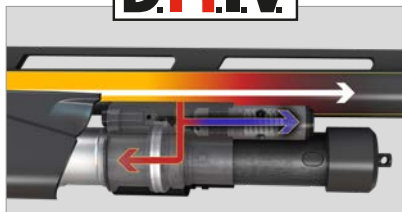


WEISSER PFEIL - Geschossflugrichtung.

ROTER PFEIL - Gas, das für den Verschlusszyklus benötigt wird.

BLAUER PFEIL - Überschüssiges Gas wird ausgestoßen.

D.R.I.V. GASSYSTEM – ZWEIFACH REGULIERENDES INLINE-VENTIL (ROHRVENTIL) GASSYSTEM

Die erste, von SAVAGE hergestellte, halbautomatische Gasdrucklader-Flinte. Das patentierte selbst-regulierende Gasdruckladesystem erlaubt es, sowohl reduzierte, als auch stark geladene Munition mit hoher Zuverlässigkeit und geringem Rückstoß zu repetieren. Das zweifach regulierende SAVAGE Gassystem stößt überschüssiges Gas aus und sorgt so, über eine Vielzahl von diversen Laborierungen hinweg, für die optimale Verschlusssträgergeschwindigkeit. Zuverlässige Funktion ist somit immer gegeben: von den stärksten 3" (12/76) Magnumladungen bis hin zu leichten 2 3/4" (12/70) Patronen.

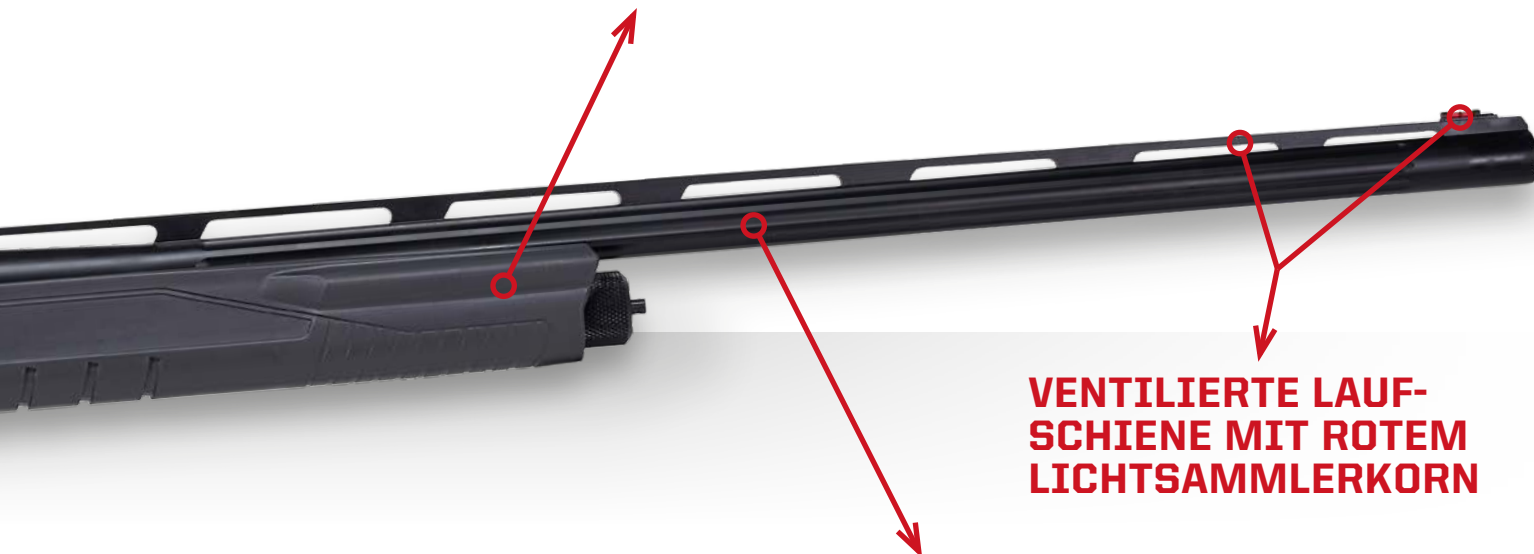

VENTILIERTER LAUF- SCHIENE MIT ROTEM LICHTSAMMLERKORN

MELONIT-/QPQ-OBERFLÄCHEN- BESCHICHTUNG

Verleiht exzellenten Korrosionsschutz und Oberflächenhärte. Ein über die ganze Länge gefluteter Lauf erzielt 9% Gewichtsreduzierung, verbessert die Balance und das Schwingverhalten der Flinte.



LEICHTGEWICHTIGER VERSCHLUSS- TRÄGER AUS EINEM STÜCK

Das Verschlussgestänge inklusive des Schubstücks sind an den Verschlussträger lasergeschweißt. So wird eine verbesserte Haltbarkeit und eine vereinfachte Montage/Demontage erzielt. Alle Komponenten sind hartverchromt, um eine verbesserte Funktion und leichtere Reinigung zu gewährleisten.

Einige Savage-Kunden bestellen zur Individualisierung ihrer Waffe gesonderte Artikel, die nicht im Katalog aufgeführt sind. Unter bestimmten Voraussetzungen kann es vorkommen, dass diese Spezifikationen die Verwendung eines AccuTrigger ausschließen.

**SAVAGE
RENEGADE**



SPEZIFIKATIONEN KÖNNEN SICH OHNE VORHERIGE BEKANNTGABE ÄNDERN.

11

RENEGADE-SERIE

RENEGAUGE SERIE



Die in den USA hergestellte Renegaugue-Serie wird Ihre Sichtweise auf halbautomatische Flinten verändern. Die Renegaugue-Modelle können die stärksten Laborierungen und die sanftesten, rückstoßbaren Patronensorten gleichermaßen zuverlässig repetieren. Das patentierte D.R.I.V. (zweifach regulierendes Inline-Ventil) Gassystem stellt sicher, dass überschüssiges Gas ausgestoßen wird. Hieraus resultieren ein konstantes Auswurfverhalten, Rückstoßreduzierung und blitzschnelle Verschlusszyklen für verlässlich kurze Split-Zeiten zwischen den Schüssen. Die Renegaugue wurde dafür entwickelt praktisch jedem Schützen ergonomisch zu liegen. Nahezu alle erdenklichen Varianten an Schaftlänge, Wangenauflage und Senkung können individuell angepasst werden.

NEU!



RENEGAUGE SECURITY

Kunststoff-Vorder- und Hinterschaft // Verstellbare Schaftlänge // Höhenverstellbare Wangenauflage // Verstellbare Senkung und Schränkung // Verstellbare Ghost Ring Visierung // Lauf mit Kannelierungen // Beinhaltet mündungsbündige Voll-, ¼- und ½-Chokes // Leichter Verschlussträger // Vergrößerte Bedienelemente // Erweitertes Magazin 6+1 // Schaftlänge = 36-38 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)
56207	12 GA (12/76)	18.5 / 47	40 / 101,6	6+1	7 / 3,2



RENEGAUGE PRAIRIE

TrueTimber Prairie Camo Hinter- und Vorderschaft // Verstellbare Schaftlänge // Höhenverstellbare Wangenauflage // Verstellbare Senkung und Schränkung // Rotes Lichtsammel-Korn // Ventilierte Laufschiene // Cerekote Sand Lauf mit Kannelierungen und Systemgehäuse // Beinhaltet mündungsbündige Voll-, ¼- und ½-Chokes // Leichter Verschlussträger // Vergrößerte Bedienelemente // Schaftlänge = 36-38 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)
56205	12 GA (12/76)	28 / 71	49.5 / 125,7	4+1	8.1 / 3,7



RENEGAUGE COMPETITION

Kunststoff-Vorder- und Hinterschaft // Verstellbare Schaftlänge // Höhenverstellbare Wangenauflage // Verstellbare Senkung und Schränkung // Rotes Hi-Viz Tri-Comp Korn // Ventilierte Laufschiene // Lauf mit Kannelierungen // Beinhaltet verlängerten Skeet 2 ¼ - ½-Choke // Leichter Verschlussträger // Vergrößerte Bedienelemente // Verlängertes Magazinrohr // Schaftlänge = 36-38 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)
56206	12 GA (12/76)	24 / 61	46.2 / 117,4	9+1	8.2 / 3,7



RENEGAUGE FIELD

Kunststoff-Vorder- und Hinterschaft // Verstellbare Schaftlänge // Höhenverstellbare Wangenauflage // Verstellbare Senkung und Schränkung // Rotes Lichtsammler-Korn // Ventilierte Laufschiene // Lauf mit Kannelierungen // Beinhaltet mündungsbündige Voll-, ¼- und ½-Chokes // Leichter Verschlussträger // Vergrößerte Bedienelemente //

Schaftlänge = 36-38 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)
56112	12 GA (12/76)	28 / 71	49.5 / 125,7	4+1	8 / 3,6
56113	12 GA (12/76)	26 / 66	47.5 / 120,7	4+1	7.9 / 3,6



RENEGAUGE WATERFOWL

Mossy Oak Shadow Grass Blades Camo // Kunststoff-Vorder- und Hinterschaft // Verstellbare Schaftlänge // Höhenverstellbare Wangenauflage // Verstellbare Senkung und Schränkung // Rotes Lichtsammler-Korn // Ventilierte Laufschiene // Lauf mit Kannelierungen // Beinhaltet mündungsbündige Voll-, ¼- und ½-Chokes // Leichter Verschlussträger // Vergrößerte Bedienelemente //

Schaftlänge = 36-38 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)
56114	12 GA (12/76)	28 / 71	49.5 / 125,7	4+1	8 / 3,6
56115	12 GA (12/76)	26 / 66	47.5 / 120,7	4+1	7.9 / 3,6



RENEGAUGE TURKEY OBSESSION

Mossy Oak Bottomland Camo // Kunststoff-Vorder- und Hinterschaft // Verstellbare Schaftlänge // Höhenverstellbare Wangenauflage // Verstellbare Senkung und Schränkung // Rotes Lichtsammler-Korn // Ventilierte Laufschiene // Lauf mit Kannelierungen // Verlängerter Vollchoke verbaut // Beinhaltet Voll-, ¼- und ½-Chokes // Leichter Verschlussträger // Vergrößerte Bedienelemente //

Schaftlänge = 36-38 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)
56117	12 GA (12/76)	24 / 61	45.5 / 115,6	4+1	7.8 / 3,5



RENEGAUGE TURKEY BOTTOMLAND

Mossy Oak Bottomland Camo // Kunststoff-Vorder- und Hinterschaft // Verstellbare Schaftlänge // Höhenverstellbare Wangenauflage // Verstellbare Senkung und Schränkung // Rotes Lichtsammler-Korn // Ventilierte Laufschiene // Lauf mit Kannelierungen // Verlängerter Vollchoke verbaut // Beinhaltet Voll-, ¼- und ½-Chokes // Leichter Verschlussträger // Vergrößerte Bedienelemente //

Schaftlänge = 36-38 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)
56116	12 GA (12/76)	24 / 61	45.5 / 115,6	4+1	7.8 / 3,5

Einige Savage-Kunden bestellen zur Individualisierung ihrer Waffe gesonderte Artikel, die nicht im Katalog aufgeführt sind. Unter bestimmten Voraussetzungen kann es vorkommen, dass diese Spezifikationen die Verwendung eines AccuTrigger ausschließen.

SPEZIFIKATIONEN KÖNNEN SICH OHNE VORHERIGE BEKANNTGABE ÄNDERN.

ANGETRIEBEN

SAVAGE



1. ACCUFIT™



Wir alle wissen, dass ein perfekt angepasstes Gewehr der Schlüssel zu reproduzierbarer Präzision ist. Das Savage AccuFit-System erlaubt eine schnelle und einfache Anpassung an verschiedene Schaftlängen und Wangenauflagen. Fünf verschiedene Wangenauflagen erlauben eine perfekte Anpassung an Körpergröße, Optikmontagehöhe und bevorzugten Anschlag. Vier Schaftverlängerungen garantieren eine optimale, auf den Nutzer individuell anpassbare, Schaftlänge.



2. ACCUTRIGGER™



Der AccuTrigger von Savage ist der Standard an dem sich alle Werksabzüge messen lassen müssen. Das Abzugssystem ist einfach einstellbar, bietet eine leichte und saubere Charakteristik ohne Kratzen und verhindert eine ungewollte Schussabgabe, wenn die Waffe Erschütterung ausgesetzt oder fallen gelassen wird. Schützen können den Abzug selbst einstellen. Der AccuTrigger kann bei normalem Gebrauch nicht versehentlich auslösen. Wenn der Abzug gezogen wird, wird das integrierte AccuRelease-Züngel bewusst mit eingedrückt, gibt die Fangraste frei und das Gewehr kann abgefeuert werden.

ACHTUNG: Der AccuTrigger™ wird zur Verdeutlichung rot dargestellt. Die tatsächliche Farbe ist Silber. Für weiterführende Informationen sehen Sie sich bitte das entsprechende Video auf unserer Homepage an: www.savagearms.com



3. FREI BEWEGLICHER VERSCHLUSSKOPF

Der frei bewegliche Verschlusskopf von Savage justiert sich selbst für eine perfekte Passung. Durch die minimale Bewegung richtet sich der Kopf nach Stoßboden, Patrone und Patronenlager aus.

VON LEISTUNG ENTWICKLUNGEN

Scannen Sie den
QR-Code, um
mehr zu erfahren



15

SAVAGE-ENTWICKLUNGEN



4. ACCUSTOCK™-BETTUNG



Wenn eine Patrone verschossen wird, bewegt sich der Lauf in einer wellenartigen Schwingung. Diese Bewegung hat Einfluss darauf, wie sich das Geschöß verhält. Wiederholbare Präzision verlangt nach einem unverrückbar stabil gebetteten System. Der AccuStock-Schaft beherbergt ein dreidimensionales Bettungssystem, das bis in den Vorderschaft reicht. Statt das System nur mit 1-2 Schrauben mit dem Schaft zu verbinden, nimmt der AccuStock das System auf seiner gesamten Länge auf.



5. VERSCHLUSSABSTANDSKONTROLLE

Bei Savage wird der perfekte Verschlussabstand werksseitig durch Einschrauben der Läufe in die Systeme und die jeweils dazu gehörigen Verschlüsse erzielt. Dieser Arbeitsgang wird in Handarbeit mit einer Null-Toleranz-Grenze durchgeführt und resultiert in einem perfekt aufeinander abgestimmten System, das dann mit der Laufhaltemutter gesichert wird.



6. KNOPFGEZOGENE PRÄZISIONSLÄUFE

Die Produktion präziser Läufe verlangt nach spezialisierten Maschinen und erfahreinem Fachpersonal. Savage ist stolz darauf beides bieten zu können. Alle Läufe für Langwaffen von Savage in Zentralfeuerkalibern, vom Wettkampf-F-Class-Gewehr bis hin zur ersten Jagdbüchse für Ihre Kinder, werden komplett überprüft und, wenn nötig, von Hand ausgerichtet.

Einige Savage-Kunden bestellen zur Individualisierung ihrer Waffe gesonderte Artikel, die nicht im Katalog aufgeführt sind. Unter bestimmten Voraussetzungen kann es vorkommen, dass diese Spezifikationen die Verwendung eines AccuTrigger ausschließen.

Die hier abgebildeten Produktmerkmale beziehen sich ausschließlich auf Repetierbüchsen in Zentralfeuerkalibern.

SPEZIFIKATIONEN KÖNNEN SICH OHNE VORHERIGE BEKANNTGABE ÄNDERN.

110 SERIE

Scannen Sie den
QR-Code, um
mehr zu erfahren



Die Modellfamilie 110 von Savage Arms ist das am längsten ununterbrochen hergestellte Repetiergewehr Nordamerikas. Die Gewehrserie bietet direkt ab Werk ein unvergleichliches Leistungspotential und Präzision. Die Serie 110 ist so breit aufgestellt, dass für alle erdenklichen Kundenwünsche genau das richtige Produkt zur Verfügung steht.

NEU!



110 CARBON TACTICAL

Savage hauseigenes Matchsystemgehäuse // Exklusiver ultraleichter, kohlefaser-ummantelter Lauf von PROOF Research aus rostträgem Stahl mit Mündungsgewinde // AccuStock mit AccuFit // AccuTrigger // Matt-schwarzes Systemgehäuse aus Kohlefaser // Beavertail-Vorderschaft // Einteilige Schiene mit 20 MOA Vorneigung // Herausnehmbares AICS Einsteckmagazin // Schaftlänge = 32-34 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRAH	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
55998	.308 WIN.	22/55,9	10	42/106,7	10	7,7/3,5	1.5-4LBS
55999	6.5 CREEDMOOR	22/55,9	8	42/106,7	10	7,7/3,5	1.5-4LBS
56232	6.5 PRC	24/61,0	8	44/111,8	8	7,9/3,6	1.5-4LBS

MODELLE IN FLAT DARK EARTH (FDE)

56233	.308 WIN.	22/55,9	10	42/106,7	10	7,7/3,5	1.5-4LBS
56234	6.5 CREEDMOOR	22/55,9	8	42/106,7	10	7,7/3,5	1.5-4LBS
56235	6.5 PRC	24/61,0	8	44/111,8	8	7,9/3,6	1.5-4LBS



110 MAGPUL HUNTER

Magpul® Hunter Schaft mit Aluminiumblock-Bettung // AccuTrigger // Lauf, Systemgehäuse und Kammerstengel aus Tungsten Cerakote® // Schwerer Lauf aus Kohlenstoffstahl // Taktischer, gerändelter Kammerstengel // Einteilige Schiene mit 20 MOA (Winkelminuten) Vorneigung // M-LOK Schnittstellen im Vorderschaft // Mündungsgewinde (5/8-24") // AICS Magpul Einsteckmagazin // Schaftlänge = 32-34 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRAH	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
56171	308 WIN	18/45,7	10	38,5/97,8	5	8,9/4,0	1.5-4LBS
56172	6.5 CREEDMOOR	18/45,7	8	38,5/97,8	5	8,9/4,0	1.5-4LBS

MODELLE FÜR LINKSHÄNDER

56173	308 WIN	18/45,7	10	38,5/97,8	5	8,9/4,0	1.5-4LBS
56174	6.5 CREEDMOOR	18/45,7	8	38,5/97,8	5	8,9/4,0	1.5-4LBS



110 ULTRALITE

Grauer Kunststoffschäft // AccuFit // AccuTrigger // Exklusiver ultraleichter, kohlefaser-ummantelter Lauf von Proof Research // Skelettiertes Systemgehäuse mit Melonit/QPQ-Oberflächenbeschichtung // Mündungsgewinde für (5/8-24) // Spiralförmig-kannelierter Verschluss // Herausnehmbares Einsteckmagazin // Schaftlänge = 32-35 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRAH	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
56091	308 WIN	22/55,9	10	42,5/108,0	4	5,8/2,6	1.5-4LBS
56092	6.5 CREEDMOOR	22/55,9	8	42,5/108,0	4	5,8/2,6	1.5-4LBS
56096	300 WSM	24/61,0	10	44,5/113,0	2	6/2,7	1.5-4LBS
56097	6.5 PRC	24/61,0	8	44,5/113,0	2	6/2,7	1.5-4LBS
56093	280 ACKLEY IMP	22/55,9	9	42,5/108,0	4	5,9/2,7	1.5-4LBS
56094	270 WIN	22/55,9	10	42,5/108,0	4	5,9/2,7	1.5-4LBS
56095	30-06 SPFLD	22/55,9	10	42,5/108,0	4	5,9/2,7	1.5-4LBS
56098	28 NOSLER	24/61,0	8,4	44,5/113,0	2	6/2,7	1.5-4LBS

MODELLE FÜR LINKSHÄNDER

NEU!	56161	308 WIN	22/55,9	10	42,5/108,0	4	5,8/2,6	1.5-4LBS
NEU!	56162	6.5 CREEDMOOR	22/55,9	8	42,5/108,0	4	5,8/2,6	1.5-4LBS
NEU!	56166	300 WSM	24/61,0	10	44,5/113,0	2	6/2,7	1.5-4LBS
NEU!	56167	6.5 PRC	24/61,0	8	44,5/113,0	2	6/2,7	1.5-4LBS
NEU!	56168	28 NOSLER	24/61,0	8,4	44,5/113,0	2	6/2,7	1.5-4LBS
NEU!	56165	30-06 SPFLD	22/55,9	10	42,5/108,0	4	5,9/2,7	1.5-4LBS
NEU!	56163	280 ACKLEY IMP	22/55,9	9	42,5/108,0	4	5,9/2,7	1.5-4LBS
NEU!	56164	270 WIN	22/55,9	10	42,5/108,0	4	5,9/2,7	1.5-4LBS





110 ULTRALITE CAMO

KUIU Verde 2.0 Camo-Schaft // AccuFit // AccuTrigger // Exklusiver ultraleichter, kohlefaser-ummantelter Lauf von Proof Research // Skelettirtes Systemgehäuse mit Melonit/QPQ-Oberflächenbeschichtung // Mündungsgewinde für (5/8-24) // Spiralförmig-kannelierter Verschluss // Herausnehmbares Einsteckmagazin // Schaftlänge = 32-35 cm



110 TIMBERLINE

Realtree Escape Camo // AccuStock-Schaft mit AccuFit // AccuTrigger // Lauf, Systemgehäuse und weitere Bauteile in olivgrünem Cerakote // Systemgehäuse mit Montagebohrungen // Hauseigenes "Blueprinted"-Matchsystemgehäuse mit engsten Toleranzen // Mündungsgewinde (5/8-24") // Herausnehmbares Einsteckmagazin // Omni-Port Mündungsbremse // Schaftlänge = 32-35 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
56141	308 WIN	22/55,9	10	42.5/108,0	4	5.8/2,6	1.5-4LBS
56140	6.5 CREEDMOOR	22/55,9	8	42.5/108,0	4	5.8/2,6	1.5-4LBS
57774	6.5 PRC	24/61,0	8	44.5/113,0	2	6/2,7	1.5-4LBS
57773	28 NOSLER	24/61,0	8.4	44.5/113,0	2	6/2,7	1.5-4LBS
56142	30-06 SPFLD	22/55,9	10	42.5/108,0	4	5.9/2,7	1.5-4LBS

ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
56175	6.5 CREEDMOOR	22/55,9	8	42.4/107,6	4	8.1/3,7	1.5-4LBS
56176	308 WIN	22/55,9	10	42.4/107,6	4	8.1/3,7	1.5-4LBS
56177	300 WSM	24/61,0	10	44.3/112,4	2	8.5/3,9	1.5-4LBS
56178	243 WIN	22/55,9	9.25	42.4/107,6	4	8.1/3,7	1.5-4LBS
56179	7MM-08 REM	22/55,9	9.5	42.4/107,6	4	8.1/3,7	1.5-4LBS
56180	6.5 PRC	24/61,0	8	45.3/114,9	2	8.5/3,9	1.5-4LBS
56181	300 WIN MAG	24/61,0	10	45.3/114,9	3	8.8/4,0	1.5-4LBS
56182	30-06 SPFLD	22/55,9	10	43.4/110,2	4	8.2/3,7	1.5-4LBS
56183	270 WIN	22/55,9	10	43.4/110,2	4	8.2/3,7	1.5-4LBS
56184	28 NOSLER	24/61,0	9	45.3/114,9	2	8.8/4,0	1.5-4LBS
56185	280 ACKLEY IMP	22/55,9	9.5R	43.4/110,2	4	8.2/3,7	1.5-4LBS
56186	7MM REM MAG	24/61,0	9.5	45.3/114,9	3	8.8/4,0	1.5-4LBS

MODELLE FÜR LINKSHÄNDER

56187	6.5 CREEDMOOR	22/55,9	8	42.4/107,6	4	8.1/3,7	1.5-4LBS
56188	308 WIN	22/55,9	10	42.4/107,6	4	8.1/3,7	1.5-4LBS
56189	300 WSM	24/61,0	10	44.3/112,4	2	8.5/3,9	1.5-4LBS
56190	243 WIN	22/55,9	9.25	42.4/107,6	4	8.1/3,7	1.5-4LBS
56191	7MM-08 REM	22/55,9	9.5	42.4/107,6	4	8.1/3,7	1.5-4LBS
56192	6.5 PRC	24/61,0	8	45.3/114,9	2	8.5/3,9	1.5-4LBS
56193	300 WIN MAG	24/61,0	10	45.5/115,6	3	8.8/4,0	1.5-4LBS
56194	30-06 SPFLD	22/55,9	10	44.5/113,0	4	8.5/3,9	1.5-4LBS
56195	270 WIN	22/55,9	10	44.5/113,0	4	8.5/3,9	1.5-4LBS
56196	28 NOSLER	24/61,0	9	43.8/111,1	2	8.8/4,0	1.5-4LBS
56197	280 ACKLEY IMP	22/55,9	9.5R	44.5/113,0	4	8.5/3,9	1.5-4LBS
56198	7MM REM MAG	24/61,0	9.5	46.5/118,1	3	8.8/4,0	1.5-4LBS



110 CLASSIC

Klassischer Walnuss-Holzchaft // AccuTrigger // Verstellbare Schaftlänge & Wangenauflege // Mittelschwerer Lauf aus Kohlenstoffstahl // Mündungsgewinde (9/16 - 28) // Herausnehmbares Einsteckmagazin // Schaftlänge = 32-35 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
55981	243 WIN	22/55,9	9.25	41.3 - 42.8/104,8 - 108,6	4	8.1/3,7	1.5-6LBS
55982	308 WIN	22/55,9	10	41.3 - 42.8/104,8 - 108,6	4	8.1/3,7	1.5-6LBS
55983	6.5 CREEDMOOR	22/55,9	8	41.3 - 42.8/104,8 - 108,6	4	8.1/3,7	1.5-6LBS
55984	7MM-08 REM	22/55,9	9.5	41.3 - 42.8/104,8 - 108,6	4	8.1/3,7	1.5-6LBS
55985	270 WIN	22/55,9	10	41.3 - 42.8/104,8 - 108,6	4	8.1/3,7	1.5-6LBS
55986	30-06 SPFLD	22/55,9	10	41.3 - 42.8/104,8 - 108,6	4	8.1/3,7	1.5-6LBS
55987	7MM REM MAG	24/61,0	9.5	43.3 - 44.8/109,9 - 113,7	3	8.1/3,7	1.5-6LBS
55988	300 WIN MAG	24/61,0	10	43.3 - 44.8/109,9 - 113,7	3	8.1/3,7	1.5-6LBS



110 RIDGE WARRIOR

Mossy Dak Overwatch Camo // AccuStock-Schaft mit AccuFit // AccuTrigger // Systemgehäuse mit Lauf mit PVD-Oberflächenbeschichtung in Gunsmoke-Grau // Gerändelter Kammerstengel // Einteilige Schiene mit 20 MOA (Winkelminuten) Vorneigung // Beavertail-Vorderschaft // Schwere Lauf mit Mündungsgewinde (5/8 - 24) // AICS Einsteckmagazin // Schaftlänge = 32-35 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
56016	308 WIN	24/61,0	10	46.5/118,1	10	8.9/4,0	1.5-6LBS
56017	6.5 CREEDMOOR	24/61,0	8	46.5/118,1	10	8.9/4,0	1.5-6LBS

Einige Savage-Kunden bestellen zur Individualisierung ihrer Waffe gesonderte Artikel, die nicht im Katalog aufgeführt sind. Unter bestimmten Voraussetzungen kann es vorkommen, dass diese Spezifikationen die Verwendung eines AccuTrigger ausschließen.

SPEZIFIKATIONEN KÖNNEN SICH OHNE VORHERIGE BEKANNTGABE ÄNDERN.



110 HIGH COUNTRY

True Timber Strata Camo // AccuStock-Schaft mit AccuFit // AccuTrigger // Rostträger Stahl mit PVD-Oberflächenbeschichtung // Lauf mit spiralförmigen Kannelierungen // Spiralförmig-kannelierter Verschluss // Mittelschwere Kontur mit Mündungsgewinde (5/8 - 24) // Herausnehmbares Einsteckmagazin // **Mündungsbremse ausschließlich für Magnumkaliber** // Schaftlänge = 32-35 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRAH	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
55926	308 WIN	22 / 55,9	10	42.4 / 107,6	4	8.1 / 3,7	1.5-6LBS
55927	243 WIN	22 / 55,9	9.25	42.4 / 107,6	4	8.1 / 3,7	1.5-6LBS
55928	6.5 CREEDMOOR	22 / 55,9	8	42.4 / 107,6	4	8.1 / 3,7	1.5-6LBS
55931	7MM-08 REM	22 / 55,9	9.5	42.4 / 107,6	4	8.1 / 3,7	1.5-6LBS
55932	300 WSM	24 / 61,0	10	44.3 / 112,4	2	8.5 / 3,9	1.5-6LBS
55935	6.5 PRC	24 / 61,0	8	45.3 / 114,9	2	8.5 / 3,9	1.5-6LBS
55929	270 WIN	22 / 55,9	10	43.4 / 110,2	4	8.2 / 3,7	1.5-6LBS
55930	30-06 SPFLD	22 / 55,9	10	43.4 / 110,2	4	8.2 / 3,7	1.5-6LBS
55933	280 ACKLEY IMP	22 / 55,9	9-5R	43.4 / 110,2	4	8.2 / 3,7	1.5-6LBS
55934	7MM REM MAG	24 / 61,0	9.5	45.3 / 114,9	3	8.5 / 3,9	1.5-6LBS
55936	300 WIN MAG	24 / 61,0	10	45.3 / 114,9	3	8.5 / 3,9	1.5-6LBS
56202	28 NOSLER	24 / 61,0	9	45.3 / 114,9	2	8.5 / 3,9	1.5-6LBS



110 HUNTER

Grauer Kunststoffschaft // AccuStock-Schaft mit AccuFit // AccuTrigger // Sportlauf aus Kohlenstoffstahl // Herausnehmbares Einsteckmagazin // Schaftlänge = 32-35 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRAH	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
55673	204 RUGER	22 / 55,9	12	42.3 / 107,3	4	7.3 / 3,3	2.5-6LBS
55672	223 REM	22 / 55,9	9	42.3 / 107,3	4	7.3 / 3,3	2.5-6LBS
55671	22-250 REM	22 / 55,9	12	42.3 / 107,3	4	7.3 / 3,3	2.5-6LBS
55674	243 WIN	22 / 55,9	9.25	42.3 / 107,3	4	7.3 / 3,3	2.5-6LBS
55736	6.5 CREEDMOOR	24 / 61,0	8	44.5 / 113,0	4	7.6 / 3,5	2.5-6LBS
55675	7MM-08 REM	22 / 55,9	9.5	42.3 / 107,3	4	7.3 / 3,3	2.5-6LBS
55676	308 WIN	22 / 55,9	10	42.3 / 107,3	4	7.3 / 3,3	2.5-6LBS
55649	25-06 REM	22 / 55,9	10	43.3 / 109,9	4	7.5 / 3,4	2.5-6LBS
55650	270 WIN	22 / 55,9	10	43.3 / 109,9	4	7.5 / 3,4	2.5-6LBS
55651	30-06 SPFLD	22 / 55,9	10	43.3 / 109,9	4	7.5 / 3,4	2.5-6LBS
55652	7MM REM MAG	24 / 61,0	9.5	45.3 / 114,9	3	7.6 / 3,5	2.5-6LBS
55653	300 WIN MAG	24 / 61,0	10	45.3 / 114,9	3	7.6 / 3,5	2.5-6LBS



110 STORM

Grauer Kunststoffschaft // AccuStock-Schaft mit AccuFit // AccuTrigger // Sportlauf aus rostträgem Stahl // Herausnehmbares Einsteckmagazin // Schaftlänge = 32-35 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRAH	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
55688	6.5 CREEDMOOR	22 / 55,9	8	42.4 / 107,6	4	7.4 / 3,4	2.5-6LBS
55689	308 WIN	22 / 55,9	10	42.4 / 107,6	4	7.4 / 3,4	2.5-6LBS
55690	270 WSM	24 / 61,0	10	44.3 / 112,4	2	7.7 / 3,5	2.5-6LBS
55693	243 WIN	22 / 55,9	9.25	42.4 / 107,6	4	7.4 / 3,4	2.5-6LBS
55694	7MM-08 REM	22 / 55,9	9.5	42.4 / 107,6	4	7.4 / 3,4	2.5-6LBS
55695	300 WSM	24 / 61,0	10	44.3 / 112,4	2	7.7 / 3,5	2.5-6LBS
55660	338 WIN MAG	24 / 61,0	10	45.3 / 114,9	3	7.7 / 3,5	2.5-6LBS
55662	6.5 X 284 NORMA	24 / 61,0	8	45 / 114,3	4	7.5 / 3,4	2.5-6LBS
55663	270 WIN	22 / 55,9	10	43 / 109,2	4	7.5 / 3,4	2.5-6LBS
55664	30-06 SPFLD	22 / 55,9	10	43 / 109,2	4	7.5 / 3,4	2.5-6LBS
55665	7MM REM MAG	24 / 61,0	9.5	45 / 114,3	3	7.5 / 3,4	2.5-6LBS
55666	300 WIN MAG	24 / 61,0	10	45 / 114,3	3	7.5 / 3,4	2.5-6LBS

MODELLE FÜR LINKSHÄNDER

55696	223 REM	22 / 55,9	9	42.4 / 107,6	4	7.4 / 3,4	2.5-6LBS
55697	243 WIN	22 / 55,9	9.25	42.4 / 107,6	4	7.4 / 3,4	2.5-6LBS
55788	6.5 CREEDMOOR	22 / 55,9	8	42.4 / 107,6	4	7.4 / 3,4	2.5-6LBS
55699	7MM-08 REM	22 / 55,9	9.5	42.4 / 107,6	4	7.4 / 3,4	2.5-6LBS
55700	308 WIN	22 / 55,9	10	42.4 / 107,6	4	7.4 / 3,4	2.5-6LBS
55667	270 WIN	22 / 55,9	10	43 / 109,2	4	7.5 / 3,4	2.5-6LBS
55668	30-06 SPFLD	22 / 55,9	10	43 / 109,2	4	7.5 / 3,4	2.5-6LBS
55669	7MM REM MAG	24 / 61,0	9.5	45 / 114,3	3	7.5 / 3,4	2.5-6LBS
55670	300 WIN MAG	24 / 61,0	10	45 / 114,3	3	7.5 / 3,4	2.5-6LBS





110 PREDATOR

Mossy Oak Terra Camo-Schaft // AccuStock-Schaft mit AccuFit // AccuTrigger // Schwerer Lauf aus Kohlenstoffstahl mit Mündungsgewinde (5/8-24) // Herausnehmbares Einsteckmagazin // Schaftlänge = 32-35 cm;
Varianten von Mündungsgewinden: 22-250 REM, 223 REM, 204 RUGER = (1/2-28)



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRAH	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
55611	22-250 REM	24 / 61,0	12	44.3 / 112,4	4	8.7 / 4,0	1.5-6LBS
55612	223 REM	22 / 55,9	9	42.3 / 107,3	4	8.3 / 3,8	1.5-6LBS
55613	204 RUGER	24 / 61,0	12	44.3 / 112,4	4	8.7 / 4,0	1.5-6LBS
55614	243 WIN	24 / 61,0	9.25	44.3 / 112,4	4	8.7 / 4,0	1.5-6LBS
55615	6.5 CREEDMOOR	24 / 61,0	8	44.3 / 112,4	4	8.7 / 4,0	1.5-6LBS
55729	308 WIN	24 / 61,0	10	44.3 / 112,4	4	8.7 / 4,0	1.5-6LBS
55616	260 REM	24 / 61,0	8	44.3 / 112,4	4	8.7 / 4,0	1.5-6LBS



110 VARMINT

Grauer Kunststoffschaft // AccuStock-Schaft mit AccuFit // AccuTrigger // Schwerer "Varmint" Lauf // Beavertail-Vorderschaft // Herausnehmbares Einsteckmagazin // Schaftlänge = 32-35 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRAH	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
55677	223 REM	26 / 66,0	9	46 / 116,8	4	10 / 4,5	1.5-6LBS
55678	22-250 REM	26 / 66,0	12	46 / 116,8	4	10 / 4,5	1.5-6LBS
55679	204 RUGER	26 / 66,0	12	46 / 116,8	4	10 / 4,5	1.5-6LBS



110 LONG RANGE HUNTER

Grauer Kunststoffschaft // AccuStock-Schaft mit AccuFit // AccuTrigger // Mittelschwerer Lauf aus Kohlenstoffstahl // Mündungsbremse (9/16-28) // Schaftlänge = 32-35 cm
Varianten von Mündungsgewinden: 300 PRC, 338 Lapua = 5/8x24



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRAH	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
55632	6.5 CREEDMOOR	26 / 66,0	8	46.3 / 117,5	4	8.1 / 3,7	2.5-6LBS
55634	308 WIN	26 / 66,0	10	46.3 / 117,5	4	8.1 / 3,7	2.5-6LBS
55635	300 WSM	26 / 66,0	10	46.3 / 117,5	2	8.4 / 3,8	2.5-6LBS
55645	6.5 X 284 NORMA	26 / 66,0	8	47.3 / 120,0	3	8.1 / 3,7	2.5-6LBS
55646	7MM REM MAG	26 / 66,0	9.5	47.3 / 120,0	3	8.1 / 3,7	2.5-6LBS
55647	300 WIN MAG	26 / 66,0	10	47.3 / 120,0	3	8.1 / 3,7	2.5-6LBS
55997	300 PRC	26 / 66,0	8.5	49.5 / 125,7	5	8.9 / 4,0	2.5-6LBS
56201	28 NOSLER	26 / 66,0	9	47.3 / 120,0	2	8.2 / 3,7	2.5-6LBS
55648	338 LAPUA	26 / 66,0	9	49.5 / 125,7	5	8.9 / 4,0	2.5-6LBS



110 BEAR HUNTER

Mossy Oak Break Up Country Camo-Schaft // AccuStock-Schaft mit AccuFit // AccuTrigger // Mittelschwerer Lauf mit Kannelierungen aus rostträgem Stahl // Mündungsbremse (9/16-28) // Klappbare Bodenplatte // Schaftlänge = 32-35 cm // Mündungsgewinde bei 375 Ruger = 5/8x24



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRAH	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
55680	300 WSM	20 / 50,8	10	43.5 / 110,5	2	7.5 / 3,4	2.5-6LBS
55656	300 WIN MAG	20 / 50,8	10	44.1 / 112,1	2	8.4 / 3,8	2.5-6LBS
55657	338 WIN MAG	20 / 50,8	10	44.1 / 112,1	2	8.4 / 3,8	2.5-6LBS
55658	375 RUGER	20 / 50,8	12	44.1 / 112,1	2	8.4 / 3,8	2.5-6LBS

Einige Savage-Kunden bestellen zur Individualisierung ihrer Waffe gesonderte Artikel, die nicht im Katalog aufgeführt sind. Unter bestimmten Voraussetzungen kann es vorkommen, dass diese Spezifikationen die Verwendung eines AccuTrigger ausschließen.

SPEZIFIKATIONEN KÖNNEN SICH OHNE VORHERIGE BEKANNTGABE ÄNDERN.



110 SCOUT

Flat Dark Earth // AccuStock-Schaft mit AccuFit // AccuTrigger // AICS Einsteckmagazin // Gekröpfte Schiene // Lochkammer //

Schaftlänge = 32-35 cm;

Varianten von Mündungsgewinden: 223 REM (1/2-28); 308 WIN (5/8-24); 450 Bushmaster (11/16-24) plus Mündungsbremse



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
55722	223 REM	16.5 / 41,9	9	38.5 / 97,8	10	7.7 / 3,5	2.5-6LBS
55637	308 WIN	16.5 / 41,9	10	38.5 / 97,8	10	7.7 / 3,5	2.5-6LBS
55724	450 BUSHMASTER	16.5 / 41,9	24	38.5 / 97,8	4	7.7 / 3,5	2.5-6LBS



110 TACTICAL

Grauer Kunststoffschaft // AccuStock-Schaft mit AccuFit // AccuTrigger // Lauf mit Kannelierungen und Mündungsgewinde (5/8-24) // Einteilige Schiene mit 20 MOA (Winkelminuten) Vorneigung // Taktischer, gerändelter Kammerstengel // AICS Einsteckmagazin //

Schaftlänge = 32-35 cm



NEU!

ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
55617	308 WIN	20 / 50,8	10	43 / 109,2	10	7.4 / 3,4	1.5-6LBS
55618	308 WIN	24 / 61,0	10	46.5 / 118,1	10	8.9 / 4,0	1.5-6LBS
56204	6MM ARC	18 / 45,7	7.5	41 / 104,1	8	8.2 / 3,7	1.5-6LBS
55798	6.5 CREEDMOOR	24 / 61,0	8	46.5 / 118,1	10	8.9 / 4,0	1.5-6LBS
56036	6.5 PRC	24 / 61,0	8	46.5 / 118,1	7	8.9 / 4,0	1.5-6LBS
56035	300 WIN MAG	24 / 61,0	10	45 / 114,3	5	9.1 / 4,1	1.5-6LBS

MODELLE FÜR LINKSHÄNDER

55620	308 WIN	24 / 61,0	10	46.5 / 118,1	10	8.9 / 4,0	1.5-6LBS
55989	6.5 CREEDMOOR	24 / 61,0	8	46.5 / 118,1	10	8.9 / 4,0	1.5-6LBS



110 TACTICAL DESERT

Flat Dark Earth // AccuStock-Schaft mit AccuFit // AccuTrigger // Schwerer Lauf mit Mündungsgewinde (5/8-24) // Taktischer, gerändelter Kammerstengel // Einteilige Schiene mit 20 MOA (Winkelminuten) Vorneigung // AICS Einsteckmagazin //

Schaftlänge = 32-35 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
55619	6.5 CREEDMOOR	24 / 61,0	8	46.5 / 118,1	10	8.9 / 4,0	1.5-6LBS
55721	6MM CREEDMOOR	26 / 66,0	7.5-5R	48.5 / 123,2	10	9.3 / 4,2	1.5-6LBS
56038	6.5 PRC	24 / 61,0	8	46.5 / 118,1	7	8.9 / 4,0	1.5-6LBS
56037	300 WIN MAG	24 / 61,0	10	45 / 114,3	5	9.3 / 4,2	1.5-6LBS

MODELL FÜR LINKSHÄNDER

56049	6.5 CREEDMOOR	24 / 61,0	8	46.5 / 118,1	10	8.9 / 4,0	1.5-6LBS
-------	---------------	-----------	---	--------------	----	-----------	----------



110 ENGAGE HUNTER XP

Schwarzer Kunststoffschaft // AccuTrigger // Verstellbare Schaftlänge // Mit aufgesetztem 3-9x40 Bushnell Engage Zielfernrohr, NICHT eingeschossen // Herausnehmbares Einsteckmagazin //

Schaftlänge = 32-35 cm;

Laufvariante: 450 Bushmaster (11/16-24) Mündungsgewinde plus Mündungsbremse



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
55621	243 WIN	22 / 55,9	9.25	42.3 / 107,3	4	7.8 / 3,5	2.5-6LBS
55622	6.5 CREEDMOOR	22 / 55,9	8	42.3 / 107,3	4	7.8 / 3,5	2.5-6LBS
55623	7MM-08 REM	22 / 55,9	9.5	42.3 / 107,3	4	7.8 / 3,5	2.5-6LBS
55625	308 WIN	22 / 55,9	10	42.3 / 107,3	4	7.8 / 3,5	2.5-6LBS
55627	300 WSM	24 / 61,0	10	44.6 / 113,4	2	8.3 / 3,8	2.5-6LBS
56111	6.5 PRC	24 / 61,0	8	44.6 / 113,4	2	8.3 / 3,8	2.5-6LBS
56062	450 BUSHMASTER	22 / 55,9	24	44.1 / 112,1	3	7.9 / 3,6	2.5-6LBS
55638	25-06 REM	22 / 55,9	10	43.3 / 109,9	4	8 / 3,6	2.5-6LBS
55639	270 WIN	22 / 55,9	10	43.3 / 109,9	4	8 / 3,6	2.5-6LBS
55641	30-06 SPFLD	22 / 55,9	10	43.3 / 109,9	4	8 / 3,6	2.5-6LBS
55642	7MM REM MAG	24 / 61,0	9.5	43.3 / 109,9	3	8 / 3,8	2.5-6LBS
55643	300 WIN MAG	24 / 61,0	10	43.3 / 109,9	3	8 / 3,8	2.5-6LBS



110 APEX HUNTER XP

Schwarzer Kunststoffschaft // Verstellbare Schaftlänge // AccuTrigger // Sportlauf aus Kohlenstoffstahl // Mit aufgesetztem Vortex Crossfire II 3-9x40 Zielfernrohr, NICHT eingeschossen // Einteilige Schiene mit 0 MOA (Winkelminuten) Vorneigung // Herausnehmbares Einsteckmagazin //

Schaftlänge = 32-35cm;

Laufvarianten: 450 Bushmaster (11/16-24) Mündungsgewinde plus Mündungsbremse



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
55859	223 REM	20/50,8	9	40.3/102,2	4	7.7/3,5	2.5-6LBS
55860	204 RUGER	20/50,8	12	40.3/102,2	4	7.7/3,5	2.5-6LBS
55861	22-250 REM	20/50,8	12	40.3/102,2	4	7.7/3,5	2.5-6LBS
55862	243 WIN	22/55,9	9.25	42.3/107,3	4	7.7/3,5	2.5-6LBS
55863	6.5 CREEDMOOR	24/61,0	8	44.3/112,4	4	8/3,6	2.5-6LBS
55864	7MM-08 REM	20/50,8	9.5	40.3/102,2	4	7.7/3,5	2.5-6LBS
55865	260 REM	24/61,0	8	44.3/112,4	4	8/3,6	2.5-6LBS
55866	308 WIN	20/50,8	10	40.3/102,2	4	7.7/3,5	2.5-6LBS
55867	270 WSM	24/61,0	10	44.3/112,4	2	8/3,6	2.5-6LBS
55868	300 WSM	24/61,0	10	44.3/112,4	2	8/3,6	2.5-6LBS
56109	6.5 PRC	24/61,0	8	44.3/112,4	2	8/3,6	2.5-6LBS
56061	450 BUSHMASTER	22/55,9	24	44.1/112,1	3	8/3,6	2.5-6LBS
55869	25-06 REM	24/61,0	10	44.9/114,0	4	8.1/3,7	2.5-6LBS
55870	6.5 X 284 NORMA	24/61,0	8	44.9/114,0	3	8.1/3,7	2.5-6LBS
55871	270 WIN	22/55,9	10	43/109,2	4	7.8/3,5	2.5-6LBS
55872	30-06 SPFLD	22/55,9	10	43/109,2	4	7.8/3,5	2.5-6LBS
55873	7MM REM MAG	24/61,0	9.5	44.9/114,0	3	8.1/3,7	2.5-6LBS
55874	300 WIN MAG	24/61,0	10	44.9/114,0	3	8.1/3,7	2.5-6LBS
55875	338 WIN MAG	24/61,0	10	44.9/114,0	3	8.1/3,7	2.5-6LBS

MODELLE FÜR LINKSHÄNDER

55876	223 REM	20/50,8	9	40.3/102,2	4	7.7/3,5	2.5-6LBS
55877	22-250 REM	20/50,8	12	40.3/102,2	4	7.7/3,5	2.5-6LBS
55878	243 WIN	22/55,9	9.25	42.3/107,3	4	7.7/3,5	2.5-6LBS
55879	6.5 CREEDMOOR	24/61,0	8	44.3/112,4	4	8/3,6	2.5-6LBS
55880	7MM-08 REM	20/50,8	9.5	40.3/102,2	4	7.7/3,5	2.5-6LBS
55881	308 WIN	20/50,8	10	40.3/102,2	4	7.7/3,5	2.5-6LBS
55882	25-06 REM	24/61,0	10	44.9/114,0	4	8.1/3,7	2.5-6LBS
55883	270 WIN	22/55,9	10	43/109,2	4	7.8/3,5	2.5-6LBS
55884	30-06 SPFLD	22/55,9	10	43/109,2	4	7.8/3,5	2.5-6LBS
55885	7MM REM MAG	24/61,0	9.5	44.9/114,0	3	8.1/3,7	2.5-6LBS
55886	300 WIN MAG	24/61,0	10	44.9/114,0	3	8.1/3,7	2.5-6LBS

MUDDY GIRL MODELLE

55895	243 WIN	22/55,9	9.25	42.3/107,3	4	7.7/3,5	2.5-6LBS
55896	6.5 CREEDMOOR	24/61,0	8	44.3/112,4	4	8/3,6	2.5-6LBS
55897	7MM-08 REM	20/50,8	9.5	40.3/102,2	4	7.7/3,5	2.5-6LBS
55898	308 WIN	20/50,8	10	40.3/102,2	4	7.7/3,5	2.5-6LBS



110 APEX STORM XP

Schwarzer Kunststoffschaft // Verstellbare Schaftlänge // AccuTrigger // Sportlauf aus rostträgem Stahl // Mit aufgesetztem Vortex Crossfire II 3-9x40 Zielfernrohr, NICHT eingeschossen // Einteilige Schiene mit 0 MOA (Winkelminuten) Vorneigung // Herausnehmbares Einsteckmagazin //

Schaftlänge = 32-35 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
55899	223 REM	20/50,8	9	40.3/102,2	4	7.7/3,5	2.5-6LBS
55900	204 RUGER	20/50,8	12	40.3/102,2	4	7.7/3,5	2.5-6LBS
55902	22-250 REM	20/50,8	12	40.3/102,2	4	7.7/3,5	2.5-6LBS
55903	243 WIN	22/55,9	9.25	42.3/107,3	4	7.7/3,5	2.5-6LBS
55904	6.5 CREEDMOOR	24/61,0	8	44.3/112,4	4	8/3,6	2.5-6LBS
55905	7MM-08 REM	20/50,8	9.5	40.3/102,2	4	7.7/3,5	2.5-6LBS
55906	260 REM	24/61,0	8	44.3/112,4	4	8/3,6	2.5-6LBS
55907	308 WIN	20/50,8	10	40.3/102,2	4	7.7/3,5	2.5-6LBS
55908	270 WSM	24/61,0	10	44.3/112,4	2	8/3,6	2.5-6LBS
55909	300 WSM	24/61,0	10	44.3/112,4	2	8/3,6	2.5-6LBS
56110	6.5 PRC	24/61,0	8	44.3/112,4	2	8/3,6	2.5-6LBS
55910	25-06 REM	24/61,0	10	44.9/114,0	4	8.1/3,7	2.5-6LBS
55911	270 WIN	22/55,9	10	43/109,2	4	7.9/3,6	2.5-6LBS
55912	30-06 SPFLD	22/55,9	10	43/109,2	4	7.9/3,6	2.5-6LBS
55913	7MM REM MAG	24/61,0	9.5	44.9/114,0	3	8.1/3,7	2.5-6LBS
55914	300 WIN MAG	24/61,0	10	44.9/114,0	3	8.1/3,7	2.5-6LBS
55916	338 WIN MAG	24/61,0	10	44.9/114,0	3	8.1/3,7	2.5-6LBS



110 HAYMAKER

AccuStock-Schaft mit AccuFit // AccuTrigger // Schwerer Lauf mit Mündungsgewinde //
Mündungsbremse (11/16-24) // Einteilige Schiene mit 0 MOA (Winkelminuten) Vorneigung //
AICS Einsteckmagazin //

Schaftlänge = 32-35 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
55725	450 BUSHMASTER	18/45,7	24	40/101,6	4	7,4/3,4	2,5-6LBS



110 APEX PREDATOR XP

Mossy Oak Terra Camo-Schaft // Verstellbare Schaftlänge // AccuTrigger // Schwerer Lauf
aus Kohlenstoffstahl mit Mündungsgewinde // Mit aufgesetztem Vortex Crossfire II 4-12x44
Zielfernrohr, NICHT eingeschossen // Einteilige Schiene mit 0 MOA (Winkelminuten)
Vorneigung // Herausnehmbares Einsteckmagazin //

Schaftlänge = 32-35 cm;

Varianten von Mündungsgewinden: 22-250 REM, 223 REM, 204 Ruger (1/2-28); 243 WIN,
6.5 Creedmoor, 308 WIN (5/8-24)



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
55917	223 REM	20/50,8	9	40,5/102,9	4	8,4/3,8	1,5-6LBS
55918	22-250 REM	20/50,8	12	40,5/102,9	4	8,4/3,8	1,5-6LBS
55919	204 RUGER	20/50,8	12	40,5/102,9	4	8,4/3,8	1,5-6LBS
55920	243 WIN	24/61,0	9,25	44,5/113,0	4	9,9/4,5	1,5-6LBS
55921	6.5 CREEDMOOR	24/61,0	8	44,5/113,0	4	9,9/4,5	1,5-6LBS
55922	308 WIN	20/50,8	10	40,5/102,9	4	8,4/3,8	1,5-6LBS



110 HOG HUNTER

Olivgrüner Kunststoffschaft // Verstellbare Schaftlänge // AccuTrigger // Schwerer Lauf mit
Mündungsgewinde (5/8-24) // Offene Visierung // Herausnehmbares Einsteckmagazin //

Schaftlänge = 32-35 cm;

Varianten von Mündungsgewinden: 223 REM (1/2-28)



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
55629	223 REM	20/50,8	9	40,1/101,9	4	7,3/3,3	2,5-6LBS
55630	308 WIN	20/50,8	10	40,1/101,9	4	7,3/3,3	2,5-6LBS



110 BRUSH HUNTER

Schwarzer Kunststoffschaft // Verstellbare Schaftlänge // AccuTrigger // Schwerer Lauf
aus rostträgem Stahl mit Mündungsgewinde (5/8-24) // Herausnehmbares Einsteckmagazin //

Schaftlänge = 32-35 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
55654	338 WIN MAG	20/50,8	10	41/104,1	3	7,4/3,4	2,5-6LBS
55655	375 RUGER	20/50,8	12	41/104,1	3	7,4/3,4	2,5-6LBS

HUNTER SERIE

Scannen Sie den
QR-Code, um
mehr zu erfahren



Die Modelle der Hunter-Serie sind für den harten Einsatz konzipiert. Die robusten Repetierer können alles ab, was ihnen der harte Jagdalltag abverlangt. Die Waffen der Hunter-Serie vereinen in sich die widerstandsfähigsten Materialien, gepaart mit bester Ergonomie und bringen so mit verlässlicher Präzision waidgerechte Wirkung ins Ziel.



11/111 LADY HUNTER

Ergonomischer Walnuss-Holzschaft // AccuTrigger // Sportlauf aus Kohlenstoffstahl // Abgewinkelte rückstoßmindernde Schaftkappe // Extra leichtes Systemgehäuse // Herausnehmbares Einsteckmagazin // Schaftlänge = 32 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
55328	243 WIN	20 / 50,8	9.25	39.5 / 100,3	4	6 / 2,7	2.5-6LBS
55329	7MM-08 REM	20 / 50,8	9.5	39.5 / 100,3	4	6 / 2,7	2.5-6LBS
55330	6.5 CREEDMOOR	20 / 50,8	8	39.5 / 100,3	4	6 / 2,7	2.5-6LBS
55331	308 WIN	20 / 50,8	10	39.5 / 100,3	4	6 / 2,7	2.5-6LBS
55332	270 WIN	20 / 50,8	10	40.8 / 103,5	4	6.5 / 3,0	2.5-6LBS
55333	30-06 SPFLD	20 / 50,8	10	40.8 / 103,5	4	6.5 / 3,0	2.5-6LBS



212/220 SLUG

Grauer Kunststoffschaft // AccuStock-Schaft mit AccuFit // AccuTrigger // Gezogener Lauf aus Kohlenstoffstahl // Einteilige Schiene // Herausnehmbares Einsteckmagazin // Schaftlänge = 32-35 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
56029	12 GA (12/76)	22 / 55,9	35	43 / 109,2	2	7.9 / 3,6	2.5-6LBS
56031	20 GA (20/76)	22 / 55,9	24	43 / 109,2	2	7.3 / 3,3	2.5-6LBS

MODELL FÜR LINKSHÄNDER

ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
56032	20 GA (20/76)	22 / 55,9	24	43 / 109,2	2	7.3 / 3,3	2.5-6LBS



Einige Savage-Kunden bestellen zur Individualisierung ihrer Waffe gesonderte Artikel, die nicht im Katalog aufgeführt sind. Unter bestimmten Voraussetzungen kann es vorkommen, dass diese Spezifikationen die Verwendung eines AccuTrigger ausschließen.

SPEZIFIKATIONEN KÖNNEN SICH OHNE VORHERIGE BEKANNTGABE ÄNDERN.

23

HUNTER-SERIE



212/220 SLUG CAMO

Mossy Oak Break-Up Country Camo // AccuStock-Schaft mit AccuFit // AccuTrigger // Einteilige Schiene // Herausnehmbares Einsteckmagazin // Gezogener Lauf aus Kohlenstoffstahl // Schaftlänge = 32-35 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
56030	12 GA (12/76)	22/55,9	35	43/109,2	2	7.9/3,6	2.5-6LBS
56033	20 GA (20/76)	22/55,9	24	43/109,2	2	7.3/3,3	2.5-6LBS



220 SLUG STAINLESS CAMO

Mossy Oak Break-Up Country Camo // AccuStock-Schaft mit AccuFit // AccuTrigger // Knopfgezogener Lauf aus rostträgem Stahl // Einteilige Schiene // Herausnehmbares Einsteckmagazin // Schaftlänge = 32-35 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
56034	20 GA (20/76)	22/55,9	24	43/109,2	2	7.4/3,4	2.5-6LBS



220 THUMBHOLE

Boys Featherweight Daumenlochschaft aus grauem Schichtholz // AccuTrigger // Einteilige Schiene // Herausnehmbares Einsteckmagazin // Knopfgezogener Lauf // Schaftlänge = 35 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
MATTBRÜNIERTES MODELL AUS KOHLENSTOFFSTAHL							
56009	20 GA (20/76)	22/55,9	24	43.5/110,5	2	7.8/3,5	2.5-6LBS
MODELL AUS ROSTTRÄGEM STAHL							
56010	20 GA (20/76)	22/55,9	24	43.5/110,5	2	7.8/3,5	2.5-6LBS



AXIS SERIE

Scannen Sie den
QR-Code, um
mehr zu erfahren



Dieses in Amerika hergestellte Gewehr von Savage trifft ins Schwarze. So verstehen wir den Anspruch an jedes Gewehr unserer AXIS-Baureihe. Erschwinglich, hohes Leistungspotential und Präzision, das sind die Attribute die in der AXIS-Modellreihe miteinander vereint sind. Sie sind zuverlässige, treue Jagdbegleiter mit außergewöhnlichem Präzisionspotential.



AXIS

Schwarzer Kunststoffschaft // Matt-schwarzer Sportlauf //
Herausnehmbares Einsteckmagazin //
Schaftlänge = 34 cm / Kompakte Schaftlänge = 32 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)
55800	223 REM	22/55,9	9	42.5/108,0	4	6.3/2,9
55801	22-250 REM	22/55,9	12	42.5/108,0	4	6.3/2,9
55802	243 WIN	22/55,9	9.25	42.5/108,0	4	6.3/2,9
55803	6.5 CREEDMOOR	22/55,9	8	42.5/108,0	4	6.3/2,9
55804	7MM-08 REM	22/55,9	9.5	42.5/108,0	4	6.3/2,9
55805	308 WIN	22/55,9	10	42.5/108,0	4	6.3/2,9
55806	25-06 REM	22/55,9	10	42.5/108,0	4	6.3/2,9
55807	270 WIN	22/55,9	10	42.5/108,0	4	6.3/2,9
55808	30-06 SPFLD	22/55,9	10	42.5/108,0	4	6.3/2,9

KOMPAKTMODELLE

55811	223 REM	20/50,8	9	39.5/100,3	4	6.3/2,9
55812	243 WIN	20/50,8	9.25	39.5/100,3	4	6.3/2,9
55813	7MM-08 REM	20/50,8	9.5	39.5/100,3	4	6.3/2,9
55990	6.5 CREEDMOOR	20/50,8	8	39.5/100,3	4	6.3/2,9

MODELLE FÜR LINKSHÄNDER

55814	223 REM	22/55,9	9	42.5/108,0	4	6.3/2,9
55815	22-250 REM	22/55,9	12	42.5/108,0	4	6.3/2,9
55816	243 WIN	22/55,9	9.25	42.5/108,0	4	6.3/2,9
55817	6.5 CREEDMOOR	22/55,9	8	42.5/108,0	4	6.3/2,9
55818	7MM-08 REM	22/55,9	9.5	42.5/108,0	4	6.3/2,9
55819	308 WIN	22/55,9	10	42.5/108,0	4	6.3/2,9
55820	25-06 REM	22/55,9	10	42.5/108,0	4	6.3/2,9
55821	270 WIN	22/55,9	10	42.5/108,0	4	6.3/2,9
55822	30-06 SPFLD	22/55,9	10	42.5/108,0	4	6.3/2,9

KOMPAKTMODELLE FÜR LINKSHÄNDER

55809	243 WIN	20/50,8	9.25	39.5/100,3	4	6.3/2,9
55810	7MM-08 REM	20/50,8	9.5	39.5/100,3	4	6.3/2,9

Einige Savage-Kunden bestellen zur Individualisierung ihrer Waffe gesonderte Artikel, die nicht im Katalog aufgeführt sind. Unter bestimmten Voraussetzungen kann es vorkommen, dass diese Spezifikationen die Verwendung eines AccuTrigger ausschließen.

SPEZIFIKATIONEN KÖNNEN SICH OHNE VORHERIGE BEKANNTGABE ÄNDERN.

25

AXIS-SERIE



AXIS XP

Schwarzer Kunststoffschaft // Matt-schwarzer Sportlauf // Mit aufgesetztem 3-9x40 Weaver Zielfernrohr, NICHT eingeschossen // Herausnehmbares Einsteckmagazin //

Schaftlänge = 34 cm / Kompakte Schaftlänge = 32 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)
55823	223 REM	22 / 55,9	9	42.5 / 108,0	4	7.4 / 3,4
55824	22-250 REM	22 / 55,9	12	42.5 / 108,0	4	7.4 / 3,4
55825	243 WIN	22 / 55,9	9.25	42.5 / 108,0	4	7.4 / 3,4
55826	6.5 CREEDMOOR	22 / 55,9	8	42.5 / 108,0	4	7.4 / 3,4
55827	7MM-08 REM	22 / 55,9	9.5	42.5 / 108,0	4	7.4 / 3,4
55828	308 WIN	22 / 55,9	10	42.5 / 108,0	4	7.4 / 3,4
55829	25-06 REM	22 / 55,9	10	42.5 / 108,0	4	7.4 / 3,4
55830	270 WIN	22 / 55,9	10	42.5 / 108,0	4	7.4 / 3,4
55831	30-06 SPFLD	22 / 55,9	10	42.5 / 108,0	4	7.4 / 3,4

KOMPAKTMODELLE

55832	223 REM	20 / 50,8	9	39.5 / 100,3	4	7.3 / 3,3
55833	243 WIN	20 / 50,8	9.25	39.5 / 100,3	4	7.3 / 3,3
55834	7MM-08 REM	20 / 50,8	9.5	39.5 / 100,3	4	7.3 / 3,3
55991	6.5 CREEDMOOR	20 / 50,8	8	39.5 / 100,3	4	7.3 / 3,3



AXIS XP STAINLESS

Schwarzer Kunststoffschaft // Sportlauf aus rostträgem Stahl // Mit aufgesetztem 3-9x40 Weaver Zielfernrohr, NICHT eingeschossen // Herausnehmbares Einsteckmagazin //

Schaftlänge = 34 cm

ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)
55853	223 REM	22 / 55,9	9	42.5 / 108,0	4	7.3 / 3,3
55854	22-250 REM	22 / 55,9	12	42.5 / 108,0	4	7.3 / 3,3
55855	243 WIN	22 / 55,9	9.25	42.5 / 108,0	4	7.3 / 3,3
55856	6.5 CREEDMOOR	22 / 55,9	8	42.5 / 108,0	4	7.3 / 3,3
55857	7MM-08 REM	22 / 55,9	9.5	42.5 / 108,0	4	7.3 / 3,3
55858	308 WIN	22 / 55,9	10	42.5 / 108,0	4	7.3 / 3,3
55859	25-06 REM	22 / 55,9	10	42.5 / 108,0	4	7.3 / 3,3
55861	270 WIN	22 / 55,9	10	42.5 / 108,0	4	7.3 / 3,3
55862	30-06 SPFLD	22 / 55,9	10	42.5 / 108,0	4	7.3 / 3,3



AXIS XP CAMO

Camo-Schaft // Matt-schwarzer Sportlauf // Mit aufgesetztem 3-9x40 Weaver Zielfernrohr, NICHT eingeschossen // Herausnehmbares Einsteckmagazin //

Schaftlänge = 34 cm / Kompakte Schaftlänge = 32 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)
55841	223 REM	22 / 55,9	9	42.5 / 108,0	4	7.4 / 3,4
55842	22-250 REM	22 / 55,9	12	42.5 / 108,0	4	7.4 / 3,4
55843	243 WIN	22 / 55,9	9.25	42.5 / 108,0	4	7.4 / 3,4
55844	6.5 CREEDMOOR	22 / 55,9	8	42.5 / 108,0	4	7.4 / 3,4
55845	7MM-08 REM	22 / 55,9	9.5	42.5 / 108,0	4	7.4 / 3,4
55846	308 WIN	22 / 55,9	10	42.5 / 108,0	4	7.4 / 3,4
55847	25-06 REM	22 / 55,9	10	42.5 / 108,0	4	7.4 / 3,4
55848	270 WIN	22 / 55,9	10	42.5 / 108,0	4	7.4 / 3,4
55849	30-06 SPFLD	22 / 55,9	10	42.5 / 108,0	4	7.4 / 3,4

KOMPAKTMODELLE

55835	223 REM	20 / 50,8	9	39.5 / 100,3	4	7.3 / 3,3
55836	243 WIN	20 / 50,8	9.25	39.5 / 100,3	4	7.3 / 3,3
55837	7MM-08 REM	20 / 50,8	9.5	39.5 / 100,3	4	7.3 / 3,3
55992	6.5 CREEDMOOR	20 / 50,8	8	39.5 / 100,3	4	7.3 / 3,3

MUDDY GIRL MODELLE

55838	223 REM	20 / 50,8	9	39.5 / 100,3	4	7.3 / 3,3
55839	243 WIN	20 / 50,8	9.25	39.5 / 100,3	4	7.3 / 3,3
55840	7MM-08 REM	20 / 50,8	9.5	39.5 / 100,3	4	7.3 / 3,3
55993	6.5 CREEDMOOR	20 / 50,8	8	39.5 / 100,3	4	7.3 / 3,3





AXIS II XP FDE

Flat Dark Earth Kunststoffschaft // AccuTrigger // Matt-schwarzer Sportlauf aus Kohlenstoffstahl // 3-9x40 Bushnell Banner Zielfernrohr // Herausnehmbares Einsteckmagazin // Schaftlänge = 34 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
56121	308 WIN	22/55,9	10	42.5/108,0	4	7.4/3,4	2.5-6LBS
56122	6.5 CREEDMOOR	22/55,9	8	42.5/108,0	4	7.4/3,4	2.5-6LBS
56123	30-06 SPFLD	22/55,9	10	42.5/108,0	4	7.4/3,4	2.5-6LBS
56124	243 WIN	22/55,9	9.25	42.5/108,0	4	7.4/3,4	2.5-6LBS
56125	270 WIN	22/55,9	10	42.5/108,0	4	7.4/3,4	2.5-6LBS



AXIS II OVERWATCH

Mossy Oak Overwatch Camo Kunststoffschaft // AccuTrigger // PVD-Oberflächenbeschichtung in Gunsmoke-Grau // Sportlauf // Systemgehäuse mit Lauf aus rostträgem Stahl // Einteilige Schiene mit 0 MOA (Winkelminuten) Vorneigung // Herausnehmbares Einsteckmagazin // Schaftlänge = 34 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
56019	223 REM	20/50,8	9	40.5/102,9	4	6.5/3,0	2.5-6LBS
56020	22-250 REM	20/50,8	12	40.5/102,9	4	6.5/3,0	2.5-6LBS
56021	243 WIN	20/50,8	9.25	40.5/102,9	4	6.5/3,0	2.5-6LBS
56022	6.5 CREEDMOOR	20/50,8	8	40.5/102,9	4	6.5/3,0	2.5-6LBS
56023	7MM-08 REM	20/50,8	9.5	40.5/102,9	4	6.5/3,0	2.5-6LBS
56024	308 WIN	20/50,8	10	40.5/102,9	4	6.5/3,0	2.5-6LBS
56025	25-06 REM	20/50,8	10	40.5/102,9	4	6.5/3,0	2.5-6LBS
56026	270 WIN	20/50,8	10	40.5/102,9	4	6.5/3,0	2.5-6LBS
56028	30-06 SPFLD	20/50,8	10	40.5/102,9	4	6.5/3,0	2.5-6LBS



AXIS II

Schwarzer Kunststoffschaft // AccuTrigger // Matt-schwarzer Sportlauf aus Kohlenstoffstahl // Herausnehmbares Einsteckmagazin //

Schaftlänge = 34 cm / Kompakte Schaftlänge = 32 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
55951	223 REM	22/55,9	9	42.5/108,0	4	6.3/2,9	2.5-6LBS
55952	22-250 REM	22/55,9	12	42.5/108,0	4	6.3/2,9	2.5-6LBS
55953	243 WIN	22/55,9	9.25	42.5/108,0	4	6.3/2,9	2.5-6LBS
56203	6MM ARC	22/55,9	7.5	42.5/108,0	3	6.3/2,9	2.5-6LBS
55954	6.5 CREEDMOOR	22/55,9	8	42.5/108,0	4	6.3/2,9	2.5-6LBS
55955	7MM-08 REM	22/55,9	9.5	42.5/108,0	4	6.3/2,9	2.5-6LBS
55956	308 WIN	22/55,9	10	42.5/108,0	4	6.3/2,9	2.5-6LBS
55957	25-06 REM	22/55,9	10	42.5/108,0	4	6.3/2,9	2.5-6LBS
55958	270 WIN	22/55,9	10	42.5/108,0	4	6.3/2,9	2.5-6LBS
55959	30-06 SPFLD	22/55,9	10	42.5/108,0	4	6.3/2,9	2.5-6LBS
55960	280 ACKLEY IMP	22/55,9	9.5R	42.5/108,0	4	6.3/2,9	2.5-6LBS

KOMPAKTMODELLE

55961	223 REM	20/50,8	9	39.5/100,3	4	6.3/2,9	2.5-6LBS
55962	243 WIN	20/50,8	9.25	39.5/100,3	4	6.3/2,9	2.5-6LBS
55963	6.5 CREEDMOOR	20/50,8	8	39.5/100,3	4	6.3/2,9	2.5-6LBS
55964	7MM-08 REM	20/50,8	9.5	39.5/100,3	4	6.3/2,9	2.5-6LBS

MODELLE FÜR LINKSHÄNDER

56039	223 REM	22/55,9	9	42.5/108,0	4	6.3/2,9	2.5-6LBS
56040	22-250 REM	22/55,9	12	42.5/108,0	4	6.3/2,9	2.5-6LBS
56041	243 WIN	22/55,9	9.25	42.5/108,0	4	6.3/2,9	2.5-6LBS
56042	6.5 CREEDMOOR	22/55,9	8	42.5/108,0	4	6.3/2,9	2.5-6LBS
56043	7MM-08 REM	22/55,9	9.5	42.5/108,0	4	6.3/2,9	2.5-6LBS
56044	308 WIN	22/55,9	10	42.5/108,0	4	6.3/2,9	2.5-6LBS
56045	25-06 REM	22/55,9	10	42.5/108,0	4	6.3/2,9	2.5-6LBS
56046	270 WIN	22/55,9	10	42.5/108,0	4	6.3/2,9	2.5-6LBS
56047	30-06 SPFLD	22/55,9	10	42.5/108,0	4	6.3/2,9	2.5-6LBS

Einige Savage-Kunden bestellen zur Individualisierung ihrer Waffe gesonderte Artikel, die nicht im Katalog aufgeführt sind. Unter bestimmten Voraussetzungen kann es vorkommen, dass diese Spezifikationen die Verwendung eines AccuTrigger ausschließen.

SPEZIFIKATIONEN KÖNNEN SICH OHNE VORHERIGE BEKANNTGABE ÄNDERN.

27

AXIS-SERIE



AXIS II XP

Schwarzer Kunststoffschaft // AccuTrigger // Sportlauf aus Kohlenstoffstahl //
Mit aufgesetztem 3-9x40 Bushnell Banner Zielfernrohr, NICHT eingeschossen //
Herausnehmbares Einsteckmagazin //

Schaftlänge = 34 cm / Kompakte Schaftlänge = 32 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
55701	223 REM	22/55,9	9	42.5/108,0	4	7.4/3,4	2.5-6LBS
55702	22-250 REM	22/55,9	12	42.5/108,0	4	7.4/3,4	2.5-6LBS
55703	243 WIN	22/55,9	9.25	42.5/108,0	4	7.4/3,4	2.5-6LBS
55704	6.5 CREEDMOOR	22/55,9	8	42.5/108,0	4	7.4/3,4	2.5-6LBS
55705	7MM-08 REM	22/55,9	9.5	42.5/108,0	4	7.4/3,4	2.5-6LBS
55706	308 WIN	22/55,9	10	42.5/108,0	4	7.4/3,4	2.5-6LBS
55707	25-06 REM	22/55,9	10	42.5/108,0	4	7.4/3,4	2.5-6LBS
55708	270 WIN	22/55,9	10	42.5/108,0	4	7.4/3,4	2.5-6LBS
55709	30-06 SPFLD	22/55,9	10	42.5/108,0	4	7.4/3,4	2.5-6LBS

KOMPAKTMODELLE

55710	243 WIN	20/50,8	9.25	39.5/100,3	4	7.3/3,3	2.5-6LBS
55994	6.5 CREEDMOOR	20/50,8	8	39.5/100,3	4	7.3/3,3	2.5-6LBS

MODELLE IN EDELSTAHLPTIK

55712	223 REM	22/55,9	9	42.5/108,0	4	7.3/3,3	2.5-6LBS
55713	22-250 REM	22/55,9	12	42.5/108,0	4	7.3/3,3	2.5-6LBS
55714	243 WIN	22/55,9	9.25	42.5/108,0	4	7.3/3,3	2.5-6LBS
55715	6.5 CREEDMOOR	22/55,9	8	42.5/108,0	4	7.3/3,3	2.5-6LBS
55716	7MM-08 REM	22/55,9	9.5	42.5/108,0	4	7.3/3,3	2.5-6LBS
55717	308 WIN	22/55,9	10	42.5/108,0	4	7.3/3,3	2.5-6LBS
55718	25-06 REM	22/55,9	10	42.5/108,0	4	7.3/3,3	2.5-6LBS
55719	270 WIN	22/55,9	10	42.5/108,0	4	7.3/3,3	2.5-6LBS
55720	30-06 SPFLD	22/55,9	10	42.5/108,0	4	7.3/3,3	2.5-6LBS

MUDDY GIRL MODELLE

55711	243 WIN	20/50,8	9.25	39.5/100,3	4	7.3/3,3	2.5-6LBS
55995	6.5 CREEDMOOR	20/50,8	8	39.5/100,3	4	7.3/3,3	2.5-6LBS



AXIS II XP HARDWOOD

Boysds Hartholzchaft // AccuTrigger // Matt-schwarzer Sportlauf aus Kohlenstoffstahl //
Mit aufgesetztem 3-9x40 Bushnell Banner Zielfernrohr, NICHT eingeschossen //
Herausnehmbares Einsteckmagazin //

Schaftlänge = 34 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
55515	223 REM	22/55,9	9	43.9/111,4	4	8.1/3,7	2.5-6LBS
55516	22-250 REM	22/55,9	12	43.9/111,4	4	8.1/3,7	2.5-6LBS
55517	243 WIN	22/55,9	9.25	43.9/111,4	4	8.1/3,7	2.5-6LBS
55518	6.5 CREEDMOOR	22/55,9	8	43.9/111,4	4	8.1/3,7	2.5-6LBS
55519	7MM-08 REM	22/55,9	9.5	43.9/111,4	4	8.1/3,7	2.5-6LBS
55520	308 WIN	22/55,9	10	43.9/111,4	4	8.1/3,7	2.5-6LBS
55521	25-06 REM	22/55,9	10	43.9/111,4	4	8.1/3,7	2.5-6LBS
55522	270 WIN	22/55,9	10	43.9/111,4	4	8.1/3,7	2.5-6LBS
55523	30-06 SPFLD	22/55,9	10	43.9/111,4	4	8.1/3,7	2.5-6LBS



AXIS II BLACKOUT

Schwarzer Kunststoffschaft // AccuTrigger // Schwerer Lauf aus Kohlenstoffstahl
mit Mündungsgewinde (5/8-24) // Einteilige Schiene mit 0 MOA (Winkelminuten)
Vorneigung // Herausnehmbares Einsteckmagazin //

Schaftlänge = 34 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
56018	300 AAC BLACKOUT	16.1/41,0	8-5R	36.8/93,4	4	6.6/3,0	2.5-6LBS

LONG RANGE SERIE

Scannen Sie den
QR-Code, um
mehr zu erfahren



Die Savage Long Range-Serie ist für optimale Leistung und Effizienz gebaut. Jedes Gewehr verfügt über das legendäre Modell 110-System, das präziseste Seriensystem überhaupt. Wir geben alles dafür dieses moderne Gewehr mit fortschrittlichster Technik auszustatten, um dem Schützen das Optimum an die Hand zu geben. Das modulare Design dieser Long Range-Büchsen erlaubt es dem Schützen seine Waffe an all seine spezifischen Anforderungen individuell anzupassen, in dem er auf ein schier unerschöpfliches Portfolio an Zubehörteilen zugreifen kann.



110 ELITE PRECISION

Savage hauseigenes "Blueprinted"-Matchsystemgehäuse mit engsten Toleranzen // MDT ACC Aluminum Chassis // Schaftsystem von MDT ist kompatibel mit Zubehör mit M-LOK-Schnittstellen // Griff ist austauschbar mit denen der AR-15 Baureihe // AccuTrigger // Vollverstellbarer Schaft // ARCA Schiene // Aus rostträgem Stahl mit nitrierter Systemhülse // Titanitrierter Verschluss // MDT vertikaler Griff // Einteilige Schiene mit 20 MOA (Winkelminuten) Vorneigung // AICS Einsteckmagazin // Mündungsbremse ausschließlich für 26" Läufe mit 5/8x24 Gewinde und Läufe im Kaliber .223 Rem mit 1/2x28 Gewinde. Modelle in .300 Winchester Magnum, .300 PRC und .338 Lapua Magnum werden ohne Mündungsbremse geliefert. //

Schaftlänge = 34-37 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRAH	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAG. KAPAZ.	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
56073	223 REM	26 / 66,0	7	43 / 109,2	10	12,6 / 5,7	1,5-4LBS
56074	308 WIN	26 / 66,0	10	43 / 109,2	10	12,6 / 5,7	1,5-4LBS
56075	6.5 CREEDMOOR	26 / 66,0	8	43 / 109,2	10	12,6 / 5,7	1,5-4LBS
56076	6MM CREEDMOOR	26 / 66,0	7,5-5R	43 / 109,2	10	12,6 / 5,7	1,5-4LBS
56077	300 WIN MAG	30 / 76,2	9,3	48 / 126,4	5	15 / 6,8	1,5-4LBS
56079	300 PRC	30 / 76,2	8,5	48 / 126,4	5	15 / 6,8	1,5-4LBS
56080	338 LAPUA	30 / 76,2	9,3	48 / 126,4	5	15 / 6,8	1,5-4LBS

MODELLE FÜR LINKSHÄNDER

ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRAH	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAG. KAPAZ.	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
56150	223 REM	26 / 66,0	7	43 / 109,2	10	12,6 / 5,7	1,5-4LBS
56151	308 WIN	26 / 66,0	10	43 / 109,2	10	12,6 / 5,7	1,5-4LBS
56152	6.5 CREEDMOOR	26 / 66,0	8	43 / 109,2	10	12,6 / 5,7	1,5-4LBS
56153	6MM CREEDMOOR	26 / 66,0	7,5-5R	43 / 109,2	10	12,6 / 5,7	1,5-4LBS
56154	300 WIN MAG	30 / 76,2	10	48 / 126,4	5	15 / 6,8	1,5-4LBS
56156	300 PRC	30 / 76,2	8,5	48 / 126,4	5	15 / 6,8	1,5-4LBS
56157	338 LAPUA	30 / 76,2	9	48 / 126,4	5	15 / 6,8	1,5-4LBS



110 PRECISION

MDT LSS XL Chassis in FDE Cerakote // Schaftsystem von MDT ist kompatibel mit Zubehör mit M-LOK-Schnittstellen // Griff ist austauschbar mit denen der AR-15 Baureihe // AccuTrigger // Matt-schwarzer schwerer Lauf aus Kohlenstoffstahl mit Mündungsgewinde (5/8-24) // Savage Factory Blueprinted Action // Verstellbare Schaftlänge (Länge Hinterschaft bis zum Abzugszügel) // Höhenverstellbare Wangenauflage // Einteilige Schiene mit 20 MOA (Winkelminuten) Vorneigung // Mündungsbremse // AICS Einsteckmagazin // Schaftlänge = 34-37 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRAH	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAG. KAPAZ.	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
56081	308 WIN	20 / 50,8	10-5R	38,5 / 97,8	10	8,9 / 4,0	1,5-4LBS
56082	6.5 CREEDMOOR	24 / 61,0	8-5R	42,5 / 108,0	10	9,5 / 4,3	1,5-4LBS
56083	300 WIN MAG	24 / 61,0	9,3-5R	43,6 / 110,8	5	11,3 / 5,1	1,5-4LBS
56107	300 PRC	24 / 61,0	8,5	43,6 / 110,8	5	11,1 / 5,0	1,5-4LBS
56084	338 LAPUA	24 / 61,0	9,3-5R	43,6 / 110,8	5	11,1 / 5,0	1,5-4LBS

MODELLE FÜR LINKSHÄNDER

ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRAH	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAG. KAPAZ.	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
56144	308 WIN	20 / 50,8	10-5R	38,5 / 97,8	10	8,9 / 4,0	1,5-4LBS
56145	6.5 CREEDMOOR	24 / 61,0	8-5R	42,5 / 108,0	10	9,5 / 4,3	1,5-4LBS
56146	300 WIN MAG	24 / 61,0	9,3-5R	43,6 / 110,8	5	11,3 / 5,1	1,5-4LBS
56148	300 PRC	24 / 61,0	8,5	43,6 / 110,8	5	11,1 / 5,0	1,5-4LBS
56147	338 LAPUA	24 / 61,0	9,3-5R	43,6 / 110,8	5	11,1 / 5,0	1,5-4LBS

Einige Savage-Kunden bestellen zur Individualisierung ihrer Waffe gesonderte Artikel, die nicht im Katalog aufgeführt sind. Unter bestimmten Voraussetzungen kann es vorkommen, dass diese Spezifikationen die Verwendung eines AccuTrigger ausschließen.

SPEZIFIKATIONEN KÖNNEN SICH OHNE VORHERIGE BEKANNTGABE ÄNDERN.

29

LONG RANGE-SERIE



AXIS II PRECISION

MDT Chassis // Matt-Olive Fläche // Schaftsystem von MDT ist kompatibel mit Zubehör mit M-LOK-Schnittstellen // Griff ist austauschbar mit denen der AR-15 Baureihe // Schwerer Lauf aus Kohlenstoffstahl mit Mündungsgewinde (5/8-24) // AccuTrigger // Verstellbare

Schaftlänge // Höhenverstellbare Wangenauflage // AICS Einsteckmagazin //

Einteilige Schiene mit 20 MOA (Winkelminuten) Vorneigung //

Schaftlänge = 34-37 cm;

Varianten von Mündungsgewinden: 223 REM (1/2-28)



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
56067	223 REM	22 / 55,9	7	42.5 / 108,0	10	9.9 / 4,5	2.5-6LBS
56068	243 WIN	22 / 55,9	9.25	42.5 / 108,0	10	9.9 / 4,5	2.5-6LBS
56069	308 WIN	22 / 55,9	10	42.5 / 108,0	10	9.9 / 4,5	2.5-6LBS
56070	6.5 CREEDMOOR	22 / 55,9	8	42.5 / 108,0	10	9.9 / 4,5	2.5-6LBS
56071	30-06 SPFLD	22 / 55,9	10	42.5 / 108,0	5	9.9 / 4,5	2.5-6LBS
56072	270 WIN	22 / 55,9	10	42.5 / 108,0	5	9.9 / 4,5	2.5-6LBS



10 GRS

Verstellbarer GRS Berserk Hinterschaft // AccuTrigger // Schwerer Lauf aus Kohlenstoffstahl mit Kannelierungen und Mündungsgewinde (5/8-24) // Verstellbare

Schaftlänge & Wangenauflage // Einteilige Schiene mit 20 MOA (Winkelminuten)

Vorneigung // AICS Einsteckmagazin //

Schaftlänge = 34-37 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
55526	308 WIN	20 / 50,8	10	40 / 101,6	10	8.9 / 4,0	1.5-6LBS
55527	6.5 CREEDMOOR	24 / 61,0	8	44 / 111,8	10	9.2 / 4,2	1.5-6LBS
55528	6MM CREEDMOOR	26 / 66,0	7.5-5R	46 / 116,8	10	9.6 / 4,4	1.5-6LBS
55771	6.5 PRC	24 / 61,0	8	44 / 111,8	3	9.2 / 4,2	1.5-6LBS



12 PALMA®

Verstellbarer Schichtholzschaft // TARGET AccuTrigger // Schwerer Lauf aus

rostträgem Stahl // Verstellbare Schaftlänge & Wangenauflage //

Savage Factory Blueprinted Action // Einzellader //

Schaftlänge = 34 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
55349	308 PALMA	30 / 76,2	13	49.8 / 126,4	1	11.5 / 5,2	60Z MIN.



12 F/TR

Schichtholzschaft // TARGET AccuTrigger // Schwerer Lauf aus

rostträgem Stahl // Savage Factory Blueprinted Action // Einzellader //

Schaftlänge = 34 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
55078	223 REM	30 / 76,2	7	50 / 127,0	1	12.7 / 5,8	60Z MIN.
55350	308 WIN	30 / 76,2	12	50 / 127,0	1	12.7 / 5,8	60Z MIN.



12 F CLASS

Schichtholz // TARGET AccuTrigger // Schwerer Lauf aus

rostträgem Stahl // Savage Factory Blueprinted Action // Einzellader //

Schaftlänge = 34 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
55088	6 NORMA BR	30 / 76,2	8	50 / 127,0	1	13.3 / 6,0	60Z MIN.
55351	6.5 X 284 NORMA	30 / 76,2	8	50 / 127,0	1	13.3 / 6,0	60Z MIN.



12 BENCHREST

Schichtholz // TARGET AccuTrigger // Schwerer Lauf aus rostträgem Stahl // Beidseitige Auswurföffnung // Links laden, rechts auswerfen // Savage hauseigenes Matchsystemgehäuse // Einzellader // Schaftlänge = 34 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRAH	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
55352	6 NORMA BR	29 / 73,7	8	49 / 124,5	1	12,8 / 5,8	60Z MIN.
55091	308 WIN	29 / 73,7	12	49 / 124,5	1	12,8 / 5,8	60Z MIN.



112 MAGNUM TARGET

Schichtholz // TARGET AccuTrigger // Schwerer Lauf aus Kohlenstoffstahl // Savage hauseigenes Matchsystemgehäuse // Einzellader // Mündungsbremse (5/8-24) // Schaftlänge = 34 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRAH	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
55356	338 LAPUA	26 / 66,0	9	49,8 / 126,4	1	12,1 / 5,5	60Z MIN.



12 LONG RANGE PRECISION

HS Precision Vorderschaft // TARGET AccuTrigger // Schwerer Lauf aus Kohlenstoffstahl // Savage hauseigenes Matchsystemgehäuse // Herausnehmbares Einsteckmagazin // Schaftlänge = 35 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRAH	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
55353	243 WIN	26 / 66,0	9,25	46,3 / 117,5	4	11 / 5,0	60Z MIN.
55354	6,5 CREEDMOOR	26 / 66,0	8	46,3 / 117,5	4	11 / 5,0	60Z MIN.

PRÄZISIONSSYSTEME



MATCHSYSTEME ENTHALTEN:

Edelstahl matt // Verschlussbaugruppe // Laufhaltemutter // Rückstoßgegenlager // TARGET Abzugsbügel



Die Systeme sind mit beiden Standard-Verschlussköpfen (0.473" Diameter für .308 Win., 6.5 Creedmoor, 6BR etc.) und .223 Verschlussköpfen (0.378" Diameter, der auch für die 300 Blackout, etc. passt) verfügbar.

ART.NR.	VERSCHLUSSKOPF	AUSWURFÖFFNUNG	MAGAZIN- KAPAZITÄT
18182	STANDARD	LINKS	1
18185	223 REM	RECHTS	1
18184	STANDARD	RECHTS	1
18636	223 REM	BEIDSEITIG	1
18637	STANDARD	BEIDSEITIG	1

Einige Savage-Kunden bestellen zur Individualisierung ihrer Waffe gesonderte Artikel, die nicht im Katalog aufgeführt sind. Unter bestimmten Voraussetzungen kann es vorkommen, dass diese Spezifikationen die Verwendung eines AccuTrigger ausschließen.

SPEZIFIKATIONEN KÖNNEN SICH OHNE VORHERIGE BEKANNTGABE ÄNDERN.

VARMINT SERIE

Scannen Sie den
QR-Code, um
mehr zu erfahren



Die Savage Varmint-Serie ist ein natürlicher Feind für Präriede, Coyoten und anderes Raubwild. Mit unserem revolutionären AccuTrigger™, knopfgezogenen und freischwingenden Läufen bieten diese Gewehre die punktgenaue Präzision, die auf große Distanzen in unterschiedlichem Gelände benötigt wird. Lange Distanzen und tückische Winde bedeuten somit keinen Schutz mehr, ganz egal welches Raubwild bejagt werden soll.



12 BVSS

Schichtholzschaft // AccuTrigger // Schwerer Lauf aus rostträgem Stahl mit Kannelierungen // Schaftlänge = 34 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
55366	223 REM	26 / 66,0	9	46.3 / 117,5	4	10 / 4,5	1.5-6LBS
55367	22-250 REM	26 / 66,0	12	46.3 / 117,5	4	10 / 4,5	1.5-6LBS
55092	308 WIN	26 / 66,0	10	46.3 / 117,5	4	10 / 4,5	1.5-6LBS



12 VARMINTER LOW PROFILE

Schichtholzschaft // AccuTrigger // Schwerer Lauf aus rostträgem Stahl // Leichte Beavertail-Vorderschaft // Savage hauseseiges Matchsystemgehäuse // Herausnehmbares Einsteckmagazin // Schaftlänge = 35 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
55029	223 REM	26 / 66,0	9	46.3 / 117,5	4	10 / 4,5	1.5-6LBS
55093	223 REM	26 / 66,0	7	46.3 / 117,5	4	10 / 4,5	1.5-6LBS
55066	204 RUGER	26 / 66,0	12	46.3 / 117,5	4	10 / 4,5	1.5-6LBS
55363	22-250 REM	26 / 66,0	12	46.3 / 117,5	4	10 / 4,5	1.5-6LBS
55079	22-250 REM	26 / 66,0	9	46.3 / 117,5	4	10 / 4,5	1.5-6LBS
55364	243 WIN	26 / 66,0	9.25	46.3 / 117,5	4	10 / 4,5	1.5-6LBS
55094	308 WIN	26 / 66,0	10	46.3 / 117,5	4	10 / 4,5	1.5-6LBS



12 BTCSS

Schichtholzschaft // Daumenlochschaft // AccuTrigger // Schwerer Lauf aus rostträgem Stahl mit Kannelierungen // Herausnehmbares Einsteckmagazin // Schaftlänge = 34 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
55360	223 REM	26 / 66,0	9	46.3 / 117,5	4	10 / 4,5	1.5-6LBS
55361	204 RUGER	26 / 66,0	12	46.3 / 117,5	4	10 / 4,5	1.5-6LBS
55362	22-250 REM	26 / 66,0	12	46.3 / 117,5	4	10 / 4,5	1.5-6LBS



12 LONG RANGE PRECISION VARMINTER

HS Precision Schaft // TARGET AccuTrigger // Schwerer Lauf aus rostträgem Stahl mit Kannelierungen // Rechtshand-Verschluss, Linkshand-Auswurföffnung // Einzeller // Schaftlänge = 35 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
55046	223 REM	26 / 66,0	9	46.3 / 117,5	1	11 / 5,0	60Z MIN.
55041	223 REM	26 / 66,0	7	46.3 / 117,5	1	11 / 5,0	60Z MIN.
55357	204 RUGER	26 / 66,0	12	46.3 / 117,5	1	11 / 5,0	60Z MIN.
55358	22-250 REM	26 / 66,0	12	46.3 / 117,5	1	11 / 5,0	60Z MIN.
55359	22-250 REM	26 / 66,0	9	46.3 / 117,5	1	11 / 5,0	60Z MIN.
55085	6 NORMA BR	26 / 66,0	8	46.3 / 117,5	1	11 / 5,0	60Z MIN.



25 LIGHTWEIGHT VARMINTER

Schichtholzschaft // AccuTrigger // Verschluss mit 60 Grad Öffnungswinkel //
Herausnehmbares Einsteckmagazin //

Schaftlänge = 34 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
55371	17 HORNET	24 / 61,0	9	43.8 / 111,1	4	8.3 / 3,8	2.5-6LBS
55084	22 HORNET	24 / 61,0	14	43.8 / 111,1	4	8.3 / 3,8	2.5-6LBS
55372	223 REM	24 / 61,0	9	43.8 / 111,1	4	8.3 / 3,8	2.5-6LBS
55373	204 RUGER	24 / 61,0	12	43.8 / 111,1	4	8.3 / 3,8	2.5-6LBS



25 LIGHTWEIGHT VARMINTER THUMBHOLE

Schichtholz-Daumenlochschaft // AccuTrigger // Verschluss mit 60 Grad Öffnungswinkel //
Herausnehmbares Einsteckmagazin //

Schaftlänge = 34 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
55374	17 HORNET	24 / 61,0	9	43.8 / 111,1	4	8.3 / 3,8	2.5-6LBS
55375	22 HORNET	24 / 61,0	14	43.8 / 111,1	4	8.3 / 3,8	2.5-6LBS
55376	222 REM	24 / 61,0	14	43.8 / 111,1	4	8.3 / 3,8	2.5-6LBS
55377	223 REM	24 / 61,0	9	43.8 / 111,1	4	8.3 / 3,8	2.5-6LBS
55378	204 RUGER	24 / 61,0	12	43.8 / 111,1	4	8.3 / 3,8	2.5-6LBS



25 WALKING VARMINTER

Schwarzer Kunststoffschaft // AccuTrigger // Verschluss mit 60 Grad Öffnungswinkel //
Herausnehmbares Einsteckmagazin //

Schaftlänge = 34 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
55379	17 HORNET	22 / 55,9	9	41.8 / 106,1	4	6.9 / 3,1	2.5-6LBS
55380	22 HORNET	22 / 55,9	14	41.8 / 106,1	4	6.9 / 3,1	2.5-6LBS
55381	222 REM	22 / 55,9	14	41.8 / 106,1	4	6.9 / 3,1	2.5-6LBS
55382	223 REM	22 / 55,9	9	41.8 / 106,1	4	6.9 / 3,1	2.5-6LBS
55383	204 RUGER	22 / 55,9	12	41.8 / 106,1	4	6.9 / 3,1	2.5-6LBS



25 WALKING VARMINTER CAMO

Realtree Max 1 Camo Kunststoffschaft // AccuTrigger // Verschluss mit 60 Grad
Öffnungswinkel // Herausnehmbares Einsteckmagazin //

Schaftlänge = 34 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
55384	17 HORNET	22 / 55,9	9	41.8 / 106,1	4	6.9 / 3,1	2.5-6LBS
55385	22 HORNET	22 / 55,9	14	41.8 / 106,1	4	6.9 / 3,1	2.5-6LBS
55386	223 REM	22 / 55,9	9	41.8 / 106,1	4	6.9 / 3,1	2.5-6LBS

Einige Savage-Kunden bestellen zur Individualisierung ihrer Waffe gesonderte Artikel, die nicht im Katalog aufgeführt sind. Unter bestimmten Voraussetzungen kann es vorkommen, dass diese Spezifikationen die Verwendung eines AccuTrigger ausschließen.

SPEZIFIKATIONEN KÖNNEN SICH OHNE VORHERIGE BEKANNTGABE ÄNDERN.

A SERIE

Scannen Sie den
QR-Code, um
mehr zu erfahren



Savage Arms führt seine Erfolgsbilanz mit der A-Serie weiter, dem ersten leistungsstarken, halbautomatischen Randzündersystem, das speziell für Magnum-Randzünderpatronen konzipiert wurde und einen verzögerten Feder-Maße-Verschluss besitzt. So haben Sie Randzünderwaffen vorher noch nie erlebt. Vollgepackt mit präzisionsfördernden Ausstattungsmerkmalen wie beispielsweise dem AccuTrigger™, definieren alle A-Serie Gewehre die Begriffe Geschwindigkeit und Präzision absolut neu.

NEU!



A22 PRECISION LITE

MDT-Chassis Schaft geätzt aus einem einzigen Aluminiumblock // AccuTrigger // Kohlefaser-ummantelter knopfgezogener Lauf aus rostträgem Stahl // Verstellbare Schaftlänge // Verstellbare Wangenauflage // Einteilige Schiene // Vergrößerter Durchladehebel // Trommelmagazin // Schaftlänge = 34-36 cm

ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRAH	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
47256	22 LR	18 / 45,7	16	37,3 / 94,6	10	6,7 / 3,0	3-5LBS



A17 OVERWATCH

Mossy Oak Overwatch Camo Kunststoffschaft // AccuTrigger // Schwerer Lauf aus Kohlenstoffstahl // Trommelmagazin // Schaftlänge = 34 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRAH	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
56050	17 HMR	22 / 55,9	9	42 / 106,7	10	5,8 / 2,6	3-5LBS



A22 FV-SR OVERWATCH

Mossy Oak Overwatch Camo Kunststoffschaft // AccuTrigger // Matte Black Schwerer Lauf aus Kohlenstoffstahl // Einteilige Schiene mit 0 MOA (Winkelminuten) Vorneigung // Trommelmagazin // Mündungsgewinde (1/2-28) // Schaftlänge = 34 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRAH	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
47240	22 LR	16,5 / 41,9	16	35,5 / 90,2	10	5,3 / 2,4	3-5LBS



A22 FV-SR

Schwarzer Kunststoffschaft // AccuTrigger // Matt-schwarzer schwerer Lauf aus Kohlenstoffstahl // Einteilige Schiene mit 0 MOA (Winkelminuten) Vorneigung // Trommelmagazin // Mündungsgewinde (1/2-28) // Schaftlänge = 34 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRAH	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
47241	22 LR	16,5 / 41,9	16	35,5 / 90,2	10	5,3 / 2,4	3-5LBS



A22 PRECISION

MDT-Chassis Schaft, gefräst aus einem einzigen Aluminiumblock // AccuTrigger // Schwerer Lauf aus Kohlenstoffstahl mit Mündungsgewinde // Verstellbare Schaftlänge // Höhenverstellbare Wangenauflage // Einteilige Schiene // Vergrößerter Durchladehebel // Trommelmagazin // Mündungsgewinde (1/2-28) // Schaftlänge = 34-36 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
47248	22 LR	18 / 45,7	16	37,3 / 94,6	10	7,3 / 3,3	3-5LBS



A SERIES MAGNUM

Schwarzer Kunststoffschaft // AccuTrigger // Sportlauf aus Kohlenstoffstahl // Trommelmagazin // Schaftlänge = 34 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
55529	17 HMR	22 / 55,9	9	41,5 / 105,4	10	5,6 / 2,5	3-5LBS
47700	17 HM2	20 / 50,8	9	39,5 / 100,3	10	5,7 / 2,6	3-5LBS
55530	22 WMR	22 / 55,9	16	41,5 / 105,4	10	5,6 / 2,5	3-5LBS



A SERIES TARGET THUMBHOLE

Boys Daumenlochschaft aus grauem Schichtholz // AccuTrigger // Schwerer Lauf aus Kohlenstoffstahl mit Kannelierungen // Trommelmagazin // Schaftlänge = 34 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
55534	17 HMR	22 / 55,9	9	41,5 / 105,4	10	7,1 / 3,2	3-5LBS
47215	22 LR	22 / 55,9	16	41,5 / 105,4	10	7,1 / 3,2	3-5LBS
55726	22 WMR	22 / 55,9	16	41,5 / 105,4	10	7,1 / 3,2	3-5LBS



A SERIES PRO VARMINT

Boys ProVarmint schwarzer Hartholzschaft // AccuTrigger // Schwerer Lauf aus Kohlenstoffstahl mit Kannelierungen // Einteilige Schiene mit 0 MOA (Winkelminuten) Vorneigung // Trommelmagazin // Mündungsgewinde (1/2-28) nur in 22 LR // Schaftlänge = 34 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
47217	22 LR	22 / 55,9	16	41,5 / 105,4	10	7,1 / 3,2	3-5LBS
55727	22 WMR	22 / 55,9	16	41,5 / 105,4	10	7,1 / 3,2	3-5LBS
55728	17 HMR	22 / 55,9	9	41,5 / 105,4	10	7,4 / 3,4	3-5LBS



A17 HEAVY BARREL

Schwarzer Kunststoffschaft // AccuTrigger // Schwerer Lauf aus Kohlenstoffstahl // Trommelmagazin // Schaftlänge = 35 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
55532	17 HMR	22 / 55,9	9	42 / 106,7	10	5,8 / 2,6	3-5LBS

Einige Savage-Kunden bestellen zur Individualisierung ihrer Waffe gesonderte Artikel, die nicht im Katalog aufgeführt sind. Unter bestimmten Voraussetzungen kann es vorkommen, dass diese Spezifikationen die Verwendung eines AccuTrigger ausschließen.

SPEZIFIKATIONEN KÖNNEN SICH OHNE VORHERIGE BEKANNTGABE ÄNDERN.



A17 SPORTER

Boys Sportschaft aus grauem Schichtholz // AccuTrigger // Sportlauf aus Kohlenstoffstahl // Trommelmagazin //

Schaftlänge = 35 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
55533	17 HMR	22 / 55,9	9	41.5 / 105,4	10	5.6 / 2,5	3-5LBS



A17 TARGET SPORTER

Boys Sportschaft aus grauem Schichtholz // AccuTrigger // Lauf aus Kohlenstoffstahl // Trommelmagazin //

Schaftlänge = 34 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
55531	17 HMR	22 / 55,9	9	41.5 / 105,4	10	6.8 / 3,1	3-5LBS



A22 BNS-SR

Timber Schichtholzschafft // AccuTrigger // Sportlauf aus Kohlenstoffstahl //

Mündungsgewinde (1/2-28) // Trommelmagazin //

Schaftlänge = 35 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
47249	22 LR	18 / 45,7	16	37 / 94,0	10	6.6 / 3,0	3-5LBS



A22

Schwarzer Kunststoffschaft // AccuTrigger // Sportlauf aus Kohlenstoffstahl //

Trommelmagazin //

Schaftlänge = 34 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
47200	22 LR	22 / 55,9	16	41 / 104,1	10	5.6 / 2,5	3-5LBS



A22 FSS

Schwarzer Kunststoffschaft // AccuTrigger // Sportlauf aus rostträgem Stahl //

Trommelmagazin //

Schaftlänge = 34 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
47216	22 LR	22 / 55,9	16	41 / 104,1	10	5.6 / 2,5	3-5LBS

MODEL 64 SERIE

Scannen Sie den
QR-Code, um
mehr zu erfahren



Ob Sie eine kurzweilige Erholung auf dem Schießstand planen oder Raubwildbejagung in den Wäldern betreiben wollen, die halbautomatische Savage Randfeuerbüchse ist immer die perfekte Wahl. Egal für welche Ausführung oder welches Kaliber Sie sich auch entscheiden, eins haben alle unsere halbautomatischen Savage Randfeuerbüchsen gemein: Präzision.

NEU!



64 PRECISION

Glasfaser-verstärkter Polymerschäft // Schaftsystem von MDT ist kompatibel mit Zubehör mit M-LOK-Schnittstellen // Griff ist austauschbar mit denen der AR-15 Baureihe // Matt-schwarzer schwerer Lauf und Systemgehäuse aus Kohlenstoffstahl // Mündungsgewinde (1/2-28) // Einteilige Picatinny-Schiene // 10 oder 20 Patronen fassendes Einsteckmagazin



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)
45120	22LR	16.5/41,9	16	35.5/90,2	20	5.5/2,5
45114	22LR	16.5/41,9	16	35.5/90,2	10	5.5/2,5

MODELLE IN FLAT DARK EARTH (FDE)

47125	22LR	16.5/41,9	16	35.5/90,2	20	5.5/2,5
47124	22LR	16.5/41,9	16	35.5/90,2	10	5.5/2,5



64 F TAKEDOWN

Sportlauf aus Kohlenstoffstahl // Schnell zerlegbare, halbautomatische Büchse // Offene Visierung // Herausnehmbares Einsteckmagazin // Notfallrucksack im Lieferumfang enthalten // Schaftlänge = 34 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)
40207	22LR	16.5/41,9	16	36.3/92,1	10	4.5/2,0

MODELL FÜR LINKSHÄNDER

40210	22LR	16.5/41,9	16	36.3/92,1	10	4.5/2,0
-------	------	-----------	----	-----------	----	---------



64 F

Matter schwarzer Kunststoffschäft // Sportlauf aus Kohlenstoffstahl // Offene Visierung // Herausnehmbares Einsteckmagazin // Schaftlänge = 34 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)
40203	22LR	21/53,3	16	40.5/102,9	10	5/2,3

MODELL FÜR LINKSHÄNDER

40060	22LR	21/53,3	16	40.5/102,9	10	5/2,3
-------	------	---------	----	------------	----	-------



64 CAMO

Camo Kunststoffschäft // Sportlauf aus Kohlenstoffstahl // Offene Visierung // Herausnehmbares Einsteckmagazin // Schaftlänge = 34 cm

Einige Savage-Kunden bestellen zur Individualisierung ihrer Waffe gesonderte Artikel, die nicht im Katalog aufgeführt sind. Unter bestimmten Voraussetzungen kann es vorkommen, dass diese Spezifikationen die Verwendung eines AccuTrigger ausschließen.

SPEZIFIKATIONEN KÖNNEN SICH OHNE VORHERIGE BEKANNTGABE ÄNDERN.

37

MODEL 64-SERIE



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)
31000	22 LR	21/53,3	16	40.5/102,9	10	5/2,3

64 FSS

Schwarzer Kunststoffschaft // Sportlauf aus rostträgem Stahl // Offene Visierung //
Herausnehmbares Einsteckmagazin //
Schaftlänge = 34 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)
30000	22 LR	21/53,3	16	40.5/102,9	10	5/2,3

64 G

Boys Hartholzschaft // Sportlauf aus Kohlenstoffstahl // Offene Visierung //
Herausnehmbares Einsteckmagazin //
Schaftlänge = 34 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)
45200	22 LR	16.5/41,9	16	36.8/93,4	10	6.8/3,1

64 TR-SR

Schwarzer ProVarmint Hartholzschaft // Lauf mit Kannelierungen und Mündungsgewinde (1/2-28) //
Einteilige Schiene mit 0 MOA (Winkelminuten) Vorneigung // Herausnehmbares Einsteckmagazin //
Schaftlänge = 34 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)
45110	22 LR	16.5/41,9	16	38.1/96,8	10	5.4/2,5

64 FV-SR

Schwarzer Kunststoffschaft // Lauf mit Kannelierungen und Mündungsgewinde (1/2-28) //
Einteilige Schiene mit 0 MOA (Winkelminuten) Vorneigung // Herausnehmbares Einsteckmagazin //
Schaftlänge = 34 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)
40000	22 LR	21/53,3	16	40/101,6	10	5/2,3

64 FXP

Schwarzer Kunststoffschaft // Sportlauf aus Kohlenstoffstahl // 4x15mm Zielfernrohr //
Offene Visierung // Herausnehmbares Einsteckmagazin //
Schaftlänge = 34 cm



MODELL FÜR LINKSHÄNDER

40061	22 LR	21/53,3	16	40/101,6	10	5/2,3
-------	-------	---------	----	----------	----	-------



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)
45100	22 LR	21/53,3	16	40/101,6	10	5.5/2,5

64 FVXP

Schwarzer Kunststoffschaft // Schwerer Lauf aus Kohlenstoffstahl // 3-9x40 Zielfernrohr //
Herausnehmbares Einsteckmagazin
Schaftlänge = 34 cm

B SERIE

Scannen Sie den
QR-Code, um
mehr zu erfahren



Diese B-Serie wurde mit dem Wissen konstruiert, dass je besser eine Waffe Ihren anatomischen Gegebenheiten angepasst ist, Sie um so besser damit treffen. Um das zu erreichen besitzen die Waffen einen ergonomisch gestalteten Schaft, eine höhere Wangenauflage, eine Sicherung mittig auf dem Kolbenhals und einen von Matchbüchsen inspirierten vertikalen Pistolengriff. In Kombination mit dem 10-schüssigen Trommelmagazin und dem von Schützen einstellbaren AccuTrigger ist alles für die unschlagbare Präzision vorbereitet.

NEU!



B SERIES PRECISION LITE

MDT-Chassis Schaft, geätzt aus einem einzigen Aluminiumblock // MDT-Schaft ist mit Zubehör mit M-LOK Schnittstellen kompatibel // Griff ist austauschbar mit denen der AR-15 Baureihe // Verstellbare Schaftlänge und Wangenauflage // Kohlefaser-ummantelter knopfgezogener Lauf aus rostträgem Stahl // AccuTrigger // Einteilige Schiene // Trommelmagazin //

Schaftlänge = 34-36 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
70256	22 LR	18 / 45,7	16	36.5 / 92,7	10	6.8 / 3,1	1.5-5LBS
70556	22 WMR	18 / 45,7	16	36.5 / 92,7	10	6.8 / 3,1	1.5-5LBS
70856	17 HMR	18 / 45,7	9	36.5 / 92,7	10	6.8 / 3,1	1.5-5LBS



B SERIES PRECISION

MDT-Chassis Schaft, geätzt aus einem einzigen Aluminiumblock // AccuTrigger mit einem Abzugsgewicht von 1.5-5lbs. // Verstellbare Schaftlänge und Wangenauflage // Schwerer Lauf aus Kohlenstoffstahl mit Mündungsgewinde (1/2-28) // Einteilige Schiene // Trommelmagazin //

Schaftlänge = 34-36 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
70248	22 LR	18 / 45,7	16	36.6 / 93,0	10	7.4 / 3,4	1.5-5LBS
70548	22 WMR	18 / 45,7	16	36.6 / 93,0	10	7.4 / 3,4	1.5-5LBS
70848	17 HMR	18 / 45,7	9	36.6 / 93,0	10	7.4 / 3,4	1.5-5LBS



B SERIES FV-SR OVERWATCH

Mossy Oak Overwatch Camo // AccuTrigger // Schwerer Lauf aus Kohlenstoffstahl mit Mündungsgewinde (1/2-28) // Einteilige Schiene mit 0 MOA (Winkelminuten) Vorneigung // Trommelmagazin //

Schaftlänge = 34 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
70247	22 LR	16.5 / 41,9	16	34.8 / 88,3	10	5.6 / 2,5	2.5-6LBS
70847	17 HMR	16.5 / 41,9	9	34.8 / 88,3	10	5.6 / 2,5	2.5-6LBS

Einige Savage-Kunden bestellen zur Individualisierung ihrer Waffe gesonderte Artikel, die nicht im Katalog aufgeführt sind. Unter bestimmten Voraussetzungen kann es vorkommen, dass diese Spezifikationen die Verwendung eines AccuTrigger ausschließen.

SPEZIFIKATIONEN KÖNNEN SICH OHNE VORHERIGE BEKANNTGABE ÄNDERN.

39

B-SERIE



B SERIES F

Schwarzer Kunststoffschaft // AccuTrigger // Sportlauf aus Kohlenstoffstahl // Trommelmagazin //

Schaftlänge = 34 cm / Kompakte Schaftlänge = 32 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
70800	17 HMR	21/53,3	9	39/99,1	10	5.5/2,5	2.5-6LBS
70200	22 LR	21/53,3	16	39/99,1	10	6.2/2,8	2.5-6LBS
70500	22 WMR	21/53,3	16	39/99,1	10	5.8/2,6	2.5-6LBS

KOMPAKTMODELLE

70814	17 HMR	18/45,7	9	35.5/90,2	10	5.3/2,4	2.5-6LBS
70214	22 LR	18/45,7	16	35.5/90,2	10	5.3/2,4	2.5-6LBS
70514	22 WMR	18/45,7	16	35.5/90,2	10	5.3/2,4	2.5-6LBS



MODELLE FÜR LINKSHÄNDER

70840	17 HMR	21/53,3	9	39/99,1	10	5.5/2,5	2.5-6LBS
70240	22 LR	21/53,3	16	39/99,1	10	5.5/2,5	2.5-6LBS
70540	22 WMR	21/53,3	16	39/99,1	10	5.5/2,5	2.5-6LBS



B SERIES BNS-SR

Timber Schichtholzschafft // AccuTrigger // Sportlauf aus Kohlenstoffstahl // Mündungsgewinde (1/2-28) // Trommelmagazin //

Schaftlänge = 35 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
70849	17 HMR	18/45,7	9	36/91,4	10	6.6/3,0	2.5-6LBS
70249	22 LR	18/45,7	16	36/91,4	10	6.6/3,0	2.5-6LBS
70549	22 WMR	18/45,7	16	36/91,4	10	6.6/3,0	2.5-6LBS



B SERIES FV

Schwarzer Kunststoffschaft // AccuTrigger // Schwerer Lauf aus Kohlenstoffstahl // Trommelmagazin //

Schaftlänge = 34 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
70801	17 HMR	21/53,3	9	39/99,1	10	6.2/2,8	2.5-6LBS
70201	22 LR	21/53,3	16	39/99,1	10	6.2/2,8	2.5-6LBS
70501	22 WMR	21/53,3	16	39/99,1	10	6.2/2,8	2.5-6LBS

MODELLE AUS ROSTTRÄGEM STAHL

70802	17 HMR	21/53,3	9	39/99,1	10	6.2/2,8	2.5-6LBS
70202	22 LR	21/53,3	16	39/99,1	10	6.2/2,8	2.5-6LBS
70502	22 WMR	21/53,3	16	39/99,1	10	6.2/2,8	2.5-6LBS



B SERIES FV-SR

Schwarzer Kunststoffschaft // Schwerer Lauf mit Mündungsgewinde (1/2-28) // AccuTrigger // Einteilige Schiene mit 0 MOA (Winkelminuten) Vorneigung // Trommelmagazin //

Schaftlänge = 34 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
70803	17 HMR	16.3/41,3	9	34.8/88,3	10	5.6/2,5	2.5-6LBS
70203	22 LR	16.3/41,3	16	34.8/88,3	10	5.6/2,5	2.5-6LBS
70503	22 WMR	16.3/41,3	16	34.8/88,3	10	5.6/2,5	2.5-6LBS



B SERIES G

Hartholzschaft // AccuTrigger // Sportlauf aus Kohlenstoffstahl //
Trommelmagazin // Verstellbare offene Visierung //
Schaftlänge = 34 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
70810	17 HMR	21/53,3	9	39.8/101,0	10	6.4/2,9	2.5-6LBS
70210	22 LR	21/53,3	16	39.3/99,7	10	6.4/2,9	2.5-6LBS
70510	22 WMR	21/53,3	16	39.8/101,0	10	6.4/2,9	2.5-6LBS



Einige Savage-Kunden bestellen zur Individualisierung ihrer Waffe gesonderte Artikel, die nicht im Katalog aufgeführt sind. Unter bestimmten Voraussetzungen kann es vorkommen, dass diese Spezifikationen die Verwendung eines AccuTrigger ausschließen.

SPEZIFIKATIONEN KÖNNEN SICH OHNE VORHERIGE BEKANNTGABE ÄNDERN.

MARK II SERIE

Scannen Sie den
QR-Code, um
mehr zu erfahren



22 l.r. Kleinkalibergewehre tendieren dazu, ein Schattendasein zu führen. Aber nicht bei uns. Für uns sind sie immer noch eine wichtige Kategorie und das ist der Grund, warum wir so viele verschiedene Modelle davon führen. Die Bandbreite reicht vom Allzweck-Freizeitgewehr, über Kombipakete mit Zielfernrohr, bis hin zu allen erdenklichen Spezialausführungen. Alle besitzen präzisions-knopfgezogene Läufe und die meisten verfügen über einen AccuTrigger. Warum? Weil es für uns nicht nur "irgendein KK-Gewehr" ist, für uns ist es eine Savage-Büchse.



MARK II MINIMALIST GREEN

Boys Schaft aus grünem Schichtholz // AccuTrigger // Sportlauf aus Kohlenstoffstahl //
Mündungsgewinde 1/2-28 // Herausnehmbares Einsteckmagazin //

Schaftlänge = 35 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
26736	22 LR	18 / 45,7	16	37 / 94,0	10	5,7 / 2,6	2,5-6LBS



MARK II MINIMALIST BROWN

Boys Schaft aus braunem Schichtholz // AccuTrigger // Sportlauf aus Kohlenstoffstahl //
Mündungsgewinde 1/2-28 // Herausnehmbares Einsteckmagazin //

Schaftlänge = 35 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
26737	22 LR	18 / 45,7	16	37 / 94,0	10	5,7 / 2,6	2,5-6LBS



MARK II F

Schwarzer Kunststoffschaft // Sportlauf aus Kohlenstoffstahl // AccuTrigger //
Offene Visierung // Herausnehmbares Einsteckmagazin // Auch verfügbar in
rostträgem Stahl //

Schaftlänge = 35 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
26700	22 LR	21 / 53,3	16	39,5 / 100,3	10	5,5 / 2,5	2,5-6LBS
26702	17 HM2	21 / 53,3	14	39,5 / 100,3	10	5,5 / 2,5	2,5-6LBS
MODELL AUS ROSTTRÄGEM STAHL							
24700	22 LR	21 / 53,3	16	39,5 / 100,3	10	5,5 / 2,5	2,5-6LBS



MARK II FV

Schwarzer Kunststoffschaft // AccuTrigger // Schwerer Lauf aus Kohlenstoffstahl //
Herausnehmbares Einsteckmagazin //

Schaftlänge = 35 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
28700	22 LR	21 / 53,3	16	39,8 / 101,0	5	6 / 2,7	2,5-6LBS
26724	17 HM2	21 / 53,3	14	39,8 / 101,0	5	6 / 2,7	2,5-6LBS



MARK II FV-SR

Gator Camo Kunststoffschaft // AccuTrigger // Schwerer Lauf aus Kohlenstoffstahl (1/2-28) // Einteilige Schiene mit 0 MOA (Winkelminuten) Vorneigung // Herausnehmbares Einsteckmagazin // Schaftlänge = 35 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
28717	22 LR	16.5/41,9	16	35.3/89,5	5	5.5/2,5	2.5-6LBS

MODELL MIT SCHWARZEM KUNSTSTOFFSCHAFT

ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
28702	22 LR	16.5/41,9	16	35.3/89,5	5	5.5/2,5	2.5-6LBS



MARK II FVT

Schwarzer Kunststoffschaft // AccuTrigger // Schwerer Lauf aus Kohlenstoffstahl // Lochkammer // Herausnehmbares Einsteckmagazin // Schaftlänge = 35 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
28800	22 LR	21/53,3	16	39.8/101,0	5	6.1/2,8	2.5-6LBS



MARK II CAMO

Camo Kunststoffschaft // Sportlauf aus Kohlenstoffstahl // Offene Visierung // Herausnehmbares Einsteckmagazin // Schaftlänge = 35 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
26800	22 LR	21/53,3	16	39.5/100,3	10	5/2,3	2.5-6LBS



MARK II BV

Boys Schichtholzchaft // AccuTrigger // Schwerer Lauf aus Kohlenstoffstahl // Herausnehmbares Einsteckmagazin // Schaftlänge = 35 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
25700	22 LR	21/53,3	16	39.8/101,0	5	6.7/3,0	2.5-6LBS



MARK II G

Boys Hartholzchaft // AccuTrigger // Sportlauf aus Kohlenstoffstahl // Offene Visierung // Herausnehmbares Einsteckmagazin // Schaftlänge = 35 cm / Kompakte Schaftlänge = 33 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
20700	22 LR	21/53,3	16	39.5/100,3	10	5.5/2,5	2.5-6LBS

MODELL FÜR LINKSHÄNDER

ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
50701	22 LR	21/53,3	16	39.5/100,3	10	5.5/2,5	2.5-6LBS



KOMPAKTMODELL

ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
60703	22 LR	19/48,3	16	37.8/95,9	10	5/2,3	2.5-6LBS

KOMPAKTMODELL FÜR LINKSHÄNDER

ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
50702	22 LR	19/48,3	16	37.8/95,9	10	5/2,3	2.5-6LBS

Einige Savage-Kunden bestellen zur Individualisierung ihrer Waffe gesonderte Artikel, die nicht im Katalog aufgeführt sind. Unter bestimmten Voraussetzungen kann es vorkommen, dass diese Spezifikationen die Verwendung eines AccuTrigger ausschließen.

SPEZIFIKATIONEN KÖNNEN SICH OHNE VORHERIGE BEKANNTGABE ÄNDERN.



MARK II BTV

Boys Daumenlochschaft aus Schichtholz // AccuTrigger // Schwerer Lauf aus Kohlenstoffstahl // Herausnehmbares Einsteckmagazin //
Schaftlänge = 35 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE [IN/CM]	DRAH	GESAMTLÄNGE [IN/CM]	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
28750	22 LR	21/53,3	16	40/101,6	5	6.5/3,0	2.5-6LBS



MARK II BTVS

Boys Daumenlochschaft aus Schichtholz // AccuTrigger // Schwerer Lauf aus rostträgem Stahl // Herausnehmbares Einsteckmagazin //
Schaftlänge = 35 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE [IN/CM]	DRAH	GESAMTLÄNGE [IN/CM]	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
25725	22 LR	21/53,3	16	40/101,6	5	7.2/3,3	2.5-6LBS

MODELL FÜR LINKSHÄNDER

25795	22 LR	21/53,3	16	40/101,6	5	7.2/3,3	2.5-6LBS
-------	-------	---------	----	----------	---	---------	----------



MARK II BRJ

Boys Schaft aus Royal Jacaranda Schichtholz // AccuTrigger // Schwerer Lauf aus Kohlenstoffstahl mit spiralförmigen Kannelierungen // Herausnehmbares Einsteckmagazin //
Schaftlänge = 35 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE [IN/CM]	DRAH	GESAMTLÄNGE [IN/CM]	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
25735	22 LR	21/53,3	16	40/101,6	5	7/3,2	2.5-6LBS



MARK II BSEV

Boys Evolution-Schaft aus Royal Jacaranda Schichtholz // AccuTrigger //
Schwerer Lauf aus rostträgem Stahl mit spiralförmigen Kannelierungen //
Herausnehmbares Einsteckmagazin //
Schaftlänge = 35 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE [IN/CM]	DRAH	GESAMTLÄNGE [IN/CM]	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
25740	22 LR	21/53,3	16	40/101,6	5	7/3,2	2.5-6LBS



MARK II TR

Boys schwarzer ProVarmint Hartholzchaft // AccuTrigger // Schwerer Lauf aus Kohlenstoffstahl mit Kannelierungen // Herausnehmbares Einsteckmagazin //
Schaftlänge = 35 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE [IN/CM]	DRAH	GESAMTLÄNGE [IN/CM]	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
25745	22 LR	22/55,9	16	40/101,6	5	7.5/3,4	2.5-6LBS



MARK II TRR-SR

Boys schwarzer ProVarmint Hartholzschaft // AccuTrigger // Schwerer Lauf aus Kohlenstoffstahl mit Kannelierungen // Schienensystem mit Schienen an 3 Seiten // Mündungsgewinde (1/2-28) // Herausnehmbares Einsteckmagazin // Schaftlänge = 35 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRAH	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
25752	22 LR	22 / 55,9	16	41 / 104,1	5	7.9 / 3,6	2.5-6LBS



MARK II FVXP

Schwarzer Kunststoffschaft // AccuTrigger // Schwerer Lauf aus Kohlenstoffstahl // 3-9x40 Zielfernrohr // Herausnehmbares Einsteckmagazin // Schaftlänge = 35 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRAH	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
29200	22 LR	21 / 53,3	16	39.5 / 100,3	5	5.7 / 2,6	2.5-6LBS



MARK II FXP

Olivgrüner Kunststoffschaft // AccuTrigger // Sportlauf aus Kohlenstoffstahl // 3-9x40 Zielfernrohr // Herausnehmbares Einsteckmagazin // Schaftlänge = 35 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRAH	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
26721	22 LR	21 / 53,3	16	39.5 / 100,3	10	6.2 / 2,8	2.5-6LBS

45

MARK II-SERIE

Einige Savage-Kunden bestellen zur Individualisierung ihrer Waffe gesonderte Artikel, die nicht im Katalog aufgeführt sind. Unter bestimmten Voraussetzungen kann es vorkommen, dass diese Spezifikationen die Verwendung eines AccuTrigger ausschließen.

SPEZIFIKATIONEN KÖNNEN SICH OHNE VORHERIGE BEKANNTGABE ÄNDERN.

MAGNUM SERIE

Scannen Sie den
QR-Code, um
mehr zu erfahren



Kitzeln Sie mit unserer Magnum-Serie noch mehr aus Ihrer Randfeuerpatrone heraus. Die punktgenau schießenden Repetiergewehre besitzen den legendären AccuTrigger, der vom Schützen individuell eingestellt werden kann und sind in einer Vielzahl unterschiedlichster Schaft- und Laufoptionen verfügbar. Somit ist für jedes nur erdenkliche Anwendungsgebiet genau das Richtige für Sie dabei.



93 / 93R17 MINIMALIST GREEN

Boysds Schaft aus grünem Schichtholz // AccuTrigger // Sportlauf aus Kohlenstoffstahl //
Mündungsgewinde (1/2-28) // Herausnehmbares Einsteckmagazin //

Schaftlänge = 35 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
91936	22 WMR	18/45,7	16	37/94,0	10	5,5/2,5	2,5-6LBS
96636	17 HMR	18/45,7	9	37/94,0	10	5,5/2,5	2,5-6LBS



93 / 93R17 MINIMALIST BROWN

Boysds Schaft aus braunem Schichtholz // AccuTrigger // Sportlauf aus Kohlenstoffstahl //
Mündungsgewinde (1/2-28) // Herausnehmbares Einsteckmagazin //

Schaftlänge = 35 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
91937	22 WMR	18/45,7	16	37/94,0	10	5,5/2,5	2,5-6LBS
96637	17 HMR	18/45,7	9	37/94,0	10	5,5/2,5	2,5-6LBS



93 / 93R17 F

Schwarzer Kunststoffschaft // AccuTrigger // Sportlauf aus Kohlenstoffstahl //
Herausnehmbares Einsteckmagazin // Auch verfügbar in Next Gen1 Camo //

Schaftlänge = 35 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
91800	22 WMR	21/53,3	16	39,5/100,3	5	5/2,3	2,5-6LBS
96709	17 HMR	21/53,3	9	39,5/100,3	5	5/2,3	2,5-6LBS

93R17 NEXT GEN1 CAMO MODELL

ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
96711	17 HMR	21/53,3	9	39,5/100,3	5	5/2,3	2,5-6LBS



93 / 93R17 FV

Schwarzer Kunststoffschaft // AccuTrigger // Schwerer Lauf aus Kohlenstoffstahl //
Herausnehmbares Einsteckmagazin //

Schaftlänge = 35 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
93200	22 WMR	21/53,3	16	39,8/101,0	5	6/2,7	2,5-6LBS
96700	17 HMR	21/53,3	9	39,5/100,3	5	5,5/2,5	2,5-6LBS



93 / 93R17 FV-SR

Schwarzer Kunststoffschaft // Schwerer Lauf aus Kohlenstoffstahl // Mündungsgewinde (1/2-28) // Einteilige Schiene mit 0 MOA (Winkelminuten) Vorneigung // Herausnehmbares Einsteckmagazin // Auch verfügbar in Gator Camo //

Schaftlänge = 35 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
93207	22 WMR	16.5 / 41,9	16	35 / 88,9	5	5.5 / 2,5	2.5-6LBS
96699	17 HMR	16.5 / 41,9	9	35 / 88,9	5	5.5 / 2,5	2.5-6LBS
<i>93 FV-SR CAMO-MODELL</i>							
93217	22 WMR	16.5 / 41,9	16	35.3 / 89,5	5	5.5 / 2,5	2.5-6LBS



93 / 93R17 FSS

Schwarzer Kunststoffschaft // AccuTrigger // Sportlauf aus rostträgem Stahl // Herausnehmbares Einsteckmagazin //

Schaftlänge = 35 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
91700	22 WMR	21 / 53,3	16	39.5 / 100,3	5	5 / 2,3	2.5-6LBS
96712	17 HMR	21 / 53,3	9	39.5 / 100,3	5	5 / 2,3	2.5-6LBS



93 / 93R17 FVSS

Schwarzer Kunststoffschaft // AccuTrigger // Schwerer Lauf aus rostträgem Stahl // Herausnehmbares Einsteckmagazin //

Schaftlänge = 35 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
94700	22 WMR	21 / 53,3	16	39.5 / 100,3	5	5.5 / 2,5	2.5-6LBS
96703	17 HMR	21 / 53,3	9	39.5 / 100,3	5	5.5 / 2,5	2.5-6LBS



93 G

Boys Hartholzchaft // AccuTrigger // Sportlauf aus Kohlenstoffstahl // Herausnehmbares Einsteckmagazin //

Schaftlänge = 35 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
90700	22 WMR	21 / 53,3	16	39.5 / 100,3	5	5.5 / 2,5	2.5-6LBS

MODELL FÜR LINKSHÄNDER

95700	22 WMR	21 / 53,3	16	39.5 / 100,3	5	5.5 / 2,5	2.5-6LBS
-------	--------	-----------	----	--------------	---	-----------	----------



93R17 GV

Hartholzchaft // AccuTrigger // Schwerer Lauf aus Kohlenstoffstahl // Herausnehmbares Einsteckmagazin //

Schaftlänge = 35 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
96701	17 HMR	21 / 53,3	9	37.8 / 95,9	5	6 / 2,7	2.5-6LBS

MODELL FÜR LINKSHÄNDER

96717	17 HMR	21 / 53,3	9	37.8 / 95,9	5	6 / 2,7	2.5-6LBS
-------	--------	-----------	---	-------------	---	---------	----------



Einige Savage-Kunden bestellen zur Individualisierung ihrer Waffe gesonderte Artikel, die nicht im Katalog aufgeführt sind. Unter bestimmten Voraussetzungen kann es vorkommen, dass diese Spezifikationen die Verwendung eines AccuTrigger ausschließen.

SPEZIFIKATIONEN KÖNNEN SICH OHNE VORHERIGE BEKANNTGABE ÄNDERN.



93R17 BVSS

Boys Schichtholzschafft // AccuTrigger // Schwerer Lauf aus rostträgem Stahl // Herausnehmbares Einsteckmagazin // Schaftlänge = 35 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
96705	17 HMR	21/53,3	9	39.8/101,0	5	6.8/3,1	2.5-6LBS

93R17 BV: BRÜNIERTER LAUF, BRAUNER SCHICHTHOLZSCHACHT

96734	17 HMR	21/53,3	9	39.8/101,0	5	6.8/3,1	2.5-6LBS
-------	--------	---------	---	------------	---	---------	----------



93R17 BTV

Boys Daumenlochschaft aus Schichtholz // AccuTrigger // Schwerer Lauf aus Kohlenstoffstahl // Herausnehmbares Einsteckmagazin // Schaftlänge = 35 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
96250	17 HMR	21/53,3	9	40/101,6	5	7/3,2	2.5-6LBS



93 / 93R17 BTVSS

Boys Daumenlochschaft aus Schichtholz // AccuTrigger // Schwerer Lauf aus rostträgem Stahl // Herausnehmbares Einsteckmagazin // Schaftlänge = 35 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
94725	22 WMR	21/53,3	16	40/101,6	5	7.2/3,3	2.5-6LBS
96200	17 HMR	21/53,3	9	40/101,6	5	7.3/3,3	2.5-6LBS

MODELL FÜR LINKSHÄNDER

96210	17 HMR	21/53,3	9	40/101,6	5	7.3/3,3	2.5-6LBS
-------	--------	---------	---	----------	---	---------	----------



93 / 93R17 BRJ

Royal Jacaranda Schichtholzschafft // AccuTrigger // Schwerer Lauf aus Kohlenstoffstahl mit spiralförmigen Kannelierungen // Herausnehmbares Einsteckmagazin // Schaftlänge = 35 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
92745	22 WMR	21/53,3	16	40/101,6	5	6.8/3,1	2.5-6LBS
96770	17 HMR	21/53,3	9	40/101,6	5	6.9/3,1	2.5-6LBS



93 / 93R17 BSEV

Royal Jacaranda Schichtholzschafft // AccuTrigger // Schwerer Lauf aus rostträgem Stahl mit spiralförmigen Kannelierungen // Herausnehmbares Einsteckmagazin // Schaftlänge = 35 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
92750	22 WMR	21/53,3	16	40/101,6	5	6.8/3,1	2.5-6LBS
96771	17 HMR	21/53,3	9	40/101,6	5	7/3,2	2.5-6LBS



93R17 TRR-SR

Boys schwarzer ProVarmint Hartholzschaft // AccuTrigger // Schwerer Lauf aus Kohlenstoffstahl mit Kannelierungen // Herausnehmbares Einsteckmagazin // Schaftlänge = 35 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
96782	17 HMR	22/55,9	9	40/101,6	5	7,8/3,5	2,5-6LBS



93 / 93R17 XP BRUSH CAMO

Mossy Oak Brush Camo // AccuTrigger // 3-9x40 Zielfernrohr // Herausnehmbares Einsteckmagazin // Schaftlänge = 35 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
90755	22 WMR	21/53,3	16	39,5/100,3	5	6,2/2,8	2,5-6LBS
96785	17 HMR	21/53,3	9	39,8/101,0	5	6,2/2,8	2,5-6LBS



93 / 93R17 FXP

Schwarzer Kunststoffschaft // AccuTrigger // Sportlauf aus Kohlenstoffstahl // 3-9x40 Zielfernrohr // Herausnehmbares Einsteckmagazin // Schaftlänge = 35 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
91806	22 WMR	21/53,3	16	39,5/100,3	5	6/2,7	2,5-6LBS
96209	17 HMR	21/53,3	9	39,5/100,3	5	6,2/2,8	2,5-6LBS



93 FVSS XP

Schwarzer Kunststoffschaft // Schwerer Lauf aus rostträgem Stahl // 3-9x40 Zielfernrohr // Herausnehmbares Einsteckmagazin // Schaftlänge = 35 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
95200	22 WMR	21/53,3	16	39,8/101,0	5	6/2,7	2,5-6LBS



93R17 GVXP

Boys Hartholzschaft // AccuTrigger // Schwerer Lauf aus Kohlenstoffstahl // 3-9x40 Zielfernrohr // Herausnehmbares Einsteckmagazin // Schaftlänge = 35 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
96222	17 HMR	21/53,3	9	39,8/101,0	5	7/3,2	2,5-6LBS

Einige Savage-Kunden bestellen zur Individualisierung ihrer Waffe gesonderte Artikel, die nicht im Katalog aufgeführt sind. Unter bestimmten Voraussetzungen kann es vorkommen, dass diese Spezifikationen die Verwendung eines AccuTrigger ausschließen.

SPEZIFIKATIONEN KÖNNEN SICH OHNE VORHERIGE BEKANNTGABE ÄNDERN.



B.MAG

Schwarzer Kunststoffschaft // AccuTrigger // Sportlauf aus Kohlenstoffstahl // Trommelmagazin // Schaftlänge = 35 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE [IN/CM]	DRAH	GESAMTLÄNGE [IN/CM]	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
55901	17 WSM	22/55,9	8	40.5/102,9	8	5/2,3	2.5-6LBS



B.MAG HEAVY BARREL

Schwarzer Kunststoffschaft // AccuTrigger // Schwerer Lauf aus Kohlenstoffstahl // Trommelmagazin // Schaftlänge = 35 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE [IN/CM]	DRAH	GESAMTLÄNGE [IN/CM]	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
55975	17 WSM	22/55,9	8	40.3/102,2	8	6/2,7	2.5-6LBS

MODELL MIT LAUF AUS ROSTTRÄGEM STAHL

55915	17 WSM	22/55,9	8	40.3/102,2	8	6.1/2,8	2.5-6LBS
-------	--------	---------	---	------------	---	---------	----------



B.MAG TARGET THUMBHOLE

Boys Daumenlochschaft aus grauem Schichtholz // AccuTrigger // Schwerer Lauf aus rostträgem Stahl // Trommelmagazin // Schaftlänge = 35 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE [IN/CM]	DRAH	GESAMTLÄNGE [IN/CM]	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
55972	17 WSM	22/55,9	8	40.3/102,2	8	6.1/2,8	2.5-6LBS



B.MAG SPORTER

Boys Schaft aus grauem Schichtholz // Sportlauf aus Kohlenstoffstahl // AccuTrigger // Trommelmagazin // Schaftlänge = 35 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE [IN/CM]	DRAH	GESAMTLÄNGE [IN/CM]	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
55971	17 WSM	22/55,9	8	40.3/102,2	8	5.9/2,7	2.5-6LBS



B.MAG BEAVERTAIL

Boys Beartail grauer Schichtholzschaft // Schwerer Lauf aus Kohlenstoffstahl mit Kannelierungen // AccuTrigger // Trommelmagazin // Schaftlänge = 35 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE [IN/CM]	DRAH	GESAMTLÄNGE [IN/CM]	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
55970	17 WSM	22/55,9	8	40.3/102,2	8	7/3,2	2.5-6LBS

EINZELLADER RANDFEUER-SERIE

Scannen Sie den
QR-Code, um
mehr zu erfahren



Ganz klar, Sie haben nur einen Schuss zur Verfügung, aber mit einer Savage ist dies alles was Sie benötigen. Die Einzellader Randzünder sind Dank ihrer bei vielen Modellen vorhandenen, herausragenden Attribute, wie beispielsweise dem einstellbaren AccuTrigger, knopfgezogenen Läufen und verstellbaren Lochkimmen, sowohl für angehende Neuschützen, als auch für diejenige die ihre Schießkünste perfektionieren wollen, ideal geeignet.



MARK I FVT

Schwarzer Kunststoffschaft // AccuTrigger // Schwerer Lauf aus Kohlenstoffstahl //
Einzellader // Lochkimme //
Schaftlänge = 35 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
28900	22 LR	21/53,3	16	39.5/100,3	1	6/2,7	2.5-6LBS

MODELL FÜR LINKSHÄNDER

ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
28901	22 LR	21/53,3	16	39.5/100,3	1	5.3/2,4	2.5-6LBS



MARK I G

Boyd's Hartholzschäft // AccuTrigger // Sportlauf aus Kohlenstoffstahl //
Einzellader // Offene Visierung //
Schaftlänge = 35 cm / Schaftlänge für Jungschützen = 33 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
17000	22 LR	21/53,3	16	39.5/100,3	1	5.5/2,5	2.5-6LBS

MARK I GY: KOMPAKTMODELL

ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
60702	22 LR	19/48,3	16	37/94,0	1	5/2,3	2.5-6LBS



RASCAL MINIMALIST

Boyd's Schichtholzschäft // AccuTrigger // Matt-schwarzer Lauf aus Kohlenstoffstahl //
Einzellader // Mündungsgewinde (1/2-28) //
Schaftlänge = 29 cm



ART.NR.	FINISH	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAG. KAP.	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
13797	PINK/PURPLE	22 LR	16.1/41,0	16	30.6/77,8	1	3.5/1,6	2.5-6LBS
13802	TEAL/GRAY	22 LR	16.1/41,0	16	30.6/77,8	1	3.5/1,6	2.5-6LBS

Einige Savage-Kunden bestellen zur Individualisierung ihrer Waffe gesonderte Artikel, die nicht im Katalog aufgeführt sind. Unter bestimmten Voraussetzungen kann es vorkommen, dass diese Spezifikationen die Verwendung eines AccuTrigger ausschließen.

SPEZIFIKATIONEN KÖNNEN SICH OHNE VORHERIGE BEKANNTGABE ÄNDERN.

51

EINZELLADER RANDFEUER-SERIE

Manuelle Sicherung // Verstellbare Lochkimme // Öffnungsspanner // Verstellbarer AccuTrigger™ // Lässt sich im gesicherten Zustand entladen // Zuführrampe



RASCAL

Kompakter Kunststoffschaft //
AccuTrigger // Sportlauf aus
Kohlenstoffstahl // Einzellader //

Lochkimme //

Schaftlänge = 29 cm



ART.NR.	FARBE	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAG. KAP.	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
13775	SCHWARZ	22 LR	16 / 41,0	16	30.6 / 77,8	1	2.7 / 1,2	2.5-6LBS
13780	PINK	22 LR	16 / 41,0	16	30.6 / 77,8	1	2.7 / 1,2	2.5-6LBS
13783	LILA	22 LR	16 / 41,0	16	30.6 / 77,8	1	2.7 / 1,2	2.5-6LBS
13785	BLAU	22 LR	16 / 41,0	16	30.6 / 77,8	1	2.7 / 1,2	2.5-6LBS
13790	GRÜN	22 LR	16 / 41,0	16	30.6 / 77,8	1	2.7 / 1,2	2.5-6LBS
13795	ROT	22 LR	16 / 41,0	16	30.6 / 77,8	1	2.7 / 1,2	2.5-6LBS
13805	GELB	22 LR	16 / 41,0	16	30.6 / 77,8	1	2.7 / 1,2	2.5-6LBS
13810	ORANGE	22 LR	16 / 41,0	16	30.6 / 77,8	1	2.7 / 1,2	2.5-6LBS
13617	GATOR CAMO	22 LR	16 / 41,0	16	30.6 / 77,8	1	2.7 / 1,2	2.5-6LBS
13801	ROT, WEISS & BLAU	22 LR	16 / 41,0	16	31.5 / 80,0	1	2.7 / 1,2	2.5-6LBS

MODELLE FÜR LINKSHÄNDER

13843	SCHWARZ	22 LR	16 / 41,0	16	30.6 / 77,8	1	2.7 / 1,2	2.5-6LBS
13844	PINK	22 LR	16 / 41,0	16	30.6 / 77,8	1	2.7 / 1,2	2.5-6LBS



RASCAL HARDWOOD

Boyd's kompakter Hartholzschaft // AccuTrigger //
Sportlauf aus Kohlenstoffstahl // Einzellader // Lochkimmer //
Schaftlänge = 29 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
13815	22 LR	16.1/41,0	16	30.8/78,1	1	3.3/1,5	2.5-6LBS

MODELL FÜR LINKSHÄNDER

13820	22 LR	16.1/41,0	16	30.8/78,1	1	3.3/1,5	2.5-6LBS
-------	-------	-----------	----	-----------	---	---------	----------



RASCAL TARGET

Boyd's Kompakter ProVarmint Schaft // AccuTrigger // Schwerer Lauf aus Kohlenstoffstahl
// Mündungsgewinde (1/2-28) // Großer Kammerstengel // Einteilige Schiene mit 0 MOA
(Winkelminuten) Vorneigung // Einzellader //
Schaftlänge = 29 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
13823	22 LR	16.1/41,0	16	30.6/77,8	1	4.4/2,0	2.5-6LBS



RASCAL TARGET XP

Boyd's Kompakter ProVarmint Schaft // AccuTrigger // Schwerer Lauf aus Kohlenstoffstahl
// Mündungsgewinde (1/2-28) // Großer Kammerstengel // Einteilige Schiene mit 0 MOA
(Winkelminuten) Vorneigung // Einzellader // Zielfernrohr & Zweibein //
Schaftlänge = 29 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
13824	22 LR	16.1/41,0	16	30.6/77,8	1	6/2,7	2.5-6LBS

MODELL FÜR LINKSHÄNDER

13836	22 LR	16.1/41,0	16	30.6/77,8	1	6/2,7	2.5-6LBS
-------	-------	-----------	----	-----------	---	-------	----------



RASCAL FV-SR

Kompakter Kunststoffschaft // AccuTrigger // Schwerer Lauf aus Kohlenstoffstahl //
Mündungsgewinde (1/2-28) // Großer Kammerstengel // Zweiteilige Basen // Einzellader //
Schaftlänge = 29 cm



ART.NR.	FINISH	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAG. KAP.	GEWICHT (LB/KG)	ACCUTRIGGER VERSTELLBEREICH
13834	BLACK	22 LR	16.1/41,0	16	30.6/77,8	1	3.5/1,6	2.5-6LBS
13835	PINK	22 LR	16.1/41,0	16	30.6/77,8	1	3.5/1,6	2.5-6LBS

MODELLE FÜR LINKSHÄNDER

13841	BLACK	22 LR	16.1/41,0	16	30.6/77,8	1	3.5/1,6	2.5-6LBS
13842	PINK	22 LR	16.1/41,0	16	30.6/77,8	1	3.5/1,6	2.5-6LBS



Einige Savage-Kunden bestellen zur Individualisierung ihrer Waffe gesonderte Artikel, die nicht im Katalog aufgeführt sind. Unter bestimmten Voraussetzungen kann es vorkommen, dass diese Spezifikationen die Verwendung eines AccuTrigger ausschließen.

SPEZIFIKATIONEN KÖNNEN SICH OHNE VORHERIGE BEKANNTGABE ÄNDERN.

MODEL 42

Scannen Sie den
QR-Code, um
mehr zu erfahren



Weit mehr als nur eine Neuheit ist die zerlegbare Flinten-Büchsen-Kombination Modell 42. Es ist das ultimative Gewehr für Überlebensszenarien, zum Mitführen im Geländewagen, Camping und etliche andere Einsatzzwecke. Es lässt sich durch Drücken von nur einem Knopf zerlegen und Dank dem zum Lieferumfang gehörenden Notfall-Rucksack, kann es problemlos überall hin mitgenommen werden.

Das Modell 42 ist leicht zu bedienen. Es handelt sich um eine Kipplauf-Bockbüchsenflinte, die aus dem oberen Lauf Randzünderpatronen und aus dem unteren Lauf Kaliber .410 Schrotpatronen verschießt.



MODEL 42 TAKEDOWN

Schwarzer Kunststoffschaft // Seidenmatte Brünierung // Bockbüchsenflinte //
Offene Visierung //

Schaftlänge = 34 cm / Kompakte Schaftlänge = 32 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)
55432	22 LR / .410	20 / 50,8	16	35,8 / 90,8	1	6,1 / 2,8
55433	22 WMR / .410	20 / 50,8	16	35,8 / 90,8	1	6,1 / 2,8

KOMPAKTMODELL

55434	22 LR / .410	20 / 50,8	16	34,8 / 88,3	1	4,7 / 2,1
-------	--------------	-----------	----	-------------	---	-----------



STEVENS FLINTEN

Scannen Sie den
QR-Code, um
mehr zu erfahren



Die Waffen unserer Stevens-Baureihe sind zweifellos die Definition von Preis-Leistungs-Verhältnis. Stevens Flinten importieren wir von unseren Partnern in Übersee, die sehr eng mit Savage zusammenarbeiten, um Ihnen eine hervorragende Qualität zu moderaten Preisen zu bieten. Die aktuelle Auswahl bietet Vorderschaftrepetierflinten in Varianten sowohl für die jagdliche Nutzung, als auch für sicherheitsrelevante Einsatzszenarien an. Stevens deckt die komplette Bandbreite ihrer Wünsche ab.



320 TURKEY THUMBHOLE

Olivgrüner Kunststoff-Vorder- und Hinterschaft // Matt-schwarzer Lauf aus einer Chrom-Stahllegierung // Daumenlochschaft // Von unten zu laden // Tandem-Schubstangen // Drehwarzen-Verschluss // Verstellbare Lichtsammelvisierung // Verlängerter 5/4 Vollchoke //
Schaftlänge = 35 cm

ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)
23250	12 GA (12/76)	22 / 55,9	43,4 / 110,2	5	7,6 / 3,5
23251	20 GA (20/76)	22 / 55,9	43,4 / 110,2	5	7,6 / 3,5



320 SECURITY THUMBHOLE BEAD SIGHT

Kunststoff-Vorder- und Hinterschaft // "Security"-Lauf aus einer Chrom-Stahllegierung // Daumenlochschaft // Von unten zu laden // Tandem-Schubstangen // Drehwarzen-Verschluss // Perlkorn-Visierung //
Schaftlänge = 35 cm

ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)
23246	12 GA (12/76)	19 / 48,3	39,1 / 99,3	5	7,2 / 3,3
23247	20 GA (20/76)	19 / 48,3	39,1 / 99,3	5	7 / 3,2



320 SECURITY THUMBHOLE GHOST RING SIGHT

Kunststoff-Vorder- und Hinterschaft // "Security"-Lauf aus einer Chrom-Stahllegierung // Daumenlochschaft // Von unten zu laden // Tandem-Schubstangen // Drehwarzen-Verschluss // Ghost Ring Visierung //
Schaftlänge = 35 cm

ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)
23248	12 GA (12/76)	18,6 / 48,3	39,1 / 99,3	5	7,3 / 3,3
23249	20 GA (20/76)	18,6 / 48,3	39,1 / 99,3	5	7,1 / 3,2



301 TURKEY XP OBSESSION

Mossy Oak Obsession Camo // Einzellader // Kipplaufsystem // 5/4 WIN-Vollchoke (1/2-32 UN) (kompatibel mit Winchester Chokes) // Rückstoßmindernde Schaftkappe // Schlagstück-Sicherung // Einteilige Schiene // Perlkorn-Visierung // 1x30 Leuchtpunktvisier //
Schaftlänge = 35 cm

ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)
23219	.410 BORE (.410/76)	26 / 66,0	41,5 / 105,4	1	5,1 / 2,3
23220	20 GA (20/76)	26 / 66,0	41,5 / 105,4	1	5,1 / 2,3

Einige Savage-Kunden bestellen zur Individualisierung ihrer Waffe gesonderte Artikel, die nicht im Katalog aufgeführt sind. Unter bestimmten Voraussetzungen kann es vorkommen, dass diese Spezifikationen die Verwendung eines AccuTrigger ausschließen.

SPEZIFIKATIONEN KÖNNEN SICH OHNE VORHERIGE BEKANNTGABE ÄNDERN.

55

MODEL 42 / STEVENS FLINTEN



301 TURKEY XP BOTTOMLAND

Mossy Oak Bottomland Camo // Einzellader // Kipplaufsystem // 5/4 WIN-Vollchoke (1/2-32 UN) (kompatibel mit Winchester Chokes) // Rückstoßmindernde Schaftkappe // Schlagstück-Sicherung // Einteilige Schiene // Perlkorn-Visierung // 1x30 Leuchtpunktvisier // Schaftlänge = 35 cm

ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)
23216	.410 BORE (.410/76)	26 / 66,0	41.5 / 105,4	1	5.1 / 2,3
23218	20 GA (20/76)	26 / 66,0	41.5 / 105,4	1	5.1 / 2,3



301 TURKEY BOTTOMLAND

Mossy Oak Bottomland Camo // Einzellader // Kipplaufsystem // 5/4 WIN-Vollchoke (1/2-32 UN) (kompatibel mit Winchester Chokes) // Rückstoßmindernde Schaftkappe // Schlagstück-Sicherung // Einteilige Schiene // Perlkorn-Visierung // Schaftlänge = 35 cm

ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)
19252	.410 BORE (.410/76)	26 / 66,0	41.5 / 105,4	1	5.1 / 2,3
57665	12 GA (12/76)	26 / 66,0	41.5 / 105,4	1	6 / 2,7
19618	20 GA (20/76)	26 / 66,0	41.5 / 105,4	1	6 / 2,7



301 TURKEY OBSESSION

Mossy Oak Obsession Camo // Einzellader // Kipplaufsystem // 5/4 WIN-Vollchoke (1/2-32 UN) (kompatibel mit Winchester Chokes) // Rückstoßmindernde Schaftkappe // Schlagstück-Sicherung // Einteilige Schiene // Perlkorn-Visierung // Schaftlänge = 35 cm

ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)
19253	.410 BORE (.410/76)	26 / 66,0	41.5 / 105,4	1	5.1 / 2,3
57666	12 GA (12/76)	26 / 66,0	41.5 / 105,4	1	6 / 2,7
19619	20 GA (20/76)	26 / 66,0	41.5 / 105,4	1	6 / 2,7



301 TURKEY THUMBHOLE

Matt-Olive Kunststoff-Daumenloch- und Vorderschaft // Kipplaufsystem // Rückstoßmindernde Schaftkappe // Beinhaltet 5/4 Vollchoke // Schlagstück-Sicherung // Einzellader // Einteilige Schiene // Vorderseitige Perlkorn-Visierung // Schaftlänge = 35 cm

ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)
23221	.410 BORE (.410/76)	26 / 66,0	41.5 / 105,4	1	5.1 / 2,3



301 EINZELLADER

Robuster Kunststoffschäft // Kipplaufsystem // Rückstoßmindernde Schaftkappe // ¾-Choke (kompatibel mit Winchester Chokes) // Trennhebel am Vorderschaft zur vereinfachten Demontage // Schlagstück-Sicherung // Einzellader // Schaftlänge = 35 cm

ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)
22557	12 GA (12/76)	26 / 66,0	41 / 104,1	1	5.9 / 2,7
22558	20 GA (20/76)	26 / 66,0	41 / 104,1	1	5.9 / 2,7
19201	.410 BORE (.410/76)	26 / 66,0	41 / 104,1	1	4.6 / 2,1





ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)
19486	12 GA (12/76)	18.5/48,3	39.3/99,8	5	6.7/3,0

320 SECURITY BEAD SIGHT

Kunststoffschaft // Brünierter Lauf // Von unten zu laden, rechts auswerfen // Tandem-Schubstangen // Drehwarzen-Verschluss // Perlkorn-Visierungen // Zylinderchoke (kompatibel mit Winchester Chokes) // Schaftlänge = 37 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)
19487	12 GA (12/76)	18.5/48,3	39.3/99,8	5	6.8/3,1

320 SECURITY GHOST RING SIGHT

Kunststoffschaft // Brünierter Lauf // Von unten zu laden, rechts auswerfen // Tandem-Schubstangen // Drehwarzen-Verschluss // Ghost Ring Visierungen // Zylinderchoke (kompatibel mit Winchester Chokes) // Schaftlänge = 37 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)
19485	12 GA (12/76)	18.5/48,3	39.1/99,3	5	6.9/3,1
22438	20 GA (20/76)	18.5/48,3	39.1/99,3	5	6.7/3,0

320 SECURITY BEAD SIGHT W/PISTOL GRIP

Kunststoffschaft // Brünierter Lauf // Pistolengriff // Von unten zu laden, rechts auswerfen // Tandem-Schubstangen // Drehwarzen-Verschluss // Perlkorn-Visierung // Zylinderchoke (kompatibel mit Winchester Chokes) // Schaftlänge = 37 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)
19495	12 GA (12/76)	18.5/48,3	39.1/99,3	5	7/3,2
22439	20 GA (20/76)	18.5/48,3	39.1/99,3	5	6.8/3,1

320 SECURITY GHOST RING SIGHT W/PISTOL GRIP

Kunststoffschaft // Brünierter Lauf // Pistolengriff // Von unten zu laden, rechts auswerfen // Tandem-Schubstangen // Ghost Ring Visierungen // Zylinderchoke (kompatibel mit Winchester Chokes) // Schaftlänge = 37 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)
19496	12 GA (12/76)	18.5/48,3	39.1/99,3	5	7.2/3,3

320 SECURITY BEAD SIGHT W/PISTOL GRIP & HEAT SHIELD

Kunststoffschaft // Brünierter Lauf // Pistolengriff // Von unten zu laden, rechts auswerfen // Tandem-Schubstangen // Perlkorn-Visierung // Hitzeschild // Drehwarzen-Verschluss // Einteilige Schiene // Zylinderchoke (kompatibel mit Winchester Chokes) // Schaftlänge = 37 cm

Einige Savage-Kunden bestellen zur Individualisierung ihrer Waffe gesonderte Artikel, die nicht im Katalog aufgeführt sind. Unter bestimmten Voraussetzungen kann es vorkommen, dass diese Spezifikationen die Verwendung eines AccuTrigger ausschließen.

SPEZIFIKATIONEN KÖNNEN SICH OHNE VORHERIGE BEKANNTGABE ÄNDERN.



320 FIELD GRADE

Kunststoffschaft // Brünierter Lauf // Von unten zu laden, rechts auswerfen // Tandem-Schubstangen // Drehwarzen-Verschluss // Ventilierte Laufschiene mit Perlkorn-Visierung // 1/2-Choke (kompatibel mit Winchester Chokes) // Schaftlänge = 37 cm / Kompakte Schaftlänge = 32 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)
19489	12 GA (12/76)	28 / 71,1	48.7 / 123,7	5	7.6 / 3,5
22436	20 GA (20/76)	26 / 66,0	46.7 / 118,6	5	7.5 / 3,4

KOMPAKTMODELL

22437	20 GA (20/76)	22 / 55,9	41.7 / 105,9	5	7 / 3,2
-------	---------------	-----------	--------------	---	---------



320 FIELD GRADE / SECURITY COMBO

Kunststoffschaft // Beinhaltet 2 austauschbare Läufe: Einen 28"/71cm Halbchoke-Lauf mit ventilerter Schiene in der Ausführung "Field Grade" und einen 18.5"/47 cm "Security" Lauf mit Zylinderchoke (kompatibel mit Winchester Chokes) // Von unten zu laden, rechts auswerfen // Tandem-Schubstangen // Drehwarzen-Verschluss // Ventilierte Schiene mit Perlkorn-Visierung // Schaftlänge = 37 cm

ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)
19490	12 GA (12/76)	19 / 48,3	48.7 / 123,7	5	7.6 / 3,5



320 FIELD GRADE SHADOW GRASS BLADES

Mossy Oak Shadow Grass Blades Camo Schaft // Drehwarzen-Verschluss // Lichtsammler-Korn // 1/2-Choke (kompatibel mit Winchester Chokes) // Schaftlänge = 37 cm / Kompakte Schaftlänge = 32 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)
22562	12 GA (12/76)	28 / 71	48.7 / 123,7	5	7.6 / 3,5

KOMPAKTMODELL

22563	12 GA (12/76)	26 / 66,0	46.2 / 117,4	5	7.5 / 3,4
-------	---------------	-----------	--------------	---	-----------



320 FIELD GRADE OBSESSION

Mossy Oak Obsession Camo Schaft // Drehwarzen-Verschluss // Ventilierte Schiene // Lichtsammler-Korn // 5/4 Vollchoke // Schaftlänge = 37 cm

ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)
22564	12 GA (12/76)	22 / 55,9	43.6 / 110,7	5	7.4 / 3,4



320 FIELD GRADE COMPACT / 320 FIELD GRADE YOUTH

Muddy Girl Camo Schaft // Drehwarzen-Verschluss // Perlkorn-Visierung // 1/2-Choke (kompatibel mit Winchester Chokes) // Schaftlänge = 34 cm / Schaftlänge für Jungschützen = 32 cm



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)
22560	20 GA (20/76)	26 / 66,0	46.2 / 117,4	5	7.4 / 3,4

MODELL FÜR JUNGSCHÜTZEN

22561	20 GA (20/76)	22 / 55,9	41.7 / 105,9	5	7 / 3,2
-------	---------------	-----------	--------------	---	---------

MSR SERIE



Scannen Sie den
QR-Code, um
mehr zu erfahren



Die nächste Generation von halbautomatischen Savage-Waffen, die auf der legendären Leistung der ehrwürdigen AR-Baureihe basiert. Wir nennen Sie Modern Savage Rifle (MSR).

Die MSR-Familie umfasst kraftvolle MSR 10- Modelle - leichtgewichtige, leistungsstarke Jagdgewehre für alle Einsatzdistanzen. Die MSR 15-Modelle verkörpern das, was Mil-Spec M4-Klone nur mit kostspieligem Tuning erreichen. Diese MSR-Waffen bieten Detailverbesserungen, eine erweiterte Kaliberpalette und ein zeitgemäßes Design. Was viele noch als Verbesserung ansehen, ist schon Standard bei der MSR-Serie.



MSR 15 RECON 2.0

Magpul MOE Hinterschaft und Griff // Schwerer Lauf mit Melonit/QPQ-Oberflächenbeschichtung // Freischwingender M-LOK Handschutz // Geschmiedetes Gehäuseunterteil // Mid-Length Gassystem // Mündungsfeuerdämpfer (1/2-28) //



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRAH	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)
55924	.223 REM / 5.56MM	16.1 / 41,0	8 5R	36.8 / 93,4	VARIES	7.3 / 3,3



MSR 15 RECON 2.0 OVERWATCH

Mossy Oak Overwatch Camo // Magpul MOE Hinterschaft und Griff // Lauf mit Melonit/QPQ-Oberflächenbeschichtung // Freischwingender M-LOK Handschutz // Geschmiedetes Gehäuseunterteil // Mid-Length Gassystem // Mündungsfeuerdämpfer // Verstellbarer Gasblock // Mündungsbremse (1/2-28) //



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRAH	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)
56057	.223 REM / 5.56MM	16.1 / 41,0	8 5R	36.8 / 93,4	VARIES	7.3 / 3,3

INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN UND
PRODUKTMERKMALE KÖNNEN, JE NACH
LANDES-SPEZIFISCHEN ANFORDERUNGEN,
VERÄNDERUNGEN UNTERWORFEN SEIN.

Einige Savage-Kunden bestellen zur Individualisierung ihrer Waffe gesonderte Artikel, die nicht im Katalog aufgeführt sind. Unter bestimmten Voraussetzungen kann es vorkommen, dass diese Spezifikationen die Verwendung eines AccuTrigger ausschließen.

SPEZIFIKATIONEN KÖNNEN SICH OHNE VORHERIGE BEKANNTGABE ÄNDERN.

59

MSR-SERIE



MSR 10 HUNTER

Magpul MOE Hinterschaft und Griff // Druckpunktabzug // Lauf mit Melonit/QPQ-Oberflächenbeschichtung
// Freischwingender M-LOK Handschutz // Geschmiedetes Systemgehäuse // Verstellbarer Gasblock //
Mündungsbremse (5/8-24) //



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)
55603	308 WIN	18/45,7	10 5R	39/99,1	VARIES	7,8/3,5
55604	6.5 CREEDMOOR	18/45,7	8 5R	41/104,1	VARIES	8/3,6



MSR 10 HUNTER OVERWATCH

Mossy Oak Overwatch Camo // Druckpunktabzug // Magpul MOE Hinterschaft und Griff // Lauf mit Melonit/
QPQ-Oberflächenbeschichtung // Freischwingender M-LOK Handschutz // Geschmiedetes Systemgehäuse //
Verstellbarer Gasblock // Mündungsbremse (5/8-24) //



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)
56059	6.5 CREEDMOOR	18/45,7	8 5R	41/104,1	VARIES	8/3,6



MSR 10 LONG RANGE

Magpul PRS Gen3 Hinterschaft // Druckpunktabzug // Lauf mit Melonit/QPQ-Oberflächenbeschichtung //
Freischwingender M-LOK Handschutz // Geschmiedetes Systemgehäuse // Seitlicher Durchladehebel //
Verstellbarer Gasblock // Mündungsbremse (5/8-24) //



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)
55606	308 WIN	20/50,8	10 5R	41,6/105,7	VARIES	9,8/4,5



MSR 10 PRECISION

Magpul PRS Gen3 Hinterschaft // Druckpunktabzug // Schwerer Lauf aus rostträgem Stahl // 18" langer,
freischwingender Handschutz mit ARCA-Schiene und M-Lok Schnittstellen // Gehäuseober- und unterteil
mit seitlichem Durchladehebel // Tango Down "Flip" Griff // Beidseitige Sicherung und Magazinauslöser //
Verstellbarer Gasblock // Mündungsbremse (5/8-24) //



ART.NR.	KALIBER	LAUFLÄNGE (IN/CM)	DRALL	GESAMTLÄNGE (IN/CM)	MAGAZIN- KAPAZITÄT	GEWICHT (LB/KG)
55937	308 WIN	23/58,4	10 5R	44/111,8	VARIES	11,4/5,2

INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN UND
PRODUKTMERKMALE KÖNNEN, JE NACH
LANDES-SPEZIFISCHEN ANFORDERUNGEN,
VERÄNDERUNGEN UNTERWORFEN SEIN.

Einige Savage-Kunden bestellen zur Individualisierung ihrer Waffe gesonderte Artikel,
die nicht im Katalog aufgeführt sind. Unter bestimmten Voraussetzungen kann es
vorkommen, dass diese Spezifikationen die Verwendung eines AccuTrigger ausschließen.

SPEZIFIKATIONEN KÖNNEN SICH OHNE VORHERIGE BEKANNTGABE ÄNDERN.

MAGAZINE

ART.NR.	BESCHREIBUNG	SYSTEM	MAGAZINKALIBER	MAGAZIN-KAPAZITÄT	MAGAZINFARBE
MAGAZINE FÜR ZENTRALFEUERPATRONEN					
SYSTEMGEHÄUSE FÜR KURZE ODER LANGE KALIBER (SHORT / LONG-ACTION) - MAGAZINAUSLÖSER AN DER UNTERSEITE - MAGAZINE NACH AI-BAUMUSTER (AICS)					
55183	10 BA/ BA STEALTH/ GRS	SHORT ACTION SYSTEM	308 WIN, 6.5 CREEDMOOR	10 PATRONEN	MATT-BRÜNIERT
55191	110BA, 110 BA Stealth	LONGACTIONSYSTEM	300 WIN MAG	5 PATRONEN	MATT-BRÜNIERT
55190	110 BA/BA Stealth, 110/ 111 Long Range Hunter	LONGACTIONSYSTEM	338 LAPUA	5 PATRONEN	MATT-BRÜNIERT
SYSTEMGEHÄUSE FÜR KURZE ODER LANGE KALIBER (SHORT / LONG-ACTION) - MAGAZINAUSLÖSER AN DER UNTERSEITE - MAGAZINE NACH SAVAGE-BAUMUSTER					
18548	IMPULSE	SHORT ACTION SYSTEM	22-250 REM	4 PATRONEN	MATT-BRÜNIERT
18438	IMPULSE	SHORT ACTION SYSTEM	243 WIN, 7MM-08 REM, 6.5 CREEDMOOR, 260 REM, 308 WIN	4 PATRONEN	MATT-BRÜNIERT
18449	IMPULSE	SHORT ACTION SYSTEM	270 WSM, 7MM WSM, 300 WSM	2 PATRONEN	MATT-BRÜNIERT
18137	IMPULSE	LONGACTIONSYSTEM	25-06 REM, 270 WIN, 30-06 SPRG	4 PATRONEN	MATT-BRÜNIERT
18299	IMPULSE	LONGACTIONSYSTEM	300 WIN MAG, 375 RUGER	3 PATRONEN	MATT-BRÜNIERT
55185	10 - 110 -11-12-14	SHORT ACTION SYSTEM	308 WIN, 6.5 CREEDMOOR	10 PATRONEN	MATT-BRÜNIERT
55155	10FC - 11FC - 12FCV - 12LRP - 10 Precision Carbine - 10 Predator Hunter - 110	SHORT ACTION SYSTEM	223 REM, 204 RUGER	4 PATRONEN	MATT-BRÜNIERT
55104	10FC - 11FC - 12FCV - 12LRP - 10 Precision Carbine - 10 Predator Hunter - 110	SHORT ACTION SYSTEM	22-250 REM	4 PATRONEN	MATT-BRÜNIERT
55105	10FC - 11FC - 12FCV - 12LRP - 10 PRECISION CARBINE - 10 PREDATOR HUNTER - 110	SHORT ACTION SYSTEM	243 WIN, 7MM-08 REM, 6.5 CREEDMOOR, 260 REM, 308 WIN	4 PATRONEN	MATT-BRÜNIERT
55221	10FC - 11FC - 12FCV - 12LRP - 10 PRECISION CARBINE - 10 PREDATOR HUNTER - 110	SHORT ACTION SYSTEM	7.62 X 39	4 PATRONEN	MATT-BRÜNIERT
55106	10FC - 11FC - 12FCV - 12LRP - 10 PRECISION CARBINE - 10 PREDATOR HUNTER - 110	SHORT ACTION SYSTEM	270 WSM, 7MM WSM, 300 WSM	2 PATRONEN	MATT-BRÜNIERT
55117	10FC - 11FC - 12FCV - 12LRP - 10 PREDATOR HUNTER - 110	LONGACTIONSYSTEM	25-06 REM, 270 WIN, 30-06 SPRG	4 PATRONEN	MATT-BRÜNIERT
55118	10FC - 11FC - 12FCV - 12LRP - 10 PREDATOR HUNTER - 110	LONGACTIONSYSTEM	300 WIN MAG, 375 RUGER	3 PATRONEN	MATT-BRÜNIERT
55224	110 ENGAGE HUNTER XP - 110 APEX XP - 110 (SHORT ACTION) - 110 HOG HUNTER	SHORT ACTION SYSTEM	450 BUSHMASTER	3 PATRONEN	MATT-BRÜNIERT
55237	10FC - 11FC - 12FCV - 12LRP - 10 PRECISION CARBINE - 10 PREDATOR HUNTER - 110	SHORT ACTION SYSTEM	224 VALKYRIE	4 PATRONEN	MATT-BRÜNIERT
55260	110FC - 111FC - 110	LONGACTIONSYSTEM	6.5 X 284 NORMA	3 PATRONEN	MATT-BRÜNIERT
55119	110FC - 111FC - 110	LONGACTIONSYSTEM	7MM REM MAG, 338 WINMAG	3 PATRONEN	MATT-BRÜNIERT
55156	12 - 14 - 16C - 110	SHORT ACTION SYSTEM	223 REM, 204 RUGER	4 PATRONEN	EDELSTAHOPTIK
55108	12 - 14 - 16C - 110	SHORT ACTION SYSTEM	22-250 REM	4 PATRONEN	EDELSTAHOPTIK
55157	12 - 14 - 16C - 110	SHORT ACTION SYSTEM	6 NORMA BR	4 PATRONEN	EDELSTAHOPTIK
55109	12 - 14 - 16C - 110	SHORT ACTION SYSTEM	243 WIN, 7MM-08 REM, 6.5 CREEDMOOR, 260 REM, 308 WIN, 338 FEDERAL	4 PATRONEN	EDELSTAHOPTIK
55110	12 - 14 - 16C - 110	SHORT ACTION SYSTEM	270 WSM, 7MM WSM, 300 WSM, 325 WSM	2 PATRONEN	EDELSTAHOPTIK
55123	110 - 114 - 116C	LONGACTIONSYSTEM	25-06 REM, 270 WIN, 30-06 SPRG	4 PATRONEN	EDELSTAHOPTIK
55124	110 - 114 - 116C	LONGACTIONSYSTEM	300 WIN MAG, 375 RUGER	3 PATRONEN	EDELSTAHOPTIK
55261	110 - 114 - 116C	LONGACTIONSYSTEM	6.5 X 284 NORMA	3 PATRONEN	EDELSTAHOPTIK
55125	110 - 114 - 116C	LONGACTIONSYSTEM	7MM REM MAG, 338 WIN MAG	3 PATRONEN	EDELSTAHOPTIK
55250	25 - 25 Camo		17 HORNET	4 PATRONEN	KUNSTSTOFF
55222	25 - 25 Camo		22 HORNET	4 PATRONEN	KUNSTSTOFF
55158	25 - 25 Camo		222 REM, 223 REM, 204 RUGER	4 PATRONEN	KUNSTSTOFF
55220	212 SLUG GUN		12 GA (12/76)	2 PATRONEN	SCHWARZ
55159	220 SLUG GUN		20 GA (20/76)	2 PATRONEN	SCHWARZ
SYSTEMGEHÄUSE FÜR KURZE ODER LANGE KALIBER (SHORT / LONG-ACTION) - MAGAZINE NACH SAVAGE-BAUMUSTER MIT INTEGRIERTEM MAGAZINAUSLÖSER					
55230	AXIS, AXIS Stainless, 11 Lightweight, Hunter, 11 Trophy Hunter XP, 10 Trophy Hunter XP, 11 Lady Hunter, 11 Hunter XP, 16 Trophy Hunter XP, 110 Engage Hunter XP, 11 DOA Hunter XP, 110 APEX XP, 110, 110 Hog Hunter, 300 Blackout	SHORT ACTION SYSTEM	223 REM, 204 RUGER, 300 BLK	4 PATRONEN	MATT-BRÜNIERT
55236	AXIS, AXIS Stainless, 11 Lightweight, Hunter, 11 Trophy Hunter XP, 10 Trophy Hunter XP, 11 Lady Hunter, 11 Hunter XP, 16 Trophy Hunter XP, 110 Engage Hunter XP, 11 DOA Hunter XP, 110 APEX XP, 110, 110 Hog Hunter	SHORT ACTION SYSTEM	350 LEGEND	4 PATRONEN	MATT-BRÜNIERT
55231	AXIS, AXIS Stainless, 11 Lightweight, Hunter, 11 Trophy Hunter XP, 10 Trophy Hunter XP, 11 Lady Hunter, 11 Hunter XP, 16 Trophy Hunter XP, 110 Engage Hunter XP, 11 DOA Hunter XP, 110 APEX XP, 110 (short action)	SHORT ACTION SYSTEM	22-250 REM	4 PATRONEN	MATT-BRÜNIERT
55232	AXIS, AXIS Stainless, 11 Lightweight, Hunter, 11 Trophy Hunter XP, 10 Trophy Hunter XP, 11 Lady Hunter, 11 Hunter XP, 16 Trophy Hunter XP, 110 Engage Hunter XP, 11 DOA Hunter XP, 110 APEX XP, 110 (short action), 110 Hog Hunter -110 Ultralite	SHORT ACTION SYSTEM	243 WIN, 7MM-08 REM, 6.5 CREEDMOOR, 260 REM, 308 WIN, 338 FEDERAL	4 PATRONEN	MATT-BRÜNIERT
55252	AXIS, AXIS Stainless, 11 Lightweight, Hunter, 11 Trophy Hunter XP, 10 Trophy Hunter XP, 11 Lady Hunter, 11 Hunter XP, 16 Trophy Hunter XP, 110 Engage Hunter XP, 11 DOA Hunter XP, 110 APEX XP, 110 (short action)- 110 Ultralite	SHORT ACTION SYSTEM	270 WSM, 300 WSM, 6.5 PRC	2 PATRONEN	MATT-BRÜNIERT
55233	AXIS, AXIS Stainless, 11 Lightweight, Hunter, 11 Trophy Hunter XP, 10 Trophy Hunter XP, 11 Lady Hunter, 11 Hunter XP, 16 Trophy Hunter XP, 110 Engage Hunter XP, 11 DOA Hunter XP, 110 APEX XP, 110 (long action), 110 Ultralite,	LONGACTIONSYSTEM	25-06 REM, 270 WIN, 30-06 SPRG, 280 ACKLEY	4 PATRONEN	MATT-BRÜNIERT
55234	AXIS, AXIS Stainless, 11 Lightweight, Hunter, 11 Trophy Hunter XP, 10 Trophy Hunter XP, 11 Lady Hunter, 11 Hunter XP, 16 Trophy Hunter XP, 110 Engage Hunter XP, 11 DOA Hunter XP, 110 APEX XP, 110 (long action)	LONGACTIONSYSTEM	6.5 X 284 NORMA	3 PATRONEN	MATT-BRÜNIERT
55253	AXIS, AXIS Stainless, 11 Lightweight, Hunter, 11 Trophy Hunter XP, 10 Trophy Hunter XP, 11 Lady Hunter, 11 Hunter XP, 16 Trophy Hunter XP, 110 Engage Hunter XP, 11 DOA Hunter XP, 110 APEX XP, 110 (long action), 110 Ultralite,	LONGACTIONSYSTEM	7MM REM MAG, 300 WINMAG, 338 WINMAG, 28 NOSLER	3 PATRONEN	MATT-BRÜNIERT
55254	AXIS, AXIS Stainless, 11 Lightweight, Hunter, 11 Trophy Hunter XP, 10 Trophy Hunter XP, 11 Lady Hunter, 11 Hunter XP, 16 Trophy Hunter XP, 110 Engage Hunter XP, 11 DOA Hunter XP, 110 APEX XP, 110 (long action)	LONGACTIONSYSTEM	375 RUGER	3 PATRONEN	MATT-BRÜNIERT

ART.NR.	BESCHREIBUNG	MAGAZINKALIBER	MAGAZIN-KAPAZITÄT
MAGAZINE FÜR RANDFEUERPATRONEN			
90010	93 SERIES MAGNUM	22 WMR, 17 HMR	10 PATRONEN
90019	93 SERIES MAGNUM	22 WMR, 17 HMR	10 PATRONEN
90001	93 SERIES MAGNUM	22 MAGNUM, 17 HMR	5 PATRONEN
90009	93 SERIES MAGNUM	22 MAGNUM, 17 HMR	5 PATRONEN
30005	64 SERIES	22 LR	10 PATRONEN
20005	MK II SERIES	22 LR, 17 MACH 2	10 PATRONEN
90008	MK II SERIES	22 LR, 17 MACH 2	10 PATRONEN
90005	MK II SERIES	22 LR, 17 MACH 2	5 PATRONEN
90007	MK II SERIES	22 L, 17 MACH 2	5 PATRONEN

TROMMELMAGAZINE			
90020	B.MAG SERIES	17 WSM	8 PATRONEN
90022	A17, B17 SERIES	17 HMR	10 PATRONEN
90023	A22 - B22 SERIES	22 LR	10 PATRONEN
47205	A22 - B22 SERIES	22 WMR	10 PATRONEN
55258	A17 MACH 2	17 HM2	10 PATRONEN

ART.NR.	BESCHREIBUNG	SYSTEM	MAGAZINKALIBER	MAGAZIN-KAPAZITÄT	MAGAZINFARBE
AICS EINSTECKMAGAZINE					
55189	110 Stealth, Evolution, Precision, Elite Precision, 110 Tactical, 110 Tactical Desert	LONGACTIONSYSTEM	300 WIN MAG	5 PATRONEN	MATT-SCHWARZ
55229	110 Stealth, Evolution, Precision, Elite Precision, 110/111 Long Range Series Hunter, 110 HS Precision	LONGACTIONSYSTEM	338 LAPUA MAG	5 PATRONEN	MATT-SCHWARZ
55259	10/110 Stealth, Evolution, Precision, Elite Precision, 110 Tactical, 110 Tactical Desert, 110 Ridge Warrior, AXIS II Precision, 110 Scout	SHORT ACTION SYSTEM	308 WIN, 243 WIN 6.5 CREEDMOOR	10 PATRONEN	MATT-SCHWARZ
55262	10/110 Stealth, Evolution, Precision, Elite Precision, 110 Scout, AXIS II Precision	SHORT ACTION SYSTEM	223 REM	10 PATRONEN	MATT-SCHWARZ
55264	10/110 Stealth, Evolution, Precision, Elite Precision, 110 Tactical, 110 Tactical Desert, 110 Ridge Warrior, AXIS II Precision, 110 Scout	SHORT ACTION SYSTEM	308 WIN, 243 WIN 6.5 CREEDMOOR	10 PATRONEN	MATT-SCHWARZ
55272	AXIS II Precision	LONGACTIONSYSTEM	30-06 SPFLD, 270 WIN	5 PATRONEN	MATT-SCHWARZ
55273	110 Precision, 110 Elite Precision, 110 HS Precision, 110 Long Range Series Hunter	LONGACTIONSYSTEM	300 PRC	5 PATRONEN	MATT-SCHWARZ

SPEZIFIKATIONEN KÖNNEN SICH OHNE VORHERIGE BEKANNTGABE ÄNDERN.

WERDE TEIL DES **SAVAGE-TEAMS!**

STORE.SAVAGEARMS.COM



 **SAVAGE®**